



Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme

Cam onarımı	82
Kompozit cam onarımı	83
Conta maddeleri	84
Teknik yapıştırıcılar	85
Plastik onarımı	87
Aksesuarlar / takımlar	87
Korozyon koruması	92
Alt taban koruması	93
Boşluk mumlaması	94
Aksesuarlar / takımlar - Alt taban koruması	95

Ticari araçlar

Katkılar	98
Motor yağları	100
Şanzıman yağları	102
Hidrolik yağlar	104
Gresler	104
Kompozit cam onarımı	105
Araç bakımı	105
Temizleyici	106

2 tekerlekli/ATV/Kart/Bike

Katkılar	108
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike/Scooter - Street	109
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike - Offroad	111
Motor yağları ATV/SxS	112

Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike/Scooter - Street	112
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike - Offroad	113
Motor yağları, 2 zamanlı Kart	113
Şanzıman yağları	114
Filtre yağları	115
Çatal yağları	115
Bakım ürünleri	116
Fren sıvıları	117
Soğutma sıvıları	118
Bisiklet ürünleri	118
Fabrika Donanımı	118

Tekne

Katkılar	121
Motor yağları, 4 zamanlı	121
Motor yağları, 2 zamanlı	121
Şanzıman yağları	121
Bakım	122

Bahçe ürünleri 123

Birinci ve ikinci tercihler 126

Reklam malzemesi 129

İçindekiler numarik 133




Motor yağı katkıları doğrudan motorun yağ dolum deliğinden konur ve sistemi temizler veya sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır.

Katkılar



Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu düşer.

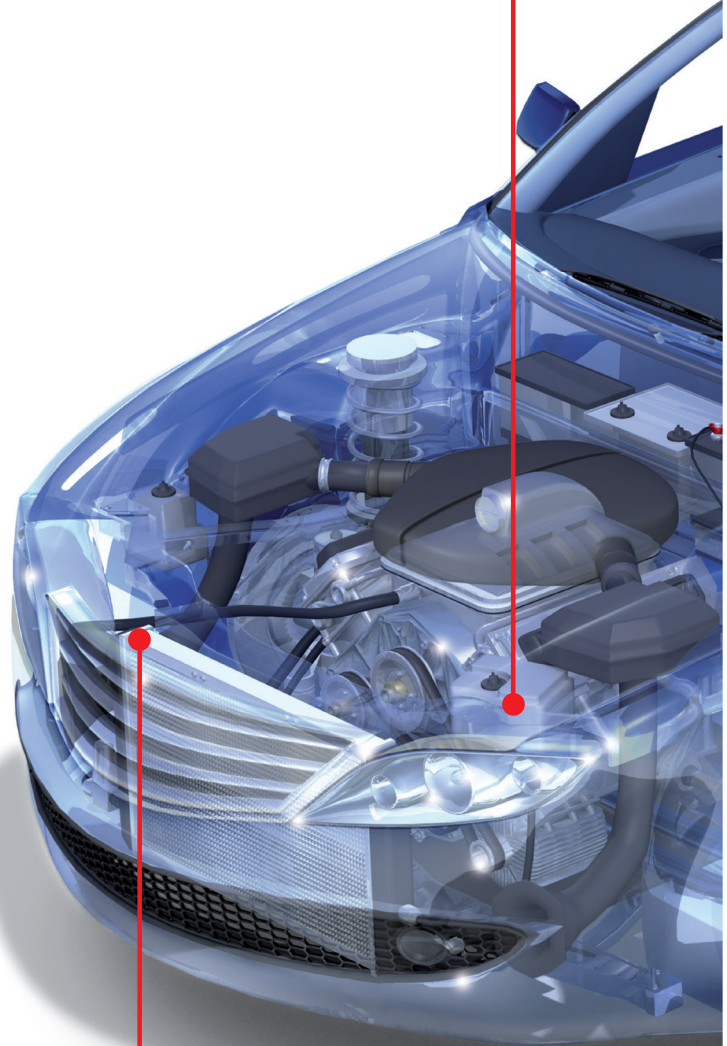


Radyatör katkıları soğutma sıvısına eklenir ve sistemi temizler ya da küçük kaçaqları kapatır.



Şanzıman yağı katkıları doğrudan şanzımana eklenir, aşınmayı azaltır ve vites değiştirmeyi kolaylaştırır.

Yakıt katkıları doğrudan depoya verilebilir ve bu sayede tüm yakıt ve yanma sistemini temizler.

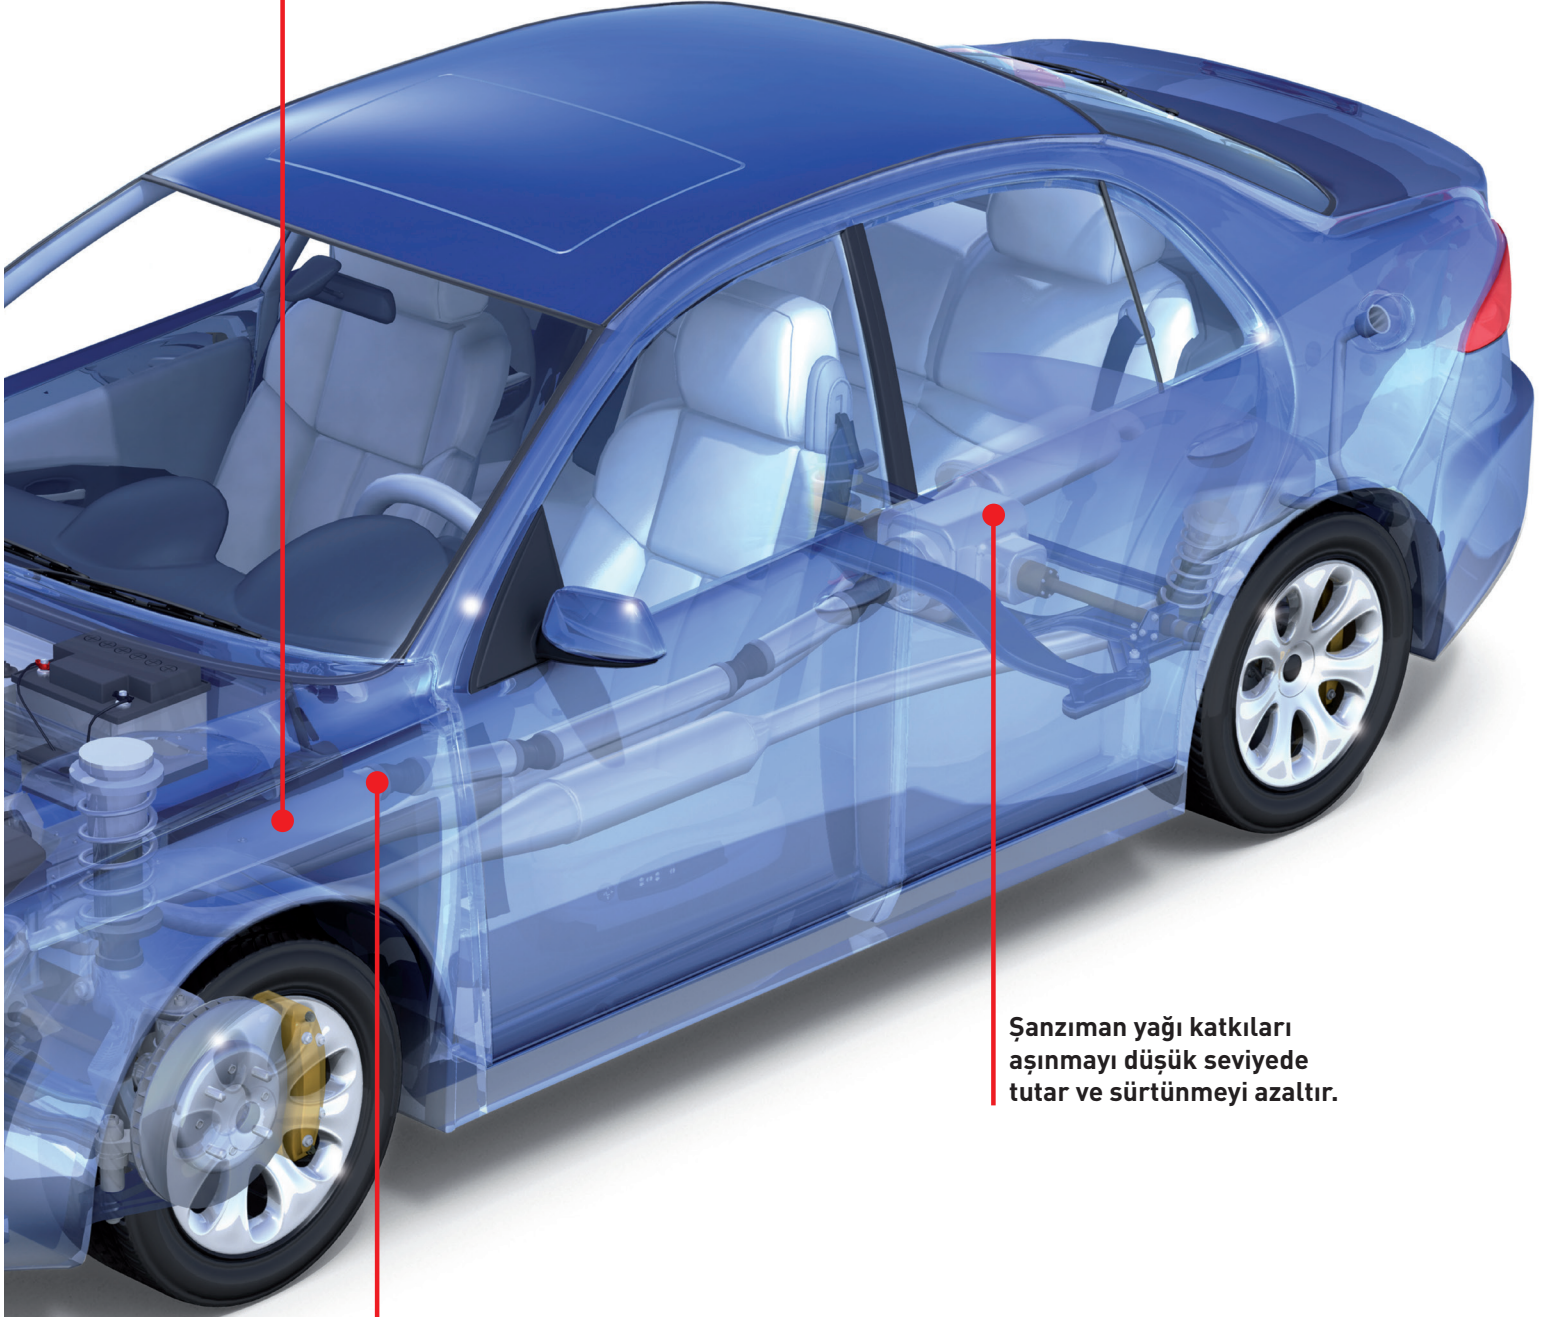

Şanzıman yağı katkıları aşınmayı düşük seviyede tutar ve sürtünmeyi azaltır.

Yağ kaçağı kesicisi adlı ürün contaları ve mil keçelerini rejenere eder, onları tekrar yumuşatır ve şanzımanda, diferansiyelde ve motorda yağ kaçağı olmasını önler.

Katkılar

Yağ katkıları	6
Yakıt katkıları, benzin	8
Yakıt katkıları, dizel	10
Radyatör katkıları	13

YAĞ KATKILARI



Cera Tec

Cera Tec, yüksek teknoloji bir seramik aşınma korumasıdır ve piyasada bulunan tüm yağlarla karıştırılabilir. Cera Tec, kimyasal ve termik bakımdan dayanıklı seramik bileşimler sayesinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Direkte metal-metal temasını önler ve böylece motorların çalışma ömrünü uzatır. Düşük viskozitesi sayesinde benzinli ve dizel motorlarda yakıt tüketimini azaltır.

Kullanım alanı

Motorlar, şanzımanlar, pompalar ve kompresörler için aşınma koruması. Cera Tec ilgili yağa eklenir ve kendinden yağlayıcıdır. 5 l yağa yeterlidir. 50.000 km'ye varan uzun süreli etki. Islak kaplinlerde kullanılması uygun değildir!

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

300 ml	6	3721 ¹⁶
300 ml	6	7181 ¹⁸⁰



MotorProtect

Tam sentetik motor yağı katkısı. Aşınmayı büyük oranda azaltır. Yüksek basınçlı koruma katkıları motorun hareket noktalarında ince ve aşınmayan düz bir katman oluşturur ve bu katman en az 50.000 km etkin kalır. Bunun sağladığı avantajlar:

- Aşınmada ciddi azalma
- Motorun çalışma ömründe uzama
- Düşük viskozite etkisinden dolayı yakıt ve emisyonda azalma
- Optimum motor gücü, düzenli çalışma.

Yağ değişimi yapıldıktan SONRA ekleme yapılır. 5 l motor yağı için 500 ml yeterlidir. Düşük sürtünmeli tam sentetik düşük viskoziteli yağlara eklendiğinde aşınma %35 daha da azalır. 50.000 km'ye varan uzun süreli etki (araç üreticisinin yağ değişim aralıklarını dikkate alın).

500 ml	6	1018 ¹⁸
500 ml	6	1867 ²³
500 ml	6	2866 ²



Oil Additive

Düşük viskoziteli MoS₂ yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, acil durum çalışma özellikleri.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj tavsiyemiz: Motor yağına %3-5 oranında eklenir. Islak kavramalı motosikletlerde yağ miktarının maksimum %2'si kadar ekleyin.

125 ml	6	1011 ¹²
125 ml	20	1800 ³³
125 ml	20	8352 ²⁸
125 ml	12	8378 ³⁰
125 ml	12	8341 ³²
200 ml	6	1012 ¹²
200 ml	12	7178 ³³
300 ml	20	2500 ²⁸
300 ml	20	2805 ⁷⁵
300 ml	20	2591 ³³
300 ml	12	2182 ³⁰
300 ml	12	8350 ¹²
300 ml	20	8364 ²⁹
300 ml	12	8342 ³²
500 ml	4	1013 ¹²
5 l	1	3710 ⁸
205 l	1	3749 ⁸



Yağ çamuru temizliği

Motoru içten temizlemenin mükemmel çözümü. Siyah çamuru, kirleri ve başka kurulumları temizler. Motorun çalışma emniyetini yükseltir ve eksik yağlama yapılmasını önler. Yağ delikleri, yağ süzgeçleri, segman yuvaları ve kanallar iyice temizlenir ve motor hasarları önlenir.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yağ değişiminden yakl. 200 km önce eklenir. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	5200 ¹²
--------	---	--------------------



Yağlı itecek katkisi

Yağlı itecek seslerini azaltır. Yağ devresindeki yağ delikleri ve kanallar temizlenir. Yağlı iteceklerin optimum çalışmasını sağlar. Motorun çalışma emniyetini ve aracın sürüş konforunu yükseltir.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 6 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	1009 ¹²
300 ml	20	2770 ³³
300 ml	12	8345 ³²
300 ml	20	8354 ²⁸
300 ml	20	8367 ²⁹
300 ml	12	8382 ³⁰
300 ml	20	8338 ⁷⁵
205 l	1	2581 ⁸



Yağ kaçağı kesicisi

Kauçuktan ve plastik yapılmış motor contalarını (örn. mil keçeleri, supap lastikleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Yağın incelmesine karşı etkilidir. Motorun gürültüsünü azaltır ve piston segmanlarından ve supap gaydalarından yağ tüketimini azaltır.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	1005 ¹²
300 ml	20	2501 ²⁸
300 ml	20	2806 ⁷⁵
300 ml	20	1802 ³³
300 ml	12	2671 ³²
300 ml	20	2807 ⁷⁵
300 ml	20	8359 ²⁹
300 ml	20	8375 ³⁰




Visco-Stabil

Yağ tüketimini azaltır ve kompresyonu iyileştirir. Motor yağını sağlamlaştırır ve optimum yağ basıncı sağlar. Motorun gürültüsünü azaltır ve mükemmel bir yağ filmi olmasını sağlar. Aşınmayı azaltır.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

300 ml	6	1017 ¹²
300 ml	20	2502 ²⁸
300 ml	20	2807 ⁷⁵
300 ml	12	2672 ³²
300 ml	20	8362 ²⁹
300 ml	20	8377 ³⁰
300 ml	20	8958 ³³



Viscoplus Heavy Duty Formula

Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yüksek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmeye karşı etkilidir.

Kullanım alanı

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l 10 ila maks. 20 l motor yağı için yeterlidir.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	2105	¹
1 l	6	2697	⁴



MotorClean

Motoru içten temizlemenin mükemmel çözümü. Yüksek etkiye sahip temizlik katkıları çamuru ve lake türü kirleri çözer, katı partikülleri ve sıvı kirleri sarar. Yağ değişimi yapılırken eski yağla birlikte boşaltılır. Bu şekilde yapılan bir yağ değişiminden sonra yeni yağ tüm performansını gösterebilir:

- Motor tekrar tam gücünü verir
- Daha sessiz çalışır
- Egzoz emisyonu iyileşir
- Eksik yağlama yapılması önlenir.

Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yağ değişiminden önce çalışma sıcaklığına ulaşmış motor yağına eklenir. Temizlik süresi yakl. 10 dakika. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

500 ml	6	1019	¹⁸
500 ml	6	1883	²³
500 ml	6	2865	²



GearProtect

Modern teknolojiye yüksek basınçlı aşınma koruması katkısı. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Şanzıman daha sessiz, kolay çalışır ve vitesler daha kolay geçer. 100.000 km'ye varan uzun süreli etki. Dişlerin kenarlarını düzleştirir ve parçaların çalışma kapasitesini artırır.

Düz şanzıman, diferansiyel ve akupl kutuları için. İçeriği 2 l şanzıman yağına yeterlidir. Otomatik şanzımana ve ıslak kavramalı motosikletlere uygun değil. İstenildiği zaman ve her şanzıman yağı değişiminde eklenir.

80 ml	6	1007	¹⁸
80 ml	6	2863	²



ATF Additive

Direksiyon kutusunda ve otomatik şanzımandaki kauçuk ve plastik contaları korur. Sertleşmiş veya kırılmalı hale gelmiş contalardan kaynaklanan şanzıman kaçağın önlenir veya giderilir. Şanzımanın deliklerini ve kanallarını temizler ve yağın performansını iyileştirir. Gürültüyü azaltır ve vites geçişlerini iyileştirir. Direksiyon kutularının ve otomatik şanzımanların çalışma ömrünü uzatır.

ATF Additive hidrolik direksiyon yağ haznesine veya yağ çubuğu üzerinden şanzıman yağına eklenir. 250 ml'lik içeriği 8 l yağ için yeterlidir. ATF II ve ATF III yağlarıyla doldurulan direksiyon kutularına ve otomatik şanzımanlara uygundur.

250 ml	6	5135	¹
250 ml	12	8336	²⁹



Hidrolik sistem katkısı

Hidrolik sistemlerde bulunan O ringler gibi contaları korur. Sürtünmeyi azaltır ve geri kaymayı önler (stick slip effect). Yağ sıcaklığını düşürür, yağın eskimesini yavaşlatır ve hidrolik sistem parçalarını (pompalar gibi) aşınmadan korur. Hidrolik sistemleri korozyondan, köpük ve çamur oluşumundan ve kurumdan korur. Aşınma azaltılır, onarım riski düşürülür ve işletim giderleri minimize edilir.

Sanayide, inşaat ve ticari araçlardaki hidrolik sistemler ve tarım ve ormancılıkta kullanılan üniteler için. Hidrolik yağa eklenir. Koruyucu olarak kullanıldığında %2 ila 4 ve sorunu giderme olarak kullanıldığında %4 ila 8 oranında ekleyin. HEPG, HETG, HEES'e göre biyolojik olarak bozulabilir hidrolik yağlarına, merkezi hidrolik yağlara veya fren hidroliğine sahip hidrolik sistemler için uygun değildir.

1 l	6	5116	¹
-----	---	------	--------------



Otomatik şanzıman temizleyicisi

Otomatik şanzımanın yağ devresini kurumlardan ve artıklardan temizler. Otomatik vites geçişi sağlar ve şanzımanın ömrünü uzatır.

Tüm otomatik şanzımanlar için uygun! Dozaj içeriği 6 - 9 l yağ için yeterlidir. LIQUI MOLY otomatik şanzıman temizleyicisi bir huninin yardımıyla yağ çubuğu üzerinden şanzıman yağına eklenebilir veya piyasada bulunan tüm otomatik şanzıman temizleme cihazlarında kullanılabilir.

300 ml	6	2512	¹
--------	---	------	--------------



Şanzıman yağı katkısı

MoS₂ katkısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı ve sürtünmeyi önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Bu sayede şanzıman sessiz çalışır, vitesler yumuşak değiştirilir ve dişliler neredeyse hiç aşınmadan birbirine geçer. Çalışma emniyeti ve acil durum çalışma özellikleri de artar.

Düz şanzıman, diferansiyel ve akupl kutuları için - özellikle de yüksek termik yüklenmelerde. İçeriği 1 l şanzıman yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

20 g	12	1040	
20 g	12	2652	⁴⁹
50 g	12	2510	¹⁹

YAĞ KATKILARI

**Şanziman yağı kaçağı kesicisi**

Kauçuktan ve plastik yapılmış şanzimana contalarını (örn. mil keçeleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzimanda hasar olmasını önler. Çevreye zarar veren yağ lekelerini önler.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Düz şanziman, diferansiyel ve akuple kutuları için. İçeriği 1 l şanziman yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değildir.

50 ml 12 1042

**Servo direksiyon yağı kaybı durdurması**

İçerilen katkılar direksiyon kutularındaki kauçuk ve plastik contalara en iyi şekilde bakım yapar. Yağ kaybını önler, damlayan direksiyon kutusunda yağ kaybını durdurur ve sertleşen contaları yeniler. Direksiyon kutusunun delikleri ve kanalları temizlenir ve böylece yağın performansı tazelenir. Ses oluşumu azaltılır, kullanım ömrü uzatılır ve onarım masrafları azaltılır.

ATF II, AF III ya da merkezi hidrolik yağlarla dolu direksiyon kutuları için uygundur. İçeriği direksiyon sisteminin dengeleme kabına ekleyin. 35 ml, 1 litre yağ hacmi için yeterlidir.

35 ml 12 1099⁸**Oil Smoke Stop**

Oil Smoke Stop benzinli ve dizel motorlarda piston segmanlarında ve supap gaydalarında meydana gelen yağ tüketimini önler. Mavi dumanı ve yağ yakmayı önler ve motor yağlarının incelmeye karşı etkilidir. Oil Smoke Stop kompresyonu artırır ve motor seslerini azaltır. Yüksek aşınmaya sahip motorlarda ekstra koruma sağlar. Kat. konvertörlerin ömrünü uzatır.

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla kullanılabilir. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir.

300 ml	20	2122 ²⁸
300 ml	20	2808 ⁷⁵
300 ml	20	8360 ²⁹
300 ml	20	8901 ³³

**Engine Flush Plus**

Motorun iç kısmın rahatsız edici kurumlardan korumak için çok etkin temizlik sıvısı. Deterjan ve dispersan katkılarının mükemmel bileşimi sayesinde çamur ve lake tipi kirlere hızlı ve güvenilir şekilde çözülür. Yağda çözülmez ve yağda çözülmez her tür kirleri çıkarır ve yağ değişimi yapıldığında yağ sisteminden atılır. Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ artık tam performansla çalışabilir. Bu sayede motordaki aşınma azalır ve çalışma ömrü uzar.

Benzinli ve dizel motorlarda yağ sistemlerini temizlemek için. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir!

300 ml	20	2657 ²⁸
300 ml	20	8374 ²⁹

YAKIT KATKILARI, BENZİN

**Speed Tec Benzin**

Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı ve gaz yemeyi hissedilir şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	3720 ¹
250 ml	6	2848 ²

**Speed Tec konsantre benzin**

Yanmanın daha iyi olması için ve kısmi yük bölgesinde daha hızlı hızlanma için modern cürufusuz yakıt katkısı. Enjektörler ve emme supapları rahatsız edici kurumlardan temizlenir. Bu sayede optimum bir karışım oluşumu sağlanır veya korunur. Tüm benzin ve katkı kaliteleri ile uyumludur.

Tüm 4 ve 2 zamanlı benzinli motorlarda, özel olarak binek araç motorları için ve de motosikletler için yakıt katkısı. Hızlanma karakteristiğinin daha iyi olması ve çalışma sessizliğinin artırılması için. 1:1000 dozajında yakıtla karıştırın.

20 l 1 8827⁸**Enjektör temizleyicisi**

Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Benzin enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Motorun gaz yemesini ve kompresyonu iyileştirir. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

300 ml	6	5110 ¹²
300 ml	20	2522 ²⁸
300 ml	20	2822 ⁷⁵
300 ml	20	1803 ³³
300 ml	20	1971 ³²
300 ml	20	1918 ²²
300 ml	20	8361 ²⁹
300 ml	12	8376 ³⁰
50 l	1	5113 ⁸
195 l	1	4036 ⁸

¹ D - GB - I - E - P ² D - DK - FIN - N - S ⁸ D - GB ¹² D - F - NL ²² D - F - I ²⁸ D - E - P ²⁹ GB - ARAB - F ³⁰ D - H - RO ³² D - PL - BG
³³ GB - GR - I ⁷⁵ DK/N - S - FIN



Benzin sistemi bakimi

Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorun çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle yeni araçlarda önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

300 ml	6	5108 ¹²
300 ml	6	8365 ²⁹



mtx karbüratör temizleyicisi

Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer. Motor çalışırken de doğrudan karbüratöre eklenebilir.

300 ml	6	5100 ¹²
300 ml	20	2123 ²⁸
300 ml	20	2507 ²⁹
300 ml	20	2810 ⁷⁵
300 ml	20	1818 ³³
300 ml	20	1902 ²²
300 ml	12	8339 ³²
50 l	1	5102 ⁸



Supap temizleyicisi

Optimum motor performansı sağlar. Supaplardaki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Kompresyonu iyileştirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir.

150 ml	6	1014 ¹²
150 ml	20	2503 ²⁸
150 ml	20	2809 ⁷⁵
150 ml	20	2952 ³³
150 ml	20	8373 ²⁹



SPEED benzin katkisi

Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş (kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

1 l	6	5105
-----	---	------



Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetlerin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş 5 l yakıt için yeterlidir. Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	5107 ¹²
--------	---	--------------------



Kurşun katkisi

Eskiden kurşunlu yakıtla çalışan araçların supap bileziklerini yağlar ve korur. Silindir kapağında aşınmayı azaltır ve optimum kompresyon sağlar. Motor hasarlarını önler ve çalışma emniyetini yükseltir.

Üreticinin bilgilerine göre kurşunlu benzinle çalışan eski benzinli motorlar için. Önleyici olarak kullanılır. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş 15 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	1010 ¹²
250 ml	12	2819 ⁷⁵
250 ml	12	1838 ³³
50 l	1	2142 ⁸



Gazli araçlar için supap koruması

Motorun supaplarını korur ve silindir kapağında aşırı ısınma olmasını önler. Seçilen katkı bileşimi sayesinde optimum yağlama ve temiz yanma sağlanır. Bu sayede pahalı onarımlar ve motor hasarları önlenir. Aracın performansını kalıcı yapar ve kompresyon kayıplarını önler. Gazlı araçlar için supap koruması metalik organik bileşikler içermez ve kat. konvertörleri olumsuz etkilemez.

Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar için özel geliştirilmiştir. Sürekli kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan dozaj düzeneğinin haznesine eklenir. Piyasada bulunan tüm dozaj üniteleri için uygun. LIQUI MOLY, vakumla çalışan dozaj düzeneklerinde dakikada 6 ila 8 damla öneriyor.

1 l	6	4012 ¹
-----	---	-------------------



Octane Plus

En yeni katkı ve yakıt teknolojisi formülüne göre geliştirilen kendinden karışan etken madde kombinasyonu. Ünlü kullanılabılır. Yakıtın oktan sayısını (ROZ) 2-4 puan arası yükseltir (ROZ'a bağlı olarak). Yakıt performansının artması sonucu vuruntulu yanmadan kaynaklanan motor hasarları önlenir; oktan sayısının artmasıyla hem motorun gücü artar, hem de yakıt tüketimi düşer.

Benzin tipi yakıtların oktan sayısını yükseltmek için.

150 ml	20	8351 ²⁹
150 ml	20	2812 ⁷⁵
150 ml	20	2956 ³³
150 ml	12	8346 ³²
150 ml	20	8355 ²⁸
200 l	1	8858 ⁸

YAKIT KATKILARI, BENZİN

**Fuel Protect**

En yeni katkı, yakıt ve motor teknolojisi formülüne göre geliştirilen külsüz, kendinden karışan etken madde kombinasyonu; günümüz motorların, yakıtların ve çalışma koşullarının taleplerine uygun.

Kullanım alanı

Tüm benzinli motorlar için (karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar). Marş zorluklarını, düzensiz rölantiyi, kötü gaz yemeyi, çekiş düşüklüklerini düzeltmek için. Benzin sisteminde korozyon sorunlarını önler ve bu sayede çalışma arızalarını önler.

Miktar**Paket Birimi****Ürün no.**

300 ml	20	2530 ²⁹
300 ml	20	2811 ⁷⁵
300 ml	20	2955 ³³
300 ml	20	8356 ²⁸
5 l	3	2855 ⁸

**Catalytic-System Cleaner**

Emiş ve yanma sisteminde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için özel katkı kombinasyonu. Güçlü temizlik etkisi sayesinde kat. konvertör temizlenir ve zararlı madde emisyonu azalır. Emiş sisteminde ve yanma bölgesinde sıklıkla rastlanan reçine içeren ve sert kurumları temizler. Benzinli motorların ve kat. konvertör sisteminin çalışma emniyetini yükseltir.

Emiş bölgesinde, gaz keleşliği bölgesinde, yanma odasında ve katalitik sistemde kiri ve kurum temizler ve böylece düzensiz motor çalışmasını ve yüksek emisyon değerlerini önler. Catalytic-System Cleaner sıvısının her kontrolde kullanılması önerilir. Emisyon değerleri yüksek çıktığında sorun çözücü olarak da kullanılabilir.

300 ml	20	8931 ³³
--------	----	---------------------------

**Gazla çalışan araçlar için benzin dengeleyicisi**

Koruyucu özelliklere sahip külsüz etki maddesi bileşimi. Eski sonucunu yakıtta oluşan kurumlardan kaynaklanan yakıt sistemi arızalarından korur. Uzun süre etki eder.

Tüm benzinli motorlar için uygun – marş esnasında benzin gerektiren gazlı araçlarda yakıt katkısı olarak. Kat. konvertör uyumlu. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolun 20 l yakıt için yeterlidir. Benzinli motorları işletimden almadan önce koruyucu olarak da kullanılabilir.

250 ml	6	2817 ⁷⁵
--------	---	---------------------------

YAKIT KATKILARI, DİZEL

**Speed Tec Diesel**

Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	3722 ¹
250 ml	6	2367 ²

**Biyodizel katkısı**

Tüm dizel enjeksiyon sistemini temizler. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Biyo dizelin yanmasını iyileştirir ve yakıt tüketimini azaltır. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve eskimeye bağlı kurumdan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına ve bitkisel yağlarla yüzde yüz uygundur. 70 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:280). Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

250 ml	6	3725 ¹
1 l	6	3726 ¹
1 l	6	1812 ³
205 l	1	3730 ⁸

**Dizel sistem bakımı**

Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorun çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Dizel yakıtların yağlama özelliğini yükseltir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için – Common Rail ve pompa enjektör teknolojisi için önleyici olarak kullanılır. Önleyicidir. Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

250 ml	6	5139 ¹²
250 ml	6	8953 ³³
250 ml	6	2185 ³²
250 ml	6	8357 ²⁸
250 ml	6	8372 ²⁹
250 ml	6	8386 ³⁰
200 l	1	1776 ⁸



Super dizel katkisi

Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Dizel enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yükseltir ve dizel yakıtın tutuşmasını iyileştirir. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 75 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:300). Et-kisi 2.000 km'ye kadar sürer.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

250 ml	6	5120	¹²
250 ml	20	2504	²⁸
250 ml	20	2814	⁷⁵
250 ml	20	1806	³³
250 ml	20	1904	²²
250 ml	20	8366	²⁹
250 ml	12	8379	³⁰
250 ml	12	8343	³²
5 l	1	5140	⁸
50 l	1	5145	⁸
205 l	1	5146	⁸



Dizel partikül filtre koruması

Etkin katkı: Kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtresinin kullanım ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Dizel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde yakılmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot'da olduğu gibi filtrenin yenilenmesi için önceden elektronik kumandalı bir katkı deposu sistemi ile donatılmamış dizel partikül filtresi olan dizel araçlar için uygundur. Kutu içeriği sadece 50 – 70 litre dizel yakıtı için yeterlidir. Uyarı: Aşırı dozajdan, Diesel Ruß-Stop (dizel kurum önleyici) ile birlikte kullanımdan kaçının!

250 ml	6	5148	¹²
250 ml	6	2146	²⁸
250 ml	20	7180	³³
250 ml	6	8349	⁷⁵
250 ml	6	2650	³²



Dizel yağ katkisi

Aşınmayı önler ve tüm yakıt sistemini korozyondan korur. Dizel enjeksiyon pompalarının ve yakıt sistemine ait diğer parçaların ömrünü uzatır. Çalışma emniyetini yükseltir.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (önleyici olarak da kullanılır). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 80 l yakıt için yeterlidir.

150 ml	6	5122	¹²
--------	---	------	---------------



Dizel temizleyicisi

Enjektörlerdeki ve yanma odasındaki kurumları temizler. Setan sayısını yükseltir. Rölantide dizel şakırtısı gibi motor çalışma problemlerini düzeltir ve motorun sessiz ve sakın çalışmasını önler. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir. Önleyici olarak da kullanılabilir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede kullanılır (kabin üzerindeki veya teknik bilgilerdeki kullanım açıklamasına bakın). Turbo uyumlu. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	5170	¹²
500 ml	12	2186	³⁰
500 ml	20	2509	²⁸
500 ml	20	2813	⁷⁵
500 ml	20	1811	³³
500 ml	20	8380	²⁹
500 ml	20	2666	³²
1 l	6	2520	¹
5 l	1	2525	¹
50 l	1	2524	⁸
205 l	1	2528	⁸



Dizel is kesicisi

İsin yakılmasını hızlandırır ve egzoz dumanını azaltır. Zararlı madde emisyonunu ve pis kokuyu azaltır. Eklendikten hemen sonra etkisini gösterir. Dizel enjeksiyon sistemini temizler ve motorun sakın çalışmasını sağlar. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (özellikle sorun çözmede kullanılır). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 50 l yakıt için yeterlidir.

150 ml	6	5180	¹²
150 ml	20	2703	²⁸
150 ml	12	1808	³³
150 ml	20	8363	²⁹
150 ml	12	8340	³²

YAKIT KATKILARI, DİZEL

**Dizel akışkanlık sıvısı**

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. -31 °C dış ortam sıcaklığına kadar kullanılabilir (dizel yakıtın kalitesine bağlıdır). Düşük sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (özellikle sorun çözmede kullanılır). Turbo uyumlu. Donmadan önce (0 °C civarında) yakıt deposuna verilerek optimum etkiyi gösterir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına ve gaz yağıyla yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Uyarı: Dona karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 °C'nin üzerinde saklayın!"

150 ml	6	5130	¹²
150 ml	20	1877	⁵
150 ml	12	8344	³²
150 ml	20	8929	³³
20 l	1	5109	⁸

**Dizel akışkanlık sıvısı K**

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. -31 °C dış ortam sıcaklığına kadar kullanılabilir (dizel yakıtın kalitesine bağlıdır). Düşük sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (özellikle sorun çözmede kullanılır). Turbo uyumlu. Donmadan önce (0 °C civarında) yakıt deposuna verilerek optimum etkiyi gösterir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına ve gaz yağıyla yüzde yüz uygun. 1.000 l yakıt için 1 l yeterlidir (dozaj 1:1000). Uyarı: Dona karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 °C'nin üzerinde saklayın!"

1 l	6	5131	⁶⁵
1 l	6	1878	⁵
1 l	6	2800	²
5 l	1	5132	⁸
20 l	1	5133	⁸
205 l	1	1879	⁸
1000 l	1	2857	

**Dizel anti bakteri katkısı**

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Önleyici olarak uzun süredir işletimden alınmış dizel araçlarda (örn. inşaat makine-leri, ticari araçlar, karavanlar, binek araçlar, tanklar vs. gibi) ve kirliliği tank sistemlerini sterilize etmek için uygun. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Önleyici olarak kullanıldığında 25 l yakıt dozaj kabından 25 ml (kapakla) verilmesi (dozaj 1:1000) ve sorunlu durumlarda 5 l yakıt dozaj kabından 25 l (dozaj 1:200) verilmesi yeterlidir.

1 l	6	5150	⁷
1 l	6	2368	²¹⁴
5 l	1	5121	⁷
60 l	1	5157	⁸
200 l	1	5134	⁸

**SPEED Dizel katkısı**

Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 25 ml'lik tüpten bir dolun (kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

1 l	6	5160	
1 l	6	2663	³²

**Dizel is kesicisi (C)**

Dizel is kesici (C) son derece etkin ve kalıcı bir dizel yakıt katkısıdır. İşin hızlı biçimde yakılmasını sağlayarak dizel motorların is atmalarını önler. Dizel is kesici binek ve ticari dizel araçların çevreye saygınlığını yükseltir, kötü kokuları ve dumanı önler. Dizel is kesicisi aynı zamanda motorları ve enjektörleri temiz tutar, enjektör iğnelerinin sıkışmasını önler, motor gücünü sabit tutar ve onarım ihtiyacını azaltır.

Tüm dizel motorlar için, tarım ve ormancılık alanındaki dizel motorlar için.

250 ml	20	2521	²⁸
250 ml	20	7179	³³
250 ml	20	8368	²⁹
205 l	1	2519	⁸

**Dizel katkısı K**

Temizleyen, dispers etkili ve koruyan etken madde bileşimi; günümüz motorlarına, işletim maddelerine ve çalışma koşullarına uygun. İçerdiği Lubricity Improver kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için yeterli yağlama özelliği sağlar.

Tüm dizel motorlarda dizel yakıt katkısı olarak (özellikle gemilerin dizel motorlarında). Motorlar uzun süre işletimden alınmışsa yoğun koşullar altında koruma sağlar.

1 l	6	2616	⁴
50 l	1	1901	⁸
205 l	1	1978	⁸



Radyatör temizleyicisi

Soğutma/Isıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişini için engel teşkil eder, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. LIQUI MOLY radyatör temizleyicisi kireçli kurumları temizler, motorun optimum halde çalışmasını ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Kullanım alanı

Tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. 10 l soğutma suyu için 300 ml yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

300 ml	6	3320 ¹²
300 ml	20	2506 ²⁸
300 ml	20	2829 ⁷⁵
300 ml	20	1804 ³³
300 ml	20	2699 ³²
300 ml	20	8369 ²⁹
300 ml	12	8383 ³⁰



Radyatör kapatıcı

Taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntılar, kırılmalı lehim noktaları ve kılcal çatlakları tespit etmek kolaydır (soğutma suyu seviyesi düştüğünde anlaşılabilir). Radyatör kapatıcı bu tip sızıntıları hemen kapatır. Yanma odasına soğutma suyu girmesini önler.

Su filtresine sahip olan/olmayan tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur. 10 l soğutma suyu için 150 ml yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. Önleyici olarak da kullanılabilir.


150 ml	6	3330 ¹²
150 ml	20	2505 ²⁸
150 ml	20	8371 ²⁹
150 ml	12	8347 ³²
150 ml	20	8956 ³³
250 ml	20	2828 ⁷⁵
250 ml	20	1810 ³³
250 ml	20	2676 ³²
250 ml	20	1921 ²²
250 ml	20	8370 ²⁹
250 ml	20	8385 ³⁰



Hidrolik direksiyon,
hidropnömatik ve cabrio
tente mekanizmaları için
hidrolik yağlar.

Tüm araçlar için güncel
tüm onaylara sahip motor
yağları.


Yağlayıcılar

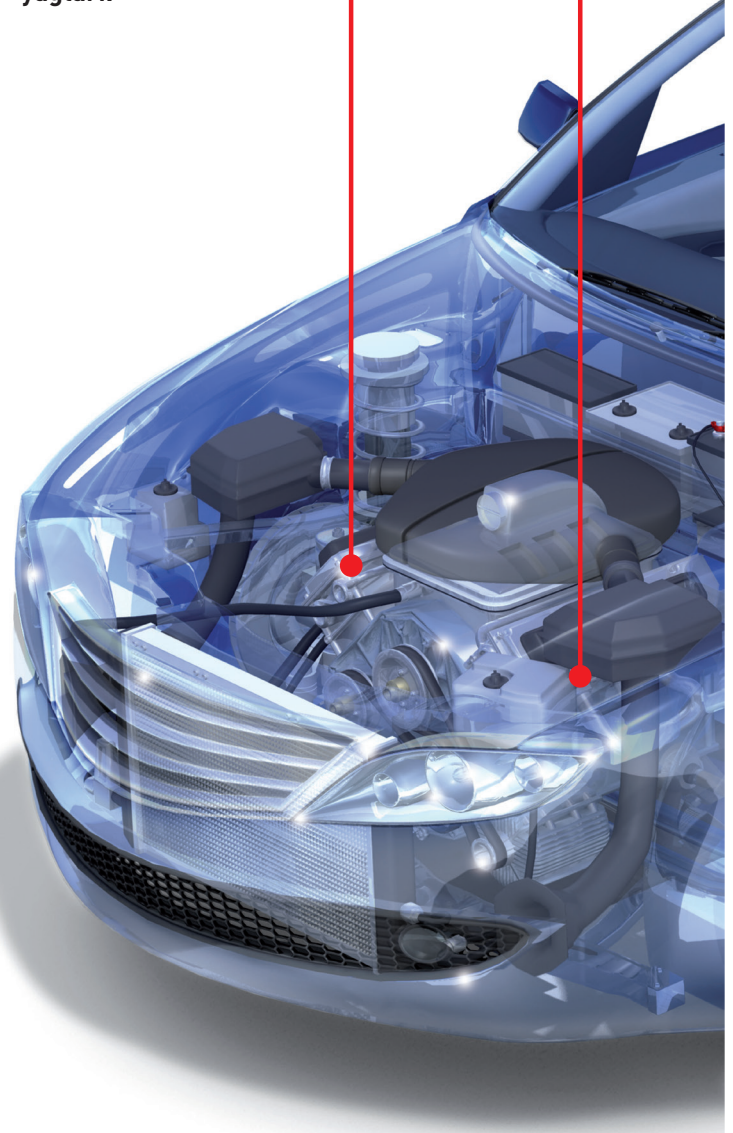

LIQUI MOLY, özel yağlar için belirli bir
miktar satın alındığında 8x 20 litre ve
2x 60 litre veya 16x 20 litre yağlar için
bir yağ dolabı veriyor.

Düz ve otomatik şanzıman için şanzıman yağları.

Diferansiyel kilidine sahip olan ve olmayan diferansiyeller için hipoid dişli yağı.

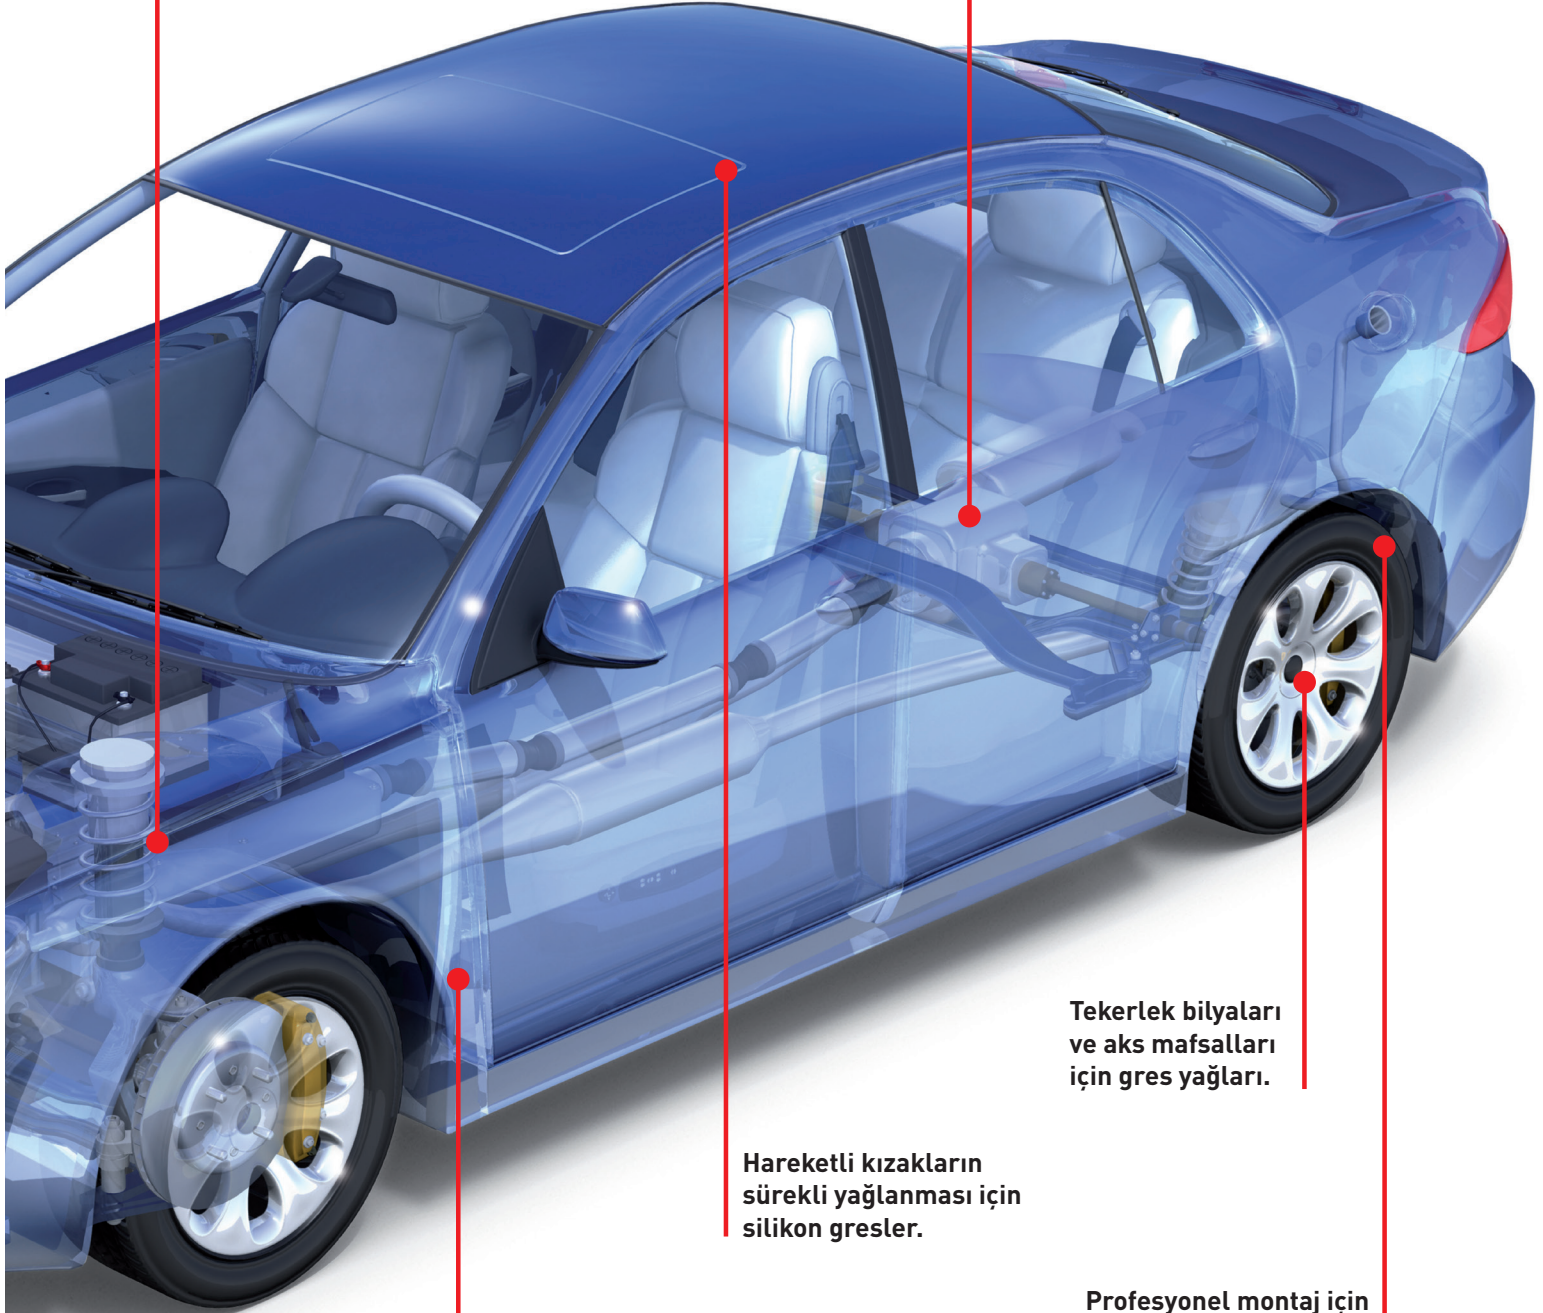

Tekerlek bilyaları ve aks mafsalları için gres yağları.

Hareketli kısımların sürekli yağlanması için silikon gresler.

Kapı menteşeleri ve kapı tutma sistemleri için yağlayıcılar.

Profesyonel montaj için lastik montaj macunu (sprey tipi de var).

Yağlayıcılar

Motor yağları, 4 zamanlı otomobil	16
Motor yağları, gazlı araçlar	25
Motor yağları, klasik araçlar	26
Motor yağları, 4 zamanlı traktör	27
Motor yağları, 2 zamanlı universal	27
Motor yağları, 2 zamanlı traktör	27
Şanzıman yağları	27
Şanzıman yağları, traktör	32

Hidrolik yağlar	32
Kompresör yağları	35
Fabrika Donanımı	35
Gresler	41
Macunlar	44
Yağlı lakeler / kuru yağlayıcılar	46
Kontak yağlayıcılar	46
Fren sıvıları	47

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBİL



tam sentetik

**Synthoil Energy 0W-40****Yüksek motor gücü için!**

Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Soğuk marşta hızlı yağlama. Yağ tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği.

Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1360 ¹
1 l	12	9514 ²⁰
4 l	4	2451 ²⁰
5 l	4	1361 ¹
5 l	4	9515 ²⁰
20 l	1	1362 ¹
60 l	1	1363
205 l	1	1364

**Synthoil Longtime Plus 0W-30****Bakım aralığı uzatmasına sahip VW, Audi, SEAT ve SKODA marka benzinli ve dizel araçlar için özel geliştirilmiş (pompa enjektör motorları dahil).**

Uzun ömürlü 2. nesil tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı motoru mükemmel biçimde temizler. Volkswagen firmasının yüksek standartlarına uygun. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur.

Benzinli ve pompa enjektör teknolojisine sahip olan ve olmayan dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Audi, Volkswagen, Seat, Skoda marka bakım aralığı uzatmasına sahip (WIV) araçları için özel üretilmiştir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1150 ¹
5 l	4	1151 ¹

**Synthoil Longtime 0W-30****Maksimum yakıt tasarrufu.**

Az yakmak isteyen sürücüler için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Yağ tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1171 ¹
1 l	6	8976 ³
5 l	4	1172 ¹
5 l	4	8977 ³
20 l	1	1173 ¹
60 l	1	1174
205 l	1	1175

**Synthoil High Tech 5W-40****Sağlam bir yağ filmi oluşturur.**

Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Yağ tüketimini düşürür. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1306 ¹
1 l	12	1855 ³
1 l	12	2622 ⁴
1 l	12	9512 ²⁰
4 l	4	2194 ²¹⁶
4 l	4	2623 ⁴
5 l	4	1307 ¹
5 l	4	1856 ³
5 l	4	2877 ²
5 l	4	9513 ²⁰
20 l	1	1308 ¹
60 l	1	1309
205 l	1	1311

**Synthoil Race Tech GT1 10W-60****Sportif sürücü ve aşırı kullanım koşulları için.**

Aşırı kullanım koşulları için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Klasik motor sporu viskozitesi sayesinde yüksek yağlama emniyeti, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması. Maksimum motor gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenli gelin.

Motor sporuna özel olarak geliştirilmiştir. Yıl boyunca spor kullanılan benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1390 ¹
1 l	6	8908 ²¹⁶
5 l	4	1391 ¹
5 l	4	8909 ²¹⁶
20 l	1	1392 ¹
60 l	1	1393
205 l	1	1394
1000 l	1	1772

**Diesel Synthoil 5W-40****Performansı seven dizel sürücüsü için.**

Mükemmel aşınma korumasına sahip tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanması sağlar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. Yağ tüketimini düşürür.

Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. Tüm yıl kullanılabilen yağ. Turbo uyumlu.

1 l	6	1340 ¹
5 l	4	1341 ¹
20 l	1	1342 ¹
60 l	1	1343
205 l	1	1344

**Molygen 5W-50**

Özel geliştirilmiş ve tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve sentetik baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

Çok supap teknolojisine ve turboya sahip modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	2542 ¹
4 l	4	2543 ¹

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Sentetik Teknolojisi



Special Tec V 0W-30

Volvo marka araçlar için çok uygun.

Sentez teknolojisini bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı korur. Valvetronic çok supap teknolojisine sahip olan/olmayan, turboya sahip olan/olmayan ve de dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan veya ara soğutucuya (LLK) sahip olan/olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Volvo marka araçların çeşitli modellerinde taleplere özel geliştirilmiş. Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda vs gibi otomobil üreticileri de kısmen bazı modellerinde bu özellikte bir yağ talep ediyor.

Bakım aralığı uzatmasına sahip (WIV) VW araçları için uygun değildir!

1 l	6	2852 ²¹⁶
5 l	4	2853 ²¹⁶
20 l	1	2363
60 l	1	2364
205 l	1	2854



Top Tec 4200 5W-30

Audi, BMW, Mercedes-Benz ve VW grubunun en yeni motor teknolojileri için universal kullanılabilir.

3. neslin sentez teknolojisine dayana yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı yüksek performansı sayesinde motoru mükemmel biçimde temizler. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Direkt enjeksiyonlu benzinli ve dizel motorlarda kurum oluşmasını azaltır (FSI, TDI, Common-Rail vs.). Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiştir. Oldukça uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar için özel.

FSI, Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	8972 ²¹⁶
4 l	4	3715 ²¹⁶
5 l	4	8973 ²¹⁶
20 l	1	3708 ¹
60 l	1	3709
205 l	1	3711
1000 l	1	3716



Top Tec 4600 5W-30

Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtersiz ve turbolu dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

DIKKAT: Avrupa dışında sipariş edilemez.

Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2315 ²¹⁶
5 l	4	2316 ²¹⁶
20 l	1	3757 ¹
60 l	1	3758
205 l	1	3759



Top Tec 4400 5W-30

Renault için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanıma imkan verir. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2319 ²¹⁶
5 l	4	2322 ²¹⁶
20 l	1	3752 ¹
60 l	1	3753
205 l	1	3754



Top Tec 4300 5W-30

Peugeot, Citroën, Honda, Toyota ve Fiat için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağla %2,5 düşürür. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına izin verir.

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2323 ²¹⁶
5 l	4	2324 ²¹⁶
20 l	1	3742 ¹
60 l	1	3743
205 l	1	3744



Top Tec 4500 5W-30

Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve Land Rover için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağla %2,5 düşürür. Mükemmel aşınma koruması. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar.

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2317 ²¹⁶
5 l	4	2318 ²¹⁶
20 l	1	3731 ¹
60 l	1	3732
205 l	1	3733



Top Tec 4100 5W-40

Çevreyi ve is partikül filtresini korumak için kükürt oranı azaltılmış.

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Pompa-enjektör motorlar için mükemmel aşınma koruması formülü. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yüksek motor gücü için. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	9510 ²¹⁶
4 l	4	2195 ²¹⁶
5 l	4	9511 ²¹⁶
20 l	1	3702 ¹
60 l	1	3703
205 l	1	3704
1000 l	1	3071

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBİL



Sentetik Teknolojisi

**Leichtlauf High Tech 5W-40**

Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağının garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

**Special Tec LL 5W-30**

Opel marka araçlar için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma formülü. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur.

**Longtime High Tech 5W-30**

Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiye düşük viskoziteli motor yağı. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performans garanti eder. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

**Special Tec AA 0W-20**

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağının garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

**Special Tec F ECO 5W-20**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Tortular güvenli bir şekilde önlenir, muhteşem bir yağlama emniyeti sağlanır ve yüksek yakıt tasarrufu elde edilir. Aşınma dayanıklılığını konusuna gelince; WSS-M2C913-C sayılı eski Ford normunun gereksinimleri yerine getirilir ve hatta bazı safhalarda aşılır. Ford firması mevcut yağlar için öngörülen WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ya da WSS-M2C925-B şartnamelerinin tüm motorlar için kullanılmasını tavsiye ediyor.

**Special Tec F 5W-30**

Ford marka araçlar için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı korur. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

**Special Tec 5W-30**

2008 modele kadar olan Ford marka araçlar için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Kullanım alanı

Çoklu supap teknolojisine, turbo-ya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. 2010 modele kadar Opel araçlar için ideal. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Modern Asya ve Amerikan benzinli motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

Focus ST ve Focus RS (2.5 l Dura-tec-ST (VI5) motorlu 2004.75) istisnası (Ford Ka (08/2008-) ile Ford benzinli motorları için yıllık yağ. Bu norma ait bir yağlama maddesi tüm 1.0 l 3 silindir EcoBoost motorları için öngörülmektedir. Ayrıca bu motor yağı eski modellerle tam uyumludur.

2009 model sonrası çeşitli araç tipleri için isteniyor. Geriye dönük 7/1998 sonrası Ford marka araçlarda sorunsuz kullanılabilir. Land Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda ve Citroën marka çeşitli araçlarda da kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. **Bakım aralığı uzatmasına sahip (WIV) VW araçları için uygun değildir!**

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Özellikle 7/98 sonrası Ford marka araçlar ve Land Rover, Rover/MG, Jaguar ve Mazda marka çeşitli modeller için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	3863	¹
1 l	6	2327	²⁰
4 l	4	2595	²¹⁶
5 l	4	3864	¹
5 l	4	2328	²⁰
20 l	1	3867	¹
60 l	1	3868	¹
205 l	1	3869	¹

1 l	6	1192	¹
1 l	6	2447	³
4 l	4	2339	²⁰
5 l	4	1193	¹
5 l	4	2448	³
20 l	1	1194	¹
60 l	1	1195	¹
205 l	1	1196	¹

1 l	6	1136	¹
1 l	6	8978	³
1 l	12	9506	²⁰
4 l	4	1144	¹
5 l	4	1137	¹
5 l	4	8981	³
5 l	4	9507	²⁰
20 l	1	1138	¹
60 l	1	1139	¹
205 l	1	1140	¹
1000 l	1	1146	¹

1 l	12	9701	⁴³
4 l	4	9705	⁴³
5 l	4	9734	⁴³
20 l	1	8071	¹
60 l	1	8072	¹
205 l	1	8067	¹

1 l	6	3840	¹
5 l	4	3841	¹
20 l	1	3842	¹
60 l	1	3843	¹
205 l	1	3844	¹

1 l	6	3852	¹
1 l	6	2325	³
5 l	4	3853	¹
5 l	4	2326	³
20 l	1	3854	¹
60 l	1	3856	¹
205 l	1	3857	¹

1 l	6	1163	¹
1 l	12	9508	²⁰
5 l	4	1164	¹
5 l	4	2879	²
5 l	4	8983	³
5 l	4	9509	²⁰
20 l	1	1181	¹
60 l	1	1166	¹
205 l	1	1165	¹

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Sentetik Teknolojisi



Special Tec AA 5W-20

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutan ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Kullanım alanı

Modern Asya ve Amerikan benzinli motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	12	7657 ⁴³
4 l	4	7658 ⁴³
5 l	4	7532 ⁴³
20 l	1	3834 ¹
60 l	1	3835
205 l	1	7622



Super Leichtlauf 10W-40

Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Benzinli ve diesel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1300 ¹
1 l	12	2454 ³
1 l	12	9503 ²⁰
4 l	4	2196 ¹
4 l	4	2455 ³
4 l	4	2625 ⁴
4 l	4	9504 ²⁰
5 l	4	1301 ¹
5 l	4	1858 ³
5 l	4	2654 ⁴
5 l	4	9505 ²⁰
20 l	1	1304 ¹
60 l	1	1302
205 l	1	1303



Formula Super 5W-40

Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve diesel motorlar için (atmosferik diesel motorlar ve turbo-ya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan diesel motorlar) universal motor yağı. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	3865
4 l	4	3845 ¹
5 l	4	3870
205 l	1	1487



Nova Super 5W-40

Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve diesel motorlar için (atmosferik diesel motorlar ve turbo-ya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan diesel motorlar) universal motor yağı. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

5 l	4	1462
-----	---	------



Leichtlauf ECO 10W-40

Çevre bilinçli araç sürücüleri için yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Modern katkı teknolojisi ve sentez bileşenli yüksek teknoloji kalitesinde geri dönüşüm yağı. Turbaya (ATL) ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek araçların benzinli ve diesel motorlarında tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Mercedes-Benz ve Volkswagen markasının resmi onay gereksinimlerini yerine getirir.

Yükleme havası soğutucusuna sahip ve bunsuz modern benzin, binek araç diesel ve turbo motorları için ya da gazla işletilen binek araçlarındaki (CNG/LPG) kullanım için optimum Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

1 l	6	1355 ¹
5 l	4	1356 ¹



Top-up Oil 5W-40 | Dolum yağı 5W-40

Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Maksimum motor gücüyle ve yüksek performansla her defa daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve diesel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1305
-----	---	------



Special Tec LR 5W-20

Özellikle Jaguar ve Land Rover için uygundur.

Üst sınıf normal çalışma motor yağı aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar.

Jaguar ve Land Rover araçlarının gerektirdiği yüksek performanslar için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

205 l	1	1783
-------	---	------

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBİL



Sentetik Teknolojisi

**Top Tec 4605 5W-30**

Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz turbolu dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

DİKKAT: Sadece Avrupa dışında sipariş edilebilir.

Kullanım alanı

Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar
Paket Birimi
Ürün no.

1 l	6	8936 ²¹⁶
4 l	4	2596 ²¹⁶
5 l	4	8937 ²¹⁶
20 l	1	8939 ¹
60 l	1	8940
205 l	1	8941

**Leichtlauf HC7 5W-40**

Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Hidrokrak teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Leichtlauf HC 7, gazla çalışan binek araçlar (CNG/LPG) için de uygundur.

Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ve de gazla çalışan binek araçlar (CNG/LPG) için kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	6	1346 ¹
1 l	6	2308 ²⁰
4 l	4	1382 ¹
5 l	4	1347 ¹
5 l	4	2995 ²
5 l	4	2309 ²⁰
20 l	1	1378 ¹
60 l	1	1384
205 l	1	1385

**Special Tec AA 5W-30**

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Japon ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	12	7615 ²¹⁶
4 l	4	7616 ²¹⁶
5 l	4	7530 ⁴³
20 l	1	7517 ¹
205 l	1	7518

**Special Tec AA 10W-30**

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Japon ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Japon ve Amerikan marka benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	12	7614 ⁴³
4 l	4	7613 ⁴³
205 l	1	7526

**Touring High Tech Special 10W-40**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Turbonya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek araçların modern ve güçlü benzinli ve dizel motorlarında tüm yıl kullanılabilen motor yağı.

Modern benzinli motor, binek dizel motorlar ve ara soğutmaya sahip olan ve olmayan turbo motorlar için uygun.

1 l	12	2560 ¹
4 l	4	2561 ¹
5 l	4	2563 ¹
205 l	1	2564

**Leichtlauf Turbo 10W-40**

High Tech sentez teknolojisi bazlı dört mevsim kolay çalışma motor yağı. Leichtlauf Turbo, bakım aralığı uzatmasına (WIV) gerek olmayan modern ve güçlü benzinli ve dizel motorların yüksek talepleri için geliştirildi. Turbo ve kat. konvertör uyumlu. Yakıttan tasarruf sağlar ve aşınmaya karşı en iyi koruma sağlar. Formülü conta malzemelerine ve bununla birlikte motorların kaçak yapmamasına olumlu etki eder. Böylece Leichtlauf Turbo motor yağı 100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için mükemmel uygundur.

100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için ve modern benzinli, binek dizeli ve turbo motorlar için mükemmel uygundur.

60 l	1	1219
205 l	1	1228

yari sentetik

**Diesel High Tech 5W-40**

Pompa-enjektör motorlar için iyileştirilmiş aşınma koruması formülü. Yarı sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü için. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Pompa enjektör teknolojisi dahil dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Turbo uyumlu.

1 l	6	1331 ¹
1 l	6	2679 ⁴
5 l	4	1332 ¹
5 l	4	2696 ⁴
20 l	1	1333 ¹
60 l	1	1334
205 l	1	1335

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

yari sentetik



MoS₂ Leichtlauf 10W-40

MoS₂ katı gresi sayesinde ekstra aşınma koruması.

Yarı sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Ekonomik sürücüler için. Düşük viskoziteli MoS₂ yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Ortaya çıkan avantajlar: Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Marşta, ısınma aşamasında, aşırı yüklenmelerde ve dur/kalk trafiğinde yüksek performans sağlar. Mükemmel acil durum özellikleriyle yüksek çalışma emniyeti sağlar. Yağ ve yakıt tüketimini düşürür. LIQUI MOLY marka özel ürün.

Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	1091	¹
1 l	12	2626	⁴
4 l	4	6948	²¹⁶
5 l	4	1092	¹
5 l	4	2896	²
5 l	4	1860	³
5 l	4	2184	⁴
20 l	1	1089	¹
60 l	1	1090	
205 l	1	1094	



Molygen 10W-50

Tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve yarı sentetik baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

Modern benzinli motor, binek dizel motorlar ve ara soğutmaya sahip olan ve olmayan turbo motorlar için uygun. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	2540	¹
4 l	4	2541	¹



Leichtlauf Performance 10W-40

Modern katkılara sahip yarı sentetik yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Turbaya (ATL) sahip olan ve olmayan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan benzinli motorlarda ve binek dizel motorlarda tüm yıl kullanılabilir ve modern motor teknolojilerine uygundur.

Modern benzinli motor, binek dizel motorlar ve ara soğutmaya sahip olan ve olmayan turbo motorlar için uygun. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

1 l	12	2338	²⁰
4 l	4	8998	²¹⁶
5 l	4	2536	¹
20 l	1	2537	
60 l	1	2101	
205 l	1	2102	



Super Diesel Leichtlauf 10W-40

Turbaya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek dizel motorlar için geliştirilmiş yarı sentetik tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Motoru aşınmadan korur, siyah çamur oluşmasını önler ve yakıt tasarrufu sağlar. Soğuk marşta hızlı yağlama. Sentetik bileşenler ve özel katkılar sayesinde modern motorların en yeni standartları yerine getiriliyor.

Modern binek araç dizel ve turbo dizel motorlara özel. Uzun yağ değişim aralıkları ve yüksek motor performansı için.

1 l	12	1434	¹
5 l	4	1435	¹



MoS₂ Leichtlauf 10W-30

Tüm yıl kullanılabilen LIQUI MOLY marka özel ürün. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlar, Molibdensülfid (MoS₂) katı yağın ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

4 l	4	8945	²⁰
20 l	1	9091	
60 l	1	9095	



Top Tec 4310 0W-30

Tüm yıl kullanılabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. En yeni katkı maddeleri ile bağlantılı olarak kısmen sentetik temel yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Çoklu valf teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve olmayan ve şarj havası soğutmasına (LLK) ve dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan ve olmayan en modern dizel ve benzinli motorlar için en iyisi. PSA ve Fiat/Alfa Romeo (Twin ve Multi Air motorları) firmalarına ait çeşitli araçların kullanılmasının yanı sıra bu motor yağı, bu şartnameleri gerektiren motor yağı üreticilerinde kullanılabilir. Gaz işletmeli binek araçlarındaki kullanım için muhteşem uygunluktur (CNG/LPG).

1 l	6	2361	²¹⁶
5 l	4	2362	²¹⁶
20 l	1	3737	¹
60 l	1	3738	
205 l	1	3739	

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBİL



madeni

**Leichtlauf 10W-40****Uzun motor ömrü için iyileştirilmiş formül.**

Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği. Yağ tüketimini düşürür. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanması sağlar. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için oldukça uygundur. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar Paket Birimi Ürün no.

1 l	6	1317 ¹
1 l	12	9500 ²⁰
4 l	4	1318 ¹
4 l	4	9501 ²⁰
5 l	4	1310 ¹
5 l	4	2830 ²
5 l	4	8971 ³
5 l	4	9502 ²⁰
60 l	1	3911
205 l	1	3910

**Diesel Leichtlauf 10W-40****Modern katkılar sayesinde yüksek performans.**

Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanması sağlar. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir. Turbo uyumlu.

1 l	6	1386 ¹
5 l	4	1387 ¹
20 l	1	1388 ¹
60 l	1	1389
205 l	1	1397

**Touring High Tech 10W-30**

Üreticinin yumuşak karışimli bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için çok dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Optimum aşınma koruması.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Eski motorlar ve sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

1 l	6	7521 ⁴³
5 l	4	1272 ¹
20 l	1	1274
205 l	1	1276

**Touring High Tech 15W-40****Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Madeni motor yağı. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1095 ¹
1 l	12	8905 ³
5 l	4	1096 ¹
5 l	4	1862 ³
20 l	1	1298 ¹
60 l	1	1296
205 l	1	1240

**Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40****Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Yüksek performanslı madeni motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Turbo uyumlu.

1 l	6	1070 ¹
5 l	4	1073 ¹
5 l	4	1864 ³
20 l	1	1071 ¹
60 l	1	1072
205 l	1	1075

**Touring High Tech 20W-50****Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.**

Madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Kritik çalışma koşulları altında bile maksimum yağ filmi dayanıklılığı, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Isı partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1250 ¹
4 l	4	2568 ¹
5 l	4	1255 ¹
20 l	1	1257
60 l	1	1254
205 l	1	1260

**Touring High Tech HD 10W**

Üreticinin yumuşak karışimli bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	1249 ¹
20 l	1	1244
60 l	1	1247

**Touring High Tech HD 30**

Üreticinin yumuşak karışimli bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Benzinli ve dizel motorlar için universal kullanılabilir. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	1265 ¹
20 l	1	1267
60 l	1	1263
205 l	1	1269

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

madeni



Touring High Tech HD 40

Üreticinin yumuşak karışimli bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için üniversal kullanılabilir. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

20 l	1	1270
205 l	1	1271



Formula Super 10W-40

Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısıtma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	3862
4 l	4	2545
5 l	4	7721



Formula Super 15W-40

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1439
1 l	12	1893 ³
1 l	12	1980 ⁴
1 l	12	9516 ²⁰
4 l	4	9526 ²⁰
5 l	4	1440
5 l	4	1866 ³
5 l	4	1981 ⁴
5 l	4	9517 ²⁰
20 l	1	1451
60 l	1	1442
205 l	1	1443



Formula Super 20W-50

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1444
1 l	12	9518 ²⁰
1 l	12	2463 ³
1 l	12	2386 ²⁰
4 l	4	9519 ²⁰
4 l	4	2387 ²⁰
5 l	4	1445
5 l	4	2464 ³
5 l	4	9520 ²⁰
20 l	1	1452
205 l	1	1449



Nova Super 10W-40

Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ısıtma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	7350
4 l	4	7349 ¹
5 l	4	7351



Nova Super 15W-40

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1428
5 l	4	1426
20 l	1	1432 ¹
60 l	1	1418
205 l	1	1430



Nova Super 20W-50

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	1427
5 l	4	1421
20 l	1	1431
205 l	1	1425

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB ⁴D - PL - H - RO - TR ²⁰D - GB - F - ARAB

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBİL



madeni

**Molygen 15W-50**

Tüm yıl kullanılabilen yüksek kaliteli motor yağı. Gelecek odaklı katkılara, Molygen özel katkısına ve kaliteli baz yağlara sahip bu motor yağı, kat. konvertöre sahip olan ve olmayan ve turbolu dahil olmak üzere modern benzinli ve dizel motorlarda optimum işletim gereci olarak kullanılır. Kurum olmasını önleyen, motorun sürtünmesini azaltan ve aşınmaya karşı koruyan ideal motor yağı.

Kullanım alanı

Benzinli ve dizel motorlar için universal motor yağı. Motoru korumak için. Uzun yağ değişim aralıklarına çok uygun.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	12	2538 ¹
4 l	4	2539 ¹

**Touring High Tech Motor Oil 10W-40**

Modern teknolojiye ve formüle sahip tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yeni katkı teknolojisi sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlayan bir motor yağı.

Binek araçların benzinli ve dizel motorları için (turboya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan direkt ve dolaylı enjeksiyonlu dizel motorlar) universal motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

5 l	4	2924 ¹
60 l	1	1958
205 l	1	2925

**Diesel Hot-Climate 20W-50**

Ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen modern formüllü yüksek performanslı motor yağı. Katkı oranının yüksek olması tüm çalışma koşulları altında güvenli yağlama sağlar.

Turboya sahip olan ve olmayan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel motorlar için.

60 l	1	2113
205 l	1	2112

**Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50**

Modern teknolojiye ve formüle sahip tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için atmosferik dizel motorlar ve turboya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan dizel motorlar) universal motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	12	2920 ¹
4 l	6	2921 ¹
5 l	4	2132 ¹
205 l	1	2118 ¹

**Super Motor Oil + MoS₂ 15W-40**

Modern formüllerden ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Molibdensülfid (MoS₂) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	12	2192 ⁴
5 l	4	2193 ⁴

**MoS₂ Leichtlauf 15W-40**

Modern formüllerden ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Molibdensülfid (MoS₂) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	12	2570 ¹
4 l	4	2631 ⁴
5 l	4	2571 ¹
20 l	1	2572 ¹
60 l	1	2573
205 l	1	2574

**MoS₂ Leichtlauf 20W-50**

Modern formüllerden özel geliştirilen ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen motor yağı. Molibdensülfid (MoS₂) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	6	1220 ¹
5 l	4	1212 ¹
205 l	1	1221

**Super HD 15W-40**

Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Benzinli ve dizel motorlar için universal motor yağı.

5 l	4	1899 ¹¹¹
20 l	1	1896
205 l	1	1898

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

madeni



Super HD Turbo Plus 15W-40

Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Kullanım alanı

Turboya sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için universal motor yağı.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	12	4735 ¹¹¹
5 l	4	4736 ¹¹¹
60 l	1	4739
205 l	1	4738



Super HD 20W-50

Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir.

Benzinli ve dizel motorlar için universal motor yağı.

5 l	4	1890 ¹¹¹
-----	---	---------------------



MoS₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50

Modern formüllerden, seçkin madeni ve sentetik baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Molibdensülfid (MoS₂) katı yağın ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

1 l	12	2456 ³
4 l	4	2457 ³



Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20

En yeni motor nesilleri için son derece modern çok yönlü motor yağı. Kaliteli baz yağlar ve en yeni katkı teknolojisi yüksek performans, mükemmel aşınma koruması ve uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Kat. konvertör uyumlu ve turboya sahip olan/olmayan araçlar için uygun.

Ağırlıklı olarak modern dizel motorlarda universal kullanılabilir. Karışık marka araç parkı için de uygun.

20 l	1	3175
60 l	1	3178
205 l	1	8863



Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20

Turboya sahip olan/olmayan son nesil yüksek performanslı dizel motorlar için özel geliştirilen çok dereceli dizel motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklarına son derece uygundur ve „bor polishing“ olmasını önler.

Tüm dizel motorlarda (atmosferik ve turbolu) universal kullanılabilir. Karışık marka araç parkı için de uygundur.

20 l	1	3297
60 l	1	8896
205 l	1	8899

MOTOR YAĞLARI, GAZLI ARAÇLAR



Top Tec 4200 5W-30

Audi, BMW, Mercedes-Benz ve VW grubunun en yeni motor teknolojileri için universal kullanılabilir.

3. neslin sentez teknolojisine dayana yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı yüksek performansı sayesinde motoru mükemmel biçimde temizler. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Direkt enjeksiyonlu benzinli ve dizel motorlarda kurum oluşmasını azaltır (FSI, TDI, Common-Rail vs.). Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. Oldukça uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar için özel.

FSI, Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	8972 ²¹⁶
4 l	4	3715 ²¹⁶
5 l	4	8973 ²¹⁶
20 l	1	3708 ¹
60 l	1	3709
205 l	1	3711
1000 l	1	3716



Top Tec 4600 5W-30

Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.

Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtersiz turbolu dizel motorlarda kullanılabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir. DİKKAT: Avrupa dışında sipariş edilemez.

Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2315 ²¹⁶
5 l	4	2316 ²¹⁶
20 l	1	3757 ¹
60 l	1	3758
205 l	1	3759

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, GAZLI ARAÇLAR

**Top Tec 4400 5W-30****Renault için çok uygun.**

Sentez teknoloji bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Kullanım alanı

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2319 ²¹⁶
5 l	4	2322 ²¹⁶
20 l	1	3752 ¹
60 l	1	3753
205 l	1	3754

**Top Tec 4300 5W-30****Peugeot, Citroën, Honda, Toyota ve Fiat için çok uygun.**

Sentez teknoloji bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına izin verir.

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2323 ²¹⁶
5 l	4	2324 ²¹⁶
20 l	1	3742 ¹
60 l	1	3743
205 l	1	3744

**Top Tec 4500 5W-30****Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve Land Rover için çok uygun.**

Sentez teknoloji bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Mükemmel aşınma koruması. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar.

Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	2317 ²¹⁶
5 l	4	2318 ²¹⁶
20 l	1	3731 ¹
60 l	1	3732
205 l	1	3733

**Top Tec 4100 5W-40****Çevreyi ve is partikül filtresini korumak için kükürt oranı azaltılmış.**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Pompa-enjektör motorlar için mükemmel aşınma koruması formülü. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yüksek motor gücü için. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	9510 ²¹⁶
4 l	4	2195 ²¹⁶
5 l	4	9511 ²¹⁶
20 l	1	3702 ¹
60 l	1	3703
205 l	1	3704
1000 l	1	3071

**Leichtlauf 10W-40****Uzun motor ömrü için iyileştirilmiş formül.**

Sentetik bileşenlere sahip düşük viskoziteli madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği. Yağ tüketimini düşürür. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için oldukça uygundur. Is partikül filtresine sahip araçlarda universal kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	1317 ¹
1 l	12	9500 ²⁰
4 l	4	1318 ¹
4 l	4	9501 ²⁰
5 l	4	1310 ¹
5 l	4	2830 ²
5 l	4	8971 ³
5 l	4	9502 ²⁰
60 l	1	3911
205 l	1	3910

MOTOR YAĞLARI, KLASİK ARAÇLAR

madeni

**Classic Motor Yağı SAE 30**

Yumuşak karışimli tek dereceli madeni motor yağı bileşimi bakımından yağ filtresine veya siklon seperatörüne sahip olmayan klasik araçların talepleri-ne özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkıları aşırı kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

1950 model öncesi yağ filtresine veya siklon seperatörüne sahip olmayan ve katkısız ya da yumuşak katkılı yağ gerektiren klasik araçlar için özel üretilmiştir.

1 l	6	1132 ¹
5 l	4	1133 ¹

**Classic Motor Yağı SAE 50**

Yumuşak karışimli tek dereceli madeni motor yağı bileşimi bakımından yağ filtresine veya siklon seperatörüne sahip olmayan klasik araçların talepleri-ne özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkıları aşırı kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

1950 model öncesi yağ filtresine veya siklon seperatörüne sahip olmayan ve katkısız ya da yumuşak katkılı yağ gerektiren klasik araçlar için özel üretilmiştir.


1 l	6	1130 ¹
5 l	4	1131 ¹

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, KLASİK ARAÇLAR



madeni

**Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD**

Yumuşak karışimli tüm yıl kullanılabilen madeni motor yağı bileşimi bakımından yağ filtresine sahip klasik araçların taleplerine özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkıları aşırı kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

Kullanım alanı

1950 model sonrası yağ filtresine sahip ve yumuşak katkılı yağ gerektiren klasik araçlar için özel üretilmiştir.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	1128	¹
5 l	4	1129	¹
60 l	1	1135	

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI TRAKTÖR

madeni

**Traktör yağı STOU 10W-30**

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Motorlarda, şanzımanlarda, turbo kaplinlerinde ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir.

20 l	1	4722	
60 l	1	4703	
205 l	1	4704	

**Traktör yağı STOU/UTTO**

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Motorlarda, şanzımanlarda, turbo kaplinlerinde ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir.

20 l	1	6960	¹
205 l	1	6962	

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI ÜNİVERSAL

yari sentetik

**2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı**

Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Motosikletlerde, mopetlerde, çim biçme makinelerinde, motorlu testerelerde ve jeneratörlerde ayrı ve karışık yağlamak için. Karıştırma oranı maks. 1:50.

100 ml	50	1029	
250 ml	12	1051	
1 l	6	1052	
5 l	4	1189	
60 l	1	4700	

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI TRAKTÖR

madeni

**Özel bulldog yağı SAE 30**

Üreticinin katkısız bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için madeni yağ. Düşük alev alma noktasıyla mükemmel bir yanma sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Örn. Lanz-Bulldog, gibi klasik motorlar için geliştirilmiş (kızdırmalı ve ek yağlamalı 2 zamanlı motor).

10 l	1	1400	
------	---	------	--

ŞANZIMAN YAĞLARI

ATF – tam sentetik

**Top Tec ATF 1700**

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Öncelikle ticari araçların, otobüslerin ve minibüslerin otomatik şanzımanları için geliştirilmiştir. Kısmen hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3663	¹
20 l	1	3695	¹
60 l	1	3671	⁸
205 l	1	3697	

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹ D – GB – I – E – P ⁸ D – GB

ŞANZİMAN YAĞLARI



ATF – Sentetik Teknolojisi

**ATF III**

Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Kullanım alanı

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	1405 ¹
1 l	6	1043 ¹
1 l	6	1885 ³
5 l	4	1056
20 l	1	1058
60 l	1	1246
205 l	1	1245

**Top Tec ATF 1900**

Seçilen temel yağlar ve modern, yüksek verimli katkı bileşenleri bazında yeni nesil yüksek kapasiteli otomatik şanzıman yağı. Düşürülen akışkanlık tüketimin azalmasına ve etki derecesinin artmasına katkıda bulunur. Mükemmel sürtünme değeri dengesi sayesinde daha uzun yağ değişim aralıkları mümkündür.

21.06.2010 sonrası üretim tarihli 722.9 tipi Mercedes-Benz 7 vitesli otomatik şanzımanlarının yeni nesli için geliştirildi (629 motorlu araçlar dışında).

1 l	6	3648 ¹
20 l	1	3649 ¹

**Top Tec ATF 1800**

Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojisi bazlı yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. Mükemmel eskime ve oksidasyon mukavemetinin yanında son derece yüksek akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Çeşitli BMW, Jaguar, Land Rover ve Porsche araçlarında v.s. bulunan ZF 6HP19/26/32 tür otomatik şanzımanlar için geliştirilmiştir. Diğer spesifikasyonları yerine getirir, bu sayede aracın korunması tekrar önemli ölçüde artırılır. Ağrega veya araç üreticisinin öngörülen spesifikasyonlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

1 l	6	3687 ¹
1 l	6	9704 ²⁰
20 l	1	3688 ¹
60 l	1	3689

**Top Tec ATF 1200**

Sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenli gelin. Ünlü araç üreticilerinin en yüksek test standartlarına uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

500 ml	6	3680 ¹
1 l	6	3681 ¹
1 l	6	2393 ²⁰
4 l	4	9322 ¹
5 l	4	3682 ¹
20 l	1	3683 ¹
60 l	1	3684
205 l	1	3685

**Top Tec ATF 1600**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. Maksimum şanzıman performansını sağlar. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Özellikle vites değiştirme zorlukları için uygun. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Mercedes-Benz'in yeni nesil 7 ile-ri otomatik şanzımanı ve eski tip Mercedes-Benz 5 ileri şanzımanlar için geliştirilmiştir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3659 ¹
1 l	6	3670 ³
20 l	1	3694 ¹
60 l	1	3696
1000 l	1	1787

**Top Tec ATF 1400**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam şanzıman performansını kullanımına kalıcı olarak imkan verir. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömrü sunar. Ünlü araç ve motor üreticilerinin en yüksek test standartlarına uygundur.

Balata bandına veya çelik aktarım zincirine sahip yeni nesil CVT şanzımanlar için. Mercedes-Benz A ve B sınıfında, Audi Multitronic şanzımanlarında ve başka araçlarda test edilmiştir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	3662 ¹
1 l	6	3669 ³
20 l	1	3692 ¹
205 l	1	3661

**Top Tec ATF 1100**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

500 ml	6	3650 ¹
1 l	6	3651 ¹
1 l	6	3668 ³
5 l	4	3652 ¹
20 l	1	3653 ¹
60 l	1	3654
205 l	1	3655

**Top Tec ATF 1100 G**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiyi yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

1 l	6	9700 ²⁰
5 l	4	9528 ²⁰

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ATF – Sentetik Teknolojisi



Top Tec ATF 1200 G

Sentez teknolojiyle yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenli gelir. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Tüm çalışma koşullarında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

1 l 6 9703 20



ATF III (sarı)

Motorlu taşıt hidrolik sistemleri ve çok sayıda endüstri kullanımlarına yönelik devre ve otomatik şanzıman için çok işlevli hidrolik sıvısı. ATF III en zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar.

Otomatik şanzımanlarda ve devre şanzımanlarında, tork dönüştürücülerinde çok sayıda servo direksiyonda motorlu taşıt ve şanzıman üreticilerinin öngördüğü şartnamelere ve işletim talimatlarında uygun olarak kullanılır.

1 l 6 9521 20
5 l 4 9522 20

ATF - madeni



Top Tec ATF 1300

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni otomatik şanzıman yağı. LIQUI MOLY bu ürünü şu özelliklerin istendiği araçlarda ve ünitelerde kullanmanızı öneriyor: Ford ESW-M2C 33F / ESW-M2C 33 G veya Volvo 97330. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Köpük oluşmasını önler.

Eski nesil Ford marka araçların otomatik şanzımanı ve direksiyon kutuları için geliştirilmiştir. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

1 l 6 3691 1
20 l 1 3698 1
205 l 1 3699

Çift kavramlı şanzıman yağları - Sentetik Teknolojisi



Çift kavramlı şanzıman yağı 8100

Sentez teknolojisi bazında ve sentetik baz yağlar için yüksek performanslı yağ. Viskozite endeksini iyileştiren bir maddeyle, modern aşınma koruması katkılarıyla ve sürtünme dengeleyicileri sayesinde mükemmel bir kavrama performansı elde edilir. Bu yağ, kavrama, senkromec, dişliler ve hidrolik kumanda için ortak bir yağ devresi kullanan çift kavramlı şanzımanlar için de uygundur.

Audi ve VW grubu araçlarının çift kavramlı şanzımanlarında (DSG) kullanılmak için geliştirilmiştir. Şanzıman veya araç üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

1 l 6 3640 1
1 l 6 1180 3
20 l 1 3641
60 l 1 3642

Hipoid Dişli yağları – tam sentetik



Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Şanzıman gürültülerini azaltır. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar.

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilitli olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörülmesi araçlarda. Motor sporlarına son derece uygun. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır. LIQUI MOLY bu ürünü BMW diferansiyelleri için özellikle öneriyor.

500 ml 6 4420 1
1 l 6 4421 1
1 l 6 1126 3
20 l 1 4422
60 l 1 4423



Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürültülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupeler ve kilitli diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l 1 1182 1
60 l 1 1183
205 l 1 1184

Hipoid Dişli yağları – yarı sentetik



Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupeler ve kilitli diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml 6 1406 1
1 l 6 1407 1
1 l 6 2655 4
20 l 1 1408 1
60 l 1 4708
205 l 1 4709

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹D – GB – I – E – P ³D – NL – F – GR – ARAB ⁴D – PL – H – RO – TR ²⁰D – GB – F – ARAB

ŞANZİMAN YAĞLARI



Hipoid Dişli yağları – yarı sentetik

**Hypoid Gear Oil TDL SAE 75W-90 MoS₂**

Ticari araçlarda universal kullanım için çok amaçlı şanzıman yağı. Katı yağlama maddesi MoS₂ tüm sürtünen parçalar üzerinde yüksek zorlamalı bir koruyucu film oluşturur. „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL) şanzıman yağı olarak yoğun senkronize ve senkronize olmayan şanzımanlardan hipoid dişli aks tahriklerine kadar tüm tahrik elemanlarının yağlanması için uygundur. Çeşit azalması ve dönüşüm tehlikesinin önlenmesi ile modern bir araba parkında modernleştirmeye önemli ölçüde katkı sağlar. En iyi şekilde akışkanlık ayarı sayesinde sürtünmenin azalması yakıt tasarrufuna katkı sağlar.

Kullanım alanı

Bir şanzıman yağından bu performansın beklendiği tüm şanzımanlarda ve aks tahriklerinde universal olarak kullanılabilir.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	2773 ³
-----	---	-------------------

Hipoid Dişli yağları – madeni

**Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1402 ¹
1 l	6	1025 ¹
20 l	1	1046 ¹
60 l	1	1036

**Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W-90**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	4406 ¹
20 l	1	1048 ¹
205 l	1	1049

**Hipoid dişli yağı Truck LD SAE 80W-90**

Aşırı yüksek performansla sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerinin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Ticari araçlardaki ve inşaat makinelerindeki kiltsiz diferansiyeller için özel geliştirilmiş. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

20 l	1	3594 ¹
60 l	1	3598

**Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1404 ¹
1 l	6	1035 ¹
1 l	6	8968 ³
20 l	1	1047 ¹
60 l	1	1031
205 l	1	2165

**Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1027 ¹
60 l	1	3595 ⁸
205 l	1	1028

**Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1055 ¹
60 l	1	3122 ⁸
205 l	1	3387 ⁸

**Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS**

En zor zorlamalar için kaliteli Hypoid şanzıman yağı. Kilitleme diferansiyelli aks tahriklerindeki kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Kusursuz EP özelliklerinin yanı sıra kuplaj diskleri arasında sürtünme katsayısını da değiştiren seçili katkıları içermektedir. Böylece „Stick-Slip“ bir sonraki sarsma aleti ile önlenir. Bilinen motorlu taşıt üreticilerinin gereksinimlerini yerine getirir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan yüksek zorlamalı devre ve diferansiyel şanzımanlar için.

20 l	1	1215
60 l	1	3597
205 l	1	1216

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Hipoid Dişli yağları – madeni



Hipoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Kullanım alanı

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilitli sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1410 ¹
1 l	6	3660 ³
20 l	1	4706
60 l	1	4707
205 l	1	3596 ⁸



Hipoid dişli yağı TDL SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Universal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	4218 ¹
60 l	1	4705
205 l	1	4721

Şanzıman yağları – tam sentetik



Tam sentetik şanzıman yağı (GL 5) SAE 75W-90

Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Yüksek yük binen düz şanzımanlar ve akupleler için – özellikle modern Transaxle sistemleri ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1413 ¹
1 l	6	1414 ¹
1 l	6	2183 ⁴
1 l	6	8967 ³
20 l	1	1415 ¹
60 l	1	1412
205 l	1	1411



Yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 4+) SAE 75W-90

Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için universal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Audi, Ford EU, VW grubu ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	4433 ¹
1 l	6	4434 ¹
1 l	6	1125 ²¹⁷
20 l	1	4435 ¹
60 l	1	4436

Şanzıman yağları – Sentetik Teknolojisi



Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80

Retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. HC-Sente teknoloji bazında ve modern katkılar için kalite baz yağlar sayesinde geniş bir kullanım aralığı ve aşırı kullanım koşulları altında optimum yağlama ve 320.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıkları sağlanmıştır. Düşük viskozite özelliği sayesinde bu şanzıman yağı, örn. API GL 4 sınıfı tek dereceli yağlarla sorun çıkan vites değiştirmeye sıkıntılarında da kullanılabilir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için.

20 l	1	1202
60 l	1	1203
205 l	1	1210



Yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 3+) SAE 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için universal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü BMW, Mercedes-Benz, Opel ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	4426 ¹
1 l	6	4427 ¹
1 l	6	1134 ³
20 l	1	4428 ¹
60 l	1	4429
205 l	1	4018



Truck yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 3+) SAE 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için universal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

60 l	1	1159
205 l	1	1162

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹ D – GB – I – E – P ³ D – NL – F – GR – ARAB ⁴ D – PL – H – RO – TR ⁸ D – GB ²¹⁷ D – NL – F – GB – ARAB

ŞANZİMAN YAĞLARI



Şanzıman yağları – yarı sentetik



Şanzıman yağı (GL 5) 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Kullanım alanı

Citroën ve Peugeot marka modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	3658 ¹
20 l	1	3690

Şanzıman yağları – madeni



Şanzıman yağı (GL4) SAE 80W

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
1 l	6	3777 ³
20 l	1	1033 ¹
60 l	1	1039
205 l	1	4718



Şanzıman yağı (GL4) SAE 85W-90

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
1 l	6	8954 ³
20 l	1	1045 ¹
60 l	1	1034
205 l	1	1038



Truck şanzıman yağı AFD SAE 60

Paletli araçlardaki kullanım için geliştirilip test edilmiştir. Yağlama maddesi iyileştirilmiş bir aşınma korumasına ve düşük bir köpük oluşumuna sahiptir ve ilgili üniteler için geçerli olan yüksek standartları yerine getirmektedir. Bu özellikle bir yağ palette kısmen fabrika dolumunda da kullanılabilir. Kullanım alanına göre yağ değişim aralıkları palet TO-4 özelliğindeki yağlara göre iki katına çıkartılabilir.

Palet aksları, diferansiyeller ve ıslak kupsız durdurma tahrikleri ya da Offroad-Truck'larında kilitleme ya da damperli kamyonlar, boru döşeyici, zincirli dozer vs. (D5M, D6M ve 561M tipine ait yüksek son tahrikli çelik zincirli makinelerde hariç) için özeldir. Yağlama maddesi alternatif olarak bu zamana kadar palet TO-4 özelliğine yağlama maddelerinin kullanıldığı akslarda ve durdurma akslarında kullanılabilir.

20 l	1	3302
60 l	1	3564
205 l	1	1211

ŞANZİMAN YAĞLARI, TRAKTÖR



Traktör yağı UTTO 10W-30

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Şanzımanlarda, hidrolik ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	4749 ¹
60 l	1	4751
205 l	1	6959



Special UTTO 10W-30

Islak frenler dahil olarak en yeni tahrik sistemlerinin (şanzıman/hidrolik) yüksek taleplerini karşılayan son derece modern çok amaçlı yağ. Özenle seçilmiş katkı bileşenleri aşınmaya karşı koruyan, paslanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olan, çok geniş alanda kullanım olanaklarını karşılayan bir çok yönlü yağı garanti eder.

Tarım ve ormancılık araçları ve üniteleri için ve örneğin maden ocakları alanında kullanılan ve bu spesifikasyona ait çok amaçlı olarak kullanılabilen şanzıman ve hidrolik yağını gerekli kılan araçlar ve üniteler için.

20 l	1	1258
60 l	1	3145
205 l	1	1259

HİDROLİK YAĞLAR



Merkezi hidrolik yağı

En yüksek taleplere göre geliştirilen tam sentetik merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Çeşitli üreticilerin seviye ayarı, yağlı amortisör, direksiyon sistemleri vs gibi hidrolik bileşenleri için. Şanzıman veya araç üreticilerinin öngördüğü özellikte göre kullanılır.

1 l	6	1127 ¹
1 l	6	1158 ³
1 l	6	2366 ²
1 l	6	9524 ²⁰
20 l	1	1147 ¹
60 l	1	1148
205 l	1	1188 ⁸

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

**Merkezi hidrolik yağı 2200**

En yüksek taleplere göre geliştirilen yarı sentetik merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Seviye ayarı ve direksiyon sistemleri gibi hidrolik bileşenler için. Özellikle Mercedes-Benz marka 203.2 ve 210 kasa kodlu tandem pompalı araçlar için (direksiyon ve seviye ayarı için ortak yağ haznesi). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l 6 3664¹**Merkezi hidrolik yağı 2500**

Külsüz katkılı sentetik hidrolik sıvısı. Özel katkılar en yüksek zorlamada ad hidrolik sistemlerde köpük eğilimini önler ve yağı en iyi şekilde zamanından önce eskimeye karşı korur. Çok düşük Pour-Point aracılığıyla bu hidrolik yağ arktik iklimli bölgelerde kullanılabilir.

Servo direksiyon, seviye ayarı, hidrolik fren gücü artırıcı ve hidro-pnömatik yay gibi merkezi hidrolik sistemlerindeki kullanım içindir. Bu özelliğe sahip bir hidrolik yağ ilk olarak Peugeot/Citroen (PSA) markasına ait araçlarda talep edilir.

1 l 6 3667¹**Merkezi hidrolik yağı 2400**

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksektir.

PSA grubu (Peugeot ve Citroen) araçlarda seviye ayarı, hidrolik frenler, direksiyon sistemleri gibi hidrolik bileşenler için. Eski, madeni LHM formülleriyle karıştırılabilir. Bu özellikte bir yağlayıcı kısmen kaldırma gereçleri ve sürücü kabini düzeneklerine sahip ticari araçlarda da isteniyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l 6 3666¹**Merkezi hidrolik yağı 2300**

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni merkezi hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksektir.

Mercedes-Benz binek araçlarındaki seviye ayarı, yağlı amortisör, ASD, 4Matic, tente gibi hidrolik bileşenler için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l 6 3665¹**Direksiyon kutusu yağı 3100**

Mercedes-Benz'in 236.3 MB onayına göre geliştirilen ve en yüksek taleplere uyan madeni hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Sayırsız Mercedes-Benz aracın hem mekanik direksiyonunda, hem de hidrolik direksiyonunda kullanılabilir. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

1 l 6 1145¹**Yükleme kapağı yağı**

Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getirebilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık malzemeleri en iyi şekilde korunur.

Üretici talimatı dikkate alınarak universal olarak ticari araçlardaki yüklem kapaklarında ve hidrolik kaldırma platformlarında dört mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir hidrolik yağdan bu özelliğin talep edildiği sistemler için uygundur.

1 l 6 1097¹
20 l 1 1291⁸**Hidrolik yağ HLP 10**

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağ. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 10

20 l 1 4130

**Hidrolik yağ HLP 15**

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağ. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 15

20 l 1 4790
60 l 1 4780⁸
205 l 1 4791⁸

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

HİDROLİK YAĞLAR

**Hidrolik yağ HLP 22**

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Kullanım alanı

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 22

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	6954
20 l	1	4719
205 l	1	4131

**Hidrolik yağ HLP 32**

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 32

20 l	1	1107 ¹
60 l	1	1108
205 l	1	1109

**Hidrolik yağ HLP 46**

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

1 l	6	1117
20 l	1	1110 ¹
60 l	1	1111
205 l	1	1112

**Hidrolik yağ HLP 68**

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 68

20 l	1	1113
60 l	1	1114
205 l	1	1115

**Hidrolik yağ HVLP 46**

DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Özel katkıları sayesinde viskozite-sıcaklık durumunu sabit tutabilirler. Köpüklenme ve hava ayırma özelliği optimum ayarlanmıştır.

Büyük sıcaklık farklarına ve düşük sıcaklıklara maruz kalan makineler, pompalar ve sistemler için uygundur. Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

5 l	4	4106
20 l	1	1116 ⁸
60 l	1	4712 ⁸
205 l	1	4713

**Hidrolik yağ HVLPD 46**

DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLPD sınıfı madeni hidrolik yağı. Korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için etken maddeler içeriyor. Aşırı yüksek viskozite indeksi nedeniyle mükemmel bir viskozite-sıcaklık dengesi sağlanır. Yüksek oranda deterjan ve dispersan katkıları sayesinde bozulmadan belirli miktarda suyu alabilir. Sıcaklık farklarının yanında yüksek oranda su yoğunlaşması olabilecek sistemler için idealdir. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi.

Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen makineler, pompalar ve sistemler için. Bu özelliklerle her türde inşaat makinesi için geçerlidir, örn. Poclain, Jumbo ve Atlas gibi. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

20 l	1	6950
60 l	1	6951 ⁸
205 l	1	6952

**Hidrolik yağ HEES 46**

Kaliteli sentetik ester bazında. Ürün mükemmel bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir. Soğuktaki özellikleri sayesinde tüm yıl kullanılabilir. Bir EP katkısı ve polar tutunma özelliği çok iyi aşınma koruması ve pasa ve korozyona karşı iyi bir koruma sağlar. Biyolojik olarak çözünebilir, toksikolojik olarak güvenli ve tüm mineral yağ bazlı ürünlerle karıştırılabilir.

20 l	1	4737
60 l	1	4740
205 l	1	4726

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



Kompresör yağı

Modern düşük viskoziteli yağ; hava kompresörlerinde tüm yıl kullanılabilir. Olağan dışı baz yağlardan ve seçkin katkılardan oluşan karışım sayesinde kompresör optimum şekilde yağla beslenir, yüksek basınç ve aşınma koruma özellikleri iyileşir ve eşsiz korozyon korumasıyla kompresörü ömrü uzar.

Kullanım alanı

Bu özellikte bir yağ gerektiren basınçlı hava kompresörleri için.

Miktar

1 l

Paket Birimi

6

Ürün no.

1187



LM 497 Kompresör yağı SAE 20W-20

Di-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Vidalı, rotasyon ve pistonlu kompresörler. Silindir ve tahrik grubu yağlaması.

10 l

1

4402⁸

201 l

1

4409⁸



LM 500 Kompresör yağı SAE 30

Di-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Vidalı, rotasyon ve pistonlu kompresörler. Silindir ve tahrik grubu yağlaması.

10 l

1

4076⁸

199 l

1

4077⁸



LM 750 Kompresör yağı SAE 40

Tri-ester bazında sentetik kompresör yağı. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmış. Kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksek. Oksidasyona dayanıklı, optimum yağlama.

Rotasyon ve pistonlu kompresörler. Silindir ve tahrik grubu yağlaması. Dalgıç sistemlerinde solunum cihazları için uygun.

5 l

1

4414⁸

10 l

1

4419⁸

195 l

1

4416⁸

FABRIKA DONANIMI

Toplama Kapları / Şanziman yağı doldurucusu



Atık yağ toplama kabı

Yüksek basınç boşaltmalı 70 litre

- Boşaltma dirsekli 2 m çıkış hortumu
- Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi
- Maksimum yükseklik: 1.800 mm

Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.

1 Adet

1

7810



Atık yağ toplama ve emme ekipmanı

Yüksek basınç boşaltmalı ve alçak basınç emmeli 70 litre

- Boşaltma dirsekli 2 m çıkış hortumu
- Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi
- Maksimum yükseklik 1.800 mm
- Sonda tutucu, komple 5 emme sondalı
- BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA grubu için adaptör

Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.

1 Adet

1

7828



Şanziman yağı doldurucusu

5 ila 60 litre hareketli

- Çok amaçlı el pompası, sevk gücü 0,2 l/strok
- 2 m boşaltma hortumu
- Küresel vanalı çıkış borusu
- Sabit sürüş aracı • Travers, pompa dahil sürüş şasisinden sökülebilir
- Fiçi tipasının contalanması için manşon

620 mm yüksekliğe kadar fiçiler ve tıpa R2 içindir. SAE 90 sınıfı şanziman yağları içindir.

1 Adet

1

7839

FABRIKA DONANIMI



Toplama Kapları / Şanziman yağı doldurucusu



Şanziman için yağ dolum cihazı

- Kabin hacmi: 7 litre
- Dolum hortumu: 1.600 mm
- 14Kutudaki BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. adaptörleri içindir
- Toplama kabı

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Şanzimanlara ve diferansiyellere yağ doldurmak içindir. Özellikle çift kavramalı şanziman içindir.

1 Adet 1 7941

Düzenleme ve yerleştirme sistemleri



Yağ dolabı

- 20 litre ve 60 litre LIQUI MOLY fişisi için**
8 x 20 litre bidondan + 2 x 60 litre fişiden (isteğe göre) oluşur
Alternatif: Üçüncü raf ile 12 x 20 litre bidon (seçime göre)
• Ölçüler: 2.100 (Y) x 950 (G) x 550 (D) mm • Ağırlık: 116 kg
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli yağ uzmanlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır (kapatılabilir).

1 Adet 1 7920



Şanziman yağı dolabı

- 20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY fişisi için**
3 x 20 litre bidondan ve 3 x 6'lı 1 litre şanziman yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur
• Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm
• Ağırlık: 52 kg
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli şanziman yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

1 Adet 1 7993



Motorbike yağı dolabı

- 20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kapları için**
3 x 20 litre bidondan + 3 x 6'lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur
• Ölçüler: 630 (G) x 950 (Y) x 550 (D) mm
• Ağırlık: 52 kg
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli motosiklet yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

1 Adet 1 7990



Atölye ürünleri için kimya dolabı

- Aerosol ambalajların ve basınçlı gaz kartuşlarının çalışma alanında yasalara uygun bir şekilde depolanması ya da atölye ürünlerinin tekniğine uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi için çelik dolaptır.
• Ölçüler: 950 (Y) x 450 (G) x 320 (D) mm
• Ağırlık: 23,5 kg
• Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

1 Adet 1 7973

Yağ depolama



Yağ toplama küteti

- 205 litreye kadar olan 2 varil için**
• TÜV yapı türü kontrollü
• Ölçüler: 1.200 (U) x 800 (G) x 360 (Y) mm
• Ağırlık: 76 kg

Fişilerin çevre dostu bir şekilde depolanması içindir.

1 Adet 1 7812



Yağ toplama tekneli

- küvetli 2 x 60 l variller için varil rafı**
• Ölçüler: 450 (U) x 820 (G) x 1.310 (Y) mm
• Ağırlık: 18 kg

Yatay halde 2 x 60 litre varili depolamak içindir.

1 Adet 1 7803

Yağ depolama

**Yağ toplama tekneli****küvetli 6 x 60 l variller için varil rafı**

Küçük fiçiler ya da 3 x 60 l variller ve ilave olarak bidon taşıyıcıları için 3.

depo düzlemli

• Ölçüler: 1.320 (U) x 800 (G) x 1.300 (Y) mm

• Ağırlık: 60 kg

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Yatay halde 6 x 60 litre varili depo-
lamak içindir.

1 Adet

1 7994

Varil paketleri 60 l ila 205 l için

**Varil paketi A****El pompası**

Şunlardan oluşur:

• 60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu varil pompası

• Esnek çıkış borulu ve kapaklı 2 litrelik ölçüm kabı

1 Adet

1 7950

**Varil paketi A1****El pompası**

Şunlardan oluşur:

• 60 ila 205 litre için teleskop emme borulu uzman el pompası

1 Adet

1 7996

**Varil paketi B1****Yakıt tabancalı pnömatik yağ basma sistemi**

Şunlardan oluşur:

• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili

• 60 litre ila 205 litre için emme borusu

• Sayma mekanizması yakıt tabancası

• 4 m boşaltma hortumu 3/4"

• Kapatma vanalı bakım ünitesi

1 Adet

1 7952

**Varil paketi B****Manuel geçiş sayaçlı pnömatik yağ basma sistemi**

Şunlardan oluşur:

• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili

• 60 litre ila 205 litre için emme borusu

• El sayacı, • Sabit çıkış 60°

• 4 m boşaltma hortumu 3/4"

• Kapatma vanalı bakım ünitesi

1 Adet

1 7951

**Varil paketi C****Pnömatik yağ sevk tesisi, hareket ettirilebilir**

Şunlardan oluşur:

• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili

• 60 litre ila 205 litre için emme borusu

• El sayacı, • Sabit çıkış 60°

• 205 litreye kadar variller için damlama kabı dahil rüş aracı

• 4 m boşaltma hortumu

• Kapatma vanalı bakım ünitesi

1 Adet

1 7953

**Varil paketi D****Duvar montajı için pnömatik yağ sevk tesisi**

Şunlardan oluşur:

• Pnömatik pompa 3:1, çift etkili

• 60 litre ila 205 litre için emme borusu

• El sayacı, sabit çıkış 60°

• 10 m açık hortum makarası 1/2"

• Yakıt tabancası tutucusu

• Kapatma vanalı bakım ünitesi

• Arka duvar teslimat kapsamına dahil değildir

1 Adet

1 7954

FABRIKA DONANIMI



Konteyner / Fiçılar için başka aksesuarlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
 Variller için el pompası 60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu standart pompa.		1 Adet	1	7900
 Plastik el pompası 60 ve 205 litre varil için. • Polipropilenden oluşan plastik el pompası • Teleskop emme borusu, 480 ila 950 mm arasında ayarlanabilir.	Neredeyse ince tüm sıvalarda kullanılabilir. Solventleri ve A I ve A II sınıfı maddeleri pompalamak için kullanılmamalıdır.	1 Adet	1	7932
 Varil seviye göstergesi Piyasada bulunan 60 ve 210 litre varil için. • Tekrar kullanılabilir • Yağlara ve benzine karşı dayanıklı • Hava tahliyesi sağlar	Tüm temiz, endüstriyel ve kullanılmış yağlar ve dizel yakıt ve diğer sıvılar için kullanılabilir. Stok korumayı, siparişi ve envanter denetimini kolaylaştırır.	1 Adet	1	7988
 Manuel dozaj şiringası 1.000 ml Sert PVC'den ve doğru dozaj için ölçekten oluşan şeffaf kaplama borulu el dozaj enjektörüdür. Zor erişilebilir şanzımanlardaki dolum bir PVC esnek hortumu ve bükülü çıkış ile kolaylaştırılır.	Şanzımanların yağ ve katkı maddeleri ile doğrudan doldurulması içindir.	1 Adet	1	7989
 Konteyner/fiçılar için araba 205 litreye kadar olan konteynerler ya da fiçılar için damlama kabı dahil arabadır.		1 Adet	1	7912
 Kapalı hortum makarası 10 m hortum uzunluğu 1/2" • Duvara/zemine montaj için • Ölçüler: 495 (U) x 158 (G) x 508 (Y) mm • Ağırlık: 17 kg		1 Adet	1	7838
 Açık hortum makarası 10 m hortum uzunluğu 1/2" • Duvara/zemine montaj için • Ölçüler: 472 (U) x 152 (G) x 498 (Y) mm • Ağırlık: 15 kg		1 Adet	1	7883
 Araç istavrozu 60 litre ya da 120 litre yağ konteyneri ya da 60 litre ila 205 litre yağ varili için taşıma makarası.		1 Adet	1	7913

Konteyner / Fıçılar için başka aksesuarlar

**Pnömatik ekipman yağı**

Pnömatik ekipmanların basınçlı hava üniteleri veya yağlayıcılar üzerinden yağlanması için.

Kullanım alanı

Basınçlı hava bakım ünitelerinde ya da sisli yağlayıcılardaki tüm basınçlı hava aletlerinin yağlanması ve kullanım ömrünün uzatılması içindir.

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

50 ml 12 7841

**Yandan bağlantılı adaptör**

Tesislerin bağlanması için kasatura kilidi:
• Ürün no. 3384 ASD dolum istasyonu

1 Adet 1 7847

Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

**DIN 51 dişlili bidon için çıkış vanası**

Bidon ve fıçılar için. Sıvıların kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurulması için uygundur.


DIN 51 dişli boyutları için uygundur.

1 Adet 1 3322

**Çıkış vanası 3/4" a**

3/4" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.

1 Adet 1 3323

**DIN 61 dişlili bidon için çıkış vanası**

Bidon ve fıçılar için. Sıvıların kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurulması için uygundur.

DIN 61 dişli boyutları için uygundur.

1 Adet 1 3378

**O ringli çıkış vanası DIN 61**

DIN 61 dişlili 20 l bidon için.

1 Adet 1 7924

**Metal küresel çıkış vanası 3/4" a**

3/4" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.

1 Adet 1 3329

**Yağ için boş bidon**

5 litre bidon.

Büyük kaplardan yağı boşaltmak içindir Yağ türü universal etiket üzerinde işaretlenebilir.

1 Adet 1 7050

FABRIKA DONANIMI



Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

**Plastik ölçüm kabi**

2 litre hacim (kalibrasyona uygun değil)

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.

1 Adet

1 7805

**Metal ölçüm kabi seti**

0,5/1,0 litre hacim (kalibrasyonlu)

Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.

1 Adet

1 7804

**Pirinc çıkış vanası 3/4" a**

3/4" dişli 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.

1 Adet

1 3385

**Plastik Yağ hunisi**

Sıvıları sorunsuz doldurmak için.

1 Adet

1 7806

**Yağ değişim bidonu**

- Kapasite 10 litre
- ayrı hava tahliye civatası
- binek otomobili ve motor için uygundur

Kaldırma platformsuz çevre koruyucu self servis yağ değişimi için.

1 Adet

4 7055

Gres beslemesi

**Pnömatik gres sistemi****Büyük kaplar için 25 kg, hareket ettirilebilir**

- Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55
- Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak
- Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası
- Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu
- Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel
- Araba
- 4 m yüksek basınç hortumu

Ø 300 – 340 mm'lik gres kapları için.

1 Adet

1 7991

**Pnömatik gres sistemi****Büyük kaplar için 50 kg, hareket ettirilebilir**

- Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55
- Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak
- Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası
- Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu
- Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel
- Araba
- 4 m yüksek basınç hortumu

Ø 360 – 405 mm'lik gres kapları için.

1 Adet

1 7992

Gres beslemesi

**Örgülü hortumlu akü gres presi 14.4**

Sağlam 14.4V akü gres presi, dolum/taahhiye valfi, 400 g kartuşlar. Planeter dişli ve kranklı bir elektrikli DC motoru maks. 400 bar basınç uygular ve bir yüksek basınç valfine sahiptir. Teslimat kapsamı:

- Akü gres presi, 14.4V NiCd batarya, 1.500mAh, basma miktarı: yakl. 100ccm/dak.
- Elektronik kumandalı hızlı şarj cihazı ve aşırı şarj koruması (1 saat normal şarj süresi),
- Yüksek basınca dayanıklı kauçuk takviyeli hortum 750mm (dağılma basıncı 1.650 bar), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası R1/8",
- İkinci bir batarya ve bir gres kartuşu için yeri olan plastik çanta

Kullanım alanı

LubeShuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 Adet 1 3513

Katkı pompaları

**Varil pompası**

50 litre katkı varilleri için

- Teflon contalı paslanmaz çelik el pompası
- Strok başına sevk miktarı 0,25 l

1 Adet 1 7928

**Elektrikli varil pompası**

205 litre katkı varilleri için

- Basma miktarı: Maks. 80 l/dak.
- Manuel geçiş sayacı
- Çıkış hortumu 2,50 m

1 Adet 1 7927

GRESLER

Akü gresleri

**Akü kutup gresi**

Plastiklere uygun kireç sabunu bazında özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik kontaklarını korozyondan ve oksidasyondan korur. Güvenli marş, aydınlatma ve bataryanın uzun ömürlü olması için. Asit kaynaklı hasarları önler. Plastiklerle uyumludur. Kaçak akımları önler ve kontak dirençlerini azaltır. DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 60 °C.

Akü kutupları, bağlantılar ve aracın elektronik sistemindeki bağlantılar için.

10 g	50	3139
50 g	12	3140 ⁹
1 kg	4	3142

**Akü kutup gresi (sprey)**

Plastiklere uygun kireç sabunu bazında özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik kontaklarını korozyondan ve oksidasyondan korur. Güvenli marş, aydınlatma ve bataryanın uzun ömürlü olması için. Asit kaynaklı hasarları önler. Plastiklerle uyumludur. Kaçak akımları önler ve kontak dirençlerini azaltır. DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 60 °C.

Akü kutupları, bağlantılar ve aracın elektronik sistemindeki bağlantılar için.

300 ml 6 3141¹

Akişkan gresler

**Akişkan gres ZS K00K-40**

Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Optimum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine sahiptir. DIN 51502 K00-40 sertifikası.

Kamyonları merkezi yağlama tesisleri için uygun. Akişkan greslerde olduğu gibi şanzıman ve yataklar üreticilerinin işletim talimatları dikkate alınmalıdır.

5 kg	1	4714
25 kg	1	4715

GRESLER



Çok amaçlı gresler



Çok amaçlı gres

Normal yüklenmelerde ve normal-yüksek arası sıcaklıklarda rulman ve bilya yağlamasında kullanılan lityum sabun gresi. Geniş sıcaklık kullanım aralığı ve suya dayanıklılık. Bu nedenle motorlu araçlarda universal gres olarak ve genel makine yağlamasına uygundur. Seçkin hammaddeler ve katkıları sayesinde uzun süreli bir yağlama sağlar. DIN 51502 K2K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 125 °C. Kısa süreliğine + 130 °C'ye kadar.

Kullanım alanı

Motorlu araçlarda, inşaat, tarım makinelerinde ve endüstriyel alanda universal gres olarak kullanılır. Üretici talimatlarını dikkate alın.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

400 g	12	3552	¹
400 g	12	1833	³
1 kg	4	1834	³
1 kg	4	3553	¹
5 kg	1	3554	
25 kg	1	3555	
50 kg	1	3556	
180 kg	1	3557	



Schmierfix

Schmierfix son derece tutunan, suya dayanıklı özel bir macundur ve geniş bir kullanım aralığına sahiptir. Aşınmaya, korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar ve gıcırtı seslerini önler. Çok iyi tutunur, sürtünmeyi azaltır, sıcak suya ve deniz suyuna dayanıklı. DIN 51502 K1 G-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 100 °C.

Atölye, endüstri, ev, bahçe vs alanlarında universal kullanılabilir. Rulmanların, menteşelerin, kılavuzların, koltuk kızaklarının, sürgülü tavanların, kapı kilitlerinin yağlanması için.

50 g	12	1080	
180 kg	1	1082	



Şeffaf silikon gres

Geniş kullanım aralığına sahip gres. Düşük ve yüksek sıcaklıklara uygun. Mükemmel ayırma ve kaydırma özelliği, örn. metal/plastik girintilerde. Oksidasyona dayanıklı, buharlaşma eğilimi düşük. Soğuk ve sıcak suya dayanıklı, eskimeye ve sıcaklığa dayanıklı, kiri kapatır ve merkezi yağlama sistemlerinde nakledilir. Asidik veya hafif bazik alanda kullanılabilir. Düşük yatak basınçlarına sahip rulman ve bilya yağlamasına da uygun. DIN 2 51502 K SI 2 S-40 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 200 °C.

Sürgülü tavanların, koltuk kızaklarının, kapı menteşelerinin vs. yağlanması için.

100 g	12	3312	⁹
500 g	15	2851	²¹⁴

Özel gresler

LM 47 Uzun süreli gres + MoS₂

Kaliteli özel gres. MoS₂ oranı ve seçkin baz gresten oluşan bu grese mükemmel yağlama özellikleri ve yüksek performans özellikleri sunar. Çalışma esnasında sürtünme noktalarında kalıcı, ince bir molibden sülfid filmi oluşur; gres beslemesi tamamen kesildiğinde bile uzun süre yağlama etkisi gösterir. Uzun süre yağlar, merkezi yağlama sistemlerinde sevk edilir. DIN 51502 KPF 2 K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 130 °C.

Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü yataklar, mafsallar, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için. Homokinetik tahrik mafsalları için.

100 g	12	3510	
400 g	12	1842	³
400 g	12	3520	¹
1 kg	4	1843	³
1 kg	4	3530	¹
5 kg	1	3540	
25 kg	1	3550	
50 kg	1	3551	⁸
180 kg	1	2582	



LM 50 Litho HT

Tutunan, suya dayanıklı, oksidasyona ve korozyona dayanıklı yüksek performanslı lityum kompleksi sabun gresi. Universal kullanılabilir. Aşınmaya karşı çok iyi koruma sağlar ve basınç kapasitesi yüksektir. DIN 51502 KP2P-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 160 °C. Kısa süreliğine + 200 °C'ye kadar.

Debriyaj bilyası, kavramalar ve tekerlek göbekleri gibi mekanik bakımdan yüklü rulman ve bilyaların ve gresle yağlanmış endüstriyel redüktörlerin yağlanması için.

400 g	12	3406	¹⁰
1 kg	4	3407	¹⁰
5 kg	1	3400	
25 kg	1	3405	



TIR aks gresi KP2P-30 LS

Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel performansına dikkat çeker.

Ticari araç akslarındaki ve BPW agregalarındaki rulmanların, tekerlek poyralarının, tekerlek yataklarının uzun süreli yağlanması içindir. LIQUI MOLY bu gresi BPW gresine alternatif olarak tavsiye eder. Ayrıca bu yüksek performanslı gresi ticari araç, otobüs ve tarım ve ormancılık alanındaki yağlama çalışmaları için de tavsiye ediyoruz.

Lube Shuttle	400 g	20	3303	¹
--------------	-------	----	------	--------------

Özel gresler

**TIR gresi KP2K-30**

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkı ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

Kullanım alanı

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Lube Shuttle	400 g	20	3347 ¹
--------------	-------	----	-------------------

**TIR gresi KP2K-35**

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkı ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-35 sertifikası.

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle	400 g	20	3348 ¹
	5 kg	1	6637 ⁸
	25 kg	1	6638 ⁸

**Rulman gresi KP2K-30**

Yüksek sıcaklıklara ve aşırı basınçlara maruz rulman ve bilyaların yağlanması için kaliteli lityum-kalsiyum sabun gresi. Korozyon ve oksidasyon koruma katkılarının yanında bu greste EP katkıları vardır; böylece %20 su olduğunda bile optimum yağlama özelliği sağlanır. 51502 KP2K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C.

Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü yataklar, mafsallar, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için.

15 kg	1	4192
25 kg	1	4193
50 kg	1	4194
180 kg	1	4195

**Litho HT + MoS₂**

Tutunan, suya dayanıklı, oksidasyona ve korozyona dayanıklı yüksek performanslı lityum kompleksi sabun gresi. Aşınmaya karşı çok iyi koruma sağlar ve basınç kapasitesi yüksektir. DIN 51502 KPF2P-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +160 °C. Kısa süreliğine +200 °C'ye kadar.

Debriyaj bilyası ve kavramalar gibi mekanik bakımdan yüklü rulman ve bilyaların ve endüstriyel redüktörlerin yağlanması için.

1 kg	4	2340
------	---	------

Aksesuarlar

**Kartuşlar için manuel gres presi**

400 g gres kartuşlarından gres basmak için manuel gres presi.

Atölyede ve endüstride gres uygulama cihazı.

1 Adet	1	5310
--------	---	------

**Örgülü hortumlu akü gres presi 14.4**

Sağlam 14.4V akü gres presi, dolum/tahliye valfi, 400 g kartuşlar. Planeter dişli ve kranklı bir elektrikli DC motoru maks. 400 bar basınç uygular ve bir yüksek basınç valfine sahiptir.

Teslimat kapsamı:

- Akü gres presi, 14.4V NiCd batarya, 1.500mAh, basma miktarı: yakl. 100ccm/dak.
- Elektronik kumandalı hızlı şarj cihazı ve aşırı şarj koruması (1 saat normal şarj süresi),
- Yüksek basınca dayanıklı kauçuk takviyeli hortum 750mm (dağılma basıncı 1.650 bar), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası R1/8",
- İkinci bir batarya ve bir gres kartuşu için yeri olan plastik çanta

LubeShuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.

1 Adet	1	3513
--------	---	------

**LubeShuttle® gres presi**

LubeShuttle® kartuşları için gres presi, galvaniz kaplı kaliteli gres haznesi, ergonomik tutamak ve 300 mm emniyet hortumu RH-30C: (çelik ızgara, dağılma basıncı 1.650 bar, Ø-13mm), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası. Çalışma basıncı 400 bar'ın üzerinde, azami basınç yakl. 800 bar TÜV, DLG, BLT onaylı.

LubeShuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.

1 Adet	1	3514
--------	---	------

GRESLER



Aksesuarlar

**Fuchs-Reiner sistem adaptörü**

LubeShuttle® kartuşlarının Fuchs gres preslerinde işlenmesi için alüminyum adaptör.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 Adet 1 3516

**Tank hortumlu akü gres pres 14.4 için yedek akü**

- Verimli NiCd akü 14.4 DC / 1.500 mAh
- Şarj süresi yaklaşık 1 saat

Tank hortumu akü gres pres 14.4 için yedek akü (ürün no. 3513).

1 Adet 1 3528

MACUNLAR

Fren macunlar

**Fren sesi kesme macunu**

Fren sistemi için sentetik özel yağlayıcı. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklı. Fren kaliperi pistonuyla fren balatası arasında oluşan fren seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını önler. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1.200 °C.

Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar.

10 g	50	3078
100 g	12	3077 ¹
1 kg	4	3084 ¹

**Fren sesini kesme spreyi**

Fren sistemi için sentetik özel yağlayıcı. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklı. Fren kaliperi pistonuyla fren balatası arasında oluşan fren seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını önler. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1.200 °C.

Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar.

400 ml 12 3079¹**Fren sesi kesme macunu (firçalı kutu)**

Fren sistemi için sentetik özel yağlayıcı. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklı. Fren kaliperi pistonuyla fren balatası arasında oluşan fren seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını önler. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1.200 °C.

Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar.

200 ml 6 3074¹**Seramik macun**

Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

50 g	12	3418 ⁹
250 g	6	3420 ¹
1 kg	4	3413 ¹
20 kg	1	8874 ²⁵

**Seramik macun (sprey)**

Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila 1400 °C.

Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

400 ml 6 3419¹

Fren macunları

**Seramik macun (firçali kutu)**

Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Ünlü kullanılabılır. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila 1400 °C.

Kullanım alanı

Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

200 ml	6	3415	¹
200 ml	6	2725	³
200 ml	6	2365	²

**Bakır macun**

Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için kullanılır (örn. kompresör ve türbin cıvataları, egzoz cıvataları, buji vida dişleri. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 1.100 °C.

Yağlamak için ve korozyon koruması olarak termik bakımdan yük binen bağlantılar için. Kimya ve petrokimya endüstrisi, güç santralleri, seramik endüstrisi, makineler ve otomobil üretimi. Burada özellikle egzoz manifoldlarının, susturucuların ve yürür aksam parçalarının vida bağlantıları için.

100 g	12	3080	⁹
100 g	12	2869	²
250 g	6	3081	¹
500 g	4	1829	³
1 kg	4	4061	¹
1 kg	4	1848	³

**Bakır sprej**

Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için kullanılır (örn. kompresör ve türbin cıvataları, egzoz cıvataları, buji vida dişleri. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 1.100 °C.

Yağlamak için ve korozyon koruması olarak termik bakımdan yük binen bağlantılar için. Kimya ve petrokimya endüstrisi, güç santralleri, seramik endüstrisi, makineler ve otomobil üretimi. Burada özellikle egzoz manifoldlarının, susturucuların ve yürür aksam parçalarının vida bağlantıları için.

250 ml	12	1520	¹
250 ml	12	1824	³
250 ml	12	2864	²¹⁴

Egzoz macunları

**Egzoz montaj macunu**

Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Egzoz sisteminin, son susturucuların, geçmeli ve vidalı bağlantıların gaz sızdırmayacak şekilde montajı için.

150 g	6	3342	¹
150 g	6	2835	²¹⁴

**Egzoz onarım macunu**

Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Küçük egzoz onarımları için. Daha büyük onarımlar için LIQUI MOLY egzoz onarım bandajını kullanın.

200 g	6	3340	¹
200 g	6	2898	²

Özel macunlar

**LM 48 Montaj macunu**

Aşırı koşullar için yüksek performanslı MoS₂ macunu. Düz yüzeylerde de tutunur. Bilyaların ve kılavuzların sürünmesiyle, saplamaların ve burçların preslenmesinde, bilya segmanlarını çekerken hasar olmasını ve kaynama izlerini önler. Ana yağlama için, kaynama hasarlarını önler. Mafsalların ve küçük parçaların „For-life“ yağlaması. Sıcaklık aralığı: - 35 °C ila + 450 °C.

Tekniğin tüm kısımlarında montaj, onarım ve bakım için.

50 g	12	3010	
1 kg	4	4096	⁴¹

**LM 48 Sprej macun**

Aşırı koşullar için yüksek performanslı MoS₂ macunu. Düz yüzeylerde de tutunur. Bilyaların ve kılavuzların sürünmesiyle, saplamaların ve burçların preslenmesinde, bilya segmanlarını çekerken hasar olmasını ve kaynama izlerini önler. Ana yağlama için, kaynama hasarlarını önler. Mafsalların ve küçük parçaların „For-life“ yağlaması. Sıcaklık aralığı: - 35 °C ila + 450 °C.

Tekniğin tüm kısımlarında montaj, onarım ve bakım için.

300 ml	12	3045	¹
--------	----	------	--------------

MACUNLAR



Özel macunlar

**LM 49 Akişkan macun**

Sıradan MoS₂ katı greslerden geliştirilmiş tiksotropik yağlayıcı formülüdür. Çok kolay işlenebilir ve bu nedenle atölyede kullanıma uygundur. Anında tutunur, yüksek basınç kapasitesi, iyi korozyon koruması, universal kullanım, hızlı ve sorunsuz uygulama, ekonomik, acil durumda çalışma özellikleri.

Kullanım alanı

Tüm makine yapımında montaj, onarım ve bakım. Bakım ve onarım servislerinde kullanım için uygun.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

500 g

4

3060¹**Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)**

Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur; jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir. Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yüksek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de kullanılabilir. Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayırma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar ve fren sisteminde onarım ve bakım çalışmaları yaparken.

200 ml

6

4058¹**Lastik montaj spreyi**

Lastik montaj spreyi, sökme veya takma esnasında her tür lastik hasarını önlemek için geliştirildi. Lastik montaj spreyi az kullanılır, hızlı çalışma sağlar, çok iyi nüfuz eder ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. Başlangıçta beyaz olan film gösterge görevi görür ve zaman içinde şeffaf olur. Bu nedenle lastik yanığının ayrıca temizlenmesine gerek yok.

Binek araç, kamyon, ticari araç, motosiklet ve tarım makinesi gibi tüm araçların lastiklerini profesyonel ve kolay monte etmek/sökme için. Bazı lastik üreticileri düşük yanaklı lastiklerin ve Run Flat tipi lastiklerin takılması/sökülmesi için bu türde bir montaj spreyi kullanılmasını öneriyor.

400 ml

6

1658¹**Lastik montaj macunu**

Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Binek araçların, kamyonların, tarım makinelerinin tüm lastik/jant kombinasyonları için.

5 kg

1

3021¹**Civata maddesi**

Aşınmış civata başlarına ve aletlere tekrar tutunma kabiliyeti verir. Tüm civata tipleri bu maddeyle sorunsuzca sıkılabilir veya çözülebilir. Hemen etkisini gösterir (sertleşmeden). Başın üstüne de uygulanabilir. Uygulamadan sonra basitçe silin. Alet keskinliğine malzeme sürülmesine neden olmaz.

Her türde hasarlı vida başlarını çözmek için (örn. yıldız, düz, altı köşe, ayen ve torx civata).

20 g

12

3811

YAĞLI LAKELER / KURU YAĞLAYICILAR

**PTFE toz sprey**

PTFE (politetrafloroetilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Universal kullanılabilir, özellikle yağ veya silikon içeren maddelerin işlemi rahatsız ettiği bölgelerde.

Yataklarda, kızaklarda, makaralarda, zincirlerde ve vida dişlerinde kumaş ve ahşap işlemede her malzeme için kaydırıcı. Evde de kullanılabilir. Plastik işlemede ayırıcı madde olarak uygun.

400 ml

6

3076¹

400 ml

6

2871²¹⁴

KONTAK YAĞLAYICILAR

**Elektronik spreyi**

Oto elektrik sistemini güvenle çalıştırır. Aşınmayı azaltır. Nemi giderir. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Temizler ve korozyondan korur. İyi yağlama özellikleri. Tam sentetik.

Soket ve terminal bağlantıları, lambalar ve sigortalar, distribütör ve kesici, şalter, akü kutbu, şarj dinamosu, marş motoru vs gibi tüm elektrik kontakların bakımı için. Kapı kilidi, kaldıraç, kızaklar, kumanda telleri gibi hassas mekanik parçaların yağlanması için.

200 ml

6

3110¹

200 ml

12

1832³

200 ml

6

2832²



Fren hidroliği SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır.

Kullanım alanı

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/ DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	3086 ¹⁵
500 ml	6	5984 ²²³



Fren hidroliği DOT 3

Glikoetilen ve alkilpoliglolikol bazında sentetik fren sıvısı. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren sıvısı yüksek bir ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3090 ²⁵
500 ml	24	3089 ²⁶



Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3091 ²⁵
250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	3093 ²⁶
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	2887 ⁴⁴



Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

500 ml	6	3085 ¹
500 ml	6	5985 ²²³
5 l	4	3097 ¹
20 l	1	2888
60 l	1	3098



Brake Fluid DOT 5.1

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve poliglükolester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3092 ²⁵
250 ml	24	5986 ⁸⁸
55 l	1	3672



Brake Fluid Race

Sentetik fren sıvısı. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel katkılar erken kabarcık oluşmasını önler.


Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli ve tamburlu fren sistemlerinde ve motosikletlerde debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3679 ²⁰
--------	----	--------------------



Yüzeyleri temizlemek ve korumak için krom bakımı.

Araç bakımı

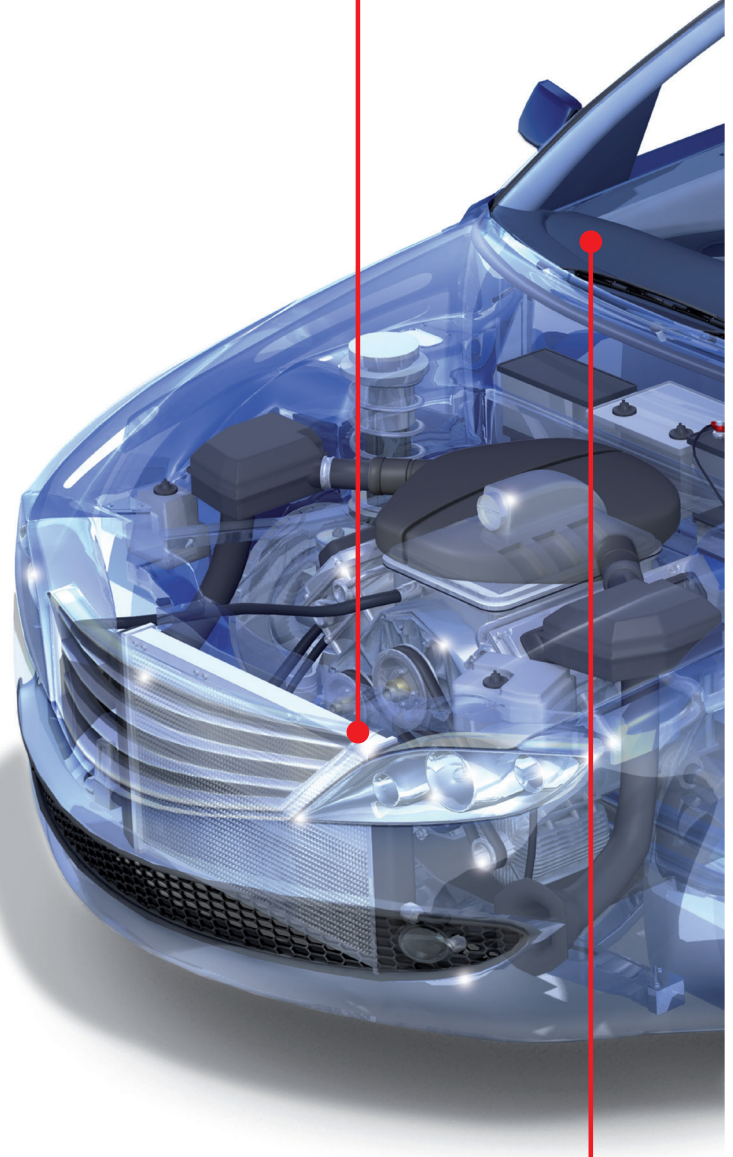

Torpedo spreji temizler, plastik yüzeyleri korur ve ilk günkü mat parlaklığı tekrar sağlar.

Net bir görüş için cam temizleyicisi ve anti buğu spreyi.

Boyanmamış parçaların gerçekten siyah görünmesi için plastik bakım ürünü.

Kauçuk bakım ürünleri contaları ve kapı fitillerini yumuşak tutar ve siyah parlak olmalarını sağlar.

Jant temizleyicisi balata tozunu ve zift lekelerini temizler.

Kumaş ve/veya deri gibi iç ekipmanlar döşeme temizleyicisiyle tekrar eskisi gibi olur.

Lastik parlatma köpüğüyle lastikler tekrar ilk günkü siyahlıklarına ulaşırlar.

Boya temizleyicileri ve cilaları yüzeyi güzelleştirir ve istenilen parlaklığı ve çevresel etkilerden koruma sağlar.

Araç bakımı

Boya	50
Cam	53
Jantlar / lastikler	54
Tente	55
İç mekan	55
Plastik	56
Krom	57
Kauçuk	57
Bakım	57
Motor	57
Kış ürünleri	58

BOYA

LIQUI
MOLY**Otomobil temizleyicisi**

Yağı, gresi, yakıtı ve diğer kirleri ve de yüzeyel pası hızlı ve etkin şekilde temizler. Otomobil temizleyicisi çok iyi bir nüfuz yeteneğine sahiptir ve biyolojik olarak iyi çözülür.

Kullanım alanı

Araç yıkanmadan önce aşırı kirli kaporta parçalarının muamele edilmesi için.

Miktar

500 ml

Paket Birimi

6

Ürün no.

1546 ¹**Böcek temizleyicisi**

Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.

Otomobil camları, krom parçalar, farlar ve boya yüzeyleri için özel. Makineli oto yıkamasından önce uygun.

500 ml

6

1543 ¹**Zift temizleyicisi**

Motorlu araçlarda, karavanlarda, motosikletlerde, bisikletlerde, aletlerde vs. reçine ve zift lekelerini temizlemek için son derece etkin solvent madde. Yüksek etkinlik ve boyalara zarar vermez.

Her tür zifti (örn. katran, asfalt lekeleri), gres lekelerini ve taze boya lekelerini temizlemek için. Polikarbonat ve akrilik camda kullanmayın.

400 ml

6

1600 ¹**Silikon & mum temizleyicisi**

Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil camlarını temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. Araç yıkandıktan sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.

Araç yıkandıktan sonra. Boyama- larda zemini hazırlamak için ve otomobil camlarındaki mum ve silikon artıklarını temizlemek için.

250 ml

6

1555 ¹**Otomobil yıkama & cila ürünü**

Tek defada parlaklık ve koruma. Hızlı boya bakımı için. Kiri temizler ve seçkin cilalarla boyayı kurur. Kireç Kenarları yok. Silmeyi kolaylaştırır ve el- leri kurur. Yoğun parlak etkisiyle otomobiliniz kaliteli bir görünüme kavuşur. Yağış ve diğer aşındırıcı etkenlere karşı boya koruması. Düzenli kullanımla optimum boya koruması sağlanır.

Boyalı yüzeylerin iyice temizlen- mesi ve korunması için.

1 l

6

1542 ¹

1 l

6

2736 ²¹⁴**Otomobil yıkama süngeri**

Son derece emicidir ve boyayı korur. Uzun ömürlü ve dayanıklı.

Cam, boya ve plastik için.

1 Adet

12

1549

**Çizik giderici**

Silikon içermeyen universal pasta. Bu ürün çizikleri, boya hatalarını, sürtme izlerini ve portal kabuğu görünümünü çıkarmada etkindir. Ürün hem maki- neyle, hem de elle uygulanabilir.

Çizikleri gidermek için özel geliştirilmiş ürün. Karışık ve me- talik boyalara uygun. Matlaşmış plastik camları veya polikarbonat far camlarını iyileştirmek için ide- al.

200 ml

12

2320 ²⁰**Pasta ve cila**

Matlaşmış boyaları, kaba kirleri, boya hatalarını, çizikleri ve yüzey çatlaklarını temizlemek için. Pastayla işlenen yüzeyler sorunsuzca boyana- bilir. Silikonsuz. Cila makinesine uygun.

Boya öncesi çalışmalar için ve çi- zik ve boya hataları gibi boya hasarlarını temizlemek için ideal. Karışık ve metalik boyalara uy- gun.

300 g

6

1556 ¹



Boya temizleyicisi

Zifti, kiri, gres lekelerini ve yüzey pası temizler. Temizler ve cilalar. Eski renk derinliğini verir. Çizikleri düzeltir. Kirleri ve boya parçacıklarını çıkarır. Cilayı temizler ve düzeltir. Sonrasında LIQUI MOLY cilayla bakım yapılmalıdır. Cila makinesine uygun.

Kullanım alanı

Mat ve aşırı bozulmuş boyalı karışık ve metalik boyalara uygun.

Miktar

500 ml

Paket Birimi

6

Ürün no.

1486¹

Boya parlatma kremi

Temizler, parlatır ve korur. Parlak görünüm için. Zararlı çevresel etkenlere ve otomatik yıkama sistemlerine karşı mükemmel koruma. Kılcal çizikleri düzeltir ve yüzeyi tekrar düzleştirir. Boyaya derinlik katar. Mat boyalar tekrar eski görünümüne kavuşur. Krem yapısı sayesinde az tüketilir.

Yeni ve mat karışık ve metalik boyalara uygun.

300 g

6

1532



Pasta & cila

Temizler, parlatır, korur. Uzun süreli mükemmel koruma. Zararlı çevresel etkenlere karşı korur. Parlak görünüm için. Tek defada temizler, parlar ve korur. Düzenli kullanımla optimum boya koruması sağlanır. Cila makinesine uygun.

Yeni ve mat karışık ve metalik boyalara uygun.

500 ml

6

1467¹

500 ml

6

1374²⁹

500 ml

6

2726²¹⁴

Cila

Temizler, parlatır, korur. Mat boyaları eski haline getirir ve parlamalarını sağlar. Hafif boya hatalarını düzeltir. Boyayı yağış etkilerine karşı korur. Cila makinesine uygun.

Mat ve bozuk karışık boyalara uygun. Mat boyalarda kullanmayın!

500 ml

6

1436¹

Metalik cila

Temizler, korur ve bakımını yapar. Parlak görünüm için. Uzun süreli koruma. Her tür metalik boya için özel bakım maddesi. Uzun süre boyunca yağmur suyu ve kir tutmaz ve boyanın zararlı çevresel etkenlere karşı direncini artırır. Hafif solmuş ve mat boyalar tekrar eski görünümüne ve parlaklığını kavuşur. Cila makinesine uygun.

Her tür metalik boya için. Hafif solmuş ve mat. Mat boyalarda kullanmayın!

500 ml

6

1424¹

Sert pasta

Temizler, korur ve parlatır. Yüksek parlak koruma için sıvı sert pasta. Uzun süreli yoğun koruma. Bu kaliteli bakım maddesi boyayı aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korur. Boya hazırlığı için de uygundur (LIQUI MOLY boya temizleyicisiyle). Parlak görünüm sağlar. Cila makinesine uygun.

Yeni ve hazırlanmış karışık ve metalik boyalara uygun.

500 ml

6

1422¹

Sprey parlatici

İyi temizlik etkili ve kusursuz parlaklık veren cila. Herhangi bir çizik oluşturmada hafif kirler ve yağlı kirler hızlıca temizlenir. Son derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Yeni veya hazırlanmış karışık ve metal boyalar için ve de teşhis salonlarında yeni araçların veya ikinci el araçların hızlı hazırlanması için.

400 ml

12

1647¹

Böcek süngeri

Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de çizmeden. İki farklı tarafı var.

Cam, boya ve plastik için.

1 Adet

12

1548

BOYA

**Oto yıkama şampuanı**

Düzgün bir oto yıkaması için. Boyayı korur ve parlatır. Oto yıkama şampuanı içerdiği formülüyle tozu, yağı ve gresi temizler. Biyolojik olarak kolay çözüdür.

Kullanım alanı

Boya yüzeylerini koruyucu biçimde temizlemek için.

Miktar

1 l
20 l

Paket Birimi

6
1

Ürün no.

1545¹
7509

**Oto bakım güderisi**

Yumuşak oto ve cam güderisi. Son derece emici. İz bırakmaz. Doğal ürün. Deterjan ve oto şampuanı için uygun değildir. Islak biçimde torbasına koymayın veya güneşe maruz bırakmayın. Deriyi temizlemek için el sabunu kullanın.

Tüm cam, krom ve boyalı yüzeyleri silmek için. Evde de kullanılabilir.

1 Adet

10

1596¹

**Mikro elyaf bez**

Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için özel temizleme bezi.

Sanayide, endüstride ve evde temizlik için.

1 Adet

10

1651

**Oto cila bezi**

Oto cila bezi son derece dayanıklı bir bezdir. Geçirgen yapısı sayesinde boya bakım maddesi doğru ve eşit biçimde uygulanabilir. Oto cila bezi solvent maddelere dayanır ve 95 °C'ye kadar yıkanabilir.

Motorlu araçlarda temizlik ve cila çalışmaları için.

1 Adet

10

1595

**Oto bezi**

Araç yıkandıktan sonra silmek için. Son derece emici ve dayanıklı. İz bırakmaz. Yumuşak bakım bezi ayrıca oto döşemelerini temizlemeye de yarar.

Cam, krom ve boya için - otomobil, motosiklet alanında ve evde.

1 Adet

10

1551¹

**Oto parlatma pamuğu**

%100 viskozdan oluşan ipeksi yumuşak. Son derece emici. Sıkı elyaf bağ.

Motorlu araçlarda tüm cila çalışmaları için.

1 Adet

24

1550¹

**Parlatma şampuanı**

Çok işlevli, etkin ve pH bakımından nötr parlatma şampuanı konsantresi oto yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma. Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampuanı parkur bakımı için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cilaları bozma. Boya parlak olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korunmuştur.

Binek, ticari araçlarda, motosikletlerde, teknelerde, karavanda, bahçe mobilyalarında boyalı, krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, plastikler, cam.

10 l
25 l

1
1

8198
8199

**Üniöersal cila**

Boyayı temizler, parlatır ve korur. Kaliteli bitkisel ve sentetik bileşenler boyayı kalıcı yağış etkilerinden sık yıkamanın getirmiş olduđu etkilerden korur. Eşsiz bir parlaklık tekrar sağlanır. Cila makinesine uygun.

Hafif ve orta düzeyli kullanım izlerine sahip otomobil boyaları için geliştirilmiş cila. Hafif solmuş ve çizilmiş boyalar tekrar eski görünümüne kavuşur. Mat boyalarda kullanmayın!

250 ml

12

1679¹



Böcek temizleyicisi

Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.

Kullanım alanı

Otomobil camları, krom parçalar, farlar ve boya yüzeyleri için özel. Makineli oto yıkamasından önce uygun.

Miktar

500 ml

Paket Birimi

6

Ürün no.

1543¹



Böcek süngeri

Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de çizmeden. İki farklı tarafı var.

Cam, boya ve plastik için.

1 Adet

12

1548



Cam temizleyicisi

Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözülür. Dozaj 1 : 10.

Yazın cam yıkama sistemi için. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.

1 l

12

1514¹



Cam temizleme köpüğü

Etkin köpüklü temizleyici. Camlarda iz bırakmaz ve emniyeti artırır. Silikonu, nikotini, böcekleri, yağı ve gresi temizler. Polikarbonata uygun. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez.

Motorlu araçlarda camlar, aynalar ve farlar. Evde camlar, aynalar vs. İç ve dış temizlik için.

300 ml

12

1512¹

300 ml

12

2833²



Cam temizleme konsantresi

Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözülür. Dozaj 1 : 100.

Yazın cam yıkama sistemi için. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.

50 ml

40

1517

250 ml

6

1519¹

250 ml

6

2735²¹⁴

250 ml

6

1379²⁹

205 l

1

1976



Cam temizleyicisi

Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için konsantre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, silikonu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kuruma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.

Pencereler, aynalar, fayanslar, çiniler, seramik, saclar ve endüstri-deki, sanayideki ve evdeki kapılar gibi düz ve sert üst yüzeyler.

10 l

1

8194

33 l

1

8195



fix-klar Yağmur suyu toplayıcısı

Oto camları ve kask vizörleri için yağmur suyu toplayıcısı. fix-klar ile rüzgar sayesinde yağmur damlaları camda kalmaz. Daha iyi görüş ve daha fazla emniyet için. Böceklerin, buzun ve karın kolayca temizlenmesi için.

Tüm otomobil camları ve kask vizörleri.

125 ml

12

1590



Silikon & mum temizleyicisi

Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil camlarını temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. Araç yıkandıktan sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.

Araç yıkandıktan sonra. Boyama-larda zemini hazırlamak için ve otomobil camlarındaki mum ve silikon artıklarını temizlemek için.

250 ml

6

1555¹



Oto cam temizleme tableti

Oto camlarını temizlemek için tablet.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Elma

Apfel

1 Adet

24

6925 ⁴⁷

JANTLAR / LASTİKLER



Jant temizleme sıvısı

YENİ: Kir göstergeli.

Alüminyum ve çelik jantların koruyucu ve yoğun biçimde temizliği için. Yeni-
den kirlenmeyi önler. Düzenli jant bakımı sayesinde jantlar parlar ve uzun
ömürlü olur. Jantlar yeni gibi olur. Balata tozunu ve diğer kirleri sorunsuzca
temizler. Jant temizleme sıvısı biyolojik olarak çözülebilir. Asit içermez.

Her tür jantın bakımı, temizliği ve
eski haline getirilmesi için. Oto
yıkama sistemlerinde de
kullanılabilir. Sıcak jantlara
veya güneşin altında kullanmayın.

500 ml	6	1669 ¹
500 ml	6	2765 ²¹⁴
500 ml	6	1367 ²⁹



Lastik parlatma köpüğü

Tek defada lastiklerin temizlenmesi, bakımı ve korunması için
geliştirilmiştir. Lastik parlatma köpüğü solmuş lastik yanaklarına tekrar
parlaklık verir. Çift tekerlekler için uygun değildir.

Sıcak, krom kaplı veya magnezy-
um jantlara uygulamayın.

400 ml	6	1609 ¹
--------	---	-------------------



Asidik jant temizleme sıvısı

Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli
bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler
bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan
temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye
düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu
kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Aside dayanıklı boyalı alaşım
jantların, çelik jantların, jant
kapakların vs temizliği için. Asidik
jant temizleyicisi ayrıca çimento
izleri, kireç veya kazan taşı gibi
kirlerin inşaat araçlarından veya
sanayide temizlenmesi için de
kullanılabilir.

11 kg	1	8192
35 kg	1	8193



Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)

Tekerlek göbeği macunu sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunudur;
jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını önlemek için geliştirilmiştir.
Doğru şekilde kullanıldığında mükemmel tutunma yeteneği sayesinde yük-
sek devirlerde bile ayrılması önlenir. Ürün vidalı bağlantıların yağlanması
için veya fren sistemlerindeki onarımlar ve bakım çalışmaları için de
kullanılabilir.
Sıcaklık aralığı: - 40 °C ila + 1400 °C.

Alüminyum jantlarda merkezleme
halkaları için ayırma macunu, jant
ve tekerlek göbeği arasındaki
bağlantı noktaları ve diğer geç-
meli ve vidalı bağlantılar ve fren
sisteminde onarım ve bakım
çalışmaları yaparken.

200 ml	6	4058 ¹
--------	---	-------------------



Lastik montaj spreyi

Lastik montaj spreyi, sökme veya takma esnasında her tür lastik hasarını
önlemek için geliştirildi. Lastik montaj spreyi az kullanılır, hızlı çalışma
sağlar, çok iyi nüfuz eder ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler.
Başlangıçta beyaz olan film gösterge görevi görür ve zaman içinde şeffaf
olur. Bu nedenle lastik yanağının ayrıca temizlenmesine gerek yok.

Binek araç, kamyon, ticari araç,
motosiklet ve tarım makinesi gibi
tüm araçların lastiklerini profesy-
onel ve kolay monte etmek/sök-
mek için. Bazı lastik üreticileri
düşük yanaklı lastiklerin ve Run
Flat tipi lastiklerin takılması/sö-
külmesi için bu türde bir montaj
spreyi kullanılmasını öneriyor.

400 ml	6	1658 ¹
--------	---	-------------------



Lastik montaj macunu

Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve
metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde
sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Binek araçların, kamyonların,
tarım makinelerinin tüm lastik/
jant kombinasyonları için.

5 kg	1	3021 ¹
------	---	-------------------



Cabrio tente temizleyicisi

Tüm cabrio tenteleri için. Zarar vermeden içice temizler. Cabrio tente temizleyicisini önceden ıslatılan tenteye sıkın. Sert kirleri bile hızlı ve doğru biçimde temizler. Boyaya zarar vermez.

Kullanım alanı

Kumaş ve plastik cabrio tenteleri için.

Miktar

500 ml

Paket Birimi

6

Ürün no.

1593¹

Kumaş bakım maddesi

Optimum ıslaklık koruması. Kumaş yumuşak ve hava geçirir halde kalır. Gresten, yağdan ve pislikten kaynaklanan lekelerden korur. Silikon içermez.

Kumaş cabrio tenteleri, sırt çantaları, çadırlar, spor kıyafetler, güneşlikler için kullanılabilir. Diyaframlı ve ham derili ürünlerde de kullanılır.

400 ml

6

1594¹⁹

İÇ MEKAN



Oto kokusu SPEED

Taze bir hava sağlar. Üç farklı koku. Torbayı açın ve kokuyu istediğiniz yere asın. Etkisi haftalarca sürer.

Binek ve ticari araçların içi.

lemon	1 Adet	24	1661 ⁴²
sport fresh	1 Adet	24	1664 ⁴²
vanilla	1 Adet	24	1665 ⁴²



Oto kokusu deko girl

Taze bir hava sağlar.

Binek ve ticari araçların içi.

lemon	1 Adet	50	1698 ⁴²
-------	--------	----	--------------------



Oto iç mekan temizleyicisi

Aracın içinde yoğun, koruyucu ve hızlı plastik parça ve kaplama temizliği için temizlik sıvısı. Yağ, gresi, nikotini ve diğer kirleri temizler. Özellikle içecek, tatlı ve nikotin artıklarını temizlemek için ideal.

Aracın iç kısmındaki kirleri temizler. Sıcak üst yüzeylerde veya güneşin altında kullanmayın.

500 ml

6

1547¹

500 ml

6

1368²⁹

Torpido parlatma maddesi

Mat ve solmuş ve plastikleri yeni gibi yapar. Plastik parçalar eski görünümüne tekrar kavuşur ve kurumaz. Rahatsız edici gıcırtı ve gacırtı seslerini keser. Yağsız şekilde bakam yapar, antistatiktir ve toz tutmaz. Kauçuk ve plastik parçalarda çok iyi yağlama etkisi, kapatır, izole eder ve universal olarak kullanılabilir. Silikon içerir.

Gıcırtı ve gacırtı yapan torpidolar da, zor çalışan emniyet kemerlerinde (kemerin iki tarafına sıkın). Tüm mat plastikler için (plastik tamponlar, spoyler vs. için). Motorlu araçlarda genel iç bakım için.

200 ml

12

1510¹

400 ml

12

1836³

600 ml XXL

12

1610¹

Torpido bakimi

Mat plastiklere tekrar parlaklık verir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Yağlamadan korur. Bakım ürünü antistatiktir ve dolayısıyla toz tutmaz. Bakım ürünü uygulanan plastikler tekrar yeni gibi görünür. Gacırtı ve gıcırtı seslerini önler. İki kokulu.

Motorlu araçlarda genel iç bakım için. Mat ve kırılğan plastikler için (plastik tamponlar ve spoyler gibi). Ses yapan torpidolarda.

vanille	300 ml	12	1598 ¹
citrus	300 ml	12	1599 ¹
citrus	300 ml	12	2763 ²¹⁴



Deri bakimi

Deriyi çatlamaya karşı korur. Temizler ve bakım yapar. Oto, motosiklet ve ev için mükemmel deri bakım losyonu. Deri tekrar yumuşak ve canlı hale gelir. Çeşitli bal mumundan ve diğer seçilmiş koruyucu bakım maddelerinden üretilmiştir.

Motorlu araçlarda, motosikletlerde tüm deri parçalarının bakımı, temizliği ve korunması için. Ham deriler için uygun değildir.

250 ml

6

1554¹

İÇ MEKAN

**One for all Bakım ürünü**

Temizlik, koruma ve bakım yapan universal ürün. Motorlu araçlar, ev ve bahçe için kullanılabilir. Yüksek konsantreli bakım maddeleri en solgun plastik yüzeylere bile tekrar mat bir parlaklık verir. Toz, kir ve su tutmaz ve uzun süreli koruma sağlar. Düzenli kullanıldığında uzun ömür ve yeni gibi parlaklık sağlar. Silikon içerir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Torpidoyu, kapı fitillerini, plastik tamponları, bahçe mobilyalarını, ahşap yüzeyleri, deriyi, pencere çerçevesini, PVC çadırları korur, temizler.

250 ml 12 1650¹**Super K Cleaner**

Motorlu araçların iç ve dış temizlik görevlerinde kullanılan universal temizleyici. Doğru kullanıldığında metal, plastik (*polikarbonat, PMMA hariç) ahşap, cam, kauçuk, kurumuş boya ve kumaşa zarar vermez.

Boyaları, metalleri, kromu, plastikleri* ve kumaşları (döşeme, iç kaplama, tavan kaplaması, paspas ve bagaj döşemeleri) isten, tozdan, yağdan, gresten, balata tozundan, böcek artıkların ve kuş pisliğinden iyice temizler.

250 ml 12 1682¹
250 ml 12 2756²¹⁴**Döşeme temizleme köpüğü**

Döşemeden, kadifeden, halıdan ve oto kılıflarından kiri hızlı biçimde temizleyen aktif köpük temizleyici. Kirli kenarlar bırakmaz. Döşeme renkleri yeni gibi olur. Alerjizis limon kokulu.

Döşemelerin, halıların, kadifenin, oto kılıfların, kumaşların vs temizliği için.

300 ml 12 1539¹**Mikro elyaf bez**

Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için özel temizleme bezi.

Sanayide, endüstride ve evde temizlik için.

1 Adet 10 1651

PLASTIK

**Plastik bakım maddesi**

Otomobillerin dışında kullanılan aşırı solmuş plastik parçaların bakımı ve güzelleştirilmesi için özel geliştirilmiştir. Plastik bakım maddesinin içeriği boyar madde bir defada plastiği hazırlamanızı sağlar. Aşındırıcı çevresel etkilere ve UV ışınlarına karşı mükemmel koruma. Silikon içerir.

Otomobillerin dışında kullanılan tüm plastiklerin bakımı ve korunması için.

250 ml 6 1552¹**Plastik bakım losyonu**

Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Bu losyon derin şekilde nüfuz eder. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Antistatiktir ve kir tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçedeki plastikler için de kullanılabilir. Silikon içerir.

Tüm plastik üst yüzeylerin koruyucu bakımı ve korunması için özel. Temel olarak iç alanlar içindir.

250 ml 6 1537¹
250 ml 6 2728²¹⁴**Plastik derin bakım maddesi**

Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Antistatiktir ve kir tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçedeki plastikler için de kullanılabilir. Silikon içerir.

Tüm otomobil plastik yüzeylerin, karavanların, teknelerin, spor ürünler korunması ve bakımı için. İçeride ve dışarıda.

500 ml 6 1536¹

KROM

**Krom parlatma kremi**

Kromu tekrar eskisi gibi parlatır. Krom parçalarda ve süs metallere krom noktaları ve pası temizler. Uzun süreli koruma.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Motorlu araçlarda, motosikletlerde ve bisikletlerde krom ve süs metal parçalarının bakımı ve korunması için. Pedallarda ve lastiklerde kullanmayın.

250 ml 6 1529 ¹

KAUÇUK

**Lastik bakimi**

Kapı fitillerini, cam fitillerini, bagaj fitillerini ve lastikleri temizler ve korur. Kışın donmasını önler. Lastik parçaları esnek tutar ve ömrünü uzatır. Otomobil lastiklerinin bakımı ve temizliği için de uygun.

Lastik, kapı fitili, paspas vs gibi kauçuk parçaların temizliği, bakımı için.

75 ml 12 7182
500 ml 6 1538 ¹

BAKIM

**Oto bakım seti**

Oto bakım seti
Şunlardan oluşur:
1 x Cam temizleme konsantresi
1 x Oto bezi
1 x Torpido bakımı limon
1 x Sprey parlatici
1 x Super K Cleaner

1 Adet 6 1681 ¹

MOTOR

**Kemirgen koruma spreyi**

Binek araçların kauçuk ve plastik parçalarını kemirgenlerin ısırmasını önler. Basit ve hızlı kullanım. Pahalı onarımları önler. Koku karışımı çevreye ve hayvanlara zararlı değildir. Plastik ve kauçuk parçaların her tarafına sıkın. 14 günde bir tekrarlayın. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Motor bölmesinde ve şaside erişilebilen tüm plastik ve kauçuk parçalar için.

200 ml 12 1515 ¹
200 ml 12 2708 ⁴

**Moto içi koruma**

Pasa ve korozyona karşı uzun süreli koruma. Yüksek çalışma emniyeti, kolay kullanım. Tüm motor yağlarıyla kullanılabilir.

Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorları ve dizel motorları (binek, ticari araç ve tekne motorları, motosikletler, jeneratörler, pompalar, çim biçme makineleri, kar küreme makineleri vs) uzun süreli korumak için.

300 ml 6 1420 ¹
300 ml 12 2821 ²

**Motor bölmesi temizleyicisi**

Motor bölmelerini temizler ve parlaklık verir. Yağ ve gres kirleriniz, zifti ve balata tozunu çözer. Yüksek yıkama ve temizlik etkisi. Klorlu hidrokarbonlar içermez.

Motorları ve motor bölmelerini temizlemek için.

400 ml 12 3326 ¹

**Motor koruma**

Motor bölmesini korumak için parlak, su tutmayan koruyucu cila. Motor yeni gibi olur. Korozyonu önler ve kir tutmaz. Motoru, buji kablolarını ve üniteleri ıslaklıktan korur. Kauçuk ve plastiklerle kullanılabilir.

Motorlar ve motor bölmeleri için.

400 ml 6 3327 ¹

MOTOR

**Karbüratör dış temizleyicisi**

Yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için özel solvent karışımı. Sökmeden temizlik.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Karbüratörlerde ve enjeksiyon sistemlerinde (örn. muhafaza, gaz kelebekleri, enjektörler, delikler gibi) yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için. İç ve dış.

400 ml	12	3325 ¹
400 ml	12	1844 ³

KIŞ ÜRÜNLERİ

**Cam buz çözücü**

Cam buz çözücü oto camlarındaki buz ve kırıntıyı çözmek için ve tekrar buz tutmasını önlemek için seçkin etken maddelere içeren çözücü ve temizleyici özelliklere sahip bir maddedir.

Buz tutmuş oto camları.

500 ml	6	6902 ¹
--------	---	-------------------

**Cam antifrizi - 60 °C Konsantre**

Cam yıkama sisteminin donmasını önler. Etkin temizlik katkılarına sahip. Net görüş sayesinde yüksek sürüş emniyeti. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Ekonomik, universal karıştırılabilir. Anti kireç formülü.

Motorlu araçların cam yıkama sistemi. Sadece seyreltilmiş hadd kullanılır. - 60 °C'ye kadar etkili. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.

1 l	12	6923
5 l	4	6926
60 l	1	6928
200 l	1	6929

**Radyatör antifrizi KFS 11**

Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlayan ve akıllı inhibitör paketinden oluşan bir karışımdır. Amin, nitrit ve fosfat içermeyen ve etilenglikol bazlı bir antifrizdir. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da) için.

1 l	12	6932 ¹
1 l	12	1380 ²⁹
5 l	4	6933 ¹
60 l	1	8847
200 l	1	8848

**Radyatör antifrizi KFS 12 Plus**

Etilenglikol bazlıdır ve akıllı inhibitör paketinden oluşur ve modern alüminyum motorlar için geliştirilmiştir. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum motorlar için.

1 l	12	6934 ¹
1 l	12	1381 ²⁹
5 l	4	6935 ⁵²

**Radyatör antifrizi KFS 12 Plus**

Etilenglikol bazlıdır ve akıllı inhibitör paketinden oluşur ve modern alüminyum motorlar için geliştirilmiştir. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum motorlar için.

60 l	1	8842
200 l	1	8843

**Uzun süreli soğutma sistemi koruması**

Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip karışım. Suyla belirli oranlarda karıştırılarak araçlarda tüm yıl kullanılabilir; böylece soğutma sistemi yıl boyunca donmaz ve aşırı ısınmaz.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde, sabit motor ve cihazlardaki su soğutmalı tüm motorlar için.

1 l	12	6921 ¹
-----	----	-------------------

**Coolant Ready Mix**

Dondan ve korozyondan koruyan bileşenlere sahip karışım. Dört mevsim boyunca soğutma sisteminin donmasını ve aşırı ısınmasının önleniği güvenli bir araç işletimine imkân sağlar.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde, sabit motor ve cihazlardaki su soğutmalı tüm motorlar için.

200 l	1	8819
-------	---	------



Coolant Ready Mix RAF11

Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Antifriz amin, nitrit ve fosfat içermez ve özel inhibitör paketi sayesinde dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Kullanım alanı

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da) için.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

5 l	4	8809 ¹
20 l	1	8822
200 l	1	8823



Coolant Ready Mix RAF12 Plus

Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı inhibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir karışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede soğutma sistemi koruması gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum motorlar için.

1 l	12	6924 ¹
5 l	4	8810 ¹
20 l	1	8811 ⁸
200 l	1	8812



Havalı frenler için donma koruması

Alifatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombinasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin yağlanması daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Fren sistemi içerisinde antifriz dolumu için bir hazne entegre edilmiş olan tüm havalı fren sistemleri için uygundur.


1 l	6	1828 ¹⁹⁶
-----	---	---------------------



Elektronik spreyi kontaklarda korozyon olmasını önler ve içeri giren ıslaklıktan korur.

V kayışı spreyi gürültü oluşmasını önler ve kayışların ömrünü uzatır.

Onarım yardımları / Servis ürünleri

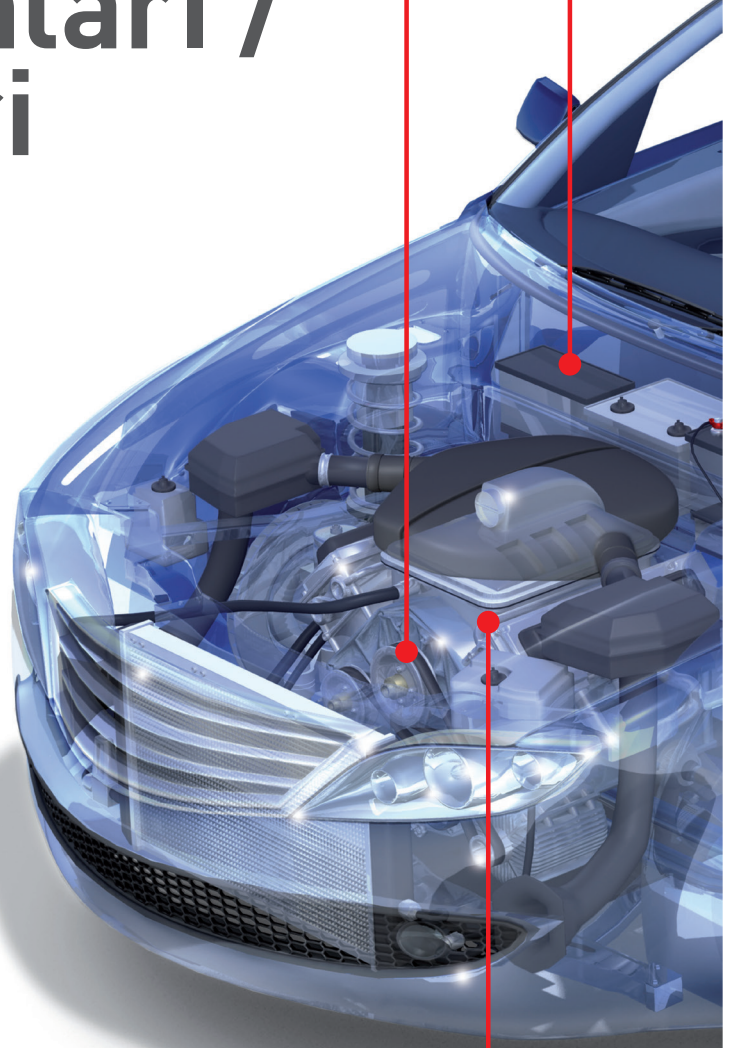


Conta temizleyicisi sayesinde motor ve şanzıman muhafazalarında daha hızlı ve temiz çalışabilir.

Düzenli klima temizliği yapılması aracın içinde temiz hava olmasını sağlar.

Silikon yağlayıcı, metal ve plastik içinde çalışan kısımlar için uygundur.

Kapı kilidi bakım ürünü hassas mekanik parçaların kışın da çalışmasını sağlar.

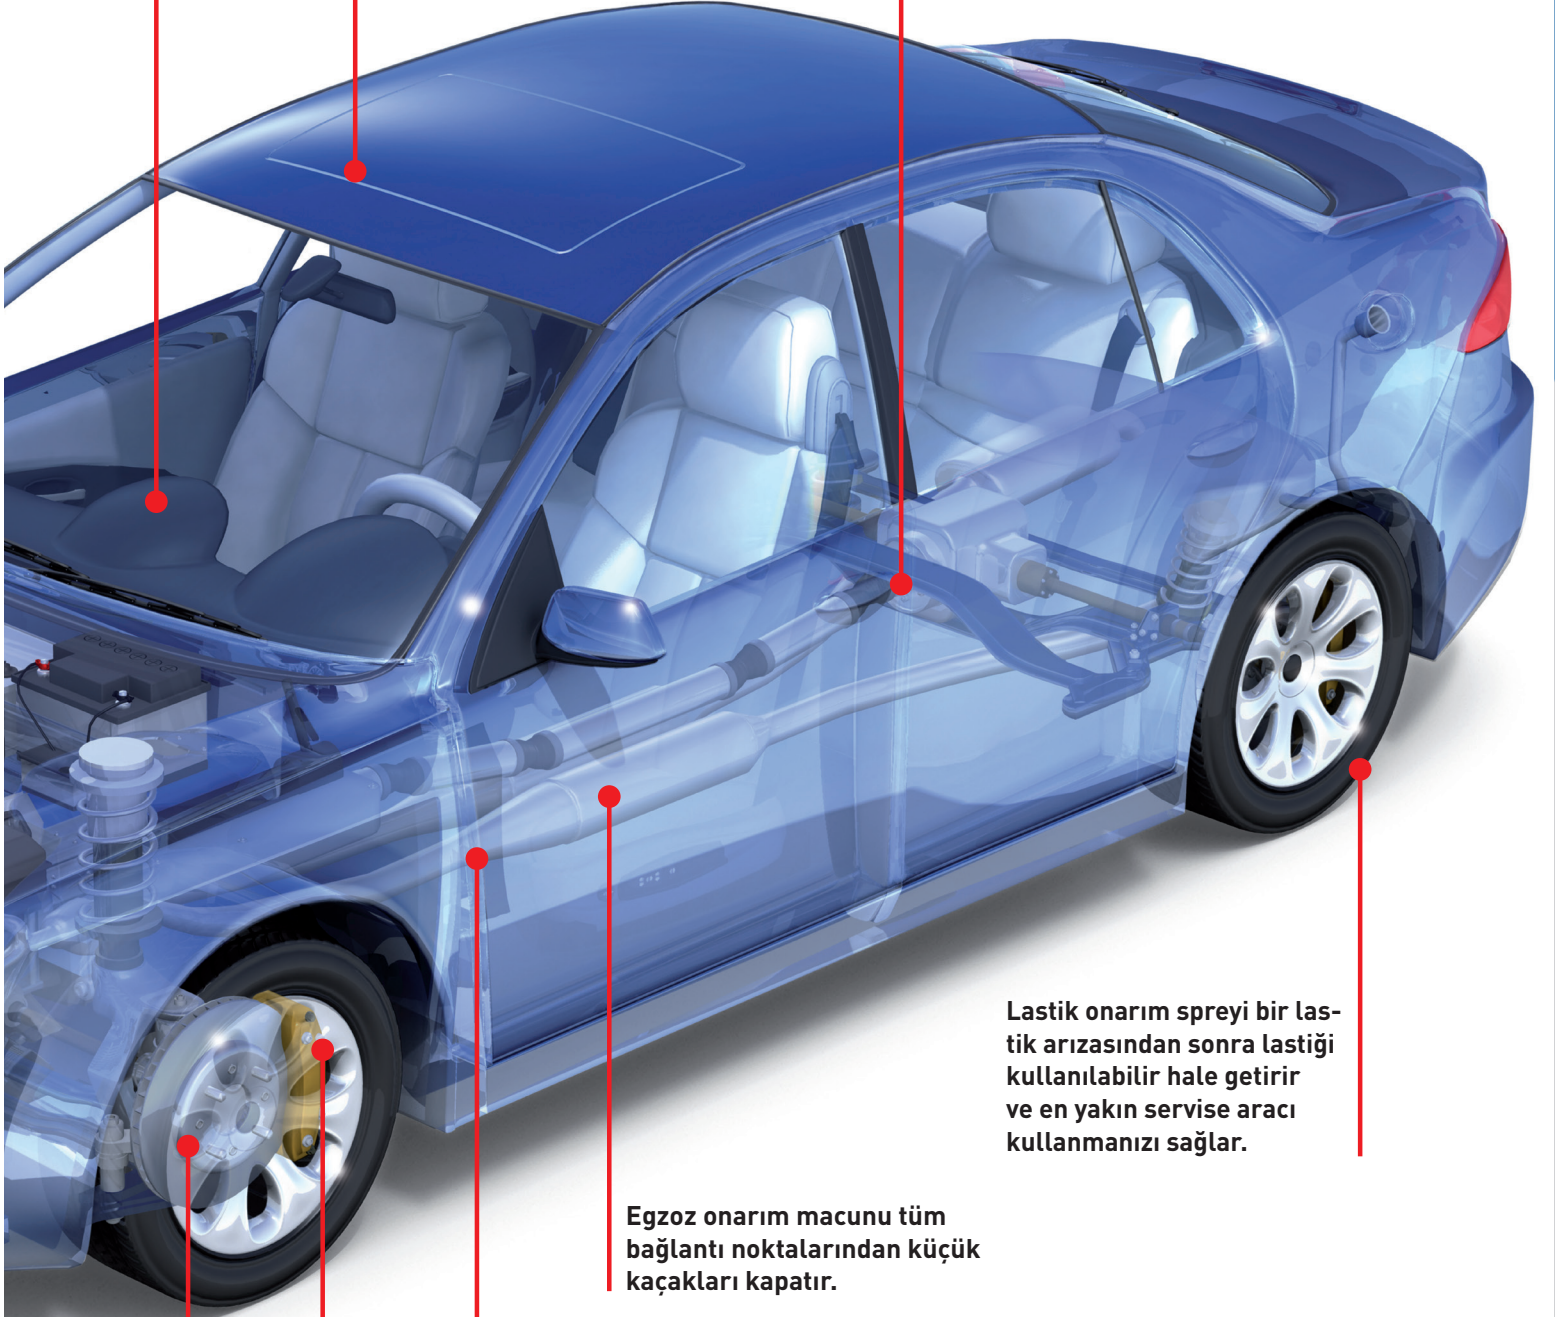

Lastik onarım spreyi bir lastik arızasından sonra lastiği kullanılabilir hale getirir ve en yakın servise aracı kullanmanızı sağlar.

Egzoz onarım macunu tüm bağlantı noktalarından küçük kaçakları kapatır.

Bakım spreyi kapı bantlarında, kilitlerde ve menteşelerde bulunan hareketli parçaları uzun süreli yağlanmasını sağlar.

Fren anti ses macunu frenlerin ses yapmasını önler ve korozyondan korur.

Hızlı temizlik ürünü sayesinde daha hızlı ve temiz bir fren onarımı yapılır.

Onarım yardımları / Servis ürünleri

Pas sökücü / çok işlevli	62
Egzoz onarımı	65
Klima sistemi temizliği	65
Temizleyici/Yağ bağlayıcısı	67
Aksesuarlar	68
El bakımı	69

PAS SÖKÜCÜ / ÇOK İŞLEVLI

**Şoklu seramik pas sökücü**

Özel ve yeni özelliklere sahip pas sökücü. Çok iyi nüfuz etme özelliği ve seramik parçaların yağlama etkisi sayesinde paslanmış parçalar hemen çözülür. Bu süreç soğuk etkisiyle desteklenir ve hızlandırılır (çözülecek metal parçaların büzülmesini sağlar).

Kullanım alanı

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

300 ml	6	1641 ¹
300 ml	6	2847 ²¹⁴

**Pas sökücü XXL**

Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

600 ml	12	1611 ¹
600 ml	12	2867 ²

**Hızlı pas sökücü**

Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

300 ml	12	1612 ¹
300 ml	12	1825 ³
5 l	1	3611 ⁸
50 l	1	3612 ⁸

**MoS₂ pas sökücü**

Tüm hareketli parçalar için mükemmel kaydırıcı. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer. MoS₂ pas sökücü gıcırtı seslerini önler ve hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Korozyonu ve oksidasyonu önler. Hızlı nüfuz eder, plastiklere, boyalara ve metallere zarar vermez. Suyu giderir, MoS₂ katı gresi sayesinde düşük sürtünme değerleri.

Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.

300 ml	12	1614 ¹
300 ml	12	1817 ³
300 ml	12	2694 ⁴
600 ml	12	1613 ¹
600 ml	12	2653 ⁴
600 ml	12	2993 ²¹⁴

**Multi-Spray Plus 7**

Otomobil, ev ve bahçe için 7 özelliğe sahip çok işlevli sprej: 1. Nemi içeri sokmaz ve ıslak motorları çalıştırır. 2. Tüm elektrik sistemini korur. Kaçak akımları ve kısa devreleri önler. 3. En zorlu ve paslı cıvataları çözer. 4. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. 5. Korozyondan ve oksidasyondan korur. 6. Lastik parçaları korur, don yapmaz. 7. Gıcırdama seslerini azaltır. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez.

Evde, işyerinde ve atölyede üniversal kullanılabilir. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, antenler vs için. Tüm elektrik sisteminin bakımı ve korunması için.

300 ml	12	3304 ¹
300 ml	12	1826 ³
500 ml	12	3305 ¹
5 l	1	3309 ¹

**LM-40 Çok amaçlı sprej**

Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Aşırı nüfuz yeteneği sayesinde LM-40 en gizli yerlere bile ulaşır. Çözer: Kaynamış ve en zorlu cıvataları kısa sürede çözer. Temizler: Kirin ve zorlu yağ ve gres artıklarının altına girer. Korur: Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Ev, atölye, servis ve sanayi için. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, antenler vs için.

50 ml	24	3394 ⁸
200 ml	12	3390 ¹
200 ml	12	2815 ²
200 ml	12	8946 ³
400 ml	12	3391 ¹
400 ml	12	2816 ²
5 l	1	3395 ⁸

**Conta çıkaricisi**

Yapışmış ve yanmış contalar en kısa sürede sorunsuzca çıkarılır. Sadece sıkın. Yanmış, sertleşmiş contaları ve yapıştırıcıları motorlardan ve makine parçalarından hızlıca temizler. Dik yüzeylere de tutunur.

Motorlu araçlarda, inşaat ve tarım makinelerinde ve endüstriyel alanda.

300 ml	6	3623 ¹
300 ml	6	2337 ²



Floresan kaçak arayicisi K

Suda çözölen bir kaçak arama sıvısıdır, bir indikatör lambayla (UV lamba) birlikte su girişini ve rüzgar seslerini hızlı ve doğru şekilde tespit etmek için kullanılır. Böylece onarım sonrası ek işler veya şikayetler önlenir. Karışım oranı 1 :10 – 1:500.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Cam veya sürgülü tavanlarda onarımlardan sonra su girişini tespit etmek için, kaza sonrası onarımlarda, ve rüzgar seslerinin hızlı ve doğru tespit edilmesi için.

50 ml	12	3339	¹
-------	----	------	--------------



Parlak çinko spreyi

Yüksek çinko ve alüminyum oranı sayesinde çok iyi korozyon koruması. Parlak. Yağışa dayanıklı korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. + 250 °C sıcaklığa kadar kullanılır. Tüm demir ve demir dışı metaller için. Elektrik iletkenliği çok iyi. Boyanabilir.

Tüm hasarlı galvaniz türlerini iyileştirmek için. (yangın, alev püskürtmeli ve galvaniz kaplama).

400 ml	6	1640	
--------	---	------	--



Tutunma spreyi

Sıcaklığa dayanıklı, iyi tutunan bu yüksek performanslı yağlayıcı bir dizi mükemmel özelliğe sahiptir. Solvent madde buharlaştıktan sonra son derece tutunan ve yumuşak bir yağ filmi kalır. İyi korozyon koruması, sıcak ve soğuk suya karşı dayanıklı. Sadece saf halde kullanıldığında yüksek performans gösterir. Uzun süre etki eder. Nüfuz etme özelliği iyi.

Menteşe, mafsalları, avara kolu, kapı bandı vs gibi parçalarda önleyici ve aralıklı yağlama için.

400 ml	6	4084	¹²
400 ml	12	2518	¹
400 ml	12	2664	⁴
400 ml	12	2842	²



Soğuk spreyi

Tüm alanlarda onarım ve arıza arama için universal kullanılır. Yapısal parçalar en dar yerlere yerleştirilebilir. Ayrıca elektrik devrelerinde termik yüklenmeden kaynaklanan arızalar tespit edilebilir.

Bilyaların, millerin ve burçların yuvalara yerleştirilmesi. Sıcaklık sensörleri, platinler vs gibi elektrik parçalarının kontrolü için.

400 ml	6	8916	¹⁴
400 ml	6	2826	²



V-kayışı spreyi

V kayışı kaymalarını ve seslerini giderir. Yumuşatır ve çalışma ömrünü uzatır. Kayışları ve kasnakları aşınmaya karşı korur. Çekiş kuvveti etkisini artırır. Bakım yapar ve korur.

Deri, kauçuk, balata gibi her tür V kayışı için. Düz kayışlar için uygun değildir.

400 ml	6	4085	¹
400 ml	12	1841	³
400 ml	6	2834	²¹⁴



Zincir spreyi

Mükemmel nüfuz yeteneği sayesinde zincir spreyi en zor noktalara bile ulaşır. Solvent madde uçtuktan sonra son derece iyi tutunan, yumuşak bir yağ filmi kalır; özellikle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirlerde bu özellik önemlidir. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı, O ring zincirleri için uygundur. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, yüksek performanslı motosikletlerde zincirin uzamasını önler.

Güç aktaran zincirlerin ilk yağlaması ve bakım yağlaması. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. Çok iyi tutunması nedeniyle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirler için çok uygun.

200 ml	12	3581	¹
200 ml	12	2804	²
400 ml	12	3579	¹
400 ml	12	1813	³



Kaçak arama spreyi

Gaz ve basınçlı havada kaçırın yerleri bulmak için bir kaçak arama sıvısıdır. Kaçak arama spreyiyle kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki kaçırın yerler tespit edilir. Suda çözölen, biyolojik olarak ayrışan test sıvısı çevreye zarar vermeyen tüp içine doldurulmuş. Köpük oluşturmaya sayesinde güvenli şekilde kullanılır.

Basınçlı frenlerde ve klima sistemlerinde onarım yaparken (kamyon, otobüs, binek araç, ticari araç). Lastiklerde, hortumlarda, kaynak cihazlarında kaçırın yerleri tespit etmek için. Sanayide basınçlı hava, gaz hatları ve tesislerde kontrol ve bakım çalışmaları için.

400 ml	6	3350	¹
400 ml	12	1809	³
400 ml	12	2836	²¹⁴

PAS SÖKÜCÜ / ÇOK İŞLEVİLİ

**Sızıntı aracı**

Gaz ve basınçlı hava noktalarında sızdıran noktaların bulunması için sızıntı kontrol sıvısı. Kaçak arama spreyiyle kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki kaçırın yerler tespit edilir. Suda çözülen, biyolojik olarak ayrışan test sıvısı çevreye zarar vermeyen tüp içine doldurulmuş. İyi köpük oluşumu garanti tasarruflu ve güvenilir kullanım sağlar.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

5 l

1

4120⁸

Basınçlı hava fren sistemlerinde ve klima sistemlerindeki onarım çalışmalarında motorlu araç bakımında (kamyon, otobüsler, ticari araçlar). Lastiklerde, hortumlarda, kaynak cihazlarında kaçırın yeri tespit etmek için. Sanaide basınçlı hava, gaz hatları ve tesislerde kontrol ve bakım çalışmalarında.

**Hava akışmetresi temizleyicisi**

Benzinli ve dizel motorlardaki hava akışmetresinin hassas parçalarını hızlı ve zarar vermeden temizlemek için. Temizleyici, hızlı ve artık bırakmadan kurumasıyla kendini gösterir. Otomatik şanzımanlı araçlarda vites değiştirme sorunlarının nedeni kirli akışmetreler olabilir. Hava akışmetresi temizleyicisiyle pahalı değişimler genelde önlenir.

Hava akış metrelerinin ısıtma telindeki veya ısıtma plakasındaki kirleri temizler. Benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur!

200 ml

6

4066¹**Motor kaçak arayıcısı (emiş)**

Motor kaçak arayıcısı kolay kullanılır ve emiş sistemindeki sızıntıları hemen tespit eder. Motor devri düştüğünde sızdıran yer tespit edilmiştir. Motor kaçak arayıcısının kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksektir, güvenlik talimatlarına riayet edilmelidir. Motora ve kat. konvertöre uyumlu.

Benzinli motorların hava emiş sistemi (karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar).

200 ml

6

3351

**Lastik onarım spreyi**

Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için. İç lastik kopmuşsa veya lastik janttan kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın. Sonrasında lastik sorunsuzca onarılabilir.

Tüm binek ve karavan lastik tipleri için arıza yardımı.

400 ml

6

2897²

500 ml

6

3343¹**Kaynak koruma spreyi**

Kaynak parçalarının işlenen parçada ve brülörde tutunmasını önler ve kaynak dikişini etkilemez. Kaynak koruma spreyi en son teknolojiyle üretilmiştir. Kaynak memelerinin ve brülör iç parçalarının ömrünü uzatır. Silikon ve FCKW içermez.

Çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde tüm gazaltı kaynak çalışmaları için.

500 ml

12

4086¹**Silikon spreyi**

Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu. Plastikler, kauçuk, metal ve ahşap için. Temiz uygulama. İşlenecek parçalara hafif sıkın ve kurutun. Plastik alanındaki rahatsız edici sesleri giderir. Kapatır ve yalıtır. Kokusu hoş.

Sürgülü tavan ve koltuk kılavuzları, karbüratör kolları, kapı ve pencere menteşeleri için mükemmel kaydırıcı. Plastik ve kauçuk için bakım ve koruma maddesi. Gazaltı kaynağında ayırma maddesi. Plastik kaplamalarda koku gidermek için.

300 ml

12

3310¹

300 ml

12

2899²

300 ml

12

2665⁴

400 ml

12

1835³**Start Fix**

Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımcıdır. Start Fix son derece kolay tutuşan maddelerden oluşur ve tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını kolaylaştırır, aşırı soğukta bile etkilidir. Motoru ve aküyü korur, ekonomik kullanılır. Kolay ateşleme.

Binek araç, kamyon, otobüs, motosiklet, tekne motorları, inşaat makineleri, traktörler, çim biçme makineleri, motorlu testereler gibi tüm 4 zamanlı ve 2 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.

200 ml

12

1085¹

200 ml

12

2991²¹⁴



Kapı kilit bakımı

Kapı kilit bakımı kilit göbeklerinin ve kontak kilitlerinin yağlanması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Bu bakım spreyi kullanılarak hareketli tüm parçalar kalıcı olarak yağlanır ve donmuş kapı kilitleri açılır.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Kapı kilitlerini, kapı menteşelerini ve mekanik yan aynaları yağlamak, bakım yapmak ve buzunu çözmek için.

50 ml	24	1528
-------	----	------



Bakım spreyi beyaz

Bakım spreyi iyi tutunan, suya dayanıklı, beyaz renkte bir yüksek performanslı yağlayıcıdır. Tüm hareketli parçaların yağlanması için. Oldukça iyi tutunur, iyi bir korozyon koruması sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Uzun süreli yağlama emniyeti sunar. Sıradan yağların „temizlik” nedeniyle kullanılmadığı yerlerde kullanılır. Mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık özellikleri.

Hareketli parçaların yağlanması için: Miller, menteşeler, mafsallar, saplamalar, kumanda telleri, kızaklar, zincirler, yaylar vs.

250 ml	12	3075 ¹
250 ml	12	1839 ³
250 ml	12	2872 ²
250 ml	12	2712 ⁴



Çinko spreyi

%99 saf çinkodan üretilmiş birinci sınıf astar. Çinko spreyi son derece dayanıklıdır, esnektir ve metal parçaları etkin biçimde elektrokimyasal süreçlerden korur. Etkin korozyon koruması, +500 °C'ye kadar sıcaklığa karşı dayanıklı, aşırı yüksek çinko oranı, mat görünüş.

Demir ve çelik yüzeylerde (özellikle kaynak dikişlerde) pastan ve korozyondan korur. Hasarlı galvaniz kaplı yüzeyleri iyileştirmek için Tüm egzoz sistemini korumak için.

400 ml	6	1540 ¹
400 ml	12	1830 ³
400 ml	12	2875 ²

EGZUZ ONARIMI



Egzoz montaj macunu

Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Egzoz sisteminin, son susturucuların, geçmeli ve vidalı bağlantıların gaz sızdırmayacak şekilde montajı için.

150 g	6	3342 ¹
150 g	6	2835 ²¹⁴



Egzoz onarım macunu

Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.

Küçük egzoz onarımları için. Daha büyük onarımlar için LIQUI MOLY egzoz onarım bandajını kullanın.

200 g	6	3340 ¹
200 g	6	2898 ²



Egzoz onarım bandajı

Egzoz onarım bandajı egzoz sistemlerinde hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım bandajı asbest madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır.

Egzoz sistemlerinde delikleri ve çatlakları düzeltmek ve kapatmak için.

1 m	6	3344 ¹
-----	---	-------------------

KLİMA SİSTEMİ TEMİZLİĞİ



Klima temizlik seti

Klima sistemi temizliği yapmak için profesyonel komple set. 5 l klima sistemi temizleyicisi (ürün no. 4092), basınç tüplü temizlik tabancası (ürün no. 4090), etiket, son müşteri broşürleri ve dikiz aynası etiketi içerir.

Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.

1 Adet	1	9802
--------	---	------

KLİMA SİSTEMİ TEMİZLİĞİ

**Klima sistemi temizleyicisi**

Klima sistemlerini sökmeden mantarlardan ve bakterilerden korumak için özel bir temizleyicidir. Klima temizleyicisi temizlikten sonra hoş bir koku bırakır. Klima sistemlerinin temizliğiyle ilgili verilen servis önerilerine (örn. Mercedes-Benz, Ford, BMW, Opel VW) riayet edilmelidir. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Kullanım alanı

Klima sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için.

Miktar**Paket Birimi****Ürün no.**

250 ml	6	4087 ¹
250 ml	6	2870 ²
1 l	6	4091 ¹¹³
5 l	1	4092 ¹¹³

**Klima sistemi temizlik tabancası**

Esnek sondalı spray tabanca. Yakl. 1,2 litre hacmindeki kap hortumda bulunan bir bağlantı elemanı ile tabancaya bağlanır ve temizlikte optimum bir kullanım sağlar.

Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.

1 Adet	1	4090
--------	---	------

**Klima temizlik tabancası sondası**

Evaporatöre kolay bir erişim için uzun esnek sonda ve temizlik sıvısının iyice dağılması için bir 360° meme.

Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.

1 Adet	1	4099
--------	---	------

**Klima-Fresh**

Klima sistemlerinde, havalandırma kanallarında veya aracın içinde bakterilerin ve mantarların neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede giderir (yakl. 10 dakika). Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir koku bırakır. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Klima sistemlerinin ve araç iç kısımlarının temizliği ve sterilizasyonu için.

150 ml	12	4065 ¹
--------	----	-------------------

**ULTRASONIC klima temizleyicisi**

Binek araçların, ticari araçların, otobüslerin klima sistemini ve tüm havalandırma sistemini mikroplardan, mantarlardan ve bakterilerden hızlı şekilde (yakl. 20 dakika) arındırır. Aracın içindeki kötü kokular giderilir ve limon kokusu hoş ve taze bir hava verir. Kontrol kapsamında yılda bir kez temizlik yapılması önerilir. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Binek araçlarda, ticari araçlarda ve otobüslerde klima sistemlerinin ve havalandırma sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için. Araç içinde kötü kokuları temizlemek için.

100 ml	6	4079
--------	---	------

**Klima-Fresh Plus**

Klima sistemlerinde, havalandırma kanallarında veya aracın içinde kirli nesnelerin neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede (yakl. 10 dakika) giderir. Polen veya toz filtresini sökmeden kolay kullanım. Geride hoş bir koku bırakır.

Motorlu araç klima sistemlerinin ve araç iç kısmının temizlik işlemi ve inatçı kokuların giderilmesi içindir.

150 ml	12	2389 ³
150 ml	12	7629 ⁵⁰

**Klima sistemi temizleyicisi 2K**

Etkinleştirme için uygulamadan hemen önce karıştırılan, 2 bileşenden oluşan temizlik sıvısı. Karışım binek araç, ticari araç, otobüs ve ev klima sistemlerinin sökmeden mantardan ve lejyonella gibi bakterilerden, arınmasına hizmet eder. Temizlik sonrasında hoş bir koku bırakır.

Binek araçlarının, ticari araçların, otobüslerin ve ev klima sistemlerinin temizlenmesi ve dezenfektasyonu için uygundur.

5 l	1	9001 ²¹⁸
-----	---	---------------------

**PAG Klima sistemi yağı 46**

Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 46'ya uygundur.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml 6 4083¹**PAG Klima sistemi yağı 100**

Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 100'ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml 6 4089¹**PAG Klima sistemi yağı 150**

Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 150'ya uygundur.

R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

250 ml 6 4082¹

TEMİZLEYİCİ/YAĞ BAĞLAYICISI

**Yağ lekeli çıkarıcı**

Çevreye zarar veren yağ izlerini hızlı ve ekonomik bir şekilde tüm emici ve emici olmayan üst yüzeylerden arındırır.

Yağla kirlenmiş atölye zeminleri. Sıva, dökme, asfalt, beton, seramik gibi tüm emici olan ve olmayan zeminler.

400 ml 6 3315¹**Yağ bağlayıcı**

Granül şeklinde %100 poliüretan köpük (PUR) bazında güçlü yağ bağlayıcısı. Su absorbe edilmez. Kayıtlı yağ bağlayıcısı. I, II, III / SF tipi R ekli taleplere uygundur.

Yağı, yakıtı ve kimyasalları toplamak ve bağlamak için. İç ve dış alanda küçük ve büyük yüzeyler için. 1 litre yağ bağlayıcısı yakl. 0,62 litre yağı bağlar.

25 l 1 7250¹**Fren ve parça temizleyicisi AIII**

Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri artıksız temizler. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Nüfuz etmek özelliği yüksek, kontrollü ve artıksız buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları temizlemek ve yağdan arındırmak için universal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.

500 ml 12 3389¹**Hızlı temizleyici**

Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağı, gresi ve kiri hızlı ve artıksız temizler. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. Nüfuz etmek özelliği yüksek, kontrollü ve artıksız buharlaşır.

Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için universal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.

500 ml	12	3318 ¹
500 ml	12	2868 ²
500 ml	12	1816 ³
500 ml	12	2695 ⁴
500 ml	12	9525 ²⁰
500 ml	12	2395 ²²
5 l	1	3319 ¹
5 l	1	2824 ²¹⁴
5 l	1	1840 ³
60 l Cont.	1	6586 ⁸
60 l	1	3333 ⁸

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹D - GB - I - E - P ²D - DK - FIN - N - S ³D - NL - F - GR - ARAB ⁴D - PL - H - RO - TR ⁸D - GB ²⁰D - GB - F - ARAB ²²D - F - I
²¹⁴GB - DK - FIN - N - S

TEMİZLEYİCİ/YAĞ BAĞLAYICISI

**Üniversal temizleyici**

Konsantre, suda seyreltilen, fosfat silikat ve solvent içermeyen üniversal temizleyici. Biyolojik olarak bozunabilir. Kullanım amacına göre maks. 1:2000 karışım oranı.

Kullanım alanı

Evde, atölyede ve endüstride kullanılan çok işlevli ve verimli temizleyici.

Miktar**Paket Birimi****Ürün no.**

1 l	6	1653 ¹
5 l	1	1654 ¹
20 l	1	1655 ¹

**Kuvvetli üniversal temizleyici**

Bazık, fosfat içermeyen ve hızlı ayrılan yüksek performanslı temizlik konsantresi, bazlara dayanıklı zemin üzerindeki kirli yüzeyler için. İçerdiği maddeler biyolojik olarak çözüldüğü için ve hızlı ayırma özelliğinden dolayı bu temizleyici çevreye dosttur ve suyu kirletmez.

Grafit tozu, balata tozu, yağ, gresi, polimer, kuş pisliği, böcek artıkları vs gibi en zorlu organik kirleri hızlı ve kolay temizlemek için.

11 kg	1	8190
35 kg	1	8191

**Temizleyici ve tiner**

Tüm gresten arındırma ve temizlik çalışmaları için kullanılan çözelti madesi içeren ürün.

Yapıştırma çalışmalarından önce ve sonra yüzeyleri temizlemek için (örn. plastik onarımında, metal yapıştırma, cam yapıştırma ve de alt zemin koruması, taş çarpması koruması, kaporta megesi).

1 l	6	6130 ¹⁰⁴
-----	---	---------------------

AKSESUARLAR

**Hızlı temizleme sprej tüpü ASD istasyonu**

Aynı anda temizlik sıvısı ve havayla doldurulabilir sprej kutusu. Tüpün tabanındaki özel valf bir defada dolum yapmaya izin verir.

Konteyner sisteminden veya garaj varilinden hızlı temizleyici gibi kimyasallar için.

1 Adet	1	6630
--------	---	------

**ASD dolum istasyonu**

Konteyner ve fiçılar için
Gerekli bağlantı aksesuarı:
-Ürün no. 7847 konteyner için yan bağlantılı adaptör ya da
-Ürün no. 3386 fiçılar için dolum istasyonlu çıkış borusu

Air sprej kutusunun (ürün 6630) hızlı temizleyici / basınçlı hava karışımı ile tekrar doldurulması için tesis.

1 Adet	1	3384
--------	---	------

**Sprej tüpü için hızlı dolum valfi**

Tekrar doldurulabilir sprej tüpleri için metal valf.

Sprej tüplerini basınçlı havayla doldurmak için.

1 Adet	1	3367
--------	---	------

**Pompa sprej tüpü**

El pompalı sprej tüpü. Sayısız kimyasal sürmek için. Kimyasala karşı dayanıklı sızdırmazlık materyali Viton aracılığıyla bu pompa üniversal olarak kullanılabilir. Hacmi 1 l temizlik sıvısı.

Pas sökücü, hızlı temizleyici, multi sprej, kaçak arayıcısı ve üniversal temizleyici gibi kimyasalları uygulamak için üniversal kullanılabilir. Başka bir ürüne geçmeden önce kap ve pompa temizlenmelidir.

1 l	1	3316
-----	---	------

AKSESUARLAR

**LIQUI
MOLY**

ONARIM YARDIMLARI / SERVİS ÜRÜNLERİ



Dolum istasyonu borusu

Hızlı temizleyicinin ASD dolum istasyonu (ürün no. 3384) ile kombinasyon halinde fiçilerden çıkarılması için emme borusu.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
Birimi

Ürün
no.

1 Adet 1 3386



Yandan bağlantılı adaptör

Tesislerin bağlanması için kasatura kilidi:
• Ürün no. 3384 ASD dolum istasyonu

1 Adet 1 7847

EL BAKIMI



Cilt bakım losyonu

Kolayca cilde dağıtılabilen ve çok hızlı emilen hafif yağlı losyon. İş sonrası ideal cilt bakımı. Cilt hücrelerinin yeniden oluşumunu destekleyen ve bu sayede yenilenmeye katkıda bulunan A ve E vitamini ile önemli bakım maddesi Provitamin B5 (D-Panthenol) içerir. Sürekli kullanıldığında sağlıklı cildin savunma sistemi güçlendirilir. Bu sayede cilt sağlıklı, esnek ve mükemmel bakımlı kalır.

Cilde bakım yapar ve korur. Silikonuzdur, cilt hücrelerinin yeniden oluşumunu destekler ve böylelikle yenilenmeye katkıda bulunur. Önem nemlendiriciler cildin nem oranını dengeler ve çok yoğun kurumayı önler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

2 l 6 3341



El temizleyici

Cildi koruyucu maddeler içeren tamamen yumuşak ve cilde nötr macuna benzer temizleme maddesidir. Yalnızca çevreye nötr ovucu madde içerir. Çözücü madde içermez ve pH değeri tarafından hafif asitli olarak ayarlanmıştır. Bu bileşim sayesinde cildin asit koruyucu tabakasının korunması sağlanır. Bu özellik yapılan çok sayıda dermatolojik testte ispatlanmıştır. Ürün, esas olarak tekrar oluşan hammadde bazlı üretilmiştir.

Yağ, gres, katran, bitüm, baskı renkleri ve benzeri güçlü kirleri bile cilde zarar vermeden iyice temizler. Doğal kaynaklı yüksek kaliteli yağlı maddeler cildin yeniden yağlanmasını sağlar. Giderler ve boru hatları, sıvı el yıkama macunu nedeniyle tıkanmaz.

2 l 6 3345



Cilt koruyucu krem

Suda çözünmeyen iş malzemeleri ile çalışırken kir tutmayan, yıkanabilir cilt koruyucu madde. İşten önce ideal cilt koruması. Özel anorganik koruyucu pigmentler çok sayıda iş malzemesi ile cilt temasını önler ve kirin, cildin içine nüfuz etmesini azaltır. Liqui Moly, cilt koruyucu sistem kire tutunan yapı parçaları ve cilde dost yumuşak tensitler içermesiyle temizleme işlemini kolaylaştırır. Sürekli kullanım işletmelerde cilde bağlı hastalık sürelerinin kısılmasına yardımcı olabilir.

Yağ, gres, yağlama maddeleri, dö-küm ve grafit çubuklar, boyalar, cilalar, yapışkan maddeler, kurum, bitümler v.s. gibi suda çözünmeyen iş malzemeleri ile çalışırken cildi korur. Silikon, koruyucu madde ve parfüm yağları içermez.

2 l 6 3362



Soft şişe için dispenser

Tekrar doldurulabilir dispenser (içi boş). Üç kademeli olarak ayarlanabilir dispenser mekanizması ile tekrar doldurulabilir dispenser. Duvara montaj için sabitleme malzemesi dahil.

LIQUI MOLY el temizleyicisi (ürün no.:3345), LIQUI MOLY cilt bakım losyonu (ürün no.: 3341) ve LIQUI MOLY cilt koruyucu krem (ürün no.: 3362) için dozaj dispenseri.

1 Adet 1 3336



Cilt koruması başlangıç seti

Profesyonel cilt bakımı için set.

Şunlardan oluşur:

- 1 x Cilt koruyucu krem, 2 l (ürün no. 3362)
 - 3 x El temizleyici, 2 l (ürün no. 3345)
 - 1 x Cilt bakım losyonu, 2 l (ürün no. 3341)
 - 3 x Soft şişe için dispenser (ürün no. 3336)
 - 1 x Cilt koruma planı (ürün no. 6243)
- Sabitlenme malzemesi dahil

1 Adet 1 3306

EL BAKIMI

**Sivi el yıkama macunu**

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kullanım alanı

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

Miktar

500 ml	6	3355 ¹
10 l	1	3354

Paket Birimi

Ürün no.

**Sivi el yıkama macunu dispenseri**

Duvara montaj. Doldurulabilir dispenser (içeriği yok).

LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu (ürün no. 3354) için.

1 Adet

1 3353

**El bakım kremi**

Mesleki cilt hastalıklarının önlenmesine ilişkin en son kozmetik araştırmaların bir ürünüdür. Cildi korur ve bakımını yapar. LIQUI MOLY el bakım kremi cilde önemli yağları geri verir ve cildin çatlamasını önler.

Mesleki nedentle yıpranan cildin bakımı için.

100 ml

12 3358¹**Sivi el temizleyicisi**

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

3 l

6 3365¹⁰⁴

3 l

6 2831²**Sivi el temizleyicisi dispenseri**

Kırmızı dispenser.

LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi (ürün no. 3365) için dispenser.

1 Adet

1 3335

**Sivi el temizleyicisi duvar braketi**

Boyalı metal duvar braketi.

LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi (ürün no. 3365) için duvar braketi.

1 Adet

1 3332

**El yıkama macunu**

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez eldivenle (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kirlenmiş ellerin temizliği için.

500 ml

30 2394⁹⁸

12,5 l

1 2187²⁴

12,5 l

1 3363¹⁰⁴



Görünmez el koruması

Elleri aşırı kirlenmeden korur. „Görünmez el koruması“ yağlara ve greslere, kuruma, boyaya, yapıştırma maddelerine, fren aşınmasına, astarlamaya vs. karşı koruma sağlar. Elastin ile elleri korur. Silikon içermez, nefes alır. pH değeri 5,5. Dermatolojik olarak test edilmiştir. LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu (ürün no. 3354) ile birlikte ideal.

Kullanım alanı

Kirli ellere karşı önleyici koruma için.

Miktar

650 ml

Paket
Birimi

4

Ürün
no.3334¹⁰⁴

Cilt koruma planı

Plastik kaplı plaket.

LIQUI MOLY el bakım ürünlerinin doğru kullanımına ilişkin plan.

1 Adet

200 6243




Gaz keleşi temizleyicisi gaz keleşindeki, enjektörlerdeki ve tüm emiş bölgesindeki kurumları ve artıkları temizler.

Atölye hattı




Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu düşer.

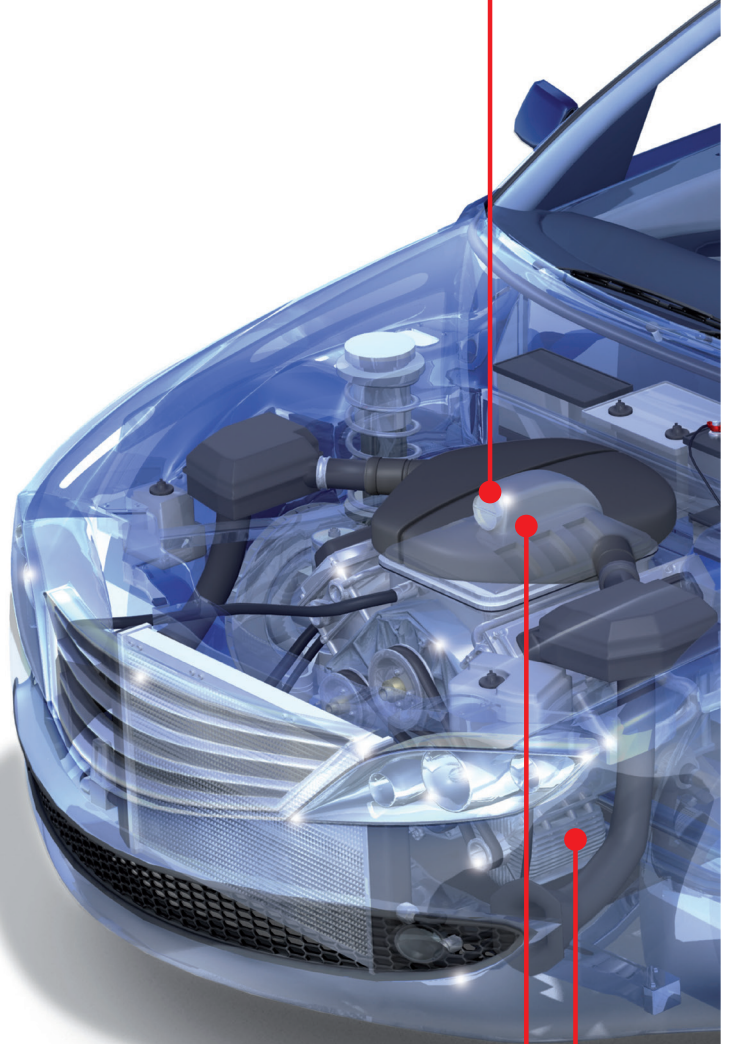

JetClean Plus veya JetClean Tronic kullanılarak yakıt katkıları doğrudan yakıt sistemine bağlanır ve sistemi yoğun şekilde temizler.

PAG Klima sistemi yağları kompresöre ait tüm hareketli parçaları aşınmadan korur.

Pro-Line PTFE toz sprey, kayar rayların, mafsalların, kilitleme parçalarının optimum düzeyde yağlanması veya kaplama gürültüsünün giderilmesi için bir kuru yağlama maddesidir.

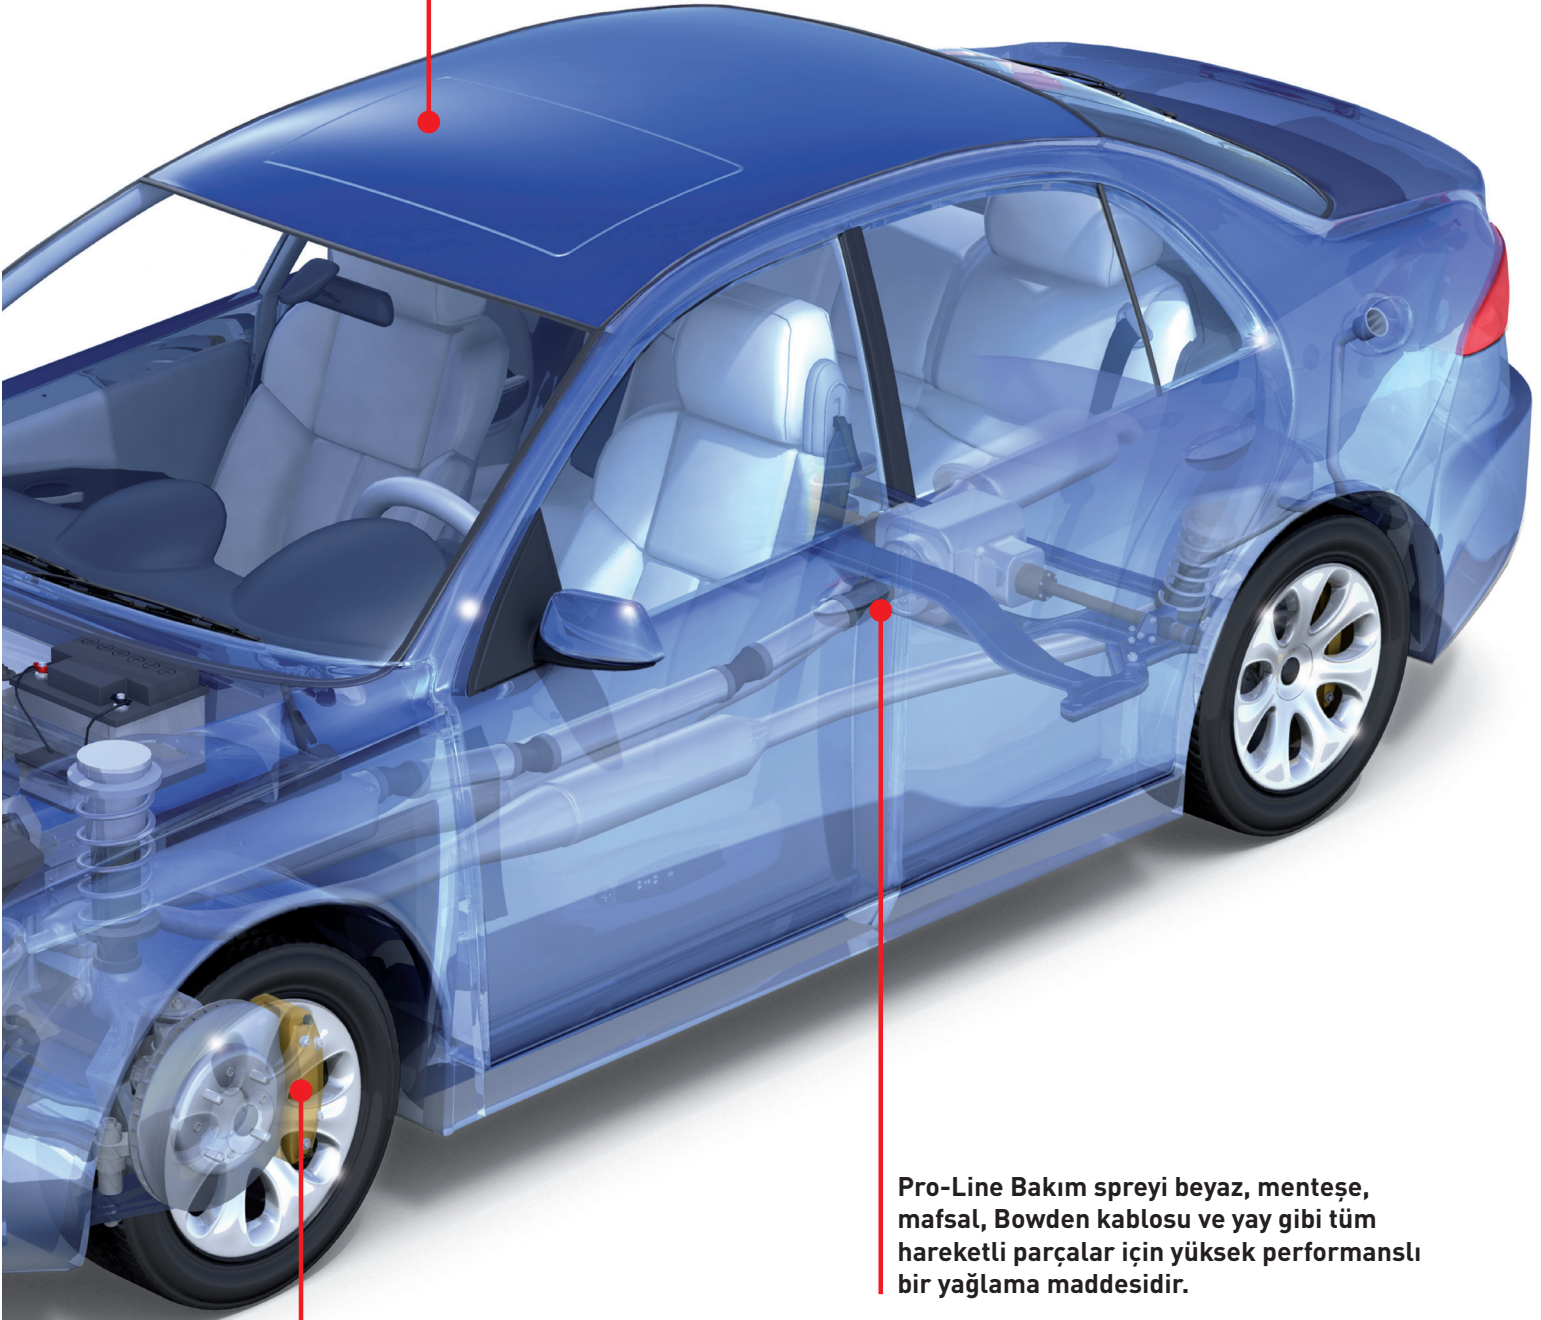

Pro-Line Bakım spreyi beyaz, menteşe, mafsal, Bowden kablosu ve yay gibi tüm hareketli parçalar için yüksek performanslı bir yağlama maddesidir.

Pro-Line Seramik macun, bakır macununun kullanılmaması gereken fren sisteminin yağlanması için mükemmel uygunluktur.

Atölye hattı

Katkılar	74
Servis ürünleri	76
JetClean	78

KATKILAR



Yağ katkıları

**Pro-Line Motor aşınma koruması**

Düşük viskoziteli MoS₂ yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mükemmel acil durum çalışma özellikleri.

Kullanım alanı

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Yakl. 25 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l 6 5197¹**Pro-Line Motor temizleyicisi**

Motoru içten temizler. Yağ deliklerinden, yataklardan, piston segmanı bölgesinden kurumları temizler. Motor gürültüsünü ve yağ tüketimini düşürür. Kompresyonu iyileştirir. Çalışma emniyetini yükseltir. Yağ değişiminden sonra doldurulan yeni yağın tam performansla çalışmasını sağlar.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yağ değişiminden önce motor temizliği. Yakl. 500 ml yağ için 5 l yeterlidir.

500 ml	6	2427 ¹
500 ml	6	2978 ²¹⁴
500 ml	6	2662 ³²
1 l	6	2425 ¹
5 l	3	2428 ⁸

**Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi**

Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeniler (örn. mil keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap gaydaları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor seslerini yalıtır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir.

1 l 6 5182¹**Pro-Line Visco-Stabil**

Yağ tüketimini düşürür. Motor yağının viskozitesini sabit tutar. Sabit yağ basıncı için. Visco-Stabil en zor çalışma koşullarında bile motor yağının mekanik kayıplarına karşı mükemmel koruma sağlar. Sıkça yapılan soğuk marşta motor yağının incelmelerini önler. Hareketli motor parçalarının sızdırmaz hale getirilmesiyle yağ tüketimi azaltılır. Bu nedenle eski otomobiller için de çok uygundur. Yağlı itecek seslerini azaltır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 20 l motor yağı için 1 l yeterlidir.

1 l 6 5196¹**Pro-Line Şanzıman yağı katkısı**

Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS₂ sayesinde çalışma emniyeti artar acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akupl kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı için 150 ml yeterlidir.

150 ml	12	5198 ⁹
5 l	1	5201 ¹

**Pro-Line Şanzıman yağı kaçağı kesicisi**

Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akupl kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı için 500 ml yeterlidir.

500 ml 6 5199¹**Pro-Line TBN-Booster**

Yakıt içerisinde yüksek kükürt oranı olan ülkelerde yağ değişim aralıklarını uzatabilmek için özel olarak geliştirilmiş yağ katkısıdır. Nötrleşme özelliğinin artması ile araçların bakım maliyeti ve bekleme süreleri önemli ölçüde kısalabilir. İstedığınız zaman ilave edebilirsiniz.

Piyasada bulunan tüm benzinli ve dizel araçlar için olan 4 zamanlı motor yağları ile karıştırılabilir ve uyumludur. Örneğin, Oil Additiv, Cera Tec gibi diğer katkılarla karıştırılması/ilave edilmesi mümkündür.

1 l 6 2516¹

Yakıt katkıları

**Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi**

Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	5153 ¹
500 ml	6	2970 ³
500 ml	6	2979 ²

Yakıt katkıları

**Pro-Line Super diesel katkısi**

Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper diesel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir diesel yakıtlar için uygun.

Kullanım alanı

Binek araç, ticari araç, inşaat makinelerindeki tüm diesel motorlar ve sabit motorlar için (turbolu motorlar dahil). Motorların koruması için son derece uygun. Aşırı koşullar altında uzun süreli işleme almalarda. 2.000 km'ye varan uzun süreli etki. Maks. 300 l diesel yakıtı için 1 l yeterlidir.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	5176	¹
1 l	6	2801	²

**Pro-Line Super diesel katkısi K**

Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper diesel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir diesel yakıtlar için uygun.

Diesel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm diesel motorlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm diesel ve biyo-diesel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir (dozaj 1:500). Karıştırma işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Turbo testli.

20 l	1	2336	⁸
------	---	------	--------------

**Pro-Line Diesel sistemi temizleyicisi**

Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce egzoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.

Tüm diesel ve turbo diesel partikül filtreli/filtresiz (DPF) diesel motorlar için uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir.

500 ml	6	5156	¹
500 ml	6	1797	³
500 ml	6	2996	²¹⁴
60 l	1	5159	⁸

**Pro-Line Diesel sistemi temizleyicisi k**

Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce egzoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.

Tüm diesel ve turbo diesel partikül filtreli/filtresiz (DPF) diesel motorlar için uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği maksimum 300 l yakıt için.

1 l	6	5144	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Diesel partikül filtre koruması**

Etkin katkı: Kurum oluşumu azaltır ve diesel partikül filtresinin kullanım ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış diesel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli kullanım sonucunda diesel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Diesel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde yakılmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot'da olduğu gibi filtrenin yenilenmesi için önceden elektronik kumandalı bir katkı deposu sistemi ile donatılmamış diesel partikül filtresi olan diesel araçlar için uygundur. Ticari araç ve otobüsler için de uygundur.

1 l	6	5123	¹
20 l	1	5126	⁸

Radyatör katkıları

**Pro-Line Radyatör temizleyicisi**

Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Radyatör temizleyicisi kireçli kurumları temizler, motorun optimum halde çalışmasını ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. 50 l soğutma suyu için 1 l yeterlidir.

1 l	6	5189	¹
-----	---	------	--------------

**Pro-Line Radyatör kapatıcısı K**

Taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntılar, kırılan lehim noktaları veya kılcal çatlakları tespit etmek kolaydır (soğutma suyu seviyesi düştüğünde anlaşılabilir). Radyatör kapatıcı bu tip sızıntıları hemen kapatır. Yanma odasına soğutma suyu girmesini önler.

Su filtresine sahip olan/olmayan tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur. 40 l soğutma suyu için 250 ml yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. Önleyici olarak da kullanılabilir.

250 ml	12	5178	¹
--------	----	------	--------------

SERVIS ÜRÜNLERİ

**Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi**

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için özel aktif solvent madde. Yağ, reçine, yapışkan vs gibi tüm kurumları ve kirleri çözer ve temizler. Hareketli parçaların çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Benzinle çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Kullanım alanı

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde, enjektörler ve delikler dahil. Sadece benzinli motorlarda kullanıma uygundur!

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

400 ml	6	5111 ¹
400 ml	6	2846 ²
400 ml	6	8986 ³

**Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi**

Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizlemek için yüksek teknolojiye katkı kombinasyonlu özel aktif solvent madde. Yağ, is, yapışkan vs gibi tüm kurumları ve kirleri çözer ve temizler. Hareketli parçaların çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Dizelle çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Tüm emiş sisteminin temizlenmesi için. Sadece dizel motorlarda kullanıma uygundur!

400 ml	6	5168 ¹
400 ml	6	2388 ³
400 ml	6	2858 ²

**Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi**

Binek araçların tıkanmış olan dizel partikül filtrelerini sökmeden temizlemek için son derece etkin sıvı. Dizel partikül filtrelerindeki kirleri çözer. Optimum sürüş, motor gücü ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Durulamayla birlikte yapılan düzenli temizlik sonucu pahalı onarımlar önlenir. Temizlik DPF basınç hazneli tabanca (ürün no. 7946) ve özel geliştirilmiş 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını (ürün no. 7945) ile yapılır.

Dizel partikül filtresine sahip (DPF/FAP) binek dizel otomobiller için. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülüyor.

1 l	6	5169 ¹
1 l	6	2818 ²¹⁴

**Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması**

Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisiyle temizlikten sonra binek araçların tıkanmış olan dizel partikül filtrelerini (DPF/FAP) sökmeden durulamak için son derece etkin sıvı. Optimum sürüş, motor gücü ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Isı çözülür ve dizel partikül filtresine dağıtılır; böylece normal bir rejenerasyonla yakıtlanır. Durulama DPF basınç hazneli tabanca (ürün no. 7946) ve özel geliştirilmiş 5 püskürtme sondalı DPF zıpkını (ürün no. 7945) ile yapılır.

Dizel partikül filtresine sahip (DPF/FAP) binek dizel otomobiller için. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülüyor.

500 ml	6	5171 ¹
500 ml	6	2820 ²¹⁴

**DPF Basınç hazneli tabanca**

Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Dolu miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak belirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporize edilir.

Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyicisi ve Pro-Line dizel partikül filtresi durulayıcısının, bunun için özel olarak geliştirilmiş DPF zıpkınıyla (ürün no. 7945) işlenmesi için.

1 Adet	1	7946
--------	---	------

**5 püskürtme sondalı DPF zıpkını**

Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyici ve Pro-Line dizel partikül filtresi durulama işlemi için özel olarak geliştirilmiş, 5 farklı ve hareketli zıpkın. Zıpkın 1 m boyunda ve geçmeli esnek bir hortum bağlantısına sahiptir ve DPF basınçlı hazneli tabancaya (ürün no. 7946) uygundur.

Araç tipine göre binek dizel partikül filtrelerinin (DPF/FAP) sökmeden temizlenmesini sağlar.

1 Adet	1	7945
--------	---	------

**Pro-Line PTFE toz sprey**

PTFE (teflon veya politetrafloretilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Kuru yağlama maddesi kiri ve tozu çekmez. Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket güçlüğü giderir ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Sıcaklık kullanım aralığı - 40 °C ila + 250 °C.

Kayar kızaklar, mafsallar, aşınan parçalar, kemer mekanik aksamı v.s. gibi hareketli parçaların yağlanması için, ayırma maddesi olarak ve neredeyse tüm hammaddeler için ses giderme amacıyla. Özellikle yağ ve silikon içeren yağlama maddelerinin sonradan yapılan işleme olumsuz etkisi olan kullanım alanlarında uygundur.

400 ml	6	7384 ¹
400 ml	6	9906 ²¹⁴



Pro-Line Seramik macun

Tüm standart macun uygulamalarının yaklaşık %90'ı kapatılabilir. Yağlama için ve aşınma koruması olarak. Ayırmak için ve korozyon koruması olarak. Mükemmel bir sıcak ve soğuk su mukavemetine sahiptir, ayrıca asitlere ve eriyiklere karşı çok iyi mukavemete sahiptir. Sıcaklık kullanım aralığı - 40 °C ila + 1400 °C.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Örneğin çelikten ve demir dışı metallerden üretilen cıvata bağlantıları, geçmeli bağlantılar ve bajonet bağlantıları gibi her tür yüksek yüke maruz kayar yüzeylerin yağlanması için. Sıcığa maruz kalan yapı parçalarının ayrılması için, örneğin yanmalı motorlarda, türbinlerde ve otomobil fren sistemlerinde. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

400 ml	6	7385	¹
400 ml	6	9907	²¹⁴



Pro-Line Elektronik spreyi

Kirlenmiş elektronik parçaların temizlenmesi ve bakımı için tam sentetik, plastik uyumlu elektronik spreyi. Oksit ve sülfür birikintileri üzerinde etki gösterir, bu sayede temas dirençleri azaltılır, elektronik parçalar korunur ve işletim güvenliği sağlanır. Hızlı kuruyan formül kalıntı bırakmaz ve silikon içermez. Uyarı: İtici gazı yaklaşık 10 dakika dışarı verin. Kıvılcım oluşumunu önleyin.

Geçmeli ve sıkıştırılmalı bağlantılar, lamba duyları, kablo dağıtıcılar, devre elemanları, röleler, ateşleme bobinleri, kesiciler, marş motorları, şarj dinamları, sigortalar, akü kutupları, antenler gibi otomobildeki tüm elektrikli yapı parçalarının bakımı ve korunması (temizleme ve koruma) için, hassas mekanik parçaların yağlanması.

400 ml	6	7386	¹
--------	---	------	--------------



Pro-Line Bakım spreyi beyaz

Yapışarak tutunan, suya mukavemetli, beyaz yüksek performanslı yağlama maddesi. Solvent buharlaştıktan sonra mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık mukavemeti sayesinde en zorlu kullanım koşullarında kullanılabilen yumuşak bir yağlama maddesi kalır. Güvenilir bir korozyon koruması ve iyi bir su mukavemeti sayesinde tüm yapı parçaları en iyi şekilde korunur.

Hareketli parçaların yağlanması için: Miller, menteşeler, mafsallar, saplamalar, tel halatlar, kayar kızaklar, zincirler, yaylar, kapama kamları, tüm hassas mekanik aksamlar, şaftlar, kılavuzlar, yaylar v.s.

400 ml	6	7387	¹
400 ml	6	9914	²¹⁴



Pro-Line Tutunma spreyi

Yüksek kaliteli sentetik, termostabil, mükemmel tutunma ve santrifüj dayanıklılığı olan yağlama maddesi bileşimi. Solvent madde buharlaştıktan sonra çok iyi tutunan bir yağlama maddesi tabakası kalır. Özel formülü sayesinde en iyi korozyon koruması ve mükemmel bir sızdırmazlık özelliği sağlar. Yüksek basınç alma özelliği ve uzun süreli etkisi sayesinde tüm yapı parçaları için zorlu koşullar altında bile en iyi koruma sağlar.

Otomobildeki ve menteşeler, mafsallar, kumanda kolları, saptırma kolları, şaftlar, kılavuzlar, kayar kızaklar, kapı pimleri, yataklar ve çekme yayları gibi endüstri alanındaki yapı parçalarının önleyici periyodik yağlanması için.

400 ml	6	7388	¹
400 ml	6	9915	²¹⁴



Pro-Line Silikon sprey

Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu madde. Korur, yağlar, bakım yapar ve yalıtım sağlar. Leke oluşturmaz. Anti-statik etki gösterir (toz tutmayan). Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket güçlüğü giderir ve aşınmaya karşı uzun süreli koruma sağlar. Özellikle yağ veya gres içeren yağlama maddelerinin arzu edilmediği veya sonradan yapılan işleme olumsuz etkisi olan çalışma alanlarında çok yönlü olarak kullanılabilir.

Örneğin plastiklerde, kauçukta, metalde, ahşapta v.s. çok yönlü olarak kullanılabilir. Örneğin hortum bağlantılarında ve contalarda montaj yardımı işlevi görür. İçerisi ve dışarısi içindir.

400 ml	6	7389	¹
400 ml	6	9916	²¹⁴



Pro-Line Hızlı pas sökücü

Mükemmel nüfuz etme özelliği olan ekstra hızlı etki eden pas sökücü. Pası ve kırı çözer. Neme karşı etki gösterir. İyi kayma özelliklerine sahiptir. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez.

Mükemmel özellikleri işletimde, atölyede, motorlu taşıtlarda ve ev işleri ve hobi alanındaki tüm cihazlarda geniş bir kullanım alanı olanağı bulunmaktadır.

400 ml	6	7390	¹
400 ml	6	9917	²¹⁴



Pro-Line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi

Otomatik şanzıman alanındaki devre kutularının ve şanzıman gövdelerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenmesi ve gresten arındırılması için seçilen asetonlu çözelti maddesi kombinasyonudur.

Tüm devre kutularının ve otomatik şanzıman gövdelerinin temizlenmesi içindir. Susuz formülasyonu sayesinde elektronik yapı parçaları için en iyi uygunluktur.

500 ml	6	5188	¹
--------	---	------	--------------



JetClean Tronic

Tam otomatik temizlik cihazıyla tüm karışım oluşturma ve enjeksiyon sistemlerini kolay ve profesyonel biçimde temizleyebilirsiniz. Cihaz benzinli ve dizel araçlarda kullanılabilir ve bilgisayar kontrollü otomatik bir temizlik yapar. Ayrıca cihazla yakıt tankları dışarı pompalanabilir ve içi komple temizlenebilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun (depo temizliği için de kullanılabilir). Özellikle LIQUI MOLY Pro-Line JetClean katkılarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1 Adet 1 5124¹⁷⁸

Adaptör bağlantı seti 1-32

JetClean Tronic, JetClean Plus cihazı aksesuarları, 32 parçalı. 30 metal ve 1 plastik boru, 1 metal kışağ. JetClean Tronic cihazının teslimat kapsamına dahil.

JetClean Tronic, JetClean Plus cihazının Avrupalı, Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması için.

1 Adet 1 8263



Adaptör bağlantı seti 33-37

JetClean Tronic, JetClean Plus cihazı aksesuarları, 5 parçalı. 5 plastik adaptör. JetClean Tronic cihazının teslimat kapsamına dahil.

JetClean Tronic, JetClean Plus cihazının Avrupalı, Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması için.

1 Adet 1 8299



Adaptör bağlantı seti 38-52

JetClean Tronic, JetClean Plus cihazı aksesuarları, 15 parçalı. 8 metal ve 3 plastik adaptör, 1 redüktör ve 3 sökme aleti.

JetClean Tronic, JetClean Plus cihazının örn. Ford EU/USA, GM gibi üreticilerin ve Japon otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması için.

1 Adet 1 8200



Japon enjektör adaptörü

JetClean Tronic cihazı aksesuarları. Bosch enjektörlerine sahip olmayan araçlarda „Vakumlu Enjektör Temizliği“ menüsünü çalıştırmak için gerekir. JetClean Tronic cihazının teslimat kapsamına dahil.

JetClean Tronic tesisatının özellikle Bosch enjektörlerine sahip olmayan araçların enjektörlerine bağlanması için.

1 Adet 1 8286



JetClean cihazı plus

Benzin ve dizel enjeksiyon sistemlerinin hızlı ve kolay temizliğine yarar. Basınç tüpü 5 litre temizlik sıvısı içerir. Cihaz, JetClean Plus adaptör setiyle birlikte şeffaf çanta (ürün no. 7911) içinde tedarik edilir. Diğer aksesuarlar: - JetClean adaptör kiti (ürün no. 7087) isteğe bağlı olarak temin edilir

Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun. Özellikle LIQUI MOLY Pro-Line JetClean katkılarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1 Adet 1 5118²¹

JetClean Plus universal adaptör kiti

JetClean Plus cihazı için aksesuarlar.

1 Adet 1 7911



JetClean Plus tamamlama adaptör kiti

JetClean Plus cihazı için aksesuarlar.

1 Adet 1 7087



Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi

JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Hem yakıt sistemindeki, hem de hatlardaki kurumları ve diğer kirleri çözer ve temizler ve mevcut olası suyu toplar. Motorun çalışmasını iyileştirir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. Çalışma emniyetini yükseltir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
Birimi

Ürün
no.

500 ml 6 5137¹

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtrelili/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. JetClean cihazlarında direkt kullanım için. LIQUI MOLY kullanım önerisi: Sorun giderme için. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.



Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi

JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. JetClean cihazlarında direkt kullanım için. LIQUI MOLY kullanım önerisi: Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l 6 5147¹
5 l 3 5151¹



Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K

Konsantre halde temizlik sıvısı. Tüpün içeriğini 4,5 litre yakıtla uygun bir kap içinde karıştırın. JetClean cihazlarıyla kullanılır. Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Tüm benzinli motorlara uygun. JetClean cihazlarında direkt kullanım için. LIQUI MOLY kullanım önerisi: Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

500 ml 6 5152¹




Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi

JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Enjeksiyon pompasındaki, enjektörlerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. JetClean cihazlarında direkt kullanım için. LIQUI MOLY kullanım önerisi: Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo uyumlu.

500 ml 6 5154¹
500 ml 6 2962³
1 l 6 5149¹
5 l 3 5155¹

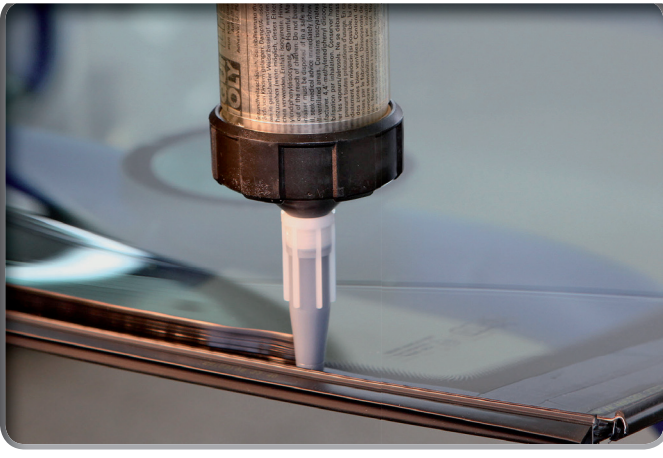


LIQUI MOLY, sıvı contaların ve yapıştırıcıların profesyonel şekilde işlenmesi için akıllı çözümler ve özel takımlar sunuyor.

Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme



Örn. çamurluk gibi kaporta parçalarının montajı için yapıştırıcılar ve sıvı contalar

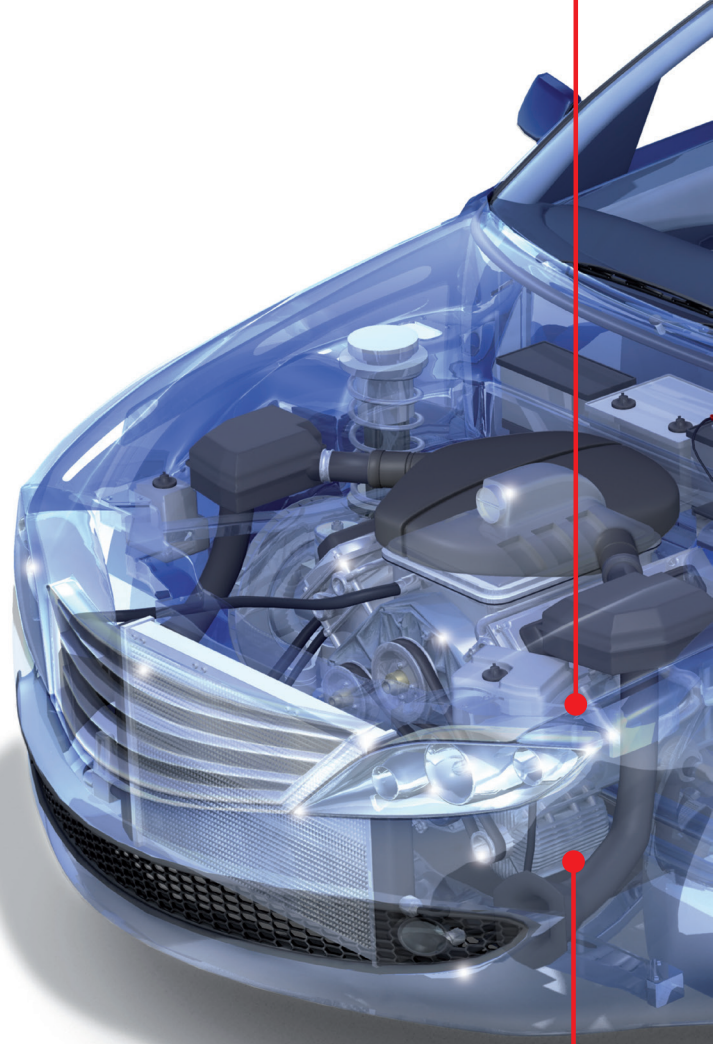


Kaporta montaj parçalarının kaza sonrası onarımı için plastik onarım setleri.

Ön ve arka camların profesyonel montajı için cam yapıştırıcısı ve takımlar.

Dikiz aynalarının ve yan aynaların güvenli montajı için yapıştırıcılar.

Kauçuk profillerin kalıcı olarak yapışması için yapıştırıcı maddeler.

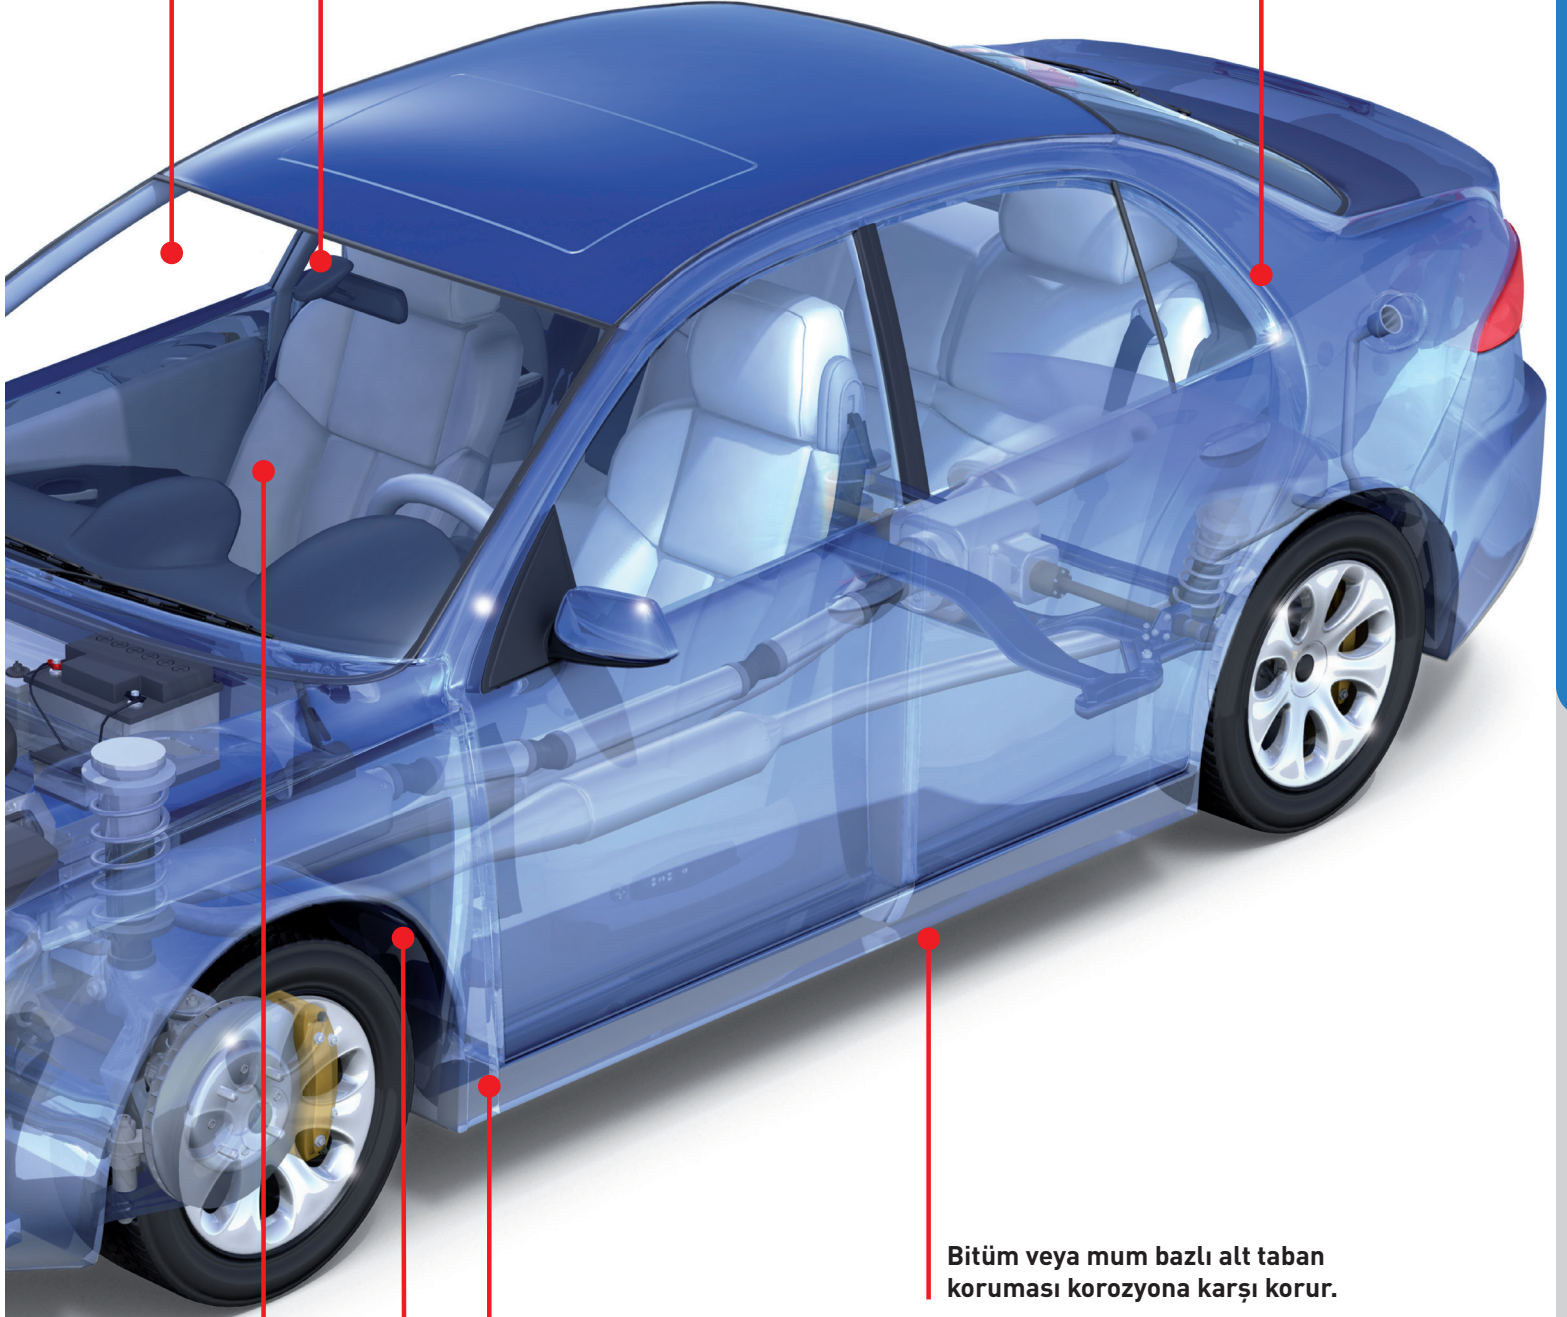

Kaporta sonrası işlemler için yüksek nüfuz etme yeteneğinde sahip mum bazlı boşluk koruması.

Püskürtülebilir taş çarpma koruması (boyanabilir de).

Taş çarpmalarını düzeltmek için profesyonel kompozit cam onarım sistemi.

Bitüm veya mum bazlı alt taban koruması korozyona karşı korur.

Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme

Cam onarımı	82
Kompozit cam onarımı	83
Conta maddeleri	84
Teknik yapıştırıcılar	85
Plastik onarımı	87
Aksesuarlar / takımlar	87
Korozyon koruması	92
Alt taban koruması	93
Boşluk mumlaması	94
Aksesuarlar / takımlar - Alt taban koruması	95

CAM ONARIMI



Cam onarımı setleri

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
 Liquifast 9000 (Torba seti) Torba seti şunlardan oluşur: 1 x Liquifast 9000, 400 ml 1 x Liquiclean 1599, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml 1 x Nozül M15x1,5 1 x Flexpack adaptörü 1 x Çalışma talimatı	Motorlu araçlara (binek araçlar, ticari araçlar, traktör/forklift sürücü kabinleri) ön, arka ve yan camların yapıştırılması.	1 Adet	12	6028 ¹⁰⁴
 Liquifast 1502 (Kartuş seti) Kartuş seti şunlardan oluşur: 1 x Liquifast 1502, 310 ml 1 x Liquiclean 1599, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml 1 x Nozül M15x1,5 1 x Çalışma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	6141 ¹⁰⁴
 Liquifast 1502 (Torba seti) Torba seti şunlardan oluşur: 1 x Liquifast 1502, 400 ml 1 x Liquiclean 1599, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml 1 x Nozül M15x1,5 1 x Flexpack adaptörü 1 x Çalışma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	6156 ¹⁰⁴
 Liquifast 1402 (Kartuş seti) Kartuş seti şunlardan oluşur: 1 x Liquifast 1402, 310 ml 1 x Liquiclean 1599, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml 1 x Nozül M15x1,5 1 x Çalışma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	6138 ¹⁰⁴
 Liquifast 1402 (Torba seti) Torba seti şunlardan oluşur: 1 x Liquifast 1402, 400 ml 1 x Liquiclean 1599, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml 1 x Nozül M15x1,5 1 x Flexpack adaptörü 1 x Çalışma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	6155 ¹⁰⁴

Tek ürünler

 Liquifast 1599 1K-PUR sertleştirici, sıcak işleme cam yapıştırma kartuşu, yüksek modüllü, iletmez. Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Üretici kalitesinde. Başlangıç mukavemeti çok yüksek. Astar sistemleriyle birlikte kullanılır. 15 dakika sonra araç sürüşe hazır. Atölyede kalma süresi: Çift hava yastığıyla 45 dakika daha beklenir.	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	310 ml	12	6157 ¹⁰⁴
 Liquifast 9000 Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için kullanılan soğuk uygulanan 1 bileşenli bir poliüretan sertleştiricidir. Bu türde bir yapıştırıcı özellikle camlar ısıtılmalıysa veya cama anten entegre edilmişse tercih edilir. -15° C'nin üzerinde sıcaklıklarda bekleme ve çıkış süresi 30 dakika olacak şekilde uygulanabilir. Bu da yapıştırıcının uygunsuz yağış koşullarında da uygulanmasını sağlar.	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	400 ml	12	6171 ¹⁰⁴
 Liquifast 1502 1K-PUR cam onarım seti, yüksek modüllü, iletmez. Yeni nesil araçlar için. Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Soğuk işlenir. TÜV onaylı. Üretici kalitesinde. Çok hızlı sertleşir. Astar sistemleriyle birlikte kullanılır. Atölyede kalma süresi: Hava yastığıyla 1,0 saat Çift hava yastığı 1,0 saat	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	310 ml 400 ml	12 12	6139 ¹⁰⁴ 6140 ¹⁰⁴

CAM ONARIMI



Tek ürünler

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Liquifast 1402 1K-PUR cam onarım seti, normal modüllü, iletken. Birinci sınıf üretici kalitesinde. Hızlı sertleşir. Soğuk işlenir. TÜV onaylı. Atölyede kalma süresi: Hava yastığıyla 1,5 saat Çift hava yastığı 3,0 saat	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılmaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	310 ml 400 ml	12 12	6136 ¹⁰⁴ 6137 ¹⁰⁴
Active Primer Solvent içeren, fiziksel ve kimyasal kuruyan siyah astar; cam/seramik ve cam yapıştırıcısı arasındaki tutunmayı sağlar ve ayrıca UV koruması sağlar.	Cam, seramik baskılar ve boyalarda astar için ve PUR katmanları, PUR kaplamaları (PAAS) ve RIM enjeksiyonları için PU aktivatörü olarak (örn. PVC, PUR).	10 ml 30 ml 100 ml	12 12 12	6180 ²² 6181 ²² 6182 ²²
Cam sızdırmaz elemanı Kalıcı yapışan, damlatılan, sertleşmeyen, boyanmayan sıvı conta.	Yeni yerleştirilen fitilli ön, arka ve yan camların fitille cam veya fitille kaporta arasında sızdırmazlığı için.	310 ml	12	6196 ¹⁰⁴

KOMPOZİT CAM ONARIMI

Onarım bavul

Kompozit cam onarım çantası Şunlardan oluşur: 1 x onarım köprüsü ve enjektör tutucusu, 1 x zımpara ve cila macunu, 1 x enjeksiyon aynası ve vantuz, 1 x UV ışık 6 W, 230 V / 50 Hz, 1 x mini matkap, 230 V elektrik adaptörü, 1 x sert metal pim, 1 x ışık kulisi ve piller, 1 x çocuk emniyetli çakmak, 1 x küçük parça kutusu, 3 plastik enjektör, 1 onarım reçinesi - 5 ml, 1 örtme reçinesi - 5 ml, 20 Mylar dikdörtgenler, 5 kazıma bıçağı, 1 sert metal konik matkap ucu 1,0 mm, 1 sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm, kullanım kılavuzu	Binek araçların kompozit camlarının profesyonel onarımı için.	1 Adet	1	6261
Kompozit cam onarım çantası ticari/binek Kompozit cam tamiri için profesyonel tamir sistemi. Alet çantasında binek ve ticari araç alanında profesyonel bir kompozit cam tamiri için ihtiyaç duyulan tüm aletler bulunmaktadır. Her bir alet yüksek bir kalite seviyesine sahiptir ve son derece sabittir. Tamir için gerekli olana yüksek ve alçak basınç bu sistemde bir basınç/alçak basınç pompası ile üretilir.	Binek araçların, TIR'ların ve otobüslerin kompozit camlarının profesyonel onarımı için.	1 Adet	1	6265

Tek ürünler

Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu.	Taş çarpmasından kaynaklanan derin deliklerin açılması, büyütülmesi için.	10 Adet	1	6262
Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu.	Taş çarpmasından kaynaklanan derin deliklerin açılması, büyütülmesi için.	10 Adet	1	6263

KOMPOZİT CAM ONARIMI



Tek ürünler

**Pasta ve cila**

Onarılan taş çarpma hasarlarını cilalamak için özel pasta ve cila. Cilayı onarılan yere uygulayın ve elinizle veya mini matkapla ovalayın.

Kullanım alanı

Onarım sonrası binek araç kompozit camlardaki taş çarpma yüzeyini cilalamak için.

Miktar

25 ml

Paket Birimi

1

Ürün no.

6297

**Örtme reçinesi**

Bir taş onarım yerinin yüzeyini kapatmak için ince sıvı reçine.

Onarım sonrası binek araç kompozit camlardaki taş çarpma yüzeyini kapatmak için.

5 ml

1

6298

**Enjektörlü onarım reçinesi**

Çatlakları doldurmak için ince sıvı, UV'de sertleşen 1K onarım reçinesi. Reçine ve enjektör bir ünite içinde paketlenmiştir.

Binek araç kompozit camlardaki taş çarpmalarını onarmak için.

1 Adet

1

6299

CONTA MADDELERİ

**Liquimate 8100 1K-PUR**

Kalıcı esneklikte yapışkan bağlantılar için 1K-PUR yapıştırıcı/sıvı conta Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.

Araç onarımından özellikle sızdırmazlık için kullanılır. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yolcu zemininde, yan panelde, tekerlek yuvasında, aracın altında, depo ağzında, çamurlukta görünür dikişler ve normal dikişler için.

gri	310 ml	12	6154 ¹⁰⁴
siyah	300 ml	12	6146 ¹⁰⁴
beyaz	310 ml	12	6147 ¹⁰⁴

**Liquimate 8200 MS Polymer**

Havadaki nemle kalıcı esneklikte bir yapıştırıcı conta olarak sertleşen tek bileşenli sıvı conta. Solvent ve izosiyanat içermez. Üretici kalitesinde. Tuzlu suya dayanıklı. Yağışa, UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (3 güne kadar) boyanabilir.

Onarım durumunda sızdırmazlık ve yapıştırma için kullanılır. Ön ve arka tampon eteğinde, arka panelde, motor bölümünde, bagaj zemininde, yan panelde, tekerlek yuvasında, aracın altında, görünür dikişler ve normal dikişler için. Liquimate 8300 için ön malzeme olarak kullanılır.

siyah	310 ml	12	6148 ¹⁰⁴
beyaz	310 ml	12	6149 ¹⁰⁴

**Liquimate 8300 meges**

Tek bileşenli sızdırmazlık maddesi, izosiyanat içermez ve UV ışınlarına dayanıklıdır. Boya atılabilir ve sürülebilir. UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı.

Motor bölümünde/ bagaj bölümünde/ tekerlek yuvalarında onarım yaparken dikişleri kapatmak için kullanılır.

gri	310 ml	12	6150 ¹⁰⁴
siyah	310 ml	12	6151 ¹⁰⁴



Yuvarlak conta

Taşıyıcı folyo üzerinde bulunan ve esnek olan bütilkauçuk yuvarlak contası. Temiz ve kuru yüzeylere kendi kendine yapışır. (5 x 2 m)

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Otomobil ve karavan yapımında metal, ahşap ve plastik arasında sızdırmazlık ve mesafe bırakmak için. Özellikle yansıyan ışıkları kapatmak için çok uygun.

1 Adet 1 6197¹⁰⁴



Yüzey contası

Dik yüzeylere de tutunur. - 60 °C ila + 150 °C arası kullanılır. 0,1 ila 0,3 mm arası conta aralıkları için. Yavaş sertleşir (2 - 4 saat sonra hazır) ve sökülebilir. Titreşimlere ve yüklerle dayanıklı.

Şanzıman flanşı, yatak kapağı, motor, diferansiyel ve şanzıman muhafazasını kapatmak için.

50 g 6 3810



Silikon sivi conta

Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. - 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısası süreliğine +315 °C).

Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, su-pap kapaklarını, devridaimleri, ön dişli kapaklarını, farları arka stopları vs sızdırmaz yapmak için. Metal parçalar, plastik ve cam için.

siyah	80 ml	12	6177 ²⁰
siyah	200 ml	12	6185 ¹⁰⁴
siyah	200 ml	12	2859 ²¹⁴



Silikon sivi conta

Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. - 65 °C ila + 260 °C arası dayanıklı (kısası süreliğine +315 °C).

Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, su-pap kapaklarını, devridaimleri, ön dişli kapaklarını, farları arka stopları vs sızdırmaz yapmak için. Metal parçalar, plastik ve cam için.

kırmızı	80 ml	12	8948 ²⁰
---------	-------	----	--------------------



Silikon sivi conta

Otomatik kartuş içinde silikon bazlı oldukça kaliteli ve kolay uygulanabilir sıvı conta. Kartuş tabancasına gerek yok. Soğuğa, ısıya ve eskimeye dayanıklı. Kalıcı esnekliğe sahip ve kimyasallara, yağlara vs dayanıklıdır. - 50 °C ila + 180 °C arası dayanıklı (kısası süreliğine +240 °C).

Yağ ve şanzıman karterlerini, motor muhafazasını, su-pap kapaklarını, devridaimleri, ön dişli kapaklarını, farları arka stopları vs sızdırmaz yapmak için. Metal parçalar, plastik ve cam için.

şeffaf	200 ml	12	6184 ¹⁰⁴
--------	--------	----	---------------------

TEKNIK YAPIŞTIRICILAR



Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS

Sağlam, esnek bir bağlantı için MS polimer bazlı 1 bileşenli, yüksek viskoziteye sahip, nemle sertleşen yapıştırıcı. Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS neredeyse tüm yüzeylerde mükemmel tutunur. Solvent, izosiyanat ve silikon içermez ve deniz suyuna dayanıklı.

Otomobil yapımında, karavan yapımında, konteyner yapımında, gemi yapımında, havacılıkta ve inşaatta neredeyse tüm malzemeleri kalıcı olarak yapıştırmak için.

290 ml	12	6165 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Epoksi yapıştırıcı

Epoksi yapıştırıcı oda sıcaklığına hızla sertleşen ve birkaç dakika için sağlam bir bağlantı veya mühür oluşturan iki bileşenli bir yapıştırıcıdır. Epoksi yapıştırıcı metallerin (alüminyum hariç), dokuların, seramik parçaların, ahşabın, camın ve betonun yapıştırılmasına yarar. Epoksi yapıştırıcı aynı zamanda elektronik parçaların ve bileşenlerin kapatılmasına da yarar.

Epoksi yapıştırıcı otomobil yapımında, evde ve bahçede onarıma, yapıştırmaya ve izolasyon yapmaya yarar.

25 ml	6	6183 ¹⁰⁴
-------	---	---------------------

TEKNIK YAPIŞTIRICILAR

**Liquimate 2K power yapıştırıcı**

Çeşitli malzemeleri kalıcı biçimde yapıştırmak için dayanıklı iki bileşenli metilakrilat yapıştırıcı (örn. çelik, alüminyum, metaller, ısıyla şekil verilen plastikler, kompozit malzemeler, ABS, akrilik, PVC, GFK, PC, PET, PU vs.). Hızlı sertleşen yapıştırıcı darbelere oldukça dayanıklıdır ve istenildiği gibi işlenebilir. Benzine, yağa, yumuşak asitlere ve bazlara karşı dayanıklı.

Kullanım alanı

Kaporta ve otomobil yapımı için universal yapıştırıcı (örn. tampon, radyatör, aydınlatma, tutamaklar, konsol parçaları, spoiler, telefon ve hoparlör sabitlemesi).

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

25 ml

6

6179¹¹³**Sivi metal**

Yüksek mukavemete sahip hızlı kuruyan 2-K epoksi yapıştırıcı. Sertleştikten sonra onarılan yer işlenebilir, taşlanabilir veya boyanabilir.

Çatlakların, deliklerin, boşlukların doldurulması için ve borularda, tanklarda, vida dışlarında, kaporta ve makine parçalarında onarım için veya çeşitli malzemeleri yapıştırmak için.

25 ml

6

6193¹⁰⁴**Kaporta yapıştırma spreyi**

Hemen yapışan yapıştırıcı sprey.

Dokuların, kauçuğun, derinin, suni derinin, keçenin, kağıdın vs kendi içinde veya lastiğe ve metale yapıştırılması için. Oto kapılarına PE folyolarını yapıştırmak için de uygun.

400 ml

12

6192¹⁰⁴**Yoğurma metali**

Tüm malzemelere tutunan 2-K bir epoksi yoğurma reçinesidir. Tuzlu çözeltilere, seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklı. 3 saat sonra taşlanabilir, kesilebilir ve boyanabilir.

Gövdelerde çatlakları onarmak ve hasarlı vida dişi deliklerini yenilemek için.

56 g

6

6187¹⁰⁴**Profil kauçuk yapıştırıcı**

Çok iyi tutunan, hızlı kuruyan, boya sürülebilir, renksiz yapıştırıcı.

Profil lastiğin, derinin, suni derinin keçeye, metale, boyalı metale, ahşaba ve PVC'ye yapıştırılması için.

200 ml

12

6195¹⁰⁴**Dikiz aynası yapıştırma seti**

Yapıştırıcı kartuşa ve özel beze sahip özel set. Farklı ısı genleşmelerini eşitler.

Metalden yapılmış dikiz aynası ayaklarının ön camlara yapıştırılması ve kelebek camların menteşeleri için.

1 ml

6

6194¹⁰⁴**Burç ve yatak sabitlemesi**

Solvent madde içermeyen, dayanıklı, düşük viskoziteli, yağa dayanıklı anero-bik sertleşen di-metakrilat ester bazlı yapıştırıcı. Sıcaklık aralığı: - 60 °C ila + 150 °C.

Koaksiyel parçaların (örn. yataklar, burçlar, miller ve göbekler) sabitlenmesi için ve plastik veya lastik/metal veya metal/metal yüzeyleri birleştirmek için.

10 g

20

3806

50 g

12

3807

**Civata dişi emniyeti sert**

Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye dayanıklı. Geniş sıcaklık aralığı: - 60 °C ila 150 °C. Hızlı sertleşir. Yağlı yüzeylerde kullanılır. Cıvataları sızdırmaz hale getirir, kaçakları önler. Kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Bilinen tüm somun ve civata boyları için.

10 g

20

3803

50 g

12

3804



Cıvata dişi emniyeti orta sert

Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye dayanıklı. Geniş sıcaklık aralığı: - 60 °C ila 150 °C. Hızlı sertleşir. Yağlı yüzeylerde kullanılır. Cıvataları sızdırmaz hale getirir, kaçakları önler. Kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır.

Kullanım alanı

Bilinen tüm somun ve cıvata boyları için.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

10 g	20	3801
10 g	20	2661 ⁴⁹
50 g	12	3802 ⁹



Hızlı yapıştırıcı

Saniyesinde plastikleri, lastiği, cam ve metalleri yapıştırır. Ünsersal kullanılabilir ve yüksek mukavemetli. Çok iyi yayılır ve çok hızlı kurur.

Plastikleri, lastiği, seramiği, camı çeliği ve karışık metalleri yapıştırmak için.

10 g	24	3805
------	----	------



Temizleyici ve tiner

Tüm gresten arındırma ve temizlik çalışmaları için kullanılan çözelti madesi içeren ürün.

Yapıştırma çalışmalarından önce ve sonra yüzeyleri temizlemek için (örn. plastik onarımında, metal yapıştırmada, cam yapıştırmada ve de alt zemin koruması, taş çarpması koruması, kaporta megesil).

1 l	6	6130 ¹⁰⁴
-----	---	---------------------



Yapıştırıcı ve conta saklama grubu

Saklama grubu atölyede düzen sağlar. Duvara montaj için saklama grubu. Şunlardan oluşur: 1 x 6184 Silikon sıvı conta şeffaf, 1 x 6185 Silikon sıvı conta şeffaf, 1 x 3804 Cıvata emniyeti sert, 1 x 3802 Cıvata emniyeti orta sert, 1 x 6193 Sıvı metal, 1 x 6179 LIQUIMATE 2-K Power yapıştırıcı, 2 x 6029 mikser uçları

Bu sistem sayesinde birçok sayıda yapıştırıcı ve conta karşılanır.

1 Adet	1	6260
--------	---	------

PLASTİK ONARIMI



Liquimate 7700 mini kartuş

Zımparalanabilir, hızlı sertleşen 2K-PUR yapıştırıcı, plastik onarımı için. Üretici kalitesinde. Kuruma süresi yakl. 120 saniye.

Otomobil yapımında, evde ve bahçede kullanılan plastik parçaları (termoplastik, duroplastik) onarmak veya yapıştırmak için ideal.

50 ml	6	6162 ⁸
-------	---	-------------------



Liquimate 7700 mini hızlı kartuş

Zımparalanabilir, hızlı sertleşen 2K-PUR yapıştırıcı. Kuruma süresi yakl. 60 saniye.

Otomobil yapımında, evde ve bahçede kullanılan plastik parçaları (termoplastik, duroplastik) onarmak veya yapıştırmak için ideal.

50 ml	6	6126 ⁸
-------	---	-------------------

AKSESUARLAR / TAKIMLAR

Kartuşla çalışma



Liquimix profi mini tabanca

2 pistonlu el tabancası.

50 ml mini kartuşlar için el tabancası. Plastik onarım seti Liquimate 7700 mini (ürün no. 6159), Liquimate 7700 mini (ürün no. 6162) ve Liquimate 7700 rapid mini (ürün no. 6126) setlerinin işlenmesi için.

1 Adet	1	6244
--------	---	------

AKSESUARLAR / TAKIMLAR



Kartuşla çalışma

**Meges tabancası**

290 – 310 ml kartuşlar için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir meme başlığı, malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Kartuşlardan meges sıkamak için basınçlı tabanca.

1 Adet

1 6221

**Teleskopik tabanca Powerline**

Pratik, ayarlanabilir teleskopik basınçlı tabanca. İş kesildiğinde malzeme akışı hemen durdurulur.

290 – 310 ml conta ve yapıştırıcı kartuşlarını uygulamak için.

1 Adet

1 6256

Torbayla çalışma

**400 ml çanta için tabanca**

Toz boya kaplı alüminyum tabanca. Basınçlı hava ayar valfi ile presleme hızı kumanda edilebilir. Piyasada bulunan basınçlı hava bağlantılı. İş kesildiğinde malzeme akışı hemen durdurulur. Ön meme başlığı / vidalı bağlantı kenarlı ve dişli plastik memelerin alınması için de uygundur.

Conta ve yapıştırıcı torbalarından uygulamak için.

1 Adet

1 6238

Kartuş ve Torbayla çalışma

**El tabancası**

Çok hafif alüminyum tabanca.

290 – 310 ml kartuştan ve 400 ml Flexpack (torbadan) uygulamak için el tabancası.

1 Adet

1 6225

**Liquipress Milwaukee**

Bataryayla çalışan kartuş tabancası, yüksek pres basıncı ve uzun çalışma ömrü için metal dişli kutusu. Baskı çubuğu otomatik geri döner – şalter bırakıldıktan sonra malzemenin dışarı çıkmasını önler. Pres hızını malzeme uygun ayarlamak için 6 kademeli bir ayar düğmesine sahip.

Kartuşlardan veya folyolardan conta veya yapıştırıcı basmaya uygun.

1 Adet

1 6247

**Milwaukee jenerasyonu II için akü**

Performanli yedek batarya.

Liquipress Milwaukee için yedek batarya (ürün no. 6247).

1 Adet

1 6259

**Milwaukee için yedek batarya**

Performanli yedek batarya.

Liquipress Milwaukee için yedek batarya (ürün no. 6247).

1 Adet

1 6257

Montaj / Sökme takımı

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	Cam kazici Metal kılavuzlu ve oldukça geniş plastik kol.	PU artıklarını, etiketleri çıkarmak için.	1 Adet	10	6214
	Sabitleme vantuzu, çift Plastik vantuz.	Süs ve kapatma çitalarını sabitlemek için.	1 Adet	5	6230
	Raspa Vidalı metal segmana sahip metal raspa.	Kaporta kenarlarından PU artıklarını çıkarmak için.	1 Adet	10	6213
	Yivaçar Plastik saplı esnek yaylı çelik.	Camı sökmek için kesim telini (ürün no. 6217 ve 6218) monte etmek amacıyla PU katmanı doğrudan camın alt tarafından delmek için.	1 Adet	10	6212
	Meme pensesi Dişli metal bıçağa sahip sağlam plastik pense. Pense, sap kısmında bulunan bir yayla boştayken açık tutulur. Metal bıçak üzerindeki işaret kesim derinliğini tam tespit etmeye yarar.	Plastik memelerin V biçiminde kesilmesi için.	1 Adet	1	6202
	Disk ayırma cihazı Set içeriği: 1 x emme tablalı ve pompalı disk ayırma cihazı 1 x çift karklı tel başlatıcı 1 x karşı tutucu 1 x ayırma ipi, beyaz, 130daN, 100 m (ürün no. 7943) 2 x armatür ızgara koruyucu 1 x koruyucu gözlük 1 x koruyucu eldiven 1 x montaj spatulası yuvarlak/düz 1 x uygun altlıklı çanta	Binek araçlar ve kamyonlar için ön, yan, köşe disklerinde kullanılabilir.	1 Adet	6	7944
	Disk ayırma cihazı için açılı adaptör Dar yer oranlarında yardımcı araç. 90° sapıtma aracılığıyla küçük yan ve köşe disklerinin sökülmesi kolaylaştırılır.	LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için uygun (ürün no. 7944).	1 Adet	1	7942
	Çekme bıçağı Plastik tutamaklı kesim bıçağı.	Zor erişilen yerlerde veya kesme teliyle çalışılmayan köşelerde sert PU kaplamaların kesilmesi için.	1 Adet	1	6231

AKSESUARLAR / TAKIMLAR



Montaj / Sökme takımı

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu İki tutamaktan ve kesim telinden oluşan cam sökme seti.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları güvenli çıkarmak için.	1 Adet	10	6245
	Karşı tutucu, uzun, tutamaklı Tutamaktan ve çekme kolundan oluşan cam sökme seti. Teli sabitlemek için ayar cıvatalı tutamak ve uzun metal sap.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları güvenli çıkarmak için.	1 Adet	5	6232
	Çift mafsalli vantuz Oldukça dayanıklı, güçlendirilmiş plastikten ve kauçuk kavrama kısımlarından.	Her tür camı güvenli ve rahat tutmak için.	1 Adet	1	6211
	Cam sehпасi Toz boya kaplı, yuvarlak çelik boru iskeleti, bir zincirle yüksekliği ayarlanır.	Düz ve bombeli ön ve arka camları güvenli koymak için.	1 Adet	1	6216
	Alet çantası cam onarımı için Şunlardan oluşur: 2 x 6211 vantuz; 1 x 6212 yivacı; 1 x 6213 raspa; 1 x 6214 cam raspası; 1 x 6217 kesim teli, sarmal (22 m); 1 x 6218 kesim teli, dört köşe (50 m); 2 x 6230 sabitleme vantuzu; 1 x 6202 meme pensesi; 1 x 6232 saplı kontra.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları profesyonel sökmek için.	1 Adet	2	6229
	Isıtma ocağı Güçlü çift kartuşlu ısıtma ocağı.	Sıcak uygulanması gereken cam yapıştırıcıları ısıtmak için (örn. Liquifast 1599 gibi, ürün no.: 6157).	1 Adet	1	6241

Memeler

	Kalip memeler Önceden kalıplı plastik memeler. Araç üreticisinin talimatına göre universal kesim için (kaplama yüksekliği).	Kartuştan ve adaptörlü Flexpack'ten cam yapıştırıcısını uygulamak için.	1 Adet	25	6204
	Kesilmemiş memeler Kesilmemiş plastik memeler.	Kartuştan ve adaptörlü Flexpack'ten yapıştırıcı uygulamak için.	1 Adet	25	6206

Memeler

**Kenar sızdırmazlığı için kalip meme**

Önceden kalıplı plastik meme. Araç üreticisinin talimatına göre universal kesim için. Bu meme, yan kılavuza sahip sağlam bir plastik memedir. Yan dayanağı sayesinde temiz bir giriş ve dolayısıyla madde temiz uygulanır.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Çamurluklarda, motor bölmesinde, aracın altında, ön ve arka eteklerde görünür dikişlerin ve normal dikişlerinin kapatılması için.

1 Adet 12 6248

Bıçaklar

**Raspa için bıçaklar**

Değiştirilen bıçaklar.

Raspa için yedek bıçaklar (ürün no. 6213).

13 mm	10 Adet	1	6234
16 mm	10 Adet	1	6250
20 mm	10 Adet	1	6258

**Cam raspa için yedek bıçaklar**

Metal bıçaklar.

Cam raspa için yedek bıçaklar (ürün no. 6214).

100 Adet 1 6233

**Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm**

Değiştirilen bıçaklar.

5 Adet 1 6251

Adaptörler

**7700 mini için mikser uçları**

Her iki bileşenin hava kabarcığı olmadan karıştırılması için 20 elemana sahip plastik mikser.

50 ml kartuşlu plastik onarım setini Liquimate 7700 mini Set (ürün no. 6159), Liquimate 7700 mini (ürün no. 6162), Liquimate 7700 Rapid mini (ürün no. 6126) ve Liquimate 2K-Power yapıştırıcıyı (ürün no. 6179) uygulamak için.

1 Adet 12 6242

**Flexpack adaptörü**

Cam yapıştırıcı torbası ve püskürtme memesi için geçmeli mekanizmaya sahip plastik adaptör (ürün no. 6204).

Torba içindeki cam yapıştırıcısının temiz açmak ve püskürtme memesini tutmak için.

1 Adet 25 6205

Aksesuarlar

**Aplikatör/fırça**

Metal saplı fırça.

Active Primer ön işleme maddesinin uygulanması için.

1 Adet 25 6203

AKSESUARLAR / TAKIMLAR



Aksesuarlar

**Naylon fırça**

30 mm genişliğinde ve yakl. 30 mm uzunluğunda naylon kıllara sahip özel fırça. Kıvamlı maddeleri sürmeye ve şekil vermeye yarar.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Örn. Liquimate 8100 ve Liquimate 8200 gibi yapıştırıcı ve sıvı contaları sürmek ve şekil vermek için.

1 Adet 10 6235

**Kesim teli spiral**

22 lfm. Özel spiral tel, mükemmel kesme kalitesi. Dört kenarlı kesim teliyle çalışılmayan yerlerde yapıştırma camları kesmek için.

Yapıştırma ön, arka ve yan camları saplı kontrayla (ürün no. 6232) birlikte zarar vermeden çıkarmak için.

1 Adet 20 6217

**Kesim teli dört köşe**

50 lfm. Özel dört köşeli tel, mükemmel kesme kalitesi. Yapıştırma camları kesmek için.

Yapıştırma ön, arka ve yan camları saplı kontrayla (ürün no. 6232) birlikte zarar vermeden çıkarmak için.

1 Adet 20 6218

**Basınçlı hava düşürme valfi**

Önceden ayarlanmış pirinçten yapılmış basınç ayar valfi (4 bar).

Meges tabancasının aksesuarı (ürün no. 6221).

1 Adet 1 6222

**Ayırma ipi 130daN 100m**

Ön, yan ve köşe disklerinin LIQUI MOLY disk ayırma cihazları ile bağlantılı olarak ayrılması için aşırı dayanıklı PE plastik halat.

LIQUI MOLY disk ayırma cihazı için uygun (ürün no. 7944).

1 Adet 1 7943

KOROZYON KORUMASI

**Parlak çinko spreyi**

Yüksek çinko ve alüminyum oranı sayesinde çok iyi korozyon koruması. Parlak. Yağışa dayanıklı korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. + 250 °C sıcaklığa kadar kullanılır. Tüm demir ve demir dışı metaller için. Elektrik iletkenliği çok iyi. Boyanabilir.

Tüm hasarlı galvaniz türlerini iyileştirmek için. (yangın, alev püskürtmeli ve galvaniz kaplama).

400 ml 6 1640

**Çinko spreyi**

%99 saf çinkodan üretilmiş birinci sınıf astar. Çinko spreyi son derece dayanıklıdır, esnektir ve metal parçaları etkin biçimde elektrokimyasal süreçlerden korur. Etkin korozyon koruması, +500 °C'ye kadar sıcaklığa karşı dayanıklı, aşırı yüksek çinko oranı, mat görünüş.

Demir ve çelik yüzeylerde (özellikle kaynak dikişlerde) pastan ve korozyondan korur. Hasarlı galvaniz kaplı yüzeyleri iyileştirmek için Tüm egzoz sistemini korumak için.

400 ml 6 1540¹400 ml 12 1830³400 ml 12 2875²**Wax Coating**

Mum bazlı etken maddelerin modern bileşimi. Sıkı tutunan, esnek ve şeffaf koruma filmi içte ve dışta uzun süreli koruma sağlar. Kaplamanın kendisi, sonradan yapılacak kaynak çalışmaları için sorun teşkil etmez. Yağsız film uygulandıktan hemen sonra normal kullanıma izin verir.

Wax Coating'in koruyucu özellikleri makinelerin ve metal parçaların içeride ve dışarıda depolanmasına, ve nakliyesine izin verir.

300 ml 12 3311¹¹⁷



Mum alt zemin koruması

İçerdiği mumlar ve reçineler sayesinde kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruması. Siste benzer uygulama. Hızlı kurur. Malzeme ince şekilde sıkılabilir ve oldukça dayanıklıdır. Yüksek katı madde oranı.

Kullanım alanı

Anarım sonrası alt zeminler ve çamurluklar için. PVC alt zeminlerin bakımı. Alt zeminde hasarları düzeltmek için.

Miktar

500 ml

Paket Birimi

12

Ürün no.

6100¹⁰⁴

Mum alt zemin koruması

İçerdiği mumlar ve reçineler sayesinde kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruması. Siste benzer uygulama. Hızlı kurur. Malzeme ince şekilde sıkılabilir ve oldukça dayanıklıdır. Yüksek katı madde oranı.

Anarım sonrası alt zeminler ve çamurluklar için. PVC alt zeminlerin bakımı. Alt zeminde hasarları düzeltmek için.

1 l

12

6102¹⁰⁴

60 l

1

6120¹⁰⁴

Mum korozyon koruması kahverengi/saydam

Mum bazlı korozyon koruması. Hızlı kurur. Çok iyi uygulanır. Eşsiz nüfuz yeteneği sayesinde korunacak ara bölmelere iyi nüfuz eder. Kuru film çok iyi tutunur ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek katı madde oranı.

Tekerlek yuvaları, kenarlar, yüzeyler, ara bölmeler gibi dışta ve içte bulunan kaporta parçalarını korumak için ve yürür aksam, motor, şanzıman, akslar gibi araç parçalarını korumak için.

500 ml

12

6103¹⁰⁴

Mum korozyon koruması kahverengi/saydam

Mum bazlı korozyon koruması. Hızlı kurur. Çok iyi uygulanır. Eşsiz nüfuz yeteneği sayesinde korunacak ara bölmelere iyi nüfuz eder. Kuru film çok iyi tutunur ve korozyona karşı koruma sağlar. Yüksek katı madde oranı.

Tekerlek yuvaları, kenarlar, yüzeyler, ara bölmeler gibi dışta ve içte bulunan kaporta parçalarını korumak için ve yürür aksam, motor, şanzıman, akslar gibi araç parçalarını korumak için.

1 l

12

6104¹⁰⁴

Taş çarpması koruması gri

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

500 ml

12

6105¹⁰⁴

Taş çarpması koruması gri

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

1 l

12

6106¹⁰⁴

Taş çarpması koruması siyah

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

500 ml

12

6109¹⁰⁴

Taş çarpması koruması siyah

Solvent içeren, esnek, yoğun kaplama sıvısı, optimum kapatma yeteneğine sahip. Kuruduktan sonra kaplamanın kendisi iyi bir korozyon koruması, taş çarpması koruması ve mükemmel bir ses kesme etkisi gösterir. Islak şekilde boyanabilir, PVC uyumlu. Orijinal araba boyasının karıştırılmasıyla renk verilmesi mümkün.

Fabrikanın arka eteklere, spoilerlere, ön kısımlara, marşbiyelere vs attığı taş çarpma korumasını yenilemek ve onarmak için. Yapısal yüzeylere püskürtmek için.

1 l

12

6110¹⁰⁴

ALT TABAN KORUMASI

**Bitüm alt zemin koruması siyah**

Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Kullanım alanı

Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

500 ml	12	6111 ¹⁰⁴
500 ml	12	2882 ²

**Bitüm alt zemin koruması siyah**

Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.

1 l	12	6112 ¹⁰⁴
1 l	12	2889 ²

**Alt zemin koruması siyah**

Esnek bir koruyucu kaplama oluşturan, gürültüyü kesen ve aşınmayan bitüm içermeyen korozyon koruması. Boyanabilir ve hızlı kurur. Temiz yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde iyi tutunur. Yüksek katı madde oranı.

Çamurluk, tekerlek yuvası, alt zemin, marşbiyel, ön ve arka etek gibi onarılan parçaların kaplanması için. Tekerlek yuvalarındaki sesi kesmek ve onarılan yerleri kapatmak ve sızdırmaz hale getirmek için.

500 ml	12	6113 ¹⁰⁴
500 ml	12	2893 ²

**Alt zemin koruması siyah**

Esnek bir koruyucu kaplama oluşturan, gürültüyü kesen ve aşınmayan bitüm içermeyen korozyon koruması. Boyanabilir ve hızlı kurur. Temiz yüzeylerde ve boyalı yüzeylerde iyi tutunur. Yüksek katı madde oranı.

Çamurluk, tekerlek yuvası, alt zemin, marşbiyel, ön ve arka etek gibi onarılan parçaların kaplanması için. Tekerlek yuvalarındaki sesi kesmek ve onarılan yerleri kapatmak ve sızdırmaz hale getirmek için.

1 l	12	6114 ¹⁰⁴
1 l	12	2894 ²

**Sürülebilir alt zemin koruması siyah**

Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.

Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.

2 kg	6	6119 ¹⁰⁴
------	---	---------------------

BOŞLUK MUMLAMASI

**Ara bölme koruması, açık kahve**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduktan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

500 ml	12	6107 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------

**Ara bölme koruması, açık kahve**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduktan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

1 l	12	6108 ¹⁰⁴
10 l	1	6117 ¹⁰⁴

**Ara bölme koruması, şeffaf**

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduktan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

500 ml	12	6115 ¹⁰⁴
--------	----	---------------------



Ara bölme koruması, şeffaf

Nüfuz yeteneği son derece yüksek ve ısıya dayanıklı az solvent içeren korozyon koruyucu madde. Kısa işlem süresi. Nüfuz eder ve nemi giderir. Kuruduktan sonra dayanıklı, yumuşak kalan ve su tutmayan bir koruyucu film oluşur.

Kullanım alanı

Fabrikanın uyguladığı ara bölme korumasını tamamlamak için. 2-3 yıl sonra mumlanan kısımları elden geçirmek ve kaza sonrası korozyon korumasını tamamlamak için.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	12	6116 ¹⁰⁴
10 l	1	6118 ¹⁰⁴



Halat gresi

Halat gresi çelik halatların yağlanması ve korunması için kullanılan kaliteli bir yağlayıcıdır. Mükemmel bir korozyon koruması ürünün motorlu araçlarda ara bölme mumlaması olarak kullanılmasını sağlıyor. Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8 **Dikkat:** Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Konveyör halatlarında, teleferiklerde ve asansörlerde çelik halatlarını önlem amacıyla yağlanması için. Halat gresi aynı zamanda araçların ara bölme mumlaması için de uygundur.

1 l	12	6173 ¹
5 l	4	6124 ¹
25 l	1	6174
60 l	1	6175



Halat gresi (sprey)

Halat gresi çelik halatların yağlanması ve korunması için kullanılan kaliteli bir yağlayıcıdır. Mükemmel bir korozyon koruması ürünün motorlu araçlarda ara bölme mumlaması olarak kullanılmasını sağlıyor. Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8 **Dikkat:** Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Konveyör halatlarında, teleferiklerde ve asansörlerde çelik halatlarını önlem amacıyla yağlanması için. Halat gresi aynı zamanda araçların ara bölme mumlaması için de uygundur.

500 ml	12	6135 ¹
--------	----	-------------------

AKSESUARLAR / TAKIMLAR - ALT TABAN KORUMASI

İşleme cihazları



Boya tabancası

1 litrelik zemin ve taş kırma koruması ürünlerinin işlenmesi için uygundur. Orijinal yapının eski haline getirilmesi önemli olan noktalarda kullanılabilir. Ayarlanabilir püskürtme memesiyle çeşitli yüzey yapıları oluşturulabilir.

1 litre alt zemin korumasını ve taş çarpması koruma ürününü uygulamak için.

1 Adet	1	6219
--------	---	------



Basınçlı tabanca

1 litre tabancı tüpleri için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir. Meme çıkışındaki meme iğnesinin kapatılmasıyla kullandıktan sonra temizlenmesi kolay olur.

1 litre alt zemin korumasını ve taş çarpması koruma ürününü uygulamak basınçlı tabanca.

1 Adet	1	6220
--------	---	------



Ara bölme basınçlı tabancası

Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Dolu miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak belirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporeze edilir.

Zor erişilen ara bölmeleri koruyucu maddeyle kaplamak için.

1 Adet	1	6226
--------	---	------

Aksesuarlar



Ara bölme sprej sondası

Esnek naylon sonda. Sonda boyu: 60 cm

Sprej tüp içinde ara bölme koruma ürünlerini uygulamak için. Eğri ve dar ara bölmeler için uygun.

1 Adet	1	6208
--------	---	------

AKSESUARLAR / TAKIMLAR - ALT TABAN KORUMASI



Aksesuarlar

**KöŖeli meme**

Pirinç kaplinli köŖeli meme. Meme boyu: 11 cm

Kullanım alanı

Ara bölme koruma ürünlerinin basınçlı tabancayla (ürün no. 6226) işlenmesi için.

Miktar

1 Adet

Paket Birimi

1

Ürün no.

6228

**Esnek naylon sonda**

Pirinçten yapılmış püskürtme memesine sahip ara bölme spray hortumu. Sonda boyu: 115 cm

Ara bölme koruma ürünlerinin basınçlı tabancayla (ürün no. 6226) işlenmesi için.

1 Adet

1

6227



Ticari araçlar



Ticari araçlar

Katkılar	98
Motor yağları	100
Şanzıman yağları	102
Hidrolik yağlar	104
Gresler	104
Kompozit cam onarımı	105
Araç bakımı	105
Temizleyici	106

KATKILAR



Pro-Line Motor aşınma koruması

Düşük viskoziteli MoS₂ yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mükemmel acil durum çalışma özellikleri.

Kullanım alanı

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Yakl. 25 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l 6 5197¹

Pro-Line Motor temizleyicisi

Motoru içten temizler. Yağ deliklerinden, yataklardan, piston segmanı bölgesinden kurumları temizler. Motor gürültüsünü ve yağ tüketimini düşürür. Kompresyonu iyileştirir. Çalışma emniyetini yükseltir. Yağ değişiminden sonra doldurulan yeni yağın tam performansla çalışmasını sağlar.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yağ değişiminden önce motor temizliği. Yakl. 500 ml yağ için 5 l yeterlidir.

500 ml	6	2427 ¹
500 ml	6	2978 ²¹⁴
500 ml	6	2662 ³²
1 l	6	2425 ¹
5 l	3	2428 ⁸



Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi

Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeniler (örn. mil keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap gaydaları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor seslerini yalıtır.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir.

1 l 6 5182¹

Pro-Line Şanzıman yağı katkısı

Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS₂ sayesinde çalışma emniyeti artar acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı için 150 ml yeterlidir.

150 ml	12	5198 ⁹
5 l	1	5201 ¹



Pro-Line Şanzıman yağı kaçağı kesicisi

Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.

Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı için 500 ml yeterlidir.

500 ml 6 5199¹

Viscoplus Heavy Duty Formula

Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yüksek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmeye karşı etkilidir.

Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasada buşunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l 10 ila maks. 20 l motor yağı için yeterlidir.

1 l	6	2105 ¹
1 l	6	2697 ⁴



Hidrolik sistem katkısı

Hidrolik sistemlerde bulunan O ringler gibi contaları korur. Sürtünmeyi azaltır ve geri kaymayı önler (stick slip effect). Yağ sıcaklığını düşürür, yağın eskimesini yavaşlatır ve hidrolik sistem parçalarını (pompalar gibi) aşınmadan korur. Hidrolik sistemleri korozyondan, köpük ve çamur oluşumundan ve kurumdan korur. Aşınma azaltılır, onarım riski düşürülür ve işletim giderleri minimize edilir.

Sanayide, inşaat ve ticari araçlardaki hidrolik sistemler ve tarım ve ormancılıkta kullanılan üniteler için. Hidrolik yağa eklenir. Korumacı olarak kullanıldığında %2 ila 4 ve sorunu giderme olarak kullanıldığında %4 ila 8 oranında ekleyin. HEPG, HETG, HEES'e göre biyolojik olarak bozulabilir hidrolik yağlarına, merkezi hidrolik yağlara veya fren hidroliğine sahip hidrolik sistemler için uygun değildir.

1 l 6 5116¹



Super dizel katkisi

Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Dizel enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yükseltir ve dizel yakıtın tutuşmasını iyileştirir. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 75 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:300). Et-kisi 2.000 km'ye kadar sürer.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

250 ml	6	5120	¹²
250 ml	20	2504	²⁸
250 ml	20	2814	⁷⁵
250 ml	20	1806	³³
250 ml	20	1904	²²
250 ml	20	8366	²⁹
250 ml	12	8379	³⁰
250 ml	12	8343	³²
5 l	1	5140	⁸
50 l	1	5145	⁸
205 l	1	5146	⁸



Pro-Line Dizel partikül filtre koruması

Etkin katkı: Kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtresinin kullanım ömrü uzatır. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Dizel partikül filtresi koruması yakıtın en iyi şekilde yakılmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot'da olduğu gibi filtrenin yenilenmesi için önceden elektronik kumandalı bir katkı deposu sistemi ile donatılmamış dizel partikül filtresi olan dizel araçlar için uygundur. Ticari araç ve otobüsler için de uygundur.

1 l	6	5123	¹
20 l	1	5126	⁸



Dizel anti bakteri katkisi

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Önleyici olarak uzun süredir işletimden alınmış dizel araçlarda (örn. inşaat makine-leri, ticari araçlar, karavanlar, binek araçlar, tanklar vs. gibi) ve kirli tank sistemlerini sterilize etmek için uygun. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Önleyici olarak kullanıldığında 25 l yakıt dozaj kabından 25 ml (kapakla) verilmesi (dozaj 1:1000) ve sorunlu durumlarda 5 l yakıt dozaj kabından 25 l (dozaj 1:200) verilmesi yeterlidir.

1 l	6	5150	⁷
1 l	6	2368	²¹⁴
5 l	1	5121	⁷
60 l	1	5157	⁸
200 l	1	5134	⁸



Dizel akışkanlık sivisi K

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçişini artırır. -31 °C dış ortam sıcaklığına kadar kullanılabilir (dizel yakıtın kalitesine bağlıdır). Düşük sıcaklıklarda dizel motorların çalışma emniyetini sağlar.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (özellikle sorun çözmede kullanılır). Turbo uyumlu. Donmadan önce (0 °C civarında) yakıt deposuna verilerek optimum etkiyi gösterir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına ve gaz yağıyla yüzde yüz uygun. 1.000 l yakıt için 1 l yeterlidir (dozaj 1:1000). Uyarı: Dona karşı duyarlıdır, bu nedenle 0 °C'nin üzerinde saklayın!"

1 l	6	5131	⁶⁵
1 l	6	1878	⁵
1 l	6	2800	²
5 l	1	5132	⁸
20 l	1	5133	⁸
205 l	1	1879	⁸
1000 l	1	2857	⁸



Pro-Line Super dizel katkisi K

Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper dizel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için uygun.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir (dozaj 1:500). Karıştırma işlemi otomatik olarak gerçekleşir. Turbo testli.

20 l	1	2336	⁸
------	---	------	--------------



Havalı frenler için donma koruması

Alifatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombinasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin yağlanması daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Fren sistemi içerisinde antifriz dolumu için bir hazne entegre edilmiş olan tüm havalı fren sistemleri için uygundur.

1 l	6	1828	¹⁹⁶
-----	---	------	----------------

MOTOR YAĞLARI



Sentetik Teknolojisi

**Truck Top-up Oil 5W-30 | Kamyon ilave yağı 5W-30****Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!**

Sentez teknolojisi bazında ve kalite katkılar için tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Bu yüksek kaliteli motor yağı geniş bir kullanım aralığına sahiptir ve dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.

5 l 4 4615¹**Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30**

Sentez teknolojisi bazında, 120.000 km'ye kadar yağ değişim aralığı olan egzoz gazı daha iyi hale getirilmiş yeni ticari araç motorları (Euro II ve Euro III) için özel olarak tasarlanmış tüm yıl kullanılabilen motor yağı. SAE 5W-30 akışkanlık sınıfındaki seçkin yağların kullanılmasıyla üstün normal çalışma özellikleri sağlanır ve bununla birlikte yakıt tüketimi belirgin şekilde azalır.

Aşırı uzun yağ değişim aralığına sahip en modern teknolojiye (Euro II ve Euro III) zorlu koşullara maruz kalan, egzoz gazı daha iyi hale getirilmiş ticari araç dizel motorları için özeldir.

20 l	1	2383
60 l	1	2311
205 l	1	2384

**Top Tec Truck 4350 5W-30****En yeni Euro V ve Euro VI motor teknolojisi için.**

Sentez teknolojisi bazında ve kalite katkılar için tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Bu yüksek kaliteli motor yağı geniş bir kullanım aralığına sahiptir ve dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.

20 l	1	3786 ¹
60 l	1	3787
205 l	1	3788

**Top Tec Truck 4250 5W-30**

Sentez teknolojisi bazında ve seçkin katkılar için tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Euro IV ve Euro V emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.

20 l	1	3782 ¹
60 l	1	3783
205 l	1	3784

**Truck Top-up Oil 10W-40 | Truck dolum yağı 10W-40****Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiye düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtreli (DPF) filtresiz ticari araç dizel motorları için ve gazla işletilen araçlar (CNG/LPG) için uygundur – ilave donanımda da kullanılabilir.

5 l 4 4606¹**Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40**

Tam yıllık motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklı SCANIA ticari araç motorlarının en yüksek gereksinimleri için özeldir. SCANIA LDF-3 normuna ait motor yağı geri doğru uyumludur ve bu zamana kadarki tüm SCANIA normlarını kapsamaktadır. Modern bir katkı teknolojisinin kullanımı diğer ticari araç dizel araçlarının en yüksek gereksinimlerine uygun olan ve bunları yerine getiren optimum bir aşınma koruması garanti eder. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Aşırı uzun yağ değişim aralıklı en modern teknolojiye ait yüksek zorlamalı atık gaz optimizasyonlu ticari araç dizel motorları için özeldir.

20 l	1	3030
60 l	1	3031
205 l	1	3032

**Top Tec Truck 4050 10W-40****Maksimum araç kaplamasıyla güçlü ve ekonomik.**

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojiye düşük viskoziteli motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına göre egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Öncekilerle uyumlu Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.

20 l	1	3794 ¹
60 l	1	3795
205 l	1	3798

**LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

5 l	4	1185 ¹
20 l	1	4743 ¹
60 l	1	4744
205 l	1	4747

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

yari sentetik

**TIR uzun süreli motor yağı 10W-40**

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Kullanım alanı

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

20 l	1	4733	¹
60 l	1	4701	
205 l	1	4702	
1000 l	1	4290	

madeni

**Top Tec Truck 4450 15W-40**

Egzoz gazı ardıl işleme sistemlerini korur.

Yüksek verimli yağlama maddesi. Yeni katkı teknolojisi, daha iyi hale getirilmiş aşınma koruma özelliği ve oksidasyon mukavemeti ile bu yağlama maddesi en modern motor konseptlerinin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde az küllü formül, katalizör ve dizel partikül filtresi için daha iyi uyumluluk sağlar.

Kısa ve uzun mesafedeki kamyonlar, otobüsler için ve ormancılık, tarım ve inşaat makineleri için uygundur. İyi performansı sayesinde bu ürün atık gaz normları Euro IV, V ve VI uyarınca modern motorların kullanımı için uygundur. Çok sayıda araçta kısıtlama olmadan geriye yönelik uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Üretici talepleri dikkate alınarak eski atık gaz normlarındaki Euro II ve III motorlarda da kullanılabilir.

20 l	1	3778	¹
60 l	1	3779	
205 l	1	3780	
1000 l	1	3717	

**Touring High Tech Super SHPD 15W-40**

Yüksek performanslı madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

5 l	4	1084	¹
20 l	1	1121	¹
60 l	1	1122	
205 l	1	1088	
1000 l	1	4289	

**Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40**

Madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	12	2474	³
5 l	4	2475	¹
20 l	1	1061	¹
60 l	1	1062	
205 l	1	1063	
1000 l	1	4293	

**Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50**

Ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel motorlar için yeni nesil modern formüllü motor yağı. Katkı oranının yüksek olması tüm çalışma koşulları altında güvenli yağlama sağlar.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat makineleri, eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	2479	³
20 l	1	2480	¹
205 l	1	2481	
1000 l	1	2490	

**Touring High Tech 20W-20**

Üreticinin yumuşak karışimli bir motor yağı öngördüğü motorlar için tek derece madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat makineleri, eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

5 l	4	6964	¹
20 l	1	6965	¹
60 l	1	6966	

**Gaz motor yağı 15W-40**

Madeni motor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir. Kritik çalışma koşulları altında bile maksimum yağ filmi dayanıklılığı, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

Gazla çalışan (CNG/LPG) ve turbo baya sahip olan ve olmayan her tür ticari araç için özel geliştirilmiştir. Turbo uyumlu.

20 l	1	3181	
60 l	1	3296	
205 l	1	2556	

ŞANZİMAN YAĞLARI



tam sentetik



Top Tec ATF 1700

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Kullanım alanı

Öncelikle ticari araçların, otobüslerin ve minibuslerin otomatik şanzımanları için geliştirilmiştir. Kısmen hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	3663 ¹
20 l	1	3695 ¹
60 l	1	3671 ⁸
205 l	1	3697



Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürültülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupeller ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	1182 ¹
60 l	1	1183
205 l	1	1184

yari sentetik



Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip yari sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL - yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupeller ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1406 ¹
1 l	6	1407 ¹
1 l	6	2655 ⁴
20 l	1	1408 ¹
60 l	1	4708
205 l	1	4709

Sentetik Teknolojisi



Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80

Retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupeller için performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. HC-Sente teknolojisi bazında ve modern katkıları için kalite baz yağlar sayesinde geniş bir kullanım aralığı ve aşırı kullanım koşulları altında optimum yağlama ve 320.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıkları sağlamıştır. Düşük viskozite özelliği sayesinde bu şanzıman yağı, örn. API GL 4 sınıfı tek dereceli yağlarla sorun çıkan vites değiştirmeye sıkıntılarında da kullanılabilir.

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupeller için.

20 l	1	1202
60 l	1	1203
205 l	1	1210



Truck yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 3+) SAE 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutuları için üniversal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

60 l	1	1159
205 l	1	1162



Top Tec ATF 1100

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknoloji yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkıları sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm cotalarla kullanılabilir.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	3650 ¹
1 l	6	3651 ¹
1 l	6	3668 ³
5 l	4	3652 ¹
20 l	1	3653 ¹
60 l	1	3654
205 l	1	3655



ATF III

Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Cotalarla son derece uyumludur.

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklere göre kullanılır.

500 ml	6	1405 ¹
1 l	6	1043 ¹
1 l	6	1885 ³
5 l	4	1056
20 l	1	1058
60 l	1	1246
205 l	1	1245

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

madeni



Şanzıman yağı (GL4) SAE 80W

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Kullanım alanı

Düz şanzıman, akupl ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
1 l	6	3777 ³
20 l	1	1033 ¹
60 l	1	1039
205 l	1	4718



Şanzıman yağı (GL4) SAE 85W-90

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Düz şanzıman, akupl ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
1 l	6	8954 ³
20 l	1	1045 ¹
60 l	1	1034
205 l	1	1038



Truck şanzıman yağı AFD SAE 60

Paletli araçlardaki kullanım için geliştirilip test edilmiştir. Yağlama maddesi iyileştirilmiş bir aşınma korumasına ve düşük bir köpük oluşumuna sahiptir ve ilgili üniteler için geçerli olan yüksek standartları yerine getirmektedir. Bu özellikle bir yağ paletinde kısmen fabrika dolumunda da kullanılabilir. Kullanım alanına göre yağ değişim aralıkları palet T0-4 özelliğindeki yağlara göre iki katına çıkartılabilir.

Palet aksları, diferansiyeller ve ıslak kuplajsız durdurma tahrikleri ya da Offroad-Truck'larında kilitleme ya da damperli kamyonlar, boru döşeyici, zincirli dozer vs. (D5M, D6M ve 561M tipine ait yüksek son tahrikli çelik zincirli makinelerde hariç) için özeldir. Yağlama maddesi alternatif olarak bu zamana kadar palet T0-4 özelliğine yağlama maddelerinin kullanıldığı akslarda ve durdurma akslarında kullanılabilir.

20 l	1	3302
60 l	1	3564
205 l	1	1211



Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1402 ¹
1 l	6	1025 ¹
20 l	1	1046 ¹
60 l	1	1036



Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	4406 ¹
20 l	1	1048 ¹
205 l	1	1049



Hipoid dişli yağı Truck LD SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerinin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Ticari araçlardaki ve inşaat makinelerindeki kilitsiz diferansiyeller için özel geliştirilmiş. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özelliklerle göre kullanılır.

20 l	1	3594 ¹
60 l	1	3598



Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1404 ¹
1 l	6	1035 ¹
1 l	6	8968 ³
20 l	1	1047 ¹
60 l	1	1031
205 l	1	2165

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹D - GB - I - E - P ³D - NL - F - GR - ARAB

ŞANZİMAN YAĞLARI



madeni

**Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS**

En zor zorlamalar için kaliteli Hypoid şanzıman yağı. Kilitleme diferansiyelli aks tahriklerindeki kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Kusursuz EP özelliklerinin yanı sıra kuplaj diskleri arasında sürtünme katsayısını da değiştiren seçili katkıları içermektedir. Böylece „Stick-Slip“ bir sonraki sarsma aleti ile önlenir. Bilinen motorlu taşıt üreticilerinin gereksinimlerini yerine getirir.

Kullanım alanı

Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan yüksek zorlamalı devre ve diferansiyel şanzımanlar için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	1215
60 l	1	3597
205 l	1	1216

**Hypoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90**

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilitine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	1410 ¹
1 l	6	3660 ³
20 l	1	4706
60 l	1	4707
205 l	1	3596 ⁸

**Hypoid dişli yağı TDL SAE 80W-90**

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Ünitelerinde kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitli diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	4218 ¹
60 l	1	4705
205 l	1	4721

**Special UTTO 10W-30**

Islak frenler dahil olarak en yeni tahrik sistemlerinin (şanzıman/hidrolik) yüksek taleplerini karşılayan son derece modern çok amaçlı yağ. Özenle seçilmiş katkı bileşenleri aşınmaya karşı koruyan, paslanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olan, çok geniş alanda kullanım olanaklarını karşılayan bir çok yönlü yağı garanti eder.

Tarım ve ormancılık araçları ve üniteleri için ve örneğin maden ocakları alanında kullanılan ve bu spesifikasyona ait çok amaçlı olarak kullanılabilen şanzıman ve hidrolik yağının gerekli kılan araçlar ve üniteler için.

20 l	1	1258
60 l	1	3145
205 l	1	1259

HİDROLİK YAĞLAR

**Yükleme kapağı yağı**

Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getirebilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık malzemeleri en iyi şekilde korunur.

Üretici talimatı dikkate alınarak universal olarak ticari araçlardaki yüklem kapaklarında ve hidrolik kaldırma platformlarında dört mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir hidrolik yağdan bu özelliğin talep edildiği sistemler için uygundur.

1 l	6	1097 ¹
20 l	1	1291 ⁸

GRESLER

**Akişkan gres ZS KOOK-40**

Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Optimum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine sahiptir. DIN 51502 K00-40 sertifikası.

Kamyonları merkezi yağlama tesisleri için uygun. Akişkan greslerde olduğu gibi şanzıman ve yatak üreticilerinin işletim talimatları dikkate alınmalıdır.

5 kg	1	4714
25 kg	1	4715

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

**TIR aks gresi KP2P-30 LS**

Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel performansına dikkat çeker.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Ticari araç akslarındaki ve BPW agregalarındaki rulmanların, tekerlek poyralarının, tekerlek yataklarının uzun süreli yağlanması içindir. LIQUI MOLY bu gresi BPW gresine alternatif olarak tavsiye eder. Ayrıca bu yüksek performanslı gresi ticari araç, otobüs ve tarım ve ormancılık alanındaki yağlama çalışmaları için de tavsiye ediyoruz.

Lube Shuttle	400 g	20	3303 ¹
--------------	-------	----	-------------------

**TIR gresi KP2K-30**

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkıları ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle	400 g	20	3347 ¹
--------------	-------	----	-------------------

**TIR gresi KP2K-35**

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkıları ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-35 sertifikası.

Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makine-ler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

Lube Shuttle	400 g	20	3348 ¹
	5 kg	1	6637 ⁸
	25 kg	1	6638 ⁸

KOMPOZİT CAM ONARIMI

**Kompozit cam onarım çantası ticari/binek**

Kompozit cam tamiri için profesyonel tamir sistemi. Alet çantasında binek ve ticari araç alanında profesyonel bir kompozit cam tamiri için ihtiyaç duyulan tüm aletler bulunmaktadır. Her bir alet yüksek bir kalite seviyesine sahiptir ve son derece sabittir. Tamir için gerekli olana yüksek ve alçak basınç bu sistemde bir basınç/alçak basınç pompası ile üretilir.

Binek araçların, TIR'ların ve otobüslerin kompozit camlarının profesyonel onarımı için.

1 Adet	1	6265
--------	---	------

ARAÇ BAKIMI

**Parlatma şampuanı**

Çok işlevli, etkin ve pH bakımından nötr parlatma şampuanı konsantresi oto yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma. Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampuanı parkur bakımı için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cıvaları bozma. Boya parlak olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korunmuştur.

Binek, ticari araçlarda, motosikletlerde, teknelerde, karavana, bahçe mobilyalarında boyalı, krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, plastikler, cam.

10 l	1	8198
25 l	1	8199

**Cam temizleyicisi**

Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için konsantre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, silikonu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kuruma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.

Pencereler, aynalar, fayanslar, çiniler, seramik, saclar ve endüstri-deki, sanayideki ve evdeki kapılar gibi düz ve sert üst yüzeyler.

10 l	1	8194
33 l	1	8195

ARAÇ BAKIMI

**Asidik jant temizleme sıvısı**

Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Kullanım alanı

Aside dayanıklı boyalı alaşım jantların, çelik jantların, jant kapakların vs temizliği için. Asidik jant temizleyicisi ayrıca çimento izleri, kireç veya kazan taşı gibi kirlerin inşaat araçlarından veya sanayide temizlenmesi için de kullanılabilir.

Miktar**Paket Birimi****Ürün no.**

11 kg	1	8192
35 kg	1	8193

TEMİZLEYİCİ

**Kuvvetli üniversal temizleyici**

Bazık, fosfat içermeyen ve hızlı ayrılan yüksek performanslı temizlik konsantresi, bazlara dayanıklı zemin üzerindeki kirli yüzeyler için. İçerdiği maddeler biyolojik olarak çözüldüğü için ve hızlı ayırma özelliğinden dolayı bu temizleyici çevreye dosttur ve suyu kirlilemez.

Grafit tozu, balata tozu, yağ, gresi, polimer, kuş pisliği, böcek artıkları vs gibi en zorlu organik kirleri hızlı ve kolay temizlemek için.

11 kg	1	8190
35 kg	1	8191



2 tekerlekli / ATV / Kart / Bike



2 tekerlekli/ATV/Kart/Bike

Katkılar	108
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike/Scooter - Street	109
Motor yağları, 4 zamanlı Motorbike - Offroad	111
Motor yağları ATV/SxS	112
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike/Scooter - Street	112
Motor yağları, 2 zamanlı Motorbike - Offroad	113
Motor yağları, 2 zamanlı Kart	113

Şanzıman yağları	114
Filtre yağları	115
Çatal yağları	115
Bakım ürünleri	116
Fren sıvıları	117
Soğutma sıvıları	118
Fabrika Donanımı	118
Bisiklet ürünleri	118

KATKILAR

**Motorbike Oil Additive**

Molibden sülfid (MoS₂) bazlı motor aşınma koruması. Aşınmayı %50 kadar azalttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Motorun ömrünü uzatır. Motor daha rahat çalışır, yağ ve yakıt tüketimi düşer. Motorun daha sakin çalışır, daha az çalışma arızası olur. Kat. konvertör uyumlu.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

125 ml 6 1580¹

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip tüm 2 ve 4 zamanlı motorlar için. Yağ karteri içinde çok diskli kavramalarda da kullanılabilir. Her yağ değişiminde veya 2 zamanlı motorlarda her yakıt alımında eklenir.

4 zamanlı motorlar: Bir litre motor yağı başına 30 ml veya yağ karteri kavramasında 20 ml. Ayrı yağlamalı 2 zamanlı motorlar: 2 litre yağ başına 20 ml veya karışık yağlamalı. 10 l karışım başına 10 ml.

**Motorbike Engine Flush**

Motorun iç kısmını rahatsız edici kurumlardan temizlemek için temizlik sıvısı. Çamur ve cila oluşturmaları çözer. Yağda çözülen ve yağda çözülmeyen her tür kiri çıkarır ve yağ değişimi yapıldığında yağ sisteminden atılır. Kurumdan ve kirden arındırılan motor ve kirlenmeyen temiz yağ artık tam performansla çalışabilir.

4 zamanlı benzin motorlu motosikletlerde yağ devridaimini temizler ve durular. Kullanım sıklığı yağ devridaiminin kirlenme derecesine ve kullanılan yağın kalitesine bağlıdır.

250 ml 6 1657¹
250 ml 6 5922²²³**Motorbike 4T Bike-Additive**

Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (karbüratörlü ve enjeksiyonlu) yakıtta eklenir. 15 ila 20 l yakıt için 125 ml yeterlidir. Her yakıt alımında ekleyin.

125 ml 6 1581¹⁵
125 ml 6 5918²²³**Motorbike 2T Bike-Additive**

Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, emme ve egzoz kanallarındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Kat. konvertör uyumlu. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip tüm 2 zamanlı motorlar için. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş 5 l yakıt veya yakıt karışımı için yeterlidir.

250 ml 6 1582¹
250 ml 6 5919²²³**Motorbike Speed Additive**

Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özelliklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorlara, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli motorlara yakıt ilavesi.

150 ml 6 3040¹
150 ml 6 5920²²³**Motorbike Benzin dengeleyicisi**

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Motosikletlerin, mobilletlerin, Quad'ların, kar araçlarının ve diğer benzinle çalışan 2 ve 4 çevrimli motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli motorlar için uygundur - özellikle önleyici kullanım için. Turbo ve kat testli.

250 ml 6 3041¹
250 ml 6 5921²²³**Motorbike Performance Set**

Set içeriği:
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (ürün no. 1581)
1 x Motorbike Benzin dengeleyicisi (ürün no. 3041)

1 Adet 6 3034¹⁵



Motorbike Radyatör temizleyicisi

Soğutma devrelerinin temizliği için konsantre. Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişini engel teşkil eder, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Yağlı ve kireçli kurumları temizler, optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyeti sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Tüm soğutma devreleri için uygundur. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur.

150 ml	6	3042	1
150 ml	6	5923	223



Motorbike Radyatör kapatici

Soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların contalanması için dispersiyon. Kılcal çatlaklar ve küçük sızıntı noktaları güvenilir bir şekilde contalanır. Soğutma sistemi onarımının emniyete alınması için önleyici olarak kullanılabilir. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.

Soğutma suyu filtreli ve filtresiz soğutma suyu sistemlerindeki küçük sızıntı noktalarının contalanması içindir. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur.

125 ml	6	3043	1
125 ml	6	5924	223



Motorbike 4T Shooter

Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu sayede yakıt tüketimi de düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. konvertör uyumlu.

Tüm 4 zamanlı motorlarda (karbüratörlü ve enjeksiyonlu) yakıtı eklenir. 5 ila 10 l yakıt için 80 ml yeterlidir. Her yakıt alımında ekleyin.

80 ml	24	7824	246
-------	----	------	-----



Motorbike Speed Shooter

Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özelliklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorlara, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

2 ve 4 zamanlı benzin motorları için (karbüratör ve enjektör). 10 litre kadar yakıt için 80 ml yeterlidir. Her yakıt işleminde tavsiye edilir!

80 ml	24	7823	246
-------	----	------	-----

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET

tam sentetik



Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	2592	216
4 l	4	1685	216
20 l	1	2720	1
60 l	1	2593	
205 l	1	2594	



Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1502	216
4 l	4	1686	1
20 l	1	1567	
60 l	1	1564	
205 l	1	1569	



Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1525	216
4 l	4	1687	216
20 l	1	1527	
60 l	1	2724	

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET



tam sentetik

**Motorbike HD Synth 20W-50 Street**

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorlarında, özel olarak Harley Davidson'da kullanım için tasarlanmış tam sentetik motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkıları tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar.

Kullanım alanı

20W-50 akışkanlıkta sentetik bir motor yağı öngören çok sayıda Harley Davidson V-Twin motorları için. Islak kavramalı ve kavramasız kullanım için uygun.

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

1 l	6	3816 ²¹⁶
4 l	4	3817 ²¹⁶
20 l	1	3818 ⁸
60 l	1	3819 ⁸
205 l	1	3820 ⁸

Sentetik Teknolojisi

**Motorbike 4T 10W-40 Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1521 ²¹⁶
4 l	6	2660 ⁴
4 l	4	1243 ²¹⁶
20 l	1	1562
60 l	1	1563
205 l	1	1568

**Motorbike 4T 10W-30 Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	2526 ²¹⁶
4 l	4	1688 ²¹⁶
20 l	1	3015
60 l	1	2531
205 l	1	2544

**Motorbike 4T 15W-50 Street**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	2555 ²¹⁶
4 l	4	1689 ²¹⁶
20 l	1	2722 ¹
60 l	1	2565
205 l	1	2566

**Motorbike 4T 10W-40 Formula**

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkıları tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Normal veya aşırı koşullarda çalışan cadde ve yarış motorlarında Scooter tipi araçlarda tüm yıl boyunca kullanılabilir. Islak kavramalı ve kavramasız kullanım için uygun.

800 ml	6	3036 ¹
--------	---	-------------------

madeni

**Motorbike 4T 10W-40 Basic Street**

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	3044 ¹
4 l	4	3046 ¹
20 l	1	3047
60 l	1	3048
205 l	1	3049

**Motorbike 4T 20W-50 Street**

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1500 ²¹⁶
1 l	6	2656 ⁴
4 l	4	1696 ²¹⁶
20 l	1	1560
60 l	1	1561
205 l	1	3829

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET



madeni



Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Tek dereceli motor yağı. Klasik motosikletlerde kullanmak için. Harley-Davidson için uygun. Yüksek aşınma mukavemeti ve mükemmel korozyon koruması. Dayanıklı. Motorun sessiz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Düşük buharlaşma kaybı ve yağ tüketimi.

Kullanım alanı

4 zamanlı motorlar için, Harley-Davidson için özel. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

Miktar

1 l	6	1572 ²¹⁶
4 l	4	1230 ²¹⁶

Paket Birimi

Ürün no.



Motorbike 4T 10W-40 Scooter

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

1 l	6	1618 ²¹⁶
-----	---	---------------------



Motorbike 4T 20W-50 Formula

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkıları tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Normal veya aşırı koşullarda çalışan cadde ve yarış motorlarında Scooter tipi araçlar da tüm yıl boyunca kullanılabilir.

800 ml	6	3035 ¹
--------	---	-------------------

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE - OFFROAD

tam sentetik



Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3018 ¹
4 l	4	3019 ¹



Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3051 ¹
4 l	4	3052 ¹



Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3053 ²¹⁶
4 l	4	3054 ²¹⁶

Sentetik Teknolojisi



Motorbike 4T 10W-40 Offroad

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3055 ²¹⁶
4 l	4	3056 ¹

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI MOTORBIKE - OFFROAD



Sentetik Teknolojisi

**Motorbike 4T 15W-50 Offroad**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3057 ¹
4 l	4	3058 ¹

madeni

**Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad**

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.

1 l	6	3059 ²¹⁶
4 l	4	3062 ¹

MOTOR YAĞLARI ATV/SXS

Sentetik Teknolojisi

**ATV 4T Motoroil 10W-40**

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız ATV (All Terrain Vehicles), Quad ve SxS'ler (Side by Side) için özel olarak geliştirildi.

1 l	6	3013 ¹
4 l	4	3014 ¹

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET

tam sentetik

**Motorbike 2T Synth Street Race**

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:100 karışım oranı.

1 l	6	1505 ¹
1 l	12	2764 ³
20 l	1	1566

**Motorbike 2T Synth Scooter Street Race**

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:100 karışım oranı.

1 l	6	1053 ²¹⁶
1 l	12	2767 ³
20 l	1	1054

yari sentetik

**Motorbike 2T Street**

Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

1 l	6	1504 ²¹⁶
20 l	1	1565
60 l	1	1577

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI MOTORBIKE/SCOOTER - STREET



yari sentetik



Motorbike 2T Semisynth Scooter Street

Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Kullanım alanı

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

Miktar

500 ml	6	1622	¹
1 l	6	1621	²¹⁶

Paket Birimi

Ürün no.

madeni



Motorbike 2T Basic Scooter Street

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Özenle seçilen hammaddeler noktasal performansa güvenle erişilmesini ve motorun korunmasını sağlar.

Normal çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için geliştirildi. Ayrı ve karışık yağlamalı motorlar için uygun. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

1 l	6	1619	²¹⁶
4 l	4	1237	¹
60 l	1	1633	

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI MOTORBIKE - OFFROAD

tam sentetik



Motorbike 2T Synth Offroad Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı Enduro-, Moto-cross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:100 karışım oranı.

1 l	6	3063	¹
4 l	4	3064	¹

yari sentetik



Motorbike 2T Offroad

Kısmi sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Karayolları dışında normalden zorlu düzeye kadar zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Ayrı ve karışık yağlamalı Enduro-, Moto-cross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.

1 l	6	3065	¹
4 l	4	3066	¹

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI KART

tam sentetik



Pro Kart

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Harika yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma düşük duman oluşumunda olduğu gibi beklenen sonuçtur. Yarışlarda test edilmiştir. FIA tarafından kabul edilmiş ve dolayısıyla yarış için resmen onaylanmıştır.

Benzin yakıtıyla çalıştırılan Karts, Quads ve motosikletlerdeki hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Ayrı ve karışık yağlama için. Kendinden karışır. Araç ve motosiklet üreticilerinin verdiği karışım oranına dikkat edilmelidir.

1 l	6	1635	¹⁵
-----	---	------	---------------

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞANZİMAN YAĞLARI



tam sentetik

**Motorbike Gear Oil 75W-90**

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. Aşırı koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar ve API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve optimum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Kullanım alanı

Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları ve son tahrikler için. Şanzıman üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar

Paket Birimi Ürün no.

500 ml	6	1516 ¹
500 ml	6	5925 ²²³
1 l	6	3825 ¹
20 l	1	3826
60 l	1	3827

**Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS**

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. Aşırı koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar ve API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve optimum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir.

Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları ve son tahrikler için. Şanzıman üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	3072 ¹
500 ml	6	5926 ²²³

**Motorbike Gear Oil HD 150**

Harley Davidson motosikletlerde primer tahrikler için özel sentetik şanzıman yağı. Tüm sıcaklık bölgelerinde en iyi yağlama. Sentetik temel yağ en iyi basınç mukavemeti sağlar.

1984 ve 2010 arası çoğu Harley Davidson modelinde primer zincir tahriklerinde ve kavramalarda kullanım için. Dikkat: Kayış primer tahrikli modeller için uygun değildir.

1 l	6	3822 ¹
-----	---	-------------------

Sentetik Teknolojisi

**Motorbike Gear Oil 10W-30**

Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. Böylece şanzımanlarda ve tahriklerde geniş bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.

Normal ve yüksek yüklü şanzımanlar ve uç tahrikler için.

1 l	6	3087 ¹
1 l	6	5927 ²²³

madeni

**Motorbike Gear Oil 80W**

Seçkin baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş performanslı şanzıman yağı. Kolay vites değiştirmeyi sağlar ve API GL4 sınıfına uygundur.

Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları ve son tahrikler için. Şanzıman üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	1617 ¹
500 ml	6	5928 ²²³

**Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter**

Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. Şanzımanlarda ve tahriklerde geniş bir kullanım alanı ortaya çıkmaktadır.

Normal ve yüksek yüklü şanzımanlar ve uç tahrikler için.

150 ml	6	1680 ¹
150 ml	6	5929 ²²³

**ATV Axle Oil 10W-30**

Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir.

Islak kavramalı ve kavramasız şanzımanlar ve uç tahrikler ve/veya ıslak fren ve normal ile yüksek yükler için.

1 l	6	3094 ¹
1 l	6	5930 ²²³

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

ŞANZİMAN YAĞLARI



madeni



Motorbike Gear Oil 80W-90

Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. API sınıflandırması GL 4 uyarınca her tür motosiklet şanzımanlarında çok amaçlı olarak kullanılabilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Normal ve yüksek yüke kadar motosiklet şanzımanları ve uç tahrikler için. Şanzıman üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l 6 3821¹

FILTRE YAĞLARI



Motorbike Hava filtresi

Köpük hava filtreleri için özel yağ. Sıvının eşsiz tutunma özelliği tozu ve kumu filtrede tutar ve yüksek motor aşınmasını önler. Motorun ömrünü uzatır. Su tutmaz. reçine ve köpük yapmaz. Filtreye uygularken oluşan mavi renk eşit biçimde uygulanmasını sağlar.

İçerisinde köpük hava filtresi takılı olan hava ya da su soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 çevrimli motosikletlerdeki kullanım için uygundur.

500 ml	20	1625 ¹
500 ml	6	5931 ²²³
1 l	6	3096 ¹
1 l	6	5932 ²²³



Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)

Köpüklü ve dokulu hava filtrelerinin nemlendirilmesi için özel geliştirilmiş spreydir. Aşırı kullanım koşullarında dahi toz ve kiri uzak tutarak motor hasarlarını önler. Optimum hava geçişi ile maksimum motor gücü sağlar.

İçerisinde köpük ya da doku hava filtresi takılı olan hava ya da su soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 çevrimli motosikletlerdeki kullanım için uygundur.

400 ml	6	1604 ¹
400 ml	6	5933 ²²³

ÇATAL YAĞLARI



Motorbike Fork Oil 5W light

Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir çalışma ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopedlerin ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde universal kullanılabilir.

500 ml	6	1523 ¹
500 ml	6	5950 ²²³
1 l	6	2716 ¹
5 l	4	1623 ¹
5 l	4	5951 ²²³
20 l	1	3016



Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light

Üniversal kullanım için tasarlanmıştır. Özel sentetik bazlı yağlar ve uygun katkılar mükemmel sürüş özellikleri ve emicilik sağlar.

Motosikletlerin, mopedlerin ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde universal kullanılabilir.

500 ml	6	3099 ¹
500 ml	6	5940 ²²³
1 l	6	2719 ¹
20 l	1	3017



Motorbike Fork Oil 10W medium

Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir çalışma ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopedlerin ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde universal kullanılabilir.

500 ml	6	1506 ¹
500 ml	6	5952 ²²³
1 l	6	2715 ¹
5 l	4	1606 ¹
5 l	4	5953 ²²³
20 l	1	3828



Motorbike Fork Oil 15W heavy

Tam sentetik çatal ve amortisör yağı. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanılsa bile güvenli sürüş özellikleri sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması uzun bir çalışma ömrü sağlar.

Motosikletlerin, mopedlerin ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde universal kullanılabilir.

500 ml	6	1524 ¹
500 ml	6	5954 ²²³
1 l	6	2717 ¹

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹ D - GB - I - E - P ²²³ D - F - I - GR

BAKIM ÜRÜNLERİ

**Motorbike Cleaner**

Motosiklet ve bisikletler için özel olarak geliştirilmiş temizlik sıvısı çevreye zarar veren çözelti maddeleri içermez.

Kullanım alanı

Motosiklet ve bisiklet, mobiletlerin vs. temizliği içindir.

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

1 l	6	1509 ¹
1 l	6	5960 ²²³
5 l	1	3037 ¹
5 l	1	5961 ²²³
20 l	1	3038

**Motorbike Sprey parlatici**

İyi bir temizlik, etkili ve kusursuz parlaklık veren ciladır. Herhangi bir çizik oluşturmadan hafif ve yağlı kirleri hızlıca temizler. Son derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı sağlar. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Yeni veya hazırlanmış karışık ve metal boyalar için ve de teşhis salonlarında yeni araçların veya ikinci el araçların hızlı hazırlanması içindir.

400 ml	12	3039 ¹
400 ml	12	5955 ²²³

**Motorbike Multi Spray**

Yağlar, pas çözer, motosikleti korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları (ör. kumanda telleri) kalıcı olarak çalışır halde tutar. En zorlu ve paslı cıvataları çözer. Tüm elektrik sistemini korur. Gıcırdama seslerini azaltır. Korozyondan korur ve kauçuk parçaların bakımını yapar. Mükemmel nüfuz etme özelliği.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri sayesinde atölyede, motorlu araçlarda ve iki tekerlekli araçlarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

200 ml	12	1513 ¹
--------	----	-------------------

**Motorbike Chain Lube**

Tam sentetik zincir gresi. Çok iyi tutunur ve su tutmaz. Mükemmel nüfuz ve yağlama özelliği. Hızlı çalışan zincirler için çok uygun. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Biyolojik olarak çözülür (Test CEC L-33T-82 - 21 günde %80). Sadece saf halde kullanıldığında optimum etkiyi gösterir. Uygulamadan önce zincirin Motorbike zincir temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

Güç aktaran zincirlerin ilk yağlaması ve bakım yağlaması. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. O ringe sahip olan/olmayan yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirler için.

250 ml	12	1508 ¹
250 ml	12	5962 ²²³

**Motorbike Kask iç temizleyicisi**

Zarar vermeden içiye temizler. Bakterileri temizler ve hoş bir koku verir. Korozyon filmi sayesinde hemen kirlenmez.

Kaskları, kask döşemelerini, vizörleri, kaplamaları, koltukları vs korur ve temizler.

300 ml	12	1603 ¹
300 ml	12	5963 ²²³

**Motorbike Zincir temizleyicisi**

Özel geliştirilmiş temizleyici, kaliteli solventlerden oluşur, iki tekerlekli araçlarda hızlı, sorunsuz temizlik için.

İki tekerlekli araçlarda ve Quad'larda O ringe sahip olan/olmayan zincirlerin temizliği için.

500 ml	6	1602 ¹
500 ml	6	5964 ²²³

**Motorbike Beyaz zincir spreyi**

Beyaz, tam sentetik özel gres. Zincire gözle görülür uygulama sayesinde optimum yağlama. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı. Çok iyi tutunma ve aşınma koruması. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Nüfuz yeteneği ve korozyon koruma özelliği yüksek. 400 ml'lik tüple 50 ml'lik tüp tekrar doldurulabilir. Uygulamadan önce zincirin Motorbike zincir temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.

O ringe sahip olan/olmayan yüksek performanslı ve hızlı çalışan motosiklet zincirleri için.

50 ml	24	1592 ¹⁵
50 ml	24	5980 ²²³
400 ml	12	1591 ¹
400 ml	12	5981 ²²³

**Motorbike Kombine deri bakımı**

Tüm düz deriler için kalite bakım maddesi. Renkleri canlandırır, deriyi korur ve bakım yapar. İşlenen yüzeyler mat bir parlaklığa kavuşur. Çok kirli yüzeyleri temizlemek için LIQUI MOLY universal temizleyicisi (ürün no. 1653) öneriyoruz.

Düz deriden yapılmış yüzeyler için, örn. koltuklar, sele cepler. Kombine deri vs.

250 ml	6	1601 ¹
250 ml	12	5965 ²²³



Motorbike Lastik onarım spreyi

Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. Onarımdan sonra makul hızda yola devam edilmeli ve ilk fırsatta lastik değiştirilmelidir. İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için. İç lastik kopmuşsa veya lastik janttan kaymış ya da yanağı yarılmışsa kullanmayın! DİKKAT: Tekerleklerdeki tekerlek basıncı denetleme sistemleri içerikteki çözelti maddesi nedeniyle tahrip olabilir.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

İç lastikli ve iç lastiksiz tüm lastik tipleri için arıza yardımı.

300 ml	12	1579 ¹
300 ml	12	5982 ²²³



Motorbike Vizör temizleyicisi

Kaskları ve vizörleri temizler. Cam ve plastik vizörler için aktif kaplama. Uzun süre etki eder. Kiri, böcekleri, yağ ve silikon kaplamaları çıkar. Net görüş ve emniyet sağlar.

Cam ve plastik vizörler için temizlik ve bakım.

100 ml	12	1571 ¹⁵
100 ml	12	5983 ²²³

FREN SIVILARI



Fren hidroliği SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/ DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

500 ml	6	3086 ¹⁵
500 ml	6	5984 ²²³



Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3091 ²⁵
250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	3093 ²⁶
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	2887 ⁴⁴



Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

500 ml	6	3085 ¹
500 ml	6	5985 ²²³
5 l	4	3097 ¹
20 l	1	2888
60 l	1	3098



Brake Fluid DOT 5.1

Glikol eter, alkilpoliglolikol ve poliglükolester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3092 ²⁵
250 ml	24	5986 ⁸⁸
55 l	1	3672



Brake Fluid Race

Sentetik fren sıvısı. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlar. Özel katkıları erken kabarcık oluşmasını önler.

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli ve tamburlu fren sistemlerinde ve motosikletlerinde debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

250 ml	24	3679 ²⁰
--------	----	--------------------

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

¹D - GB - I - E - P ¹⁵D - GB - I ²⁰D - GB - F - ARAB ²⁵GB ²⁶GB - E ⁴⁴DK - FIN - N - S ⁸⁸F ²²³D - F - I - GR

SOĞUTMA SIVILARI

**Coolant Ready Mix RAF12 Plus**

Modern alüminyum yüksek performanslı motorlar için geliştirilmiş akıllı inhibitör paketinden (OAT teknolojisi) oluşan etilenglikol bazlı kullanılabilir karışım. Ürün amin, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı muhteşem bir koruma sunar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede soğutma sistemi koruması gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve özellikle alüminyum motorlar için.

1 l	12	6924	¹
5 l	4	8810	¹
20 l	1	8811	⁸
200 l	1	8812	

FABRIKA DONANIMI

**Motorbike yaği dolabi**

20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kaplar için

3 x 20 litre bidondan + 3 x 6'lı 1 litre motosiklet yaği şişesinden (isteğe göre) oluşur

- Ölçüler: 630 (G) x 950 (Y) x 550 (D) mm
- Ağırlık: 52 kg
- Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006.

Entegre toplama hazneli motosiklet yağlarının genel bakış ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

1 Adet	1	7990	
--------	---	------	--

BİSİKLET ÜRÜNLERİ

Yağlayıcılar

**Bike Zincir yaği Dry Lube**

Özellikle kuru ve tozlu koşullar için bisiklet zincirine yönelik nano teknoloji muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Sürünme ve yapışma etkisinin yanı sıra nano elmasları aracılığıyla aşırı aşınma koruması sağlayan özel bir etki maddesi kombinasyonu içermektedir. Ayrıca zincirin sürtünmesi hissedilebilir bir şekilde azaltılır ve özel çalışma sessizliği elde edilir.

Özel olarak kuru ve tozlu kullanım koşullarında bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bunlara bakım yapılması içindir.

100 ml	6	6051	⁵⁹
--------	---	------	---------------

**Bike Zincir yaği Wet Lube**

Özellikle nemli ve kirlili kullanım koşullarında bisiklet zincirleri için muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Özel çalışma sessizliği sağlar. Tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez. Bitkisel bazda olduğundan çevre dostudur.

Özel olarak nemli ya da ıslak kullanım koşullarında bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bunlara bakım yapılması içindir.

100 ml	6	6052	⁵⁹
--------	---	------	---------------

**Bike Zincir temizleyicisi**

Bisiklet alanındaki zincirlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenmesi ve gresten arındırılması için seçili çözelti maddesi kombinasyonuna sahip özel olarak geliştirilmiş temizleyicidir. Yağlı ve gresli kirliler üzerinde oldukça etkilidir.

Bisiklet zincirlerinin temizlenmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

400 ml	6	6054	⁵⁹
--------	---	------	---------------

**Bike Zincir spreyi**

Hem nemli ve kirlili hem de kuru ve tozlu kullanım koşullarında bisiklet zinciri için universal uzun süreli yağlama maddesidir. Nemi bastırır, su geçirmez ve özel çalışma sessizliği sağlar. Muhteşem sürtünme ve yapışkan etkisi. Tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez. Bitkisel bazda olduğundan biyolojik olarak çözünebilir.

Özel olarak nemli ve kuru kullanım koşullarında bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bunlara bakım yapılması içindir.

400 ml	6	6055	⁵⁹
--------	---	------	---------------



Bakım ürünleri

**Bike Cleaner**

Yüksek etkili, biyolojik olarak çözünebilir bisiklet temizleyicidir. Özel olarak çok kirli bisikletler içindir. Çamuru, kiri, tozu, yaprakları vs. hızla çözer ve giderir. Yağlı kalıntılar bırakmaz ve fren etkisi üzerinde etki yaratmaz.

Kullanım alanı

Bisikletlerin ve karbon parçalarının komple temizliği içindir.

Miktar

1 l

Paket Birimi

Ürün no.

6 6053⁵⁹**Bike LM-40 Çok amaçlı sprey**

Kusursuz korozyon koruyucu, suyu bastıran, pas ve kir çözücü özelliklere ve muhteşem bir yağlama etkisine sahip universal olarak kullanılabilen etki maddesi kombinasyonudur. Kusursuz sürtünme tutumu sayesinde en dar ara bölmelere de girer. Gıcırdama sesleri güvenilir bir şekilde giderilebilir.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri sayesinde bisiklet işletiminde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

50 ml

12

6057⁹

50 ml

12

6068²²**Bike Sprey parlatici**

Bisikletler için iyi temizlik etkili ve muhteşem parlaklık veren bal mumu. Son derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katman hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Sergi salonlarındaki bisikletlerin hızlı hazırlanması içindir.

400 ml

12

6058⁵⁹

Tekerlek onarımı

**Bike Tyre Fix**

Lastik arızası ilk yardımlarını sökmeden gidermek için özel etki maddesi kombinasyonu. Tekerleği sökmek zorunda kalmadan düz tekerlekleri onarır. Yırtık hortum, yandan yırtık kaplama durumunda ya da tekerlek janttan kaymışsa kullanılamaz.

21 ila 28 inçlik boyuta sahip bisiklet tekerlerine yönelik delinme ilk yardımı için. Hortumsuz ya da standart bisiklet tekerlekleri için.

75 ml

6

6056⁵⁹



Tekne



Tekne

Katkılar	121
Motor yağları, 4 zamanlı	121
Motor yağları, 2 zamanlı	121
Şanzıman yağları	121
Bakım	122

KATKILAR

**Tekne diesel katkısi**

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Biyosit etken maddesi korozyona neden olan yanma ürünleri oluşturmaz ve lider motor üreticileri tarafından kontrol edilmiştir. Dezenfektanı dikkatli kullanın. Kullanmadan önce işaretleri ve ürün bilgilerini okuyun.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Teknelerdeki veya depolardaki kirlenmiş depo sistemlerini önlem amacıyla temizlemek veya dezenfekte etmek için. Kirlenmiş sistemlerde şok dozaj (1:200) yapılmalıdır. 5 l diesel yakıtı için bir bardak (25 ml) yeterlidir. Önleyici olarak kullanıldığında (1:1000) 25 l diesel yakıtı için bir bardak (25 ml) yeterlidir.

1 l 6 1008 ⁷

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI

Sentetik Teknolojisi

**Marine Motoroil 4T 10W-40**

Hidrokrak bazlı ve yeni katkı teknolojili bu modern yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı mükemmel bir aşınma koruması ve optimum motor temizliği sağlar. Korozyon koruma katkısı oranı yüksek olmasından dolayı motor parçaları korunur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun.

Benzinli ve diesel tekne motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

1 l 6 1236 ⁷
5 l 4 1239 ⁷

madeni

**Marine Motoroil 4T 15W-40**

Seçkin baz yağlarına ve yeni katkı teknolojisine sahip bu modern yüksek performanslı motor yağı en zor koşullarda bir optimum bir yağlama sağlar ve aşınmaya karşı korur. Korozyon koruma katkısı oranı yüksek olmasından dolayı motor parçaları korunur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun.

Benzinli ve diesel tekne motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

5 l 4 1065 ⁷
60 l 1 1066

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI

tam sentetik

**Formula Racing Outboard Motoroil**

2 zamanlı Outboard motorları için tam sentetik yüksek performanslı motor yağı; biyolojik olarak kolayca çözülür (Test CEC L-33-T-82: 21 günce %80). Kaliteli baz yağlar ve özel katkılar mükemmel bir yağlama, yüksek çalışma emniyeti ve korozyona karşı koruma sağlar. Optimum motor temizliği. Hatalı ateşleme, dumansız yanma yok. TC-W III Performance. Kendinden karışır.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip su soğutmalı 2 zamanlı Outboard motorları için. Yarışlar özel olarak geliştirilmiştir. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.

1 l 6 1233 ⁷

madeni

**Outboard Motoroil**

Seçkin baz yağlara ve özel katkılara sahip bu güçlü 2 zamanlı motor yağı mükemmel bir yağlama, yüksek çalışma emniyeti ve korozyona karşı koruma sağlar. Hatalı ateşleme, dumansız yanma yok. TC-W III Performance. Kendinden karışır.

Karışık ve ayrı yağlamaya sahip su soğutmalı 2 zamanlı tekne motorları için. Kendinden karışır. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.

1 l 6 1231 ⁷
5 l 4 1234 ⁷

ŞANZİMAN YAĞLARI

madeni

**Outboard şanzıman yağı**

Mekanik şanzımanlar için yüksek performanslı şanzıman yağı. Aşınmayı ve sesi azaltır. Rölantiden tam gaza geçişte bile son derece dayanıklı. Mükemmel korozyon koruması ve eskimeye dayanıklılık. Viskozite-sıcaklık oranı iyi. Tüm cöntalarla kullanılabilir. API GL 5 sınıfına ve SAE 80W-90 viskozitesine uygun.

Normal yüklü ve şanzımanı dışta bulunan tipler için. Z tahrikleri için de uygundur.

250 ml 12 1232 ⁷
250 ml 12 2878 ²
20 l 1 1238 ⁸

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

²D - DK - FIN - N - S ⁷D - GB - F - E - I - GR ⁸D - GB



Tekne gresi

Teknedeki sayısız yağlama noktası için yüksek performanslı gres. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Uzun süre yağlanır. Eskimez, soğuk ve sıcak suya dayanıklı. Su tutmaz ve deniz suyuna dayanıklı. Güvenilir korozyon koruması. NATO-Marine G460 özelliğine uygun. Islak ortamda dayanıklı ve sızdırmaz. DIN 51502 uyarınca işareti. KF 2 G-20.

Kullanım alanı

Tüm gemicilik ve tekne alanında yağlayıcı olarak çok yönlü kullanılabilir.

Miktar

250 g
400 g

Paket Birimi

12
12

Ürün no.

3509⁷
3506⁷



Tekne üniversal temizleyici

Teknelerin temizliği, korunması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Çeşitli özellikler sayesinde yelkende, güvertelerde ve gövdede olan alg, yağ, gres, is, kuş pisliği, böcek artıkları vs gibi sık meydana gelen kirler temizlenir. Yıkama ve Temizleme Maddeleri Kanunu (WRMG) uyarınca biyolojik olarak çözülebilir.

Teknedeki kirlerin temizliği için özel.

1 l

6 3313⁷



Multi tekne spreyi

Tekneler için özel koruma ve bakım maddesi. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Korozyondan ve oksidasyondan korur. Nemi içeri sokmaz ve ıslak motorları çalıştırır. Teknenin tüm elektrik sistemini korur. En zorlu ve paslı cıvataları çözer. Gıcırdama seslerini azaltır. Kaçak akımları ve kısa devreleri önler. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez.

Tüm bakım ve servis çalışmaları için. Tekneyle ilgili çok işlevli sprey.

500 ml

12 3314⁷



Bahçe ürünleri





Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetlerin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.

Kullanım alanı

Miktar

Paket Birimi

Ürün no.

Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yakıtı ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolmuş 5 l yakıt için yeterlidir. Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.

250 ml	6	5107 ¹²
--------	---	--------------------



Bahçe ekipmanları için bakım spreyi

Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Gıcırdama seslerini azaltır. Kış geçiren tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez. Çim kenarları keskinin, makasların kolay çalışmasını sağlar. Bitkisel bazda, bu nedenle çevreyle dost.

Çim kenarları keskinin, makaslar vs gibi bahçe ekipmanlarını yağla, korur ve bakım yapar.

300 ml	6	1615 ¹
--------	---	-------------------



2 zamanlı motorlu testere yağı

Hava soğutmalı 2 zamanlı motorların yağlanması için özel geliştirilen kaliteli ve performanslı motor yağı. Lider motorlu testere üreticilerinin yüksek taleplerine uygundur. API-TC. En sert koşullarda bile optimum yağlama ve aşınma koruması için. Etkin korozyon koruması. Motoru temiz tutar. Kat. konvertör uyumlu.

Yüksek performanslı motorlu testere için. Kat. konvertöre sahip olan/olmayan. Yakıtlarla çok iyi karıştırılabilir. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	1282
-----	---	------



2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı

Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Motosikletlerde, mopetlerde, çim biçme makinelerinde, motorlu testerelelerde ve jeneratörlerde ayrı ve karışık yağlamak için. Karıştırma oranı maks. 1:50.

100 ml	50	1029
250 ml	12	1051
1 l	6	1052
5 l	4	1189
60 l	1	4700



Çim biçme makinesi yağı SAE 30

Optimum motor temizliği ve mükemmel aşınma koruması için. Yüksek katkı oranı birinci sınıf bir yağlama sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır. Uygunsuz çalışma koşullarında ve kışın korozyondan korunur. Kat. konvertör uyumlu.

4 zamanlı motora sahip çim biçme makineleri için ve SAE 30 sınıfı tek dereceli bir yağ kullanan diğer motorlar için.

1 l	6	1264
5 l	4	1266
600 ml	1	1268



Bahçe kış cihazları yağı 5W-30

Tam yıllık kullanım için modern çoklu alan motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında bile optimum motor temizliği ve yağlama sağlar.

Biçe makineleri, jeneratörler, motorlu testereleler, biçerdöver, motorlu frezeler, yüksek basınçlı temizleyiciler, kar küreme makineleri vs. içerisinde 4 zamanlı motorlar için.

1 l	6	1279
-----	---	------



Ünlü bahçe cihazları yağı 10W-30

Tüm yıl kullanılabilen modern çok dereceli motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında bile optimum motor temizliği ve yağlama sağlar.

4 zamanlı motorlar için (örn. çim biçme makineleri, jeneratörler, motorlu testereleler, biçerdöver, motorlu frezeler, yüksek basınçlı temizleyiciler, kar küreme makineleri vs. gibi).

1 l	6	1273
-----	---	------



Biyo testere zinciri yağı

Çevreyle dost, biyolojik olarak çözülen zincir yağı (test OECD 301 B), bitkisel bazda, çok iyi tutunur ve yağlar. Aşınmadan ve korozyondan korur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar. Testere zinciri yağı KWF [ormancılar birliği] tarafından test edilmiştir.

Yüksek performanslı motorlu testerelelerin zincirini yağlamak için. Sert kütüklerin kesilmesi gibi aşırı kullanım koşulları için.

1 l	6	1280
5 l	4	1281

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.



Testere zinciri yağı 100

Testere zinciri yağı seçkin baz yağlara sahip madeni bir yüksek performans yağıdır. Mükemmel tutunma özelliği ve optimum yağlama özelliği sayesinde tüm hareketli parçalar (zincir baklaları vs gibi) optimum şekilde yağlanır ve aşınmadan korunur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar.

Kullanım alanı

Miktar

Paket
BirimiÜrün
no.

Yüksek performanslı motorlu testere zincirini yağlamak için. Sert kütüklerin kesilmesi gibi aşırı kullanım koşulları için.

1 l	6	1277
5 l	4	1278
5 l	4	2992 ²
20 l	1	1190
60 l	1	1191



Testere zinciri yağı biyo 68

Çevreyle dost, kaliteli bitkisel yağları bazında zincir yağı. Testere zinciri yağı Biyo 68'in özel formülü biyolojik olarak hızlı çözöldüğünü (Test CEC L-33-T-82: 21 günde %90) ve zehirli olmadığını garanti eder. Mükemmel tutunma özelliği ve optimum yağlama özelliği sayesinde tüm hareketli parçalar (zincir baklaları vs gibi) optimum şekilde yağlanır ve aşınmadan korunur. Uygun viskozite-sıcaklık davranışı tüm yıl boyunca yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar.

Yüksek performanslı motorlu testere zincirini yağlamak için. Sert kütüklerin kesilmesi gibi aşırı kullanım koşulları için.

205 l	1	1283
-------	---	------



Hidrolik yağ HLP 22

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 22

1 l	6	6954
20 l	1	4719
205 l	1	4131



Hidrolik yağ HLP 46

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46

1 l	6	1117
20 l	1	1110 ¹
60 l	1	1111
205 l	1	1112



LM-40 Çok amaçlı sprey

Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Aşırı nüfuz yeteneği sayesinde LM-40 en gizli yerlere bile ulaşır. Çözer: Kaynamış ve en zorlu civataları kısa sürede çözer. Temizler: Kirin ve zorlu yağ ve gres artıklarının altına girer. Korur: Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Ev, atölye, servis ve sanayi için. Menteşeler, makaralar, kilitler, civatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, antenler vs için.

50 ml	24	3394 ⁸
200 ml	12	3390 ¹
200 ml	12	2815 ²
200 ml	12	8946 ³
400 ml	12	3391 ¹
400 ml	12	2816 ²
5 l	1	3395 ⁸



Start Fix

Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımıdır. Start Fix son derece kolay tutuşan maddelerden oluşur ve tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını kolaylaştırır, aşırı soğukta bile etkindir. Motoru ve aküyü korur, ekonomik kullanılır. Kolay ateşleme.

Binek araç, kamyon, otobüs, motosiklet, tekne motorları, inşaat makineleri, traktörler, çim biçme makineleri, motorlu testere gibi tüm 4 zamanlı ve 2 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.

200 ml	12	1085 ¹
200 ml	12	2991 ²¹⁴



Birinci ve ikinci tercihler



Birinci ve ikinci tercihler

Standart	127
Katkılar	128
Araç bakımı	128



Ürün no. 9988
Benzer şekil



Ürün no. 9348



Ürün no. 9989 + 9912



Ürün no. 5245



Ürün no. 5247

Kullanım alanı

Tego metal raf*

boş

genişlik: 125 cm

Miktar

1 Adet

Paket Birimi

1

Ürün no.

9988

genişlik: 66,5 cm

1 Adet

1

9969

Üst Motorenöle/Additive/Autopflege

1 Adet

1

9982

Üst Tegometall raf Motorbike

1 Adet

1

9603

Ekran, katlanabilir*

Plastik darbe kenarlı ve yüklenebilir tablalı basılı ve astarlı kartondan oluşan sağlam satış ekranı.

Ekran ölçüleri:

Genişlik: Yakl. 55 cm

Yükseklik: Yakl. 153 cm (başı olmadan)

Yükseklik: Yakl. 182,5 cm (başı ile)

Derinlik: Yakl. 31,5 cm

1 Adet

1

9348

Futura Shop*

boş

genişlik: 60 cm

derinlik: 40 cm

yükseklik: 160 cm

1 Adet

1

9989

Futurashop için yan parçalar

Yan parçaların takılması oldukça kolaydır.

Bunun için herhangi bir alet veya sabitleme malzemesi gerekli değildir.

Standart

1 Adet

1

5245

Motorbike

1 Adet

1

5247

Bahçe

1 Adet

1

5728

Üst Futura-Shop Classic yağları

1 Adet

1

9912

Üst Futura Shop Standart

1 Adet

1

9966

Üst Futura Shop Motorbike

1 Adet

1

50160

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur.
Özgün adetler mümkündür.

KATKILAR



Kullanım alanı

Katki tüpü vitrini*

boş

yükseklik: 147 cm
çap: 42 cm

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	1	9901

Cera Tec tezgah vitrini

şunları barındırıyor 6 x Cera Tec (ürün no.: 3721)

1 Adet	1	7065
--------	---	------

Tezgah vitrini*

boş

1 Adet	1	9965
--------	---	------

Tezgah vitrini

Üst

1 Adet	1	9950
--------	---	------



Ürün no. 7065

Ürün no. 9901

Tezgah vitrini

ARAÇ BAKIMI



Ürün no. 7197

Klima-Fresh tezgah vitrini (12x4065)

şunları barındırıyor 12 adet Klima-Fresh 150 ml

1 Adet	1	7197
--------	---	------

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur.
Özgün adetler mümkündür.

ETIKET



Kullanım alanı

Etiket Classic

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	100	9870

Etiket Motorbike

1 Adet	100	8543
--------	-----	------

İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)

1 Adet	1	5792
--------	---	------

Logo (53 x 35 mm)

1 Adet	10	5377
--------	----	------

Logo (132 x 87 mm)

1 Adet	100	5370
--------	-----	------

Logo (320 x 210 mm)

1 Adet	100	5428
--------	-----	------

Logo (480 x 316 mm)

1 Adet	50	5372
--------	----	------

Logo (680 x 448 mm)

1 Adet	50	5375
--------	----	------

Yağ değişim etiketi

D	1 Adet	10	5639
---	--------	----	------

Yağ değişim etiketi Motorbike

D	1 Adet	10	8475
---	--------	----	------

Çalışma saatleri etiketi

GB	1 Adet	1	5637
----	--------	---	------

DIŞ REKLAM/AYDINLATMA



Diş aydınlatma:
Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım
(80 x 80 cm)*

D	1 Adet	1	5436
GB	1 Adet	1	5771

Duvar montajı için tek kısımlı reklam levhası
(alüminyum/akrilik cam).

Ön aydınlatma:
Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım
(80 x 80 cm)*

D	1 Adet	1	5434
---	--------	---	------

Vitrin aydınlatması:
Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım
(102 x 25 x 12 cm)*

D	1 Adet	1	5435
GB	1 Adet	1	5367

Bayrak (150 x 360 cm)*

D	1 Adet	1	5368
GB	1 Adet	1	5623
E	1 Adet	1	5622
F	1 Adet	-	50163
ARAB	1 Adet	1	5886

Gergi bandı (400 x 100 cm)

yatay

D	1 Adet	1	5369
GB	1 Adet	1	5643
F	1 Adet	-	50164

Pankart sembolü (100 x 230 cm)

dikey

1 Adet	1	5242
--------	---	------

Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)

dikey

1 Adet	1	5243
--------	---	------

Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)

dikey

1 Adet	1	5244
--------	---	------

*LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

DEKOR MALZEMESİ/POSTER/PLAKETLER



Ürün no. 5483



Ürün no. 5441



Ürün no. 8301



Ürün no. 5444



Ürün no. 5486



Ürün no. 5720



Ürün no. 5528



Ürün no. 5487

Kullanım alanı

Dekor duvar (185 x 185 cm)

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	1	5483

Dekor-Girl

yükseklik:160 cm

1 Adet	1	5444
--------	---	------

Dekor Sandro Cortese

yükseklik:165 cm

1 Adet	1	8301
--------	---	------

Dekor kolonlari

1 x 40 cm yüksek

1 x 60 cm yüksek

1 x 80 cm yüksek

1 Adet	1	5441
--------	---	------

Logo dış levha alu

1 Adet	1	5486
--------	---	------

Poster: Sandro Cortese (DIN A1)

1 Adet	1	5720
--------	---	------

Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)

1 Adet	1	5528
--------	---	------

Reklam panosu:
Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım
(800 x 300 mm)*

D	1 Adet	1	5480
GB	1 Adet	1	5470
TR	1 Adet	1	8586

Reklam panous:
Made in Germany
(800 x 200 mm)

GB	1 Adet	1	5972
----	--------	---	------


Reklam panosu: Motor Oil

GB	1 Adet	1	5487
----	--------	---	------

*LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)



1 Adet	1	5569
--------	---	------



Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	50	5335

1 Adet	1	5315
--------	---	------

1 Adet	1	5349
--------	---	------


ebat S	1 Adet	1	5323
ebat M	1 Adet	1	5309
ebat L	1 Adet	1	5326
ebat XL	1 Adet	1	5327
ebat XXL	1 Adet	1	5328

ebat M	1 Adet	1	5350
ebat L	1 Adet	1	5358
ebat XL	1 Adet	1	5359
ebat XXL	1 Adet	1	5360

ebat M	1 Adet	1	5351
ebat L	1 Adet	1	5354
ebat XL	1 Adet	1	5355
ebat XXL	1 Adet	1	5356

1 Adet	1	5345
--------	---	------


BASKI İŞLERİ

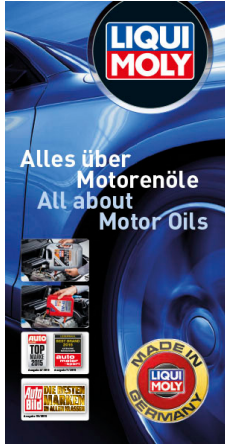

Ürün no. 54439



Ürün no. 5471

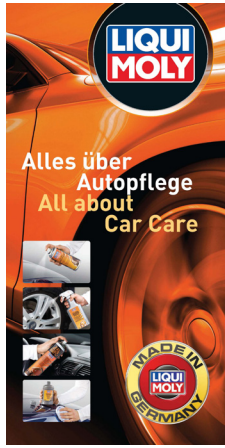


Ürün no. 5491



Ürün no. 5560



Ürün no. 5430

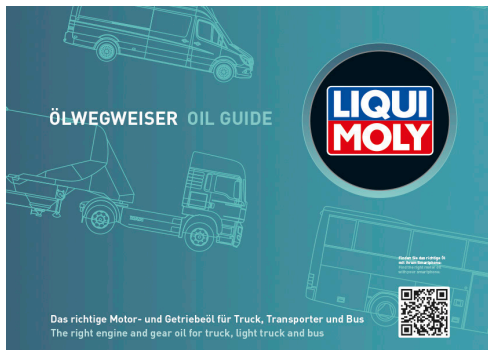

Ürün no. 5431

Kullanım alanı

Toplu kataloğu

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
D	1 Adet	20 5452
GB	1 Adet	20 5603
TR	1 Adet	20 5732

Motorbike kataloğu

D/GB	1 Adet	50 8770
I/GR	1 Adet	50 9347
F	1 Adet	50 9930
TR	1 Adet	50 5875

Son tüketici broşürü Katkılar

D	1 Adet	100 5471
GB	1 Adet	100 5616
TR	1 Adet	100 9993

Son tüketici broşürü Motor yağları

D/GB	1 Adet	100 5439
TR/GR	1 Adet	100 9979

Son tüketici broşürü Otomobil bakımı

D/GB	1 Adet	300 5491
------	--------	----------

Son tüketici broşürü Klima sistemi temizleyicisi

D/GB	1 Adet	100 5514
------	--------	----------

Son tüketici broşürü Motorbike

D/GB	1 Adet	300 5560
I/GR	1 Adet	300 8579

Son tüketici broşürü Tekne

D/GB	1 Adet	50 5561
------	--------	---------

Yağ kılavuzu

D/GB	1 Adet	10 5430
------	--------	---------

Yağ kılavuzu ticari araç

D/GB	1 Adet	50 5431
------	--------	---------

Yağ kılavuzu Motorbike

D/GB	1 Adet	50 8769
------	--------	---------

Broşür LM-40

GB	1 Adet	50 5618
----	--------	---------

Pro-Line kataloğu

D	1 Adet	50 5584
GB	1 Adet	50 5590

Speed Tec benzin/dizel broşürü

D/GB/I/E/P	1 Adet	100 5541
------------	--------	----------

Komple atölye konsepti

D	1 Adet	50 5575
GB	1 Adet	50 5284

Yağ değişim etiketi

D	1 Adet	1000 5440
D/GB/E/F/I	1 Adet	1000 5601
RUS/CZ/H/RO/PL	1 Adet	1000 5689
D/NL/F/I/ARAB	1 Adet	1000 5316

Ticari araç için yağ değişim etiketi

D/GB/E/F/I	1 Adet	1000 8476
------------	--------	-----------

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1005	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	6	D-F-NL	6
1007	GearProtect	80 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1008	Tekne dizel katkisi	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	121
1009	Yağlı itecek katkisi	300 ml	6	D-F-NL	6
1010	Kurşun katkisi	250 ml	6	D-F-NL	9
1011	Oil Additive	125 ml	6	D-F-NL	6
1012	Oil Additive	200 ml	6	D-F-NL	6
1013	Oil Additive	500 ml	4	D-F-NL	6
1014	Supap temizleyicisi	150 ml	6	D-F-NL	9
1017	Visco-Stabil	300 ml	6	D-F-NL	6
1018	MotorProtect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1019	MotorClean	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	7
1020	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;103
1025	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;103
1027	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
1028	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140	205 l	1		30
1029	2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı	100 ml	50	D	27;124
1030	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;103
1031	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90	60 l	1		30;103
1033	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;103
1034	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	60 l	1		32;103
1035	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;103
1036	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W	60 l	1		30;103
1038	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	205 l	1		32;103
1039	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	60 l	1		32;103
1040	Şanziman yağı katkisi	20 g	12	D	7
1042	Şanziman yağı kaçağı kesicisi	50 ml	12	D	8
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	28;102
1045	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	32;103
1046	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;103
1047	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;103
1048	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;103
1049	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W-90	205 l	1		30;103
1051	2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı	250 ml	12	D	27;124
1052	2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı	1 l	6	D	27;124
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1 l	6	BOOKLET	112
1054	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	20 l	1		112
1055	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	30
1056	ATF III	5 l	4	D	28;102
1058	ATF III	20 l	1		28;102
1061	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
1062	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	60 l	1		101
1063	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	205 l	1		101
1065	Marine Motoroil 4T 15W-40	5 l	4	D-GB-F-E-I-GR	121
1066	Marine Motoroil 4T 15W-40	60 l	1		121
1070	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1071	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1072	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	60 l	1		22
1073	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1075	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	205 l	1		22
1080	Schmierfix	50 g	12	D	42
1082	Schmierfix	180 kg	1		42
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
1085	Start Fix	200 ml	12	D-GB-I-E-P	64;125
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1		101
1089	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1090	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	60 l	1		21
1091	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	21
1092	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	21
1094	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	205 l	1		21
1095	Touring High Tech 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1096	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1097	Yükleme kapağı yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	33;104
1099	Servo direksiyon yağı kaybı durdurması	35 ml	12	D-GB	8
1107	Hidrolik yağ HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
1108	Hidrolik yağ HLP 32	60 l	1		34
1109	Hidrolik yağ HLP 32	205 l	1		34

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1110	Hidrolik yağ HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	34;125
1111	Hidrolik yağ HLP 46	60 l	1		34;125
1112	Hidrolik yağ HLP 46	205 l	1		34;125
1113	Hidrolik yağ HLP 68	20 l	1		34
1114	Hidrolik yağ HLP 68	60 l	1		34
1115	Hidrolik yağ HLP 68	205 l	1		34
1116	Hidrolik yağ HVLP 46	20 l	1	D-GB	34
1117	Hidrolik yağ HLP 46	1 l	6	D	34;125
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1		101
1125	Yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GB-ARAB	31
1126	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	29
1127	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1128	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
1129	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1130	Classic Motor Yağı SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1131	Classic Motor Yağı SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1132	Classic Motor Yağı SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1133	Classic Motor Yağı SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1134	Yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	31
1135	Classic Motor Yağı SAE 20W-50 HD	60 l	1	D	27
1136	Longtime High Tech 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
1137	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D	18
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D	18
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	D-GB-I-E-P	18
1145	Direksiyon kutusu yağı 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1		18
1147	Merkezi hidrolik yağı	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
1148	Merkezi hidrolik yağı	60 l	1	D	32
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	16
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1158	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32
1159	Truck yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	60 l	1	D	31;102
1162	Truck yüksek performanslı şanzıman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	205 l	1	D	31;102
1163	Special Tec 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
1164	Special Tec 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
1165	Special Tec 5W-30	205 l	1		18
1166	Special Tec 5W-30	60 l	1		18
1171	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	16
1172	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 l	1		16
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 l	1		16
1180	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	29
1181	Special Tec 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1182	Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	29;102
1183	Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck 75W-90	60 l	1	D	29;102
1184	Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck 75W-90	205 l	1	D	29;102
1185	LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	100
1187	Kompresör yağı	1 l	6	D	35
1188	Merkezi hidrolik yağı	205 l	1	D-GB	32
1189	2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı	5 l	4	D	27;124
1190	Testere zinciri yağı 100	20 l	1		125
1191	Testere zinciri yağı 100	60 l	1	D	125
1192	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
1193	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB-I-E-P	18
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D	18
1202	Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D	31;102
1203	Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D	31;102
1210	Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D	31;102
1211	Truck şanzıman yağı AFD SAE 60	205 l	1	D	32;103
1212	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1215	Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS	20 l	1	D	30;104

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1216	Hypoid şanzıman yağı Plus [GL 5] SAE 85W-90 LS	205 l	1	D	30;104
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1		20
1220	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	24
1221	MoS ₂ Leichtlauf 20W-50	205 l	1		24
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1		20
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	4	BOOKLET	111
1231	Outboard Motoroil	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	121
1232	Outboard şanzıman yağı	250 ml	12	D-GB-F-E-I-GR	121
1233	Formula Racing Outboard Motoroil	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	121
1234	Outboard Motoroil	5 l	4	D-GB-F-E-I-GR	121
1236	Marine Motoroil 4T 10W-40	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	121
1237	Motorbike 2T Basic Scooter Street	4 l	4	D-GB-I-E-P	113
1238	Outboard şanzıman yağı	20 l	1	D-GB	121
1239	Marine Motoroil 4T 10W-40	5 l	4	D-GB-F-E-I-GR	121
1240	Touring High Tech 15W-40	205 l	1		22
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	BOOKLET	110
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1		22
1245	ATF III	205 l	1		28;102
1246	ATF III	60 l	1		28;102
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1		22
1249	Touring High Tech HD 10W	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1250	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1		22
1255	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1		22
1258	Special UTTO 10W-30	20 l	1	D	32;104
1259	Special UTTO 10W-30	205 l	1	D	32;104
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1		22
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1		22
1264	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	1 l	6	D	124
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1266	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	5 l	4	D	124
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D	22
1268	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	600 ml	1	D	124
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1		22
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1		23
1271	Touring High Tech HD 40	205 l	1		23
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1273	Üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30	1 l	6	D	124
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1		22
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1		22
1277	Testere zinciri yağı 100	1 l	6	D	125
1278	Testere zinciri yağı 100	5 l	4	D	125
1279	Bahçe kış cihazları yağı 5W-30	1 l	6	D	124
1280	Biyo testere zinciri yağı	1 l	6	D	124
1281	Biyo testere zinciri yağı	5 l	4	D	124
1282	2 zamanlı motorlu testere yağı	1 l	6	D	124
1283	Testere zinciri yağı biyo 68	205 l	1		125
1291	Yükleme kapağı yağı	20 l	1	D-GB	33;104
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1		22
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1300	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
1301	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	19
1302	Super Leichtlauf 10W-40	60 l	1		19
1303	Super Leichtlauf 10W-40	205 l	1		19
1304	Super Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
1305	Top-up Oil 5W-40 Dolum yağı 5W-40	1 l	6	D	19
1306	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	16
1307	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1		16
1310	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	22;26
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1		16
1317	Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22;26
1318	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	22;26
1331	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	20
1332	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	20

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1		20
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1		20
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	16
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1		16
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1		16
1346	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	20
1347	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	20
1355	Leichtlauf ECO 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
1356	Leichtlauf ECO 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	19
1360	Synthoil Energy 0W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	16
1361	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1		16
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1		16
1367	Jant temizleme sıvısı	500 ml	6	GB-ARAB-F	54
1368	Oto iç mekan temizleyicisi	500 ml	6	GB-ARAB-F	55
1374	Pasta & cila	500 ml	6	GB-ARAB-F	51
1378	Leichtlauf HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1379	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	GB-ARAB-F	53
1380	Radyatör antifrizi KFS 11	1 l	12	GB-ARAB-F	58
1381	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	1 l	12	GB-ARAB-F	58
1382	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	20
1384	Leichtlauf HC7 5W-40	60 l	1		20
1385	Leichtlauf HC7 5W-40	205 l	1		20
1386	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	22
1387	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	22
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1		22
1390	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	D-GB-I-E-P	16
1391	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	D-GB-I-E-P	16
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1		16
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1		16
1397	Diesel Leichtlauf 10W-40	205 l	1		22
1400	Özel bulldog yağı SAE 30	10 l	1	D	27
1401	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;103
1402	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30;103
1403	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;103
1404	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	30;103
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28;102
1406	Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	29;102
1407	Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	29;102
1408	Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	29;102
1410	Hipoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31;104
1411	Tam sentetik şanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	205 l	1		31
1412	Tam sentetik şanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	60 l	1		31
1413	Tam sentetik şanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
1414	Tam sentetik şanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1415	Tam sentetik şanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1		23
1420	Moto içi koruma	300 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1421	Nova Super 20W-50	5 l	4	D	23
1422	Sert pasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1424	Metalik cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1425	Nova Super 20W-50	205 l	1		23
1426	Nova Super 15W-40	5 l	4	D	23
1427	Nova Super 20W-50	1 l	12	D	23
1428	Nova Super 15W-40	1 l	6	D	23
1430	Nova Super 15W-40	205 l	1		23
1431	Nova Super 20W-50	20 l	1		23
1432	Nova Super 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	21
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	21
1436	Cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1439	Formula Super 15W-40	1 l	6	D	23
1440	Formula Super 15W-40	5 l	4	D	23
1442	Formula Super 15W-40	60 l	1		23
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1		23
1444	Formula Super 20W-50	1 l	6	D	23
1445	Formula Super 20W-50	5 l	4	D	23
1449	Formula Super 20W-50	205 l	1		23
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1		23
1452	Formula Super 20W-50	20 l	1		23
1462	Nova Super 5W-40	5 l	4	D	19
1467	Pasta & cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1486	Boya temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D	19
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	110
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	BOOKLET	109
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	BOOKLET	112
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	D-GB-I-E-P	112
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1508	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-GB-I-E-P	116
1509	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-GB-I-E-P	116
1510	Torpedo parlatma maddesi	200 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1512	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	53
1513	Motorbike Multi Spray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	116
1514	Cam temizleyicisi	1 l	12	D-GB-I-E-P	53
1515	Kemirgen koruma spreyi	200 ml	12	D-GB-I-E-P	57
1516	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	114
1517	Cam temizleme konsantresi	50 ml	40	D	53
1519	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	53
1520	Bakır sprey	250 ml	12	D-GB-I-E-P	45
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	BOOKLET	110
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	BOOKLET	109
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D	109
1528	Kapi kilit bakımı	50 ml	24	D	65
1529	Krom parlatma kremi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1532	Boya parlatma kremi	300 g	6	D	51
1536	Plastik derin bakım maddesi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1537	Plastik bakım losyonu	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1538	Lastik bakımı	500 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1539	Döşeme temizleme köpüğü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1540	Çinko spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	65;92
1542	Otomobil yıkama & cila ürünü	1 l	6	D-GB-I-E-P	50
1543	Böcek temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50;53
1545	Oto yıkama şampuanı	1 l	6	D-GB-I-E-P	52
1546	Otomobil temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1547	Oto iç mekan temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1548	Böcek sünger	1 Adet	12	D	51;53
1549	Otomobil yıkama sünger	1 Adet	12	D	50
1550	Oto parlatma pamuğu	1 Adet	24	D-GB-I-E-P	52
1551	Oto bezi	1 Adet	10	D-GB-I-E-P	52
1552	Plastik bakım maddesi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1554	Deri bakımı	250 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1555	Silikon & mum temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	50;53
1556	Pasta ve cila	300 g	6	D-GB-I-E-P	50
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1		110
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1		110
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1		110
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1		110
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1		109
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1		112
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1		112
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1		109
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1		110
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1		109
1571	Motorbike Vizör temizleyicisi	100 ml	12	D-GB-I	117
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	BOOKLET	111

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1577	Motorbike 2T Street	60 l	1		112
1579	Motorbike Lastik onarım spreyi	300 ml	12	D-GB-I-E-P	117
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	108
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-GB-I	108
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	108
1590	fix-klar Yağmur suyu toplayicisi	125 ml	12	D	53
1591	Motorbike Beyaz zincir spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	116
1592	Motorbike Beyaz zincir spreyi	50 ml	24	D-GB-I	116
1593	Cabrio tente temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
1594	Kumaş bakım maddesi	400 ml	6	D-GB-I-E	55
1595	Oto cila bezi	1 Adet	10	D	52
1596	Oto bakım güderisi	1 Adet	10	D-GB-I-E-P	52
1598	Torpido bakımı	300 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1599	Torpido bakımı	300 ml	12	D-GB-I-E-P	55
1600	Zift temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1601	Motorbike Kombine deri bakımı	250 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1602	Motorbike Zincir temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	116
1603	Motorbike Kask iç temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-I-E-P	116
1604	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	115
1609	Lastik parlatma köpüğü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1610	Torpido parlatma maddesi	600 ml XXL	12	D-GB-I-E-P	55
1611	Pas sökücü XXL	600 ml	12	D-GB-I-E-P	62
1612	Hızlı pas sökücü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	62
1613	MoS ₂ pas sökücü	600 ml	12	D-GB-I-E-P	62
1614	MoS ₂ pas sökücü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	62
1615	Bahçe ekipmanları için bakım spreyi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	124
1617	Motorbike Gear Oil 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	114
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	BOOKLET	111
1619	Motorbike 2T Basic Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	113
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	1 l	6	BOOKLET	113
1622	Motorbike 2T Semisynth Scooter Street	500 ml	6	D-GB-I-E-P	113
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	115
1625	Motorbike Hava filtresi	500 ml	20	D-GB-I-E-P	115
1633	Motorbike 2T Basic Scooter Street	60 l	1		113
1635	Pro Kart	1 l	6	D-GB-I	113
1640	Parlak çinko spreyi	400 ml	6	D	63;92
1641	Şoklu seramik pas sökücü	300 ml	6	D-GB-I-E-P	62
1647	Sprey parlatici	400 ml	12	D-GB-I-E-P	51
1650	One for all Bakım ürünü	250 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1651	Mikro elyaf bez	1 Adet	10	D	52;56
1653	Üniversal temizleyici	1 l	6	D-GB-I-E-P	68
1654	Üniversal temizleyici	5 l	1	D-GB-I-E-P	68
1655	Üniversal temizleyici	20 l	1	D-GB-I-E-P	68
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-I-E-P	108
1658	Lastik montaj spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	46;54
1661	Oto kokusu SPEED	1 Adet	24	D-GB-RUS-UA	55
1664	Oto kokusu SPEED	1 Adet	24	D-GB-RUS-UA	55
1665	Oto kokusu SPEED	1 Adet	24	D-GB-RUS-UA	55
1669	Jant temizleme sıvısı	500 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1679	Üniversal cila	250 ml	12	D-GB-I-E-P	52
1680	Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	114
1681	Oto bakım seti	1 Adet	6	D-GB-I-E-P	57
1682	Super K Cleaner	250 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	BOOKLET	109
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	109
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	BOOKLET	109
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	BOOKLET	110
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	110
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	110
1698	Oto kokusu deko girl	1 Adet	50	D-GB-RUS-UA	55
1772	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1000 l	1		16
1776	Dizel sistem bakımı	200 l	1	D-GB	10
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1		19
1787	Top Tec ATF 1600	1000 l	1		28
1797	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	75
1800	Oil Additive	125 ml	20	GB-GR-I	6

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1802	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	GB-GR-I	6
1803	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	8
1804	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	13
1806	Super dizel katkısı	250 ml	20	GB-GR-I	11;99
1808	Dizel is kesicisi	150 ml	12	GB-GR-I	11
1809	Kaçak arama spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	63
1810	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	GB-GR-I	13
1811	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	GB-GR-I	11
1812	Biyodizel katkısı	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	10
1813	Zincir spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	63
1816	Hızlı temizleyici	500 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	67
1817	MoS ₂ pas sökücü	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1818	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	9
1824	Bakır sprey	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	45
1825	Hızlı pas sökücü	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1826	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62
1828	Havalı frenler için donma koruması	1 l	6	D-GB-GR-I	59;99
1829	Bakir macun	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	45
1830	Çinko spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	65;92
1832	Elektrotronik spreyi	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	46
1833	Çok amaçlı gres	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	42
1834	Çok amaçlı gres	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	42
1835	Silikon sprey	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	64
1836	Torpedo parlatma maddesi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	55
1838	Kurşun katkısı	250 ml	12	GB-GR-I	9
1839	Bakim spreyi beyaz	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	65
1840	Hızlı temizleyici	5 l	1	D-NL-F-GR-ARAB	67
1841	V-kayışı spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	63
1842	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	42
1843	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	42
1848	Bakir macun	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	45
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	16
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	16
1858	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	19
1860	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	21
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	22
1864	Touring High Tech Diesel Special Oil 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	22
1866	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	23
1867	MotorProtect	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	6
1877	Dizel akışkanlık sıvısı	150 ml	20	D-GB-RO-RUS-UA	12
1878	Dizel akışkanlık sıvısı K	1 l	6	D-GB-RO-RUS-UA	12;99
1879	Dizel akışkanlık sıvısı K	205 l	1	D-GB	12;99
1883	MotorClean	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	7
1885	ATF III	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28;102
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	25
1893	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	23
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D	24
1898	Super HD 15W-40	205 l	1		24
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	24
1901	Dizel katkısı K	50 l	1	D-GB	12
1902	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	D-F-I	9
1904	Super dizel katkısı	250 ml	20	D-F-I	11;99
1918	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-F-I	8
1921	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	D-F-I	13
1958	Touring High Tech Motor Oil 10W-40	60 l	1		24
1971	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-PL-BG	8
1976	Cam temizleme konsantresi	205 l	1		53
1978	Dizel katkısı K	205 l	1	D-GB	12
1980	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	23
1981	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	23
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D	21
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D	21
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;98
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1		24
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1		24
2118	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	205 l	1	D-GB-I-E-P	24
2122	Oil Smoke Stop	300 ml	20	D-E-P	8

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2123	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	D-E-P	9
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
2142	Kurşun katkisi	50 l	1	D-GB	9
2146	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-E-P	11
2165	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90	205 l	1		30;103
2182	Oil Additive	300 ml	12	D-H-RO	6
2183	Tam sentetik sanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	31
2184	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	21
2185	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	D-PL-BG	10
2186	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-H-RO	11
2187	El yıkama macunu	12,5 l	1	D-PL-H-RO-TR-RUS-UA	70
2192	Super Motor Oil + MoS ₂ 15W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	24
2193	Super Motor Oil + MoS ₂ 15W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	24
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	16
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	17;26
2196	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	19
2308	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-F-ARAB	20
2309	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	20
2311	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	60 l	1	D	100
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;25
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;25
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;26
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;26
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;26
2320	Çizik giderici	200 ml	12	D-GB-F-ARAB	50
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;26
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;26
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;26
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	18
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	18
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	D-GB-F-ARAB	18
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	18
2336	Pro-Line Super dizel katkisi K	20 l	1	D-GB	75;99
2337	Conta çıkaricisi	300 ml	6	D-DK-FIN-N-S	62
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	21
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	18
2340	Litho HT + MoS ₂	1 kg	4	D	43
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D	17
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D	17
2365	Seramik macun (firçalı kutu)	200 ml	6	D-DK-FIN-N-S	45
2366	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	32
2367	Speed Tec Dizel	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	10
2368	Dizel anti bakteri katkisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;99
2383	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	20 l	1	D	100
2384	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	205 l	1	D	100
2386	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	23
2387	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	23
2388	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	76
2389	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	66
2393	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
2394	El yıkama macunu	500 ml	30	D-GB-F-NL-ARAB	70
2395	Hızlı temizleyici	500 ml	12	D-F-I	67
2425	Pro-Line Motor temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	74;98
2427	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74;98
2428	Pro-Line Motor temizleyicisi	5 l	3	D-GB	74;98
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	18
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	18
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	16
2454	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	19
2455	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	19
2456	MoS ₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	25
2457	MoS ₂ Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2463	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	23
2464	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	23
2474	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	101

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2475	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
2479	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	101
2480	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
2481	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	205 l	1		101
2490	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	1000 l	1		101
2500	Oil Additive	300 ml	20	D-E-P	6
2501	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	D-E-P	6
2502	Visco-Stabil	300 ml	20	D-E-P	6
2503	Supap temizleyicisi	150 ml	20	D-E-P	9
2504	Super dizel katkısı	250 ml	20	D-E-P	11;99
2505	Radyatör kapatıcı	150 ml	20	D-E-P	13
2506	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	D-E-P	13
2507	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	9
2509	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	D-E-P	11
2510	Şanziman yağı katkısı	50 g	12	D-GB-I-E	7
2512	Otomatik şanziman temizleyicisi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	7
2516	Pro-Line TBN-Booster	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
2518	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	63
2519	Dizel is kesicisi (C)	205 l	1	D-GB	12
2520	Dizel temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	11
2521	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	20	D-E-P	12
2522	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-E-P	8
2524	Dizel temizleyicisi	50 l	1	D-GB	11
2525	Dizel temizleyicisi	5 l	1	D-GB-I-E-P	11
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	BOOKLET	110
2528	Dizel temizleyicisi	205 l	1	D-GB	11
2530	Fuel Protect	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D	110
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	21
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D	21
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	24
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	24
2540	Molygen 10W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	21
2541	Molygen 10W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	21
2542	Molygen 5W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	16
2543	Molygen 5W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	16
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D	110
2545	Formula Super 10W-40	4 l	4	D	23
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	110
2556	Gaz motor yağı 15W-40	205 l	1	D	101
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	20
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	20
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	20
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D	20
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D	110
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D	110
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	22
2570	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	24
2571	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
2572	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
2573	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	60 l	1		24
2574	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	205 l	1		24
2581	Yağlı itecek katkısı	205 l	1	D-GB	6
2582	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	180 kg	1		42
2591	Oil Additive	300 ml	20	GB-GR-I	6
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	BOOKLET	109
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D	109
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D	109
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	18
2596	Top Tec 4605 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
2616	Dizel katkısı K	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	12
2622	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	D-PL-H-R0-TR	16
2623	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	D-PL-H-R0-TR	16
2625	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-PL-H-R0-TR	19
2626	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	1 l	12	D-PL-H-R0-TR	21
2631	MoS ₂ Leichtlauf 15W-40	4 l	4	D-PL-H-R0-TR	24
2650	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-PL-BG	11

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2652	Şanziman yağı katkısı	20 g	12	PL	7
2653	MoS ₂ pas sökücü	600 ml	12	D-PL-H-R0-TR	62
2654	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-PL-H-R0-TR	19
2655	Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	29;102
2656	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	110
2657	Engine Flush Plus	300 ml	20	D-E-P	8
2660	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	110
2661	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	20	PL	87
2662	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	74;98
2663	SPEED Dizel katkısı	1 l	6	D-PL-BG	12
2664	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-PL-H-R0-TR	63
2665	Silikon sprey	300 ml	12	D-PL-H-R0-TR	64
2666	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	D-PL-BG	11
2671	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	12	D-PL-BG	6
2672	Visco-Stabil	300 ml	12	D-PL-BG	6
2676	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	D-PL-BG	13
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	20
2694	MoS ₂ pas sökücü	300 ml	12	D-PL-H-R0-TR	62
2695	Hızlı temizleyici	500 ml	12	D-PL-H-R0-TR	67
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	D-PL-H-R0-TR	20
2697	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-PL-H-R0-TR	7;98
2699	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	D-PL-BG	13
2703	Dizel is kesicisi	150 ml	20	D-E-P	11
2708	Kemirgen koruma spreyi	200 ml	12	D-PL-H-R0-TR	57
2712	Bakım spreyi beyaz	250 ml	12	D-PL-H-R0-TR	65
2715	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
2716	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB-I-E-P	109
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB-I-E-P	110
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D	109
2725	Seramik macun (firçalı kutu)	200 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	45
2726	Pasta & cila	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	51
2728	Plastik bakım losyonu	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	56
2735	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	53
2736	Otomobil yıkama & cila ürünü	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	50
2756	Super K Cleaner	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	56
2763	Torpido bakımı	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	55
2764	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	112
2765	Jant temizleme sıvısı	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	54
2767	Motorbike 2T Synth Scooter Street Race	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	112
2770	Yağlı itecek katkısı	300 ml	20	GB-GR-I	6
2773	Hypoid Gear Oil TDL SAE 75W-90 MoS ₂	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30
2800	Dizel akışkanlık sıvısı K	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	12;99
2801	Pro-Line Super dizel katkısı	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	75
2804	Zincir spreyi	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	63
2805	Oil Additive	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2806	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2807	Visco-Stabil	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
2808	Oil Smoke Stop	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2809	Supap temizleyicisi	150 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2810	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2811	Fuel Protect	300 ml	20	DK/N-S-FIN	10
2812	Octane Plus	150 ml	20	DK/N-S-FIN	9
2813	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	DK/N-S-FIN	11
2814	Super dizel katkısı	250 ml	20	DK/N-S-FIN	11;99
2815	LM-40 Çok amaçlı sprey	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	62;125
2816	LM-40 Çok amaçlı sprey	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	62;125
2817	Gazla çalışan araçlar için benzin dengeleyicisi	250 ml	6	DK/N-S-FIN	10
2818	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	76
2819	Kurşun katkısı	250 ml	12	DK/N-S-FIN	9
2820	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	76
2821	Moto içi koruma	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	57
2822	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	8
2824	Hızlı temizleyici	5 l	1	GB-DK-FIN-N-S	67
2826	Soğuk spreyi	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	63

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2828	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	DK/N-S-FIN	13
2829	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	13
2830	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	22;26
2831	Sivi el temizleyicisi	3 l	6	D-DK-FIN-N-S	70
2832	Elektrotronik spreyi	200 ml	6	D-DK-FIN-N-S	46
2833	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	53
2834	V-kayışı spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	63
2835	Egzoz montaj macunu	150 g	6	GB-DK-FIN-N-S	45;65
2836	Kaçak arama spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	63
2842	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	63
2846	Pro-Line Gaz keleşbeęi temizleyicisi	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	76
2847	Şoklu seramik pas sökücü	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	62
2848	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	8
2851	Şeffaf silikon gres	500 g	15	GB-DK-FIN-N-S	42
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D	17
2855	Fuel Protect	5 l	3	D-GB	10
2857	Dizel akışkanlık sivi K	1000 l	1	D	12;99
2858	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	76
2859	Silikon sivi conta	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	85
2863	GearProtect	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2864	Bakır sprey	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	45
2865	MotorClean	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	7
2866	MotorProtect	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	6
2867	Pas sökücü XXL	600 ml	12	D-DK-FIN-N-S	62
2868	Hızlı temizleyici	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2869	Bakır macun	100 g	12	D-DK-FIN-N-S	45
2870	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	66
2871	PTFE toz sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	46
2872	Bakım spreyi beyaz	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	65
2875	Çinko spreyi	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	65;92
2877	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	16
2878	Outboard şanzıman yaęı	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	121
2879	Special Tec 5W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	18
2882	Bitüm alt zemin koruması siyah	500 ml	12	D-DK-FIN-N-S	94
2884	Fren hidrolięi DOT 4	250 ml	24	DK-FIN-N-S	47;117
2885	Fren hidrolięi DOT 4	500 ml	24	DK-FIN-N-S	47;117
2886	Fren hidrolięi DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	47;117
2887	Fren hidrolięi DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	47;117
2888	Fren hidrolięi DOT 4	20 l	1	D	47;117
2889	Bitüm alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-DK-FIN-N-S	94
2893	Alt zemin koruması siyah	500 ml	12	D-DK-FIN-N-S	94
2894	Alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-DK-FIN-N-S	94
2896	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	21
2897	Lastik onarım spreyi	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	64
2898	Egzoz onarım macunu	200 g	6	D-DK-FIN-N-S	45;65
2899	Silikon sprey	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	64
2920	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	24
2921	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	4 l	6	D-GB-I-E-P	24
2924	Touring High Tech Motor Oil 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
2925	Touring High Tech Motor Oil 10W-40	205 l	1		24
2952	Supap temizleyicisi	150 ml	20	GB-GR-I	9
2955	Fuel Protect	300 ml	20	GB-GR-I	10
2956	Octane Plus	150 ml	20	GB-GR-I	9
2962	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	79
2970	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	74
2978	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	74;98
2979	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	74
2991	Start Fix	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	64;125
2992	Testere zinciri yaęı 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	125
2993	MoS ₂ pas sökücü	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	62
2995	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	20
2996	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	75
3010	LM 48 Montaj macunu	50 g	12	D	45
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	112
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	112

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D	110
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D	115
3017	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	20 l	1	D	115
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	D-GB-I-E-P	111
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	111
3021	Lastik montaj macunu	5 kg	1	D-GB-I-E-P	46;54
3030	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	20 l	1	D	100
3031	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	60 l	1	D	100
3032	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	205 l	1	D	100
3034	Motorbike Performance Set	1 Adet	6	D-GB-I	108
3035	Motorbike 4T 20W-50 Formula	800 ml	6	D-GB-I-E-P	111
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB-I-E-P	110
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P	116
3038	Motorbike Cleaner	20 l	1	D	116
3039	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	12	D-GB-I-E-P	116
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-I-E-P	108
3041	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	108
3042	Motorbike Radyatör temizleyicisi	150 ml	6	D-GB-I-E-P	109
3043	Motorbike Radyatör kapatıcı	125 ml	6	D-GB-I-E-P	109
3044	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	1 l	6	D-GB-I-E-P	110
3045	LM 48 Sprey macun	300 ml	12	D-GB-I-E-P	45
3046	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	4 l	4	D-GB-I-E-P	110
3047	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	20 l	1	D	110
3048	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	60 l	1	D	110
3049	Motorbike 4T 10W-40 Basic Street	205 l	1	D	110
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	D-GB-I-E-P	111
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	111
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	BOOKLET	111
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	BOOKLET	111
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	BOOKLET	111
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	111
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	D-GB-I-E-P	112
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	112
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	BOOKLET	112
3060	LM 49 Akişkan macun	500 g	4	D-GB-I-E-P	46
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	112
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	D-GB-I-E-P	113
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	D-GB-I-E-P	113
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	D-GB-I-E-P	113
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	113
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1		17;26
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS	500 ml	6	D-GB-I-E-P	114
3074	Fren sesi kesme macunu (firçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	44
3075	Bakım spreyi beyaz	250 ml	12	D-GB-I-E-P	65
3076	PTFE toz sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	46
3077	Fren sesi kesme macunu	100 g	12	D-GB-I-E-P	44
3078	Fren sesi kesme macunu	10 g	50	D	44
3079	Fren sesini kesme spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	44
3080	Bakir macun	100 g	12	D-GB-E	45
3081	Bakir macun	250 g	6	D-GB-I-E-P	45
3084	Fren sesi kesme macunu	1 kg	4	D-GB-I-E-P	44
3085	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-E-P	47;117
3086	Fren hidroliği SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	47;117
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	114
3089	Fren hidroliği DOT 3	500 ml	24	GB-E	47
3090	Fren hidroliği DOT 3	250 ml	24	GB	47
3091	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	24	GB	47;117
3092	Brake Fluid DOT 5.1	250 ml	24	GB	47;117
3093	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	GB-E	47;117
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	114
3096	Motorbike Hava filtresi	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
3097	Fren hidroliği DOT 4	5 l	4	D-GB-I-E-P	47;117
3098	Fren hidroliği DOT 4	60 l	1	D	47;117
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	115
3110	Elektrotronik spreyi	200 ml	6	D-GB-I-E-P	46
3122	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	30
3139	Akü kutup gresi	10 g	50	D	41

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3140	Akü kutup gresi	50 g	12	D-GB-E	41
3141	Akü kutup gresi (spreyi)	300 ml	6	D-GB-I-E-P	41
3142	Akü kutup gresi	1 kg	4	D	41
3145	Special UTTO 10W-30	60 l	1	D	32;104
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D	25
3178	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	60 l	1	D	25
3181	Gaz motor yağı 15W-40	20 l	1	D	101
3296	Gaz motor yağı 15W-40	60 l	1	D	101
3297	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	20 l	1	D	25
3302	Truck şanzıman yağı AFD SAE 60	20 l	1	D	32;103
3303	TIR aks gresi KP2P-30 LS	400 g	20	D-GB-I-E-P	42;105
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	62
3305	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	D-GB-I-E-P	62
3306	Cilt koruması başlangıç seti	1 Adet	1		69
3309	Multi-Spray Plus 7	5 l	1	D-GB-I-E-P	62
3310	Silikon sprej	300 ml	12	D-GB-I-E-P	64
3311	Wax Coating	300 ml	12	D-GB-F-E-P-NL	92
3312	Şeffaf silikon gres	100 g	12	D-GB-E	42
3313	Tekne üniversal temizleyici	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	122
3314	Multi tekne spreji	500 ml	12	D-GB-F-E-I-GR	122
3315	Yağ lekesi çıkaricisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	67
3316	Pompa sprej tüpü	1 l	1		68
3318	Hızlı temizleyici	500 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3319	Hızlı temizleyici	5 l	1	D-GB-I-E-P	67
3320	Radyatör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	13
3322	DIN 51 dişli biden için çıkış vanası	1 Adet	1		39
3323	Çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1		39
3326	Motor bölmesi temizleyicisi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	57
3327	Motor koruma	400 ml	6	D-GB-I-E-P	57
3329	Metal küresel çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1		39
3330	Radyatör kapatıcı	150 ml	6	D-F-NL	13
3332	Sivi el temizleyicisi duvar braket	1 Adet	1		70
3333	Hızlı temizleyici	60 l	1	D-GB	67
3334	Görünmez el koruması	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	71
3335	Sivi el temizleyicisi dispenseri	1 Adet	1		70
3336	Soft şişe için dispenser	1 Adet	1		69
3339	Floresan kaçak arayicisi K	50 ml	12	D-GB-I-E-P	63
3340	Egzoz onarım macunu	200 g	6	D-GB-I-E-P	45;65
3341	Cilt bakım losyonu	2 l	6	D	69
3342	Egzoz montaj macunu	150 g	6	D-GB-I-E-P	45;65
3343	Lastik onarım spreji	500 ml	6	D-GB-I-E-P	64
3344	Egzoz onarım bandajı	1 m	6	D-GB-I-E-P	65
3345	El temizleyici	2 l	6	D	69
3347	TIR gresi KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;105
3348	TIR gresi KP2K-35	400 g	20	D-GB-I-E-P	43;105
3350	Kaçak arama spreji	400 ml	6	D-GB-I-E-P	63
3351	Motor kaçak arayicisi (emiş)	200 ml	6	D	64
3353	Sivi el yıkama macunu dispenseri	1 Adet	1	D	70
3354	Sivi el yıkama macunu	10 l	1	D	70
3355	Sivi el yıkama macunu	500 ml	6	D-GB-I-E-P	70
3358	El bakım kremi	100 ml	12	D-GB-I-E-P	70
3362	Cilt koruyucu krem	2 l	6	D	69
3363	El yıkama macunu	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	70
3365	Sivi el temizleyicisi	3 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	70
3367	Sprej tüpü için hızlı dolum valfi	1 Adet	1		68
3378	DIN 61 dişli biden için çıkış vanası	1 Adet	1		39
3384	ASD dolum istasyonu	1 Adet	1		68
3385	Pirinç çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1		40
3386	Dolum istasyonu borusu	1 Adet	1		69
3387	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	30
3389	Fren ve parça temizleyicisi AIII	500 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3390	LM-40 Çok amaçlı sprej	200 ml	12	D-GB-I-E-P	62;125
3391	LM-40 Çok amaçlı sprej	400 ml	12	D-GB-I-E-P	62;125
3394	LM-40 Çok amaçlı sprej	50 ml	24	D-GB	62;125
3395	LM-40 Çok amaçlı sprej	5 l	1	D-GB	62;125
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D	42
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D	42

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-E-F-NL	42
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-E-F-NL	42
3413	Seramik macun	1 kg	4	D-GB-I-E-P	44
3415	Seramik macun (firçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	45
3418	Seramik macun	50 g	12	D-GB-E	44
3419	Seramik macun (sprey)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	44
3420	Seramik macun	250 g	6	D-GB-I-E-P	44
3506	Tekne gresi	400 g	12	D-GB-F-E-I-GR	122
3509	Tekne gresi	250 g	12	D-GB-F-E-I-GR	122
3510	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	100 g	12	D	42
3513	Örgülü hortumlu akü gres presi 14.4	1 Adet	1		41;43
3514	LubeShuttle® gres presi	1 Adet	1		43
3516	Fuchs-Reiner sistem adaptörü	1 Adet	1		44
3520	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	400 g	12	D-GB-I-E-P	42
3528	Tank hortumlu akü gres presi 14.4 için yedek akü	1 Adet	1		44
3530	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	1 kg	4	D-GB-I-E-P	42
3540	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	5 kg	1	D	42
3550	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	25 kg	1		42
3551	LM 47 Uzun süreli gres + MoS ₂	50 kg	1	D-GB	42
3552	Çok amaçlı gres	400 g	12	D-GB-I-E-P	42
3553	Çok amaçlı gres	1 kg	4	D-GB-I-E-P	42
3554	Çok amaçlı gres	5 kg	1	D	42
3555	Çok amaçlı gres	25 kg	1		42
3556	Çok amaçlı gres	50 kg	1		42
3557	Çok amaçlı gres	180 kg	1		42
3564	Truck şanzıman yağı AFD SAE 60	60 l	1	D	32;103
3579	Zincir spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	63
3581	Zincir spreyi	200 ml	12	D-GB-I-E-P	63
3594	Hipoid dişli yağı Truck LD SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	30;103
3595	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	30
3596	Hipoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	31;104
3597	Hypoid şanzıman yağı Plus (GL 5) SAE 85W-90 LS	60 l	1	D	30;104
3598	Hipoid dişli yağı Truck LD SAE 80W-90	60 l	1		30;103
3611	Hızlı pas sökücü	5 l	1	D-GB	62
3612	Hızlı pas sökücü	50 l	1	D-GB	62
3623	Conta çıkaricisi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	62
3640	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3641	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	20 l	1	D	29
3642	Çift kavramalı şanzıman yağı 8100	60 l	1	D	29
3648	Top Tec ATF 1900	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28;102
3651	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	28;102
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	28;102
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	28;102
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1		28;102
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1		28;102
3658	Şanzıman yağı (GL 5) 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3659	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3660	Hipoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	31;104
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D	28
3662	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	27;102
3664	Merkezi hidrolik yağı 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3665	Merkezi hidrolik yağı 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3666	Merkezi hidrolik yağı 2400	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3667	Merkezi hidrolik yağı 2500	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3668	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28;102
3669	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28
3670	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	28
3671	Top Tec ATF 1700	60 l	1	D-GB	27;102
3672	Brake Fluid DOT 5.1	55 l	1	D	47;117
3679	Brake Fluid Race	250 ml	24	D-GB-F-ARAB	47;117
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	28
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	28

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1		28
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1		28
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1		28
3690	Şanziman yağı (GL 5) 75W-80	20 l	1	D	32
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	27;102
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D	28
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D	27;102
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
3699	Top Tec ATF 1300	205 l	1	D	29
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D	17;26
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D	17;26
3708	Top Tec 4200 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;25
3709	Top Tec 4200 5W-30	60 l	1	D	17;25
3710	Oil Additive	5 l	1	D-GB	6
3711	Top Tec 4200 5W-30	205 l	1	D	17;25
3715	Top Tec 4200 5W-30	4 l	4	BOOKLET	17;25
3716	Top Tec 4200 5W-30	1000 l	1		17;25
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1		101
3720	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-GB-I-E-P	8
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	6
3722	Speed Tec Dizel	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
3725	Biyodizel katkisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
3726	Biyodizel katkisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	10
3730	Biyodizel katkisi	205 l	1	D-GB	10
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D	17;26
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D	17;26
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D	21
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D	21
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D	17;26
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D	17;26
3749	Oil Additive	205 l	1	D-GB	6
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;26
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D	17;26
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D	17;26
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17;25
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D	17;25
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D	17;25
3777	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32;103
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D	101
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D	101
3782	Top Tec Truck 4250 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
3783	Top Tec Truck 4250 5W-30	60 l	1	D	100
3784	Top Tec Truck 4250 5W-30	205 l	1	D	100
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D	100
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D	100
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1		100
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1		100
3801	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	20	D	87
3802	Civata dişi emniyeti orta sert	50 g	12	D-GB-E	87
3803	Civata dişi emniyeti sert	10 g	20	D	86
3804	Civata dişi emniyeti sert	50 g	12	D	86
3805	Hızlı yapıştırıcı	10 g	24	D	87
3806	Burç ve yatak sabitlemesi	10 g	20	D	86
3807	Burç ve yatak sabitlemesi	50 g	12	D	86
3810	Yüzey contası	50 g	6	D	85

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3811	Civata maddesi	20 g	12	D	46
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	BOOKLET	110
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	BOOKLET	110
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	110
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	110
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	110
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	115
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	114
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	114
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 l	1	D	114
3827	Motorbike Gear Oil 75W-90	60 l	1	D	114
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D	115
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D	110
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D	19
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D	18
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D	18
3845	Formula Super 5W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	19
3852	Special Tec F 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
3853	Special Tec F 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D	18
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D	18
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	23
3863	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
3864	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	18
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	19
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D	18
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D	18
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	19
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1		22,26
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1		22,26
4012	Gazlı araçlar için supab koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	9
4018	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	205 l	1		31
4036	Enjektör temizleyicisi	195 l	1	D-GB	8
4058	Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	46,54
4061	Bakir macun	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
4065	Klima-Fresh	150 ml	12	D-GB-I-E-P	66
4066	Hava akışmetresi temizleyicisi	200 ml	6	D-GB-I-E-P	64
4076	LM 500 Kompresör yağı SAE 30	10 l	1	D-GB	35
4077	LM 500 Kompresör yağı SAE 30	199 l	1	D-GB	35
4079	ULTRASONIC klima temizleyicisi	100 ml	6	D	66
4082	PAG Klima sistemi yağı 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	67
4083	PAG Klima sistemi yağı 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	67
4084	Tutunma spreyi	400 ml	6	D-F-NL	63
4085	V-kayışı spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	63
4086	Kaynak koruma spreyi	500 ml	12	D-GB-I-E-P	64
4087	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	66
4089	PAG Klima sistemi yağı 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	67
4090	Klima sistemi temizlik tabancası	1 Adet	1		66
4091	Klima sistemi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	66
4092	Klima sistemi temizleyicisi	5 l	1	D-GB-F-I-E-P	66
4096	LM 48 Montaj macunu	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	45
4099	Klima temizlik tabancası sondası	1 Adet	1		66
4106	Hidrolik yağ HVLP 46	5 l	4	D	34
4120	Sızıntı aracı	5 l	1	D-GB	64
4130	Hidrolik yağ HLP 10	20 l	1		33
4131	Hidrolik yağ HLP 22	205 l	1		34,125
4192	Rulman gresi KP2K-30	15 kg	1		43
4193	Rulman gresi KP2K-30	25 kg	1		43
4194	Rulman gresi KP2K-30	50 kg	1		43
4195	Rulman gresi KP2K-30	180 kg	1		43
4218	Hipoid dişli yağı TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31,104

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1		101
4290	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	1000 l	1		101
4293	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1000 l	1		101
4402	LM 497 Kompresör yağı SAE 20W-20	10 l	1	D-GB	35
4406	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	30;103
4409	LM 497 Kompresör yağı SAE 20W-20	201 l	1	D-GB	35
4414	LM 750 Kompresör yağı SAE 40	5 l	1	D-GB	35
4416	LM 750 Kompresör yağı SAE 40	195 l	1	D-GB	35
4419	LM 750 Kompresör yağı SAE 40	10 l	1	D-GB	35
4420	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	29
4421	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
4422	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D	29
4423	Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D	29
4426	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
4427	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
4428	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
4429	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 3+) SAE 75W-80	60 l	1		31
4433	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 4+) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	31
4434	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
4435	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 4+) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	31
4436	Yüksek performanslı şanziman yağı (GL 4+) SAE 75W-90	60 l	1		31
4606	Truck Top-up Oil 10W-40 Truck dolum yağı 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	100
4615	Truck Top-up Oil 5W-30 Kamyon ilave yağı 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	100
4700	2 zamanlı, kendinden karışan motor yağı	60 l	1		27;124
4701	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	60 l	1		101
4702	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	205 l	1		101
4703	Traktör yağı STOU 10W-30	60 l	1		27
4704	Traktör yağı STOU 10W-30	205 l	1		27
4705	Hipoid dişli yağı TDL SAE 80W-90	60 l	1		31;104
4706	Hipoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90	20 l	1		31;104
4707	Hipoid dişli yağı (GL 5) LS SAE 85W-90	60 l	1		31;104
4708	Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90	60 l	1		29;102
4709	Hipoid dişli yağı TDL SAE 75W-90	205 l	1		29;102
4712	Hidrolik yağ HVLP 46	60 l	1	D-GB	34
4713	Hidrolik yağ HVLP 46	205 l	1		34
4714	Akışkan gres ZS KOOK-40	5 kg	1	D	41;104
4715	Akışkan gres ZS KOOK-40	25 kg	1		41;104
4718	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	205 l	1		32;103
4719	Hidrolik yağ HLP 22	20 l	1		34;125
4721	Hipoid dişli yağı TDL SAE 80W-90	205 l	1		31;104
4722	Traktör yağı STOU 10W-30	20 l	1		27
4726	Hidrolik yağ HEES 46	205 l	1		34
4733	TIR uzun süreli motor yağı 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	25
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	25
4737	Hidrolik yağ HEES 46	20 l	1		34
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 l	1		25
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1		25
4740	Hidrolik yağ HEES 46	60 l	1		34
4743	LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
4744	LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	60 l	1		100
4747	LKW-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	205 l	1		100
4749	Traktör yağı UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
4751	Traktör yağı UTTO 10W-30	60 l	1		32
4780	Hidrolik yağ HLP 15	60 l	1	D-GB	33
4790	Hidrolik yağ HLP 15	20 l	1		33
4791	Hidrolik yağ HLP 15	205 l	1	D-GB	33
5100	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	9
5102	mtx karbüratör temizleyicisi	50 l	1	D-GB	9
5105	SPEED benzin katkısı	1 l	6	D	9
5107	Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-F-NL	9;124
5108	Benzin sistemi bakımı	300 ml	6	D-F-NL	9
5109	Dizel akışkanlık sıvısı	20 l	1	D-GB	12
5110	Enjektör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	8
5111	Pro-Line Gaz keleşbeği temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	76
5113	Enjektör temizleyicisi	50 l	1	D-GB	8
5116	Hidrolik sistem katkısı	1 l	6	D-GB-I-E-P	7;98

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5118	JetClean cihazı plus	1 Adet	1	D-GB-I-E-P-RUS	78
5120	Super dizel katkisi	250 ml	6	D-F-NL	11,99
5121	Dizel anti bakteri katkisi	5 l	1	D-GB-F-E-I-GR	12,99
5122	Dizel yağ katkisi	150 ml	6	D-F-NL	11
5123	Pro-Line Dizel partikül filtre koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	75,99
5124	JetClean Tronic	1 Adet	1	D-GB-I-E-F-P-RUS-CZ-PL-HR	78
5126	Pro-Line Dizel partikül filtre koruması	20 l	1	D-GB	75,99
5130	Dizel akışkanlık sıvısı	150 ml	6	D-F-NL	12
5131	Dizel akışkanlık sıvısı K	1 l	6	D-GB-NL-F-I-E-P	12,99
5132	Dizel akışkanlık sıvısı K	5 l	1	D-GB	12,99
5133	Dizel akışkanlık sıvısı K	20 l	1	D-GB	12,99
5134	Dizel anti bakteri katkisi	200 l	1	D-GB	12,99
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	7
5137	Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5139	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	D-F-NL	10
5140	Super dizel katkisi	5 l	1	D-GB	11,99
5144	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi k	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
5145	Super dizel katkisi	50 l	1	D-GB	11,99
5146	Super dizel katkisi	205 l	1	D-GB	11,99
5147	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5148	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-F-NL	11
5149	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5150	Dizel anti bakteri katkisi	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	12,99
5151	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-E-P	79
5152	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5153	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74
5154	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5155	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-E-P	79
5156	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	75
5157	Dizel anti bakteri katkisi	60 l	1	D-GB	12,99
5159	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	60 l	1	D-GB	75
5160	SPEED Dizel katkisi	1 l	6	D	12
5168	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	76
5169	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	76
5170	Dizel temizleyicisi	500 ml	6	D-F-NL	11
5171	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	D-GB-I-E-P	76
5176	Pro-Line Super dizel katkisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
5178	Pro-Line Radyatör kapatıcısı K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	75
5180	Dizel is kesicisi	150 ml	6	D-F-NL	11
5182	Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	74,98
5188	Pro-Line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	77
5189	Pro-Line Radyatör temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	75
5196	Pro-Line Visco-Stabil	1 l	6	D-GB-I-E-P	74
5197	Pro-Line Motor aşınma koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	74,98
5198	Pro-Line Şanzıman yağı katkisi	150 ml	12	D-GB-E	74,98
5199	Pro-Line Şanzıman yağı kaçağı kesicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74,98
5200	Yağ çamuru temizliği	300 ml	6	D-F-NL	6
5201	Pro-Line Şanzıman yağı katkisi	5 l	1	D-GB-I-E-P	74,98
5242	Pankart sembolü (100 x 230 cm)	1 Adet	1		129
5243	Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)	1 Adet	1		129
5244	Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)	1 Adet	1		129
5245	Futurashop için yan parçalar	1 Adet	1		127
5247	Futurashop için yan parçalar	1 Adet	1		127
5284	Komple atölye konsepti	1 Adet	50		132
5309	T-Shirt	1 Adet	1		131
5310	Kartuşlar için manuel gres presi	1 Adet	1		43
5315	LIQUI MOLY şapka	1 Adet	1		131
5316	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-NL-F-I-ARAB	132
5323	T-Shirt	1 Adet	1		131
5326	T-Shirt	1 Adet	1		131
5327	T-Shirt	1 Adet	1		131
5328	T-Shirt	1 Adet	1		131
5335	Tükenmez kalem	1 Adet	50		131
5345	Atölye saati	1 Adet	1		131
5349	Güneş şemsiyesi	1 Adet	1		131
5350	Atölye salopeti	1 Adet	1		131
5351	Atölye tulumu	1 Adet	1		131

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5354	Atölye tulumu	1 Adet	1		131
5355	Atölye tulumu	1 Adet	1		131
5356	Atölye tulumu	1 Adet	1		131
5358	Atölye salopeti	1 Adet	1		131
5359	Atölye salopeti	1 Adet	1		131
5360	Atölye salopeti	1 Adet	1		131
5367	Vitrin aydınlatması: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)	1 Adet	1		129
5368	Bayrak (150 x 360 cm)	1 Adet	1		129
5369	Gergi bandı (400 x 100 cm)	1 Adet	1		129
5370	Logo (132 x 87 mm)	1 Adet	100		129
5372	Logo (480 x 316 mm)	1 Adet	50		129
5375	Logo (680 x 448 mm)	1 Adet	50		129
5377	Logo (53 x 35 mm)	1 Adet	10		129
5428	Logo (320 x 210 mm)	1 Adet	100		129
5430	Yağ kılavuzu	1 Adet	10		132
5431	Yağ kılavuzu ticari araç	1 Adet	50		132
5434	Ön aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)	1 Adet	1		129
5435	Vitrin aydınlatması: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)	1 Adet	1		129
5436	Diş aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)	1 Adet	1		129
5439	Son tüketici broşürü Motor yağları	1 Adet	100		132
5440	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000		132
5441	Dekor kolonları	1 Adet	1		130
5444	Dekor-Girl	1 Adet	1		130
5452	Toplu kataloğu	1 Adet	20		132
5470	Reklam panosu: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)	1 Adet	1		130
5471	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	100		132
5480	Reklam panosu: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)	1 Adet	1		130
5483	Dekor duvar (185 x 185 cm)	1 Adet	1		130
5486	Logo diş levha alu	1 Adet	1		130
5487	Reklam panosu: Motor Oil	1 Adet	1		130
5491	Son tüketici broşürü Otomobil bakımı	1 Adet	300		132
5514	Son tüketici broşürü Klima sistemi temizleyicisi	1 Adet	100		132
5528	Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)	1 Adet	1		130
5541	Speed Tec benzin/dizel broşürü	1 Adet	100		132
5560	Son tüketici broşürü Motorbike	1 Adet	300		132
5561	Son tüketici broşürü Tekne	1 Adet	50		132
5569	DVD ürün filmi D/GB/E/F/ARAB/RUS/CN	1 Adet	1		131
5575	Komple atölye konsepti	1 Adet	50		132
5584	Pro-Line kataloğu	1 Adet	50		132
5590	Pro-Line kataloğu	1 Adet	50		132
5601	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-GB-E-F-I	132
5603	Toplu kataloğu	1 Adet	20		132
5616	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	100		132
5618	Broşür LM-40	1 Adet	50		132
5622	Bayrak (150 x 360 cm)	1 Adet	1		129
5623	Bayrak (150 x 360 cm)	1 Adet	1		129
5637	Çalışma saatleri etiketi	1 Adet	1		129
5639	Yağ değişim etiketi	1 Adet	10		129
5643	Gergi bandı (400 x 100 cm)	1 Adet	1		129
5689	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	RUS-CZ-H-RO-PL	132
5720	Poster: Sandro Cortese (DIN A1)	1 Adet	1		130
5728	Futurashop için yan parçalar	1 Adet	1		127
5732	Toplu kataloğu	1 Adet	20		132
5771	Diş aydınlatma: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)	1 Adet	1		129
5792	İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)	1 Adet	1		129
5875	Motorbike kataloğu	1 Adet	50		132
5886	Bayrak (150 x 360 cm)	1 Adet	1		129
5918	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-F-I-GR	108
5919	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-F-I-GR	108
5920	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-F-I-GR	108
5921	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-F-I-GR	108
5922	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-F-I-GR	108
5923	Motorbike Radyatör temizleyicisi	150 ml	6	D-F-I-GR	109
5924	Motorbike Radyatör kapatıcı	125 ml	6	D-F-I-GR	109
5925	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-F-I-GR	114
5926	Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS	500 ml	6	D-F-I-GR	114
5927	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	114

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5928	Motorbike Gear Oil 80W	500 ml	6	D-F-I-GR	114
5929	Motorbike Gear Oil GL4 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-F-I-GR	114
5930	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	114
5931	Motorbike Hava filtresi	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5932	Motorbike Hava filtresi	1 l	6	D-F-I-GR	115
5933	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	D-F-I-GR	115
5940	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5950	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5951	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-F-I-GR	115
5952	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5953	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-F-I-GR	115
5954	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-F-I-GR	115
5955	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	12	D-F-I-GR	116
5960	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-F-I-GR	116
5961	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-F-I-GR	116
5962	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-F-I-GR	116
5963	Motorbike Kask iç temizleyicisi	300 ml	12	D-F-I-GR	116
5964	Motorbike Zincir temizleyicisi	500 ml	6	D-F-I-GR	116
5965	Motorbike Kombine deri bakimi	250 ml	12	D-F-I-GR	116
5972	Reklam panous: Made in Germany (800 x 200 mm)	1 Adet	1		130
5980	Motorbike Beyaz zincir spreyi	50 ml	24	D-F-I-GR	116
5981	Motorbike Beyaz zincir spreyi	400 ml	12	D-F-I-GR	116
5982	Motorbike Lastik onarım spreyi	300 ml	12	D-F-I-GR	117
5983	Motorbike Vizör temizleyicisi	100 ml	12	D-F-I-GR	117
5984	Fren hidroliği SL6 DOT 4	500 ml	6	D-F-I-GR	47;117
5985	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	6	D-F-I-GR	47;117
5986	Brake Fluid DOT 5.1	250 ml	24	F	47;117
6028	Liquifast 9000 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6051	Bike zincir yağı Dry Lube	100 ml	6	D-GB-E-F-I	118
6052	Bike zincir yağı Wet Lube	100 ml	6	D-GB-E-F-I	118
6053	Bike Cleaner	1 l	6	D-GB-E-F-I	119
6054	Bike zincir temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-E-F-I	118
6055	Bike zincir spreyi	400 ml	6	D-GB-E-F-I	118
6056	Bike Tyre Fix	75 ml	6	D-GB-E-F-I	119
6057	Bike LM 40 çok amaçlı sprej	50 ml	12	D-GB-E	119
6058	Bike sprej patlatıcı	400 ml	12	D-GB-E-F-I	119
6068	Bike LM 40 çok amaçlı sprej	50 ml	12	D-F-I	119
6100	Mum alt zemin koruması	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6102	Mum alt zemin koruması	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6103	Mum korozyon koruması kahverengi/saydam	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6104	Mum korozyon koruması kahverengi/saydam	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6105	Taş çarpması koruması gri	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6106	Taş çarpması koruması gri	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6107	Ara bölme koruması, açık kahve	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6108	Ara bölme koruması, açık kahve	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6109	Taş çarpması koruması siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6110	Taş çarpması koruması siyah	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6111	Bitüm alt zemin koruması siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6112	Bitüm alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6113	Alt zemin koruması siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6114	Alt zemin koruması siyah	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6115	Ara bölme koruması, şeffaf	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6116	Ara bölme koruması, şeffaf	1 l	12	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6117	Ara bölme koruması, açık kahve	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6118	Ara bölme koruması, şeffaf	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	95
6119	Sürülebilir alt zemin koruması siyah	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	94
6120	Mum alt zemin koruması	60 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6124	Halat gresi	5 l	4	D-GB-I-E-P	95
6126	Liquimate 7700 mini hız kartuş	50 ml	6	D-GB	87
6130	Temizleyici ve tiner	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	68;87
6135	Halat gresi (sprey)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	95
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6138	Liquifast 1402 (Kartuş seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6141	Liquifast 1502 (Kartuş seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
6146	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6147	Liquimate 8100 1K-PUR	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6148	Liquimate 8200 MS Polymer	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6149	Liquimate 8200 MS Polymer	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6150	Liquimate 8300 meges	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6151	Liquimate 8300 meges	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6154	Liquimate 8100 1K-PUR	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6155	Liquifast 1402 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6156	Liquifast 1502 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6157	Liquifast 1599	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6162	Liquimate 7700 mini kartuş	50 ml	6	D-GB	87
6165	Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	82
6173	Halat gresi	1 l	12	D-GB-I-E-P	95
6174	Halat gresi	25 l	1	D	95
6175	Halat gresi	60 l	1	D	95
6177	Silikon sivi conta	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	85
6179	Liquimate 2K power yapıştırıcı	25 ml	6	D-GB-F-I-E-P	86
6180	Active Primer	10 ml	12	D-F-I	83
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F-I	83
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	83
6183	Epoksi yapıştırıcı	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6184	Silikon sivi conta	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6185	Silikon sivi conta	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6187	Yoğurma metali	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6192	Kaporta yapıştırma spreyi	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6193	Sivi metal	25 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6194	Dikiz aynası yapıştırma seti	1 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6195	Profil kauçuk yapıştırıcı	200 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6196	Cam sızdırmaz elemanı	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	83
6197	Yuvarlak conta	1 Adet	1	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6202	Meme pensesi	1 Adet	1		89
6203	Aplikatör/fırça	1 Adet	25		91
6204	Kalip memeler	1 Adet	25		90
6205	Flexpack adaptörü	1 Adet	25		91
6206	Kesilmemiş memeler	1 Adet	25		90
6208	Ara bölme sprej sondası	1 Adet	1		95
6211	Çift mafsallı vantuz	1 Adet	1		90
6212	Yivaçar	1 Adet	10		89
6213	Raspa	1 Adet	10		89
6214	Cam kazici	1 Adet	10		89
6216	Cam sehpa	1 Adet	1		90
6217	Kesim teli spiral	1 Adet	20		92
6218	Kesim teli dört köşe	1 Adet	20		92
6219	Boya tabancası	1 Adet	1		95
6220	Basinçli tabanca	1 Adet	1		95
6221	Meges tabancası	1 Adet	1		88
6222	Basinçli hava düşürme valfi	1 Adet	1		92
6225	El tabancası	1 Adet	1		88
6226	Ara bölme basınçli tabancası	1 Adet	1		95
6227	Esnek naylon sonda	1 Adet	1		96
6228	Köşeli meme	1 Adet	1		96
6229	Alet çantası cam onarimi için	1 Adet	2		90
6230	Sabitleme vantuzu, çift	1 Adet	5		89
6231	Çekme bıçağı	1 Adet	1		89
6232	Karşı tutucu, uzun, tutamaklı	1 Adet	5		90
6233	Cam raspa için yedek bıçaklar	100 Adet	1		91
6234	Raspa için bıçaklar	10 Adet	1		91
6235	Naylon fırça	1 Adet	10		92
6238	400 ml çanta için tabanca	1 Adet	1		88
6241	Isitma ocağı	1 Adet	1		90
6242	7700 mini için mikser uçları	1 Adet	12		91
6243	Cilt koruma planı	1 Adet	200		71
6244	Liquimix profi mini tabanca	1 Adet	1		87
6245	22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu	1 Adet	10		90
6247	Liquipress Milwaukee	1 Adet	1		88
6248	Kenar sızdırmazlığı için kalip meme	1 Adet	12		91

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
6250	Raspa için bıçaklar	10 Adet	1		91
6251	Çekme bacağı için bıçaklar 25 mm	5 Adet	1		91
6256	Teleskopik tabanca Powerline	1 Adet	1		88
6257	Milwaukee için yedek batarya	1 Adet	1		88
6258	Raspa için bıçaklar	10 Adet	1		91
6259	Milwaukee jenerasyonu II için akü	1 Adet	1		88
6260	Yapıştırıcı ve conta saklama grubu	1 Adet	1		87
6261	Kompozit cam onarım çantası	1 Adet	1	D	83
6262	Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,2 mm	10 Adet	1	D	83
6263	Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm	10 Adet	1	D	83
6265	Kompozit cam onarım çantası ticari/binek	1 Adet	1	D	83;105
6297	Pasta ve cila	25 ml	1	D	84
6298	Örtme reçinesi	5 ml	1	D	84
6299	Enjektörlü onarım reçinesi	1 Adet	1	D	84
6586	Hızlı temizleyici	60 l	1	D-GB	67
6630	Hızlı temizleme sprey tüpü ASD istasyonu	1 Adet	1		68
6637	TIR gresi KP2K-35	5 kg	1	D-GB	43;105
6638	TIR gresi KP2K-35	25 kg	1	D-GB	43;105
6902	Cam buz çözücü	500 ml	6	D-GB-I-E-P	58
6921	Uzun süreli soğutma sistemi koruması	1 l	12	D-GB-I-E-P	58
6923	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	1 l	12	D	58
6924	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	59;118
6925	Oto cam temizleme tableti	1 Adet	24	D-GB-RUS-ARAB	54
6926	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	5 l	4	D	58
6928	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	60 l	1		58
6929	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	200 l	1		58
6932	Radyatör antifrizi KFS 11	1 l	12	D-GB-I-E-P	58
6933	Radyatör antifrizi KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	58
6934	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	1 l	12	D-GB-I-E-P	58
6935	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	5 l	4	D-GB-E-RUS-KZ	58
6948	MoS ₂ Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	21
6950	Hidrolik yağ HVLPD 46	20 l	1		34
6951	Hidrolik yağ HVLPD 46	60 l	1	D-GB	34
6952	Hidrolik yağ HVLPD 46	205 l	1		34
6954	Hidrolik yağ HLP 22	1 l	6	D	34;125
6959	Traktör yağı UTTO 10W-30	205 l	1		32
6960	Traktör yağı STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
6962	Traktör yağı STOU/UTTO	205 l	1	D	27
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1		101
7050	Yağ için boş bidon	1 Adet	1		39
7055	Yağ değişim bidonu	1 Adet	4		40
7065	Cera Tec tezgah vitrini	1 Adet	1		128
7087	JetClean Plus tamamlama adaptör kiti	1 Adet	1		78
7178	Oil Additive	200 ml	12	GB-GR-I	6
7179	Dizel is kesicisi [C]	250 ml	20	GB-GR-I	12
7180	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	20	GB-GR-I	11
7181	Cera Tec	300 ml	6	D-GR-PL-TR-CZ-RO-H-BG	6
7182	Lastik bakımı	75 ml	12	D	57
7197	Klima-Fresh tezgah vitrini [12x4065]	1 Adet	1	D-GB-I-E-P	128
7250	Yağ bağlayıcı	25 l	1	D-GB-I-E-P	67
7349	Nova Super 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	23
7350	Nova Super 10W-40	1 l	6	D	23
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	23
7384	Pro-Line PTFE toz sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	76
7385	Pro-Line Seramik macun	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7386	Pro-Line Elektronik spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7387	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7388	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7389	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7390	Pro-Line Hızlı pas sökücü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
7509	Oto yıkama şampunu	20 l	1		52
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D	20
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	22
7526	Special Tec AA 10W-30	205 l	1	D	20

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	20
7532	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	19
7613	Special Tec AA 10W-30	4 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	20
7614	Special Tec AA 10W-30	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	20
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D	19
7629	Klima-Fresh Plus	150 ml	12	D-RUS-UA-PL	66
7657	Special Tec AA 5W-20	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	19
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	19
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	23
7803	Yağ toplama tekneli	1 Adet	1		36
7804	Metal ölçüm kabı seti	1 Adet	1		40
7805	Plastik ölçüm kabı	1 Adet	1		40
7806	Plastik Yağ hunisi	1 Adet	1		40
7810	Atık yağ toplama kabı	1 Adet	1		35
7812	Yağ toplama küveti	1 Adet	1		36
7823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	TR	109
7824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	TR	109
7828	Atık yağ toplama ve emme ekipmanı	1 Adet	1		35
7838	Kapalı hortum makarası	1 Adet	1		38
7839	Şanziman yağı doldurucusu	1 Adet	1		35
7841	Pnömatik ekipman yağı	50 ml	12		39
7847	Yandan bağlantılı adaptör	1 Adet	1		39,69
7883	Açık hortum makarası	1 Adet	1		38
7900	Variller için el pompası	1 Adet	1		38
7911	JetClean Plus universal adaptör kiti	1 Adet	1		78
7912	Konteyner/fiçiler için araba	1 Adet	1		38
7913	Araç istavrozu	1 Adet	1		38
7920	Yağ dolabı	1 Adet	1		36
7924	O ringli çıkış vanası DIN 61	1 Adet	1		39
7927	Elektrikli varil pompası	1 Adet	1		41
7928	Varil pompası	1 Adet	1		41
7932	Plastik el pompası	1 Adet	1		38
7941	Şanziman için yağ dolum cihazı	1 Adet	1		36
7942	Disk ayırma cihazı için açılı adaptör	1 Adet	1	D	89
7943	Ayırma ipi 130daN 100m	1 Adet	1		89
7944	Disk ayırma cihazı	1 Adet	6	D	89
7945	5 püskürtme sondalı DPF zıpkını	1 Adet	1		76
7946	DPF Basınç hazneli tabanca	1 Adet	1		76
7950	Varil paketi A	1 Adet	1		37
7951	Varil paketi B	1 Adet	1		37
7952	Varil paketi B1	1 Adet	1		37
7953	Varil paketi C	1 Adet	1		37
7954	Varil paketi D	1 Adet	1		37
7973	Atölye ürünleri için kimya dolabı	1 Adet	1		36
7988	Varil seviye göstergesi	1 Adet	1		38
7989	Manuel dozaj şiringası 1.000 ml	1 Adet	1		38
7990	Motorbike yağı dolabı	1 Adet	1		36,118
7991	Pnömatik gres sistemi	1 Adet	1		40
7992	Pnömatik gres sistemi	1 Adet	1		40
7993	Şanziman yağı dolabı	1 Adet	1		36
7994	Yağ toplama tekneli	1 Adet	1		37
7996	Varil paketi A1	1 Adet	1		37
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D	18
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D	18
8190	Kuvvetli universal temizleyici	11 kg	1	D	68,106
8191	Kuvvetli universal temizleyici	35 kg	1	D	68,106
8192	Asidik jant temizleme sıvısı	11 kg	1	D	54,106
8193	Asidik jant temizleme sıvısı	35 kg	1	D	54,106
8194	Cam temizleyicisi	10 l	1	D	53,105
8195	Cam temizleyicisi	33 l	1	D	53,105
8198	Parlatma şampuanı	10 l	1	D	52,105
8199	Parlatma şampuanı	25 l	1	D	52,105
8200	Adaptör bağlantı seti 38-52	1 Adet	1		78
8263	Adaptör bağlantı seti 1-32	1 Adet	1		78

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
8286	Japon enjektör adaptörü	1 Adet	1		78
8299	Adaptör bağlantı seti 33-37	1 Adet	1		78
8301	Dekor Sandro Cortese	1 Adet	1		130
8336	ATF Additive	250 ml	12	GB-ARAB-F	7
8338	Yağlı itecek katkisi	300 ml	20	DK/N-S-FIN	6
8339	mtx karbüratör temizleyicisi	300 ml	12	D-PL-BG	9
8340	Dizel is kesicisi	150 ml	12	D-PL-BG	11
8341	Oil Additive	125 ml	12	D-PL-BG	6
8342	Oil Additive	300 ml	12	D-PL-BG	6
8343	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-PL-BG	11;99
8344	Dizel akışkanlık sıvısı	150 ml	12	D-PL-BG	12
8345	Yağlı itecek katkisi	300 ml	12	D-PL-BG	6
8346	Octane Plus	150 ml	12	D-PL-BG	9
8347	Radyatör kapatıcı	150 ml	12	D-PL-BG	13
8349	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	DK/N-S-FIN	11
8350	Oil Additive	300 ml	12	D-F-NL	6
8351	Octane Plus	150 ml	20	GB-ARAB-F	9
8352	Oil Additive	125 ml	20	D-E-P	6
8354	Yağlı itecek katkisi	300 ml	20	D-E-P	6
8355	Octane Plus	150 ml	20	D-E-P	9
8356	Fuel Protect	300 ml	20	D-E-P	10
8357	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	D-E-P	10
8359	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8360	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8361	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8362	Visco-Stabil	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8363	Dizel is kesicisi	150 ml	20	GB-ARAB-F	11
8364	Oil Additive	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8365	Benzin sistemi bakımı	300 ml	6	GB-ARAB-F	9
8366	Super dizel katkisi	250 ml	20	GB-ARAB-F	11;99
8367	Yağlı itecek katkisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8368	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	20	GB-ARAB-F	12
8369	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	13
8370	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	GB-ARAB-F	13
8371	Radyatör kapatıcı	150 ml	20	GB-ARAB-F	13
8372	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	GB-ARAB-F	10
8373	Supap temizleyicisi	150 ml	20	GB-ARAB-F	9
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8375	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	20	D-H-RO	6
8376	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-H-RO	8
8377	Visco-Stabil	300 ml	20	D-H-RO	6
8378	Oil Additive	125 ml	12	D-H-RO	6
8379	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-H-RO	11;99
8380	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	GB-ARAB-F	11
8382	Yağlı itecek katkisi	300 ml	12	D-H-RO	6
8383	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-H-RO	13
8385	Radyatör kapatıcı	250 ml	20	D-H-RO	13
8386	Dizel sistem bakımı	250 ml	6	D-H-RO	10
8475	Yağ değişim etiketi Motorbike	1 Adet	10		129
8476	Ticari araç için yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-GB-E-F-I	132
8543	Etiket Motorbike	1 Adet	100		129
8579	Son tüketici broşürü Motorbike	1 Adet	300		132
8586	Reklam panosu: Motor Yağları/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)	1 Adet	1		130
8769	Yağ kılavuzu Motorbike	1 Adet	50		132
8770	Motorbike kataloğu	1 Adet	50		132
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	59
8810	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	5 l	4	D-GB-I-E-P	59;118
8811	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	20 l	1	D-GB	59;118
8812	Coolant Ready Mix RAF12 Plus	200 l	1	D	59;118
8819	Coolant Ready Mix	200 l	1	D	58
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D	59
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D	59
8827	Speed Tec konsantre benzin	20 l	1	D-GB	8
8842	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	60 l	1		58
8843	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	200 l	1		58
8847	Radyatör antifrizi KFS 11	60 l	1		58
8848	Radyatör antifrizi KFS 11	200 l	1		58

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
8858	Octane Plus	200 l	1	D-GB	9
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D	25
8874	Seramik macun	20 kg	1	GB	44
8896	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	60 l	1	D	25
8899	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 l	1	D	25
8901	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-GR-I	8
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	22
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	16
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	16
8916	Soğuk spreyi	400 ml	6	D-GB-NL-F	63
8929	Dizel akışkanlık sivisi	150 ml	20	GB-GR-I	12
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	10
8936	Top Tec 4605 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
8937	Top Tec 4605 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
8939	Top Tec 4605 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
8940	Top Tec 4605 5W-30	60 l	1	D	20
8941	Top Tec 4605 5W-30	205 l	1	D	20
8945	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	21
8946	LM-40 Çok amaçlı sprey	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	62;125
8948	Silikon sivi conta	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	85
8953	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	GB-GR-I	10
8954	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32;103
8956	Radyatör kapatıcı	150 ml	20	GB-GR-I	13
8958	Visco-Stabil	300 ml	20	GB-GR-I	6
8967	Tam sentetik şanziman yağı (GL 5) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	31
8968	Hipoid dişli yağı (GL 5) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30;103
8971	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	22;26
8972	Top Tec 4200 5W-30	1 l	6	BOOKLET	17;25
8973	Top Tec 4200 5W-30	5 l	4	BOOKLET	17;25
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	16
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	16
8978	Longtime High Tech 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	18
8981	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	18
8983	Special Tec 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	18
8986	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	76
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	21
9001	Klima sistemi temizleyicisi 2K	5 l	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	66
9091	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D	21
9095	MoS ₂ Leichtlauf 10W-30	60 l	1	D	21
9322	Top Tec ATF 1200	4 l	4	D-GB-I-E-P	28
9347	Motorbike kataloğu	1 Adet	50		132
9348	Ekran, katlanabilir	1 Adet	1		127
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	22;26
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	22;26
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	22;26
9503	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	19
9504	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	19
9505	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	19
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	D-GB-F-ARAB	18
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	D-GB-F-ARAB	18
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	D-GB-F-ARAB	18
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	D-GB-F-ARAB	18
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	17;26
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	17;26
9512	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	16
9513	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	16
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	16
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	16
9516	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	23
9517	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9518	Formula Super 20W-50	1 l	12	D-GB-F-ARAB	23
9519	Formula Super 20W-50	4 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9520	Formula Super 20W-50	5 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9521	ATF III (sarı)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	29
9522	ATF III (sarı)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	29
9524	Merkezi hidrolik yağı	1 l	6	D-GB-F-ARAB	32
9525	Hızlı temizleyici	500 ml	12	D-GB-F-ARAB	67

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	23
9528	Top Tec ATF 1100 G	5 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9603	Üst Tegometall raf Motorbike	1 Adet	1		127
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
9701	Special Tec AA 0W-20	1 l	12	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	29
9704	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-F-ARAB	28
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
9734	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	D-GB-ARAB-RUS-KZ	18
9802	Klima temizlik seti	1 Adet	1		65
9870	Etiket Classic	1 Adet	100		129
9901	Katki tüpü vitrini	1 Adet	1		128
9906	Pro-Line PTFE toz sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	76
9907	Pro-Line Seramik macun	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9912	Üst Futura-Shop Classic yağları	1 Adet	1		127
9914	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9915	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9916	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9917	Pro-Line Hızlı pas sökücü	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
9930	Motorbike kataloğu	1 Adet	50		132
9950	Tezgah vitrini	1 Adet	1		128
9965	Tezgah vitrini	1 Adet	1		128
9966	Üst Futura Shop Standart	1 Adet	1		127
9969	Tego metal raf	1 Adet	1		127
9979	Son tüketici broşürü Motor yağları	1 Adet	100		132
9982	Üst Motorenöle/Additive/Autopflege	1 Adet	1		127
9988	Tego metal raf	1 Adet	1		127
9989	Futura Shop	1 Adet	1		127
9993	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	100		132
50160	Üst Futura Shop Motorbike	1 Adet	1		127
50163	Bayrak (150 x 360 cm)	1 Adet	1		129
50164	Gergi bandı (400 x 100 cm)	1 Adet	1		129